



NEW 2024

schlegelmulcher.Serie SMK-LE

Trincia AEDES "Rampetta" professionale e compatta, multiuso per la tenuta del verde su terreni con baula, rampette e zone terrazzate. Professionelle, kompakte und vielseitige Böschungs-Mulchgeräte AEDES "Rampetta" für die Grünpflege von

Rampen und Terrassenanlagen. Professional, compact, multi-purpose AEDES "Rampetta" mulcher for maintaining greenery on terrain with ramps and terraced areas.



ITA

DOTAZIONE DI SERIE E PUNTI DI FORZA

- Macchina compatta e robusta
- Scatola ingranaggi con ruota libera integrata – rapporto 540 g/min.
- Rullo posteriore largo (Ø 170 mm) regolabile in altezza
- Telaio a tre punti categoria 1
- Albero portautensili con mazze fucinate in acciaio per garantire la massima resistenza ed' affidabilità anche nei lavori più gravosi ottimale nel distruggere erba, legna (max. Ø 60 mm) ecc.
- Sistema di inclinazione completamente FLOTTANTE tramite innovativo sistema a catena che garantisce di seguire tutte le irregolarità del terreno
- Sistema spostamento e inclinazione con boccole antiusura e perni trattati
- Sistema di inclinazione (+90°/-22°)
- Sicurezza meccanica e snodo di auto livellamento
- Attacco posteriormente al trattore usato in tiro (attacco anteriore o per trattori con guida reversibile su richiesta)
- Albero cardanico
- Protezioni di sicurezza e certificazione "CE"

DEU

SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Kompakte und robuste Maschine
- Antriebsgetriebe mit integriertem Freilauf – Abstimmung 540 U/min.
- Höhenverstellbare Breitwalze (Ø 170 mm) hinten
- Dreipunkt-Anbaurahmen der Kategorie 1
- Rotorwelle mit gesenkgeschmiedeten Universalchlegel aus Spezialstahl zur Gewährleistung größtmöglicher Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit auch bei Schwerarbeiten, optimal für das Zerkleinern von Gras, Holz (max. Ø 60 mm) usw.
- Völlig FLOTTING Kippssystem durch ein innovatives Kettensystem, das garantiert alle Bodenunregelmäßigkeiten zu verfolgen
- Seitenverschiebung- und Kippssystem mit verschleißfesten Buchsen und gehärteten Bolzen
- Kippssystem (+90°/-22°)
- Sicherheits- und selbstnivellierendes Gelenk
- Traktorheckanbau zum Ziehen (Frontanbau bzw. für Traktoren mit Rückfahreinrichtung auf Anfrage
- Gelenkwelle
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ENG


STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Compact and robust machine
- Gearbox with integrated free wheel – adjustment 540 RPM
- Wide rear roller (Ø 170 mm) adjustable in height
- Frame of three-point linkage category 1
- Cutting rotor with forged universal hammer made of special steel to ensure maximum resistance and reliability even with heavy work, perfect for shredding grass, wood (max. Ø 60 mm) ecc.
- Fully FLOTTING tilting system by means of innovative chain system that guarantees to follow all ground irregularities
- Shifting and tilting system with wear-resistant bushings and treated pins
- Tilting system (+90°/-22°)
- Mechanical safety and self-leveling joint
- Machine attached behind the tractor and used in trail (front mounting or for tractors with reverse drive on request)
- Cardan shaft
- Safety-protections and "CE" certification

Serie SMK-LE



MOD.				kW/HP	
SMK R80	800 mm	900 mm	9	29/40	270 kg
SMK R100	1.000 mm	1.100 mm	12	29/40	300 kg
SMK R120	1.200 mm	1.300 mm	12	29/40	330 kg

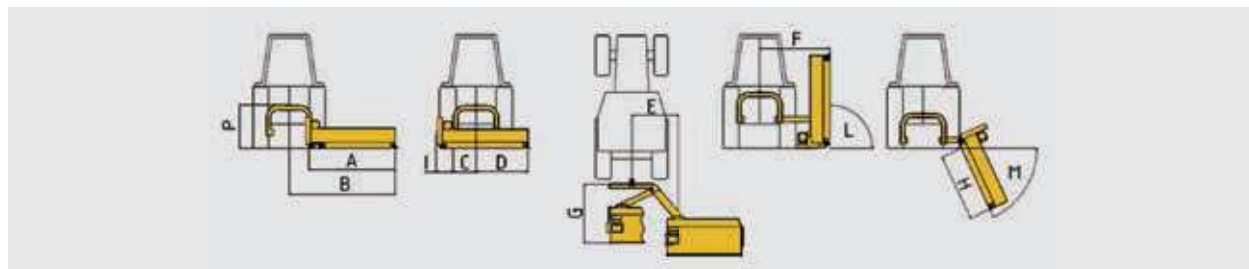

ART.	MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
SMK.R080IN	SMK R80	800 mm	1.150 mm	350 mm	470 mm	470 mm	600 mm	1.160 mm	800 mm	90 mm +90°	-22°	
SMK.R100IN	SMK R100	1.000 mm	1.350 mm	350 mm	670 mm	470 mm	700 mm	1.160 mm	1.000 mm	90 mm +90°	-22°	
SMK.R120IN	SMK R120	1.200 mm	1.550 mm	350 mm	870 mm	470 mm	800 mm	1.160 mm	1.200 mm	90 mm +90°	-22°	

ITA

ACCESSORI

Slitte laterali

Sicurezza contro eventuali ostacoli

Rotore intercetto "BioFlap"

DEU

ZUBEHÖR

Seitliche Gleitkufen

Sicherheitsvorrichtung gegen mögliche Hindernisse

Zwischen-Stockputzer "BioFlap"

ENG

ACCESSORIES

Lateral glide skids

Safety device against possible obstacles

Intermediate stock cleaner BioFlap



WWW.AEDES.BZ