


T9 US

Per escavatori 4.0-12.0 ton

		T9US MZ70	T9US MZ90	T9US MZ110	T9US FS70	T9US FS90	T9US FS110
	ton	4.0-8.0	4.0-8.0	6.0-10.0	5.0-8.0	6.0-8.0	6.0-12.0
	cm	70	90	110	70	90	110
	cm	85x65x64	105x65x64	124x65x64	85x65x64	105x65x64	124x65x64
	kg	235	275	330	265	325	380
	cc	16	22-27-34	22-27-34-43-51	22-27-34-43-51	22-27-34-43-51	27-34-43-51
	oil - L/min	30	40-50-60	40-50-60 80-100	40-50-60-80-100	40-50-60-80-100	50-60-80-100
	bar (min-max)	170-220	170-220	200-220	200-220	200-220	200-220
	trasmissione	3	3	3	3	3	3
	diametro rotore cm	36	36	36	40	40	40
		10	14	16	12	18	22

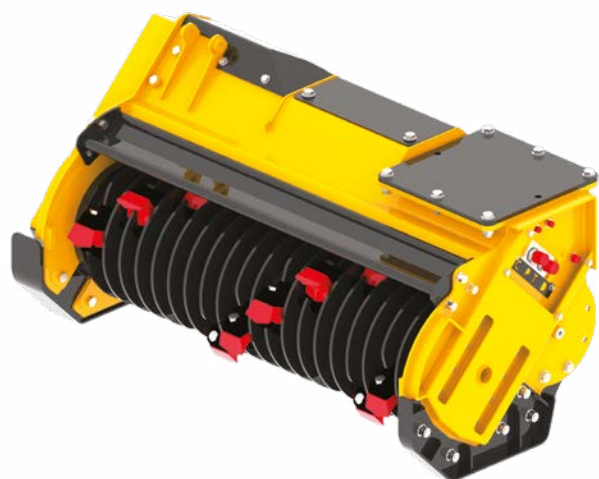

MZ



FS



DF



DFD



HF3
Ø max 8 cm
DI SERIE



HF17
Ø max 12 cm
DI SERIE



HF14
Ø max 25 cm
DI SERIE



HF22
Ø max 20 cm
DI SERIE



KF3
Ø max 6 cm



HF15
Ø max 20 cm

T9US DF70	T9US DF90	T9US DF110	T9US DFD70	T9US DFD90	T9US DFD110
5.0-12.0	6.0-12.0	6.0-12.0	5.0-12.0	6.0-12.0	6.0-12.0
70	90	110	70	90	110
85x65x64	105x65x64	124x65x64	85x65x64	105x65x64	124x65x64
315	365	430	345	400	470
22-27-34-43-51	27-34-43-51	27-34-43- 51	22-27-34-43-51	27-34-43-51	27-34-43- 51
40-50-60-80-100	50-60-80-100	50-60-80-100	40-50-60-80-100	50-60-80-100	50-60-80-100
200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220
3	3	3	3	3	3
37	37	37	38	38	38
21	24	30	14	18	22

Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- MZ rotore a mazze
- FS rotore a mazze rotanti a scomparsa
- DF rotore a denti fissi con denti al widia o a lama
- DFD rotore a denti fissi con dente a doppia lama e bite limiter
- Trasmissione a cinghie trapezoidali dentate ad alte prestazioni
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Protezione carter cinghie
- Assenza del cofano anteriore. Rotore completamente libero per una maggiore capacità di taglio
- Cofano posteriore regolabile, apribile meccanicamente
- Slitte d'appoggio regolabili su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore a doppia corona di rulli orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Motore ad ingranaggi in ghisa

Accessori

- Attacco sella a perni 1.2 - 4.0 ton
- Kit perni 1.2 - 4.0 ton
- Attacco rapido 1.2 - 4.0 ton
- Attacco sella a perni 4.1 - 8.0 ton
- Kit perni 4.1 - 8.0 ton
- Attacco rapido 4.1 - 8.0 ton
- Attacco sella a perni 8.1-12.0 ton
- Kit perni 8.1 - 12.0 ton
- Attacco rapido 8.1 - 12.0 ton
- Kit tubi Lg. 2 metri
- Supporto autolivellante (+40 kg)
- Ralla girevole idraulica (senza autolivellante)
- Detrazione blocco valvole, solo anticavitazione
- Motore a pistoncini a cilindrata variabile (regolazione manuale)
- Versione MT
- Attacco per mini track loader

Scelta motore idraulico a ingranaggi in ghisa

 ton	4.0-6.0	6.0-7.0	7.0-8.0	8.0-10.0	10.0-12.0
 CC	22	27	34	43	51
 oil - L/min	40	50	60	80	100


Motore a pistoncini a cilindrata variabile (accessorio)

 ton	8.0-12.0
 CC	32/64
 oil - L/min	60/120

T9 EU

Per escavatori 4.0-12.0 ton

		T9EU MZ70	T9EU MZ90	T9EU MZ110	T9EU FS70	T9EU FS90	T9EU FS110
	ton	4.0-8.0	4.0-8.0	6.0-10.0	5.0-8.0	6.0-8.0	6.0-12.0
	cm	70	90	110	70	90	110
	cm	85x67x64	105x67x64	124x67x64	85x67x64	105x67x64	124x67x64
	kg	250	290	350	280	340	400
	cc	16	22-27-34	22-27-34-43-51	22-27-34-43-51	22-27-34-43-51	27-34-43-51
	oil - L/min	30	40-50-60	40-50-60 80-100	40-50-60-80-100	40-50-60-80-100	50-60-80-100
	bar (min-max)	170-220	170-220	200-220	200-220	200-220	200-220
	trasmissione	3	3	3	3	3	3
	diametro rotore cm	36	36	36	40	40	40
		10	14	16	12	18	22

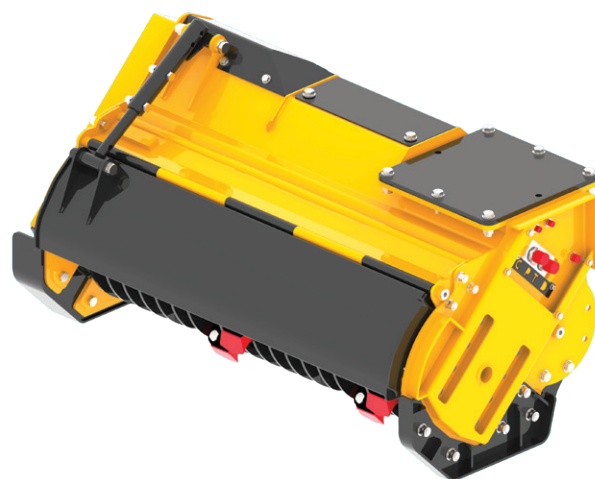

MZ



FS



DF



DFD



HF3
Ø max 8 cm
DI SERIE



HF17
Ø max 12 cm
DI SERIE



HF14
Ø max 25 cm
DI SERIE



HF22
Ø max 20 cm
DI SERIE



KF3
Ø max 6 cm



HF15
Ø max 20 cm

T9EU DF70	T9EU DF90	T9EU DF110	T9EU DFD70	T9EU DFD90	T9EU DFD110
5.0-12.0	6.0-12.0	6.0-12.0	5.0-12.0	6.0-12.0	6.0-12.0
70	90	110	70	90	110
85x67x64	105x67x64	124x67x64	85x67x64	105x67x64	124x67x64
330	380	450	360	415	490
22-27-34-43-51	27-34-43-51	27-34-43- 51	22-27-34-43-51	27-34-43-51	27-34-43- 51
40-50-60-80-100	50-60-80-100	50-60-80-100	40-50-60-80-100	50-60-80-100	50-60-80-100
200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220
3	3	3	3	3	3
37	37	37	38	38	38
21	24	30	14	18	22

Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- MZ rotore a mazze
- FS rotore a mazze rotanti a scomparsa
- DF rotore a denti fissi con denti al widia o a lama.
- DFD rotore a denti fissi con dente a doppia lama e bite limiter
- Trasmissione a cinghie trapezoidali dentate ad alte prestazioni
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Protezione carter cinghie
- Cofano anteriore regolabile meccanicamente per una maggiore capacità di taglio
- Cofano posteriore regolabile, apribile meccanicamente
- Slitte d'appoggio rinforzate
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore a doppia corona di rulli orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Motore ad ingranaggi in ghisa

Accessori

- Attacco sella a perni 1.2 - 4.0 ton
- Kit perni 1.2 - 4.0 ton
- Attacco rapido 1.2 - 4.0 ton
- Attacco sella a perni 4.1 - 8.0 ton
- Kit perni 4.1 - 8.0 ton
- Attacco rapido 4.1 - 8.0 ton
- Attacco sella a perni 8.1 - 12.0 ton
- Kit perni 8.1 - 12.0 ton
- Attacco rapido 8.1 - 12.0 ton
- Kit tubi Lg. 2 metri
- Supporto autolivellante (+40 kg)
- Ralla girevole idraulica (senza autolivellante)
- Detrazione blocco valvole, solo anticavitazione
- Motore a pistoncini a cilindrata variabile (regolazione manuale)
- Versione MT
- Attacco per mini track loader
- Cofano idraulico
- Elettrovalvola per apertura cofano idraulico

Scelta motore idraulico a ingranaggi in ghisa

	ton	4.0-6.0	6.0-7.0	7.0-8.0	8.0-10.0	10.0-12.0
	CC	22	27	34	43	51
	oil - L/min	40	50	60	80	100

Motore a pistoncini a cilindrata variabile (accessorio)

	ton	8.0-12.0
	CC	32/64
	oil - L/min	60/120

T9US/T9EU MT


Per Mini Track Loaders



T9US MT



T9EU MT

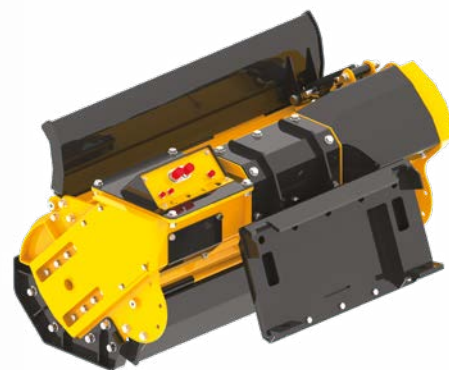

T9EU MT
Vista posteriore

		T9US 90 MT / T9EU 90 MT	T9US 110 MT / T9EU 110 MT
	cm	90	110
	cm	105x81x64	124x81x64
	kg	+40	+40

Questa versione si compone di un kit dedicato che permette alle trinciatrici idrauliche da escavatore T9US e T9EU di essere montate su mini track loader, sostituendo solo alcuni componenti senza dover cambiare macchina. La scelta di rotori ed accessori rimane invariata rispetto ai modelli originali. Disponibile per le misure di larghezza da 90 e 110 cm.