

GALF[®]

MACCHINE AGRICOLE

NEW



SPADE





MACCHINA INTERFILARE

L'attrezzatura interceppo SALF si divide in due versioni: una meccanica e una idraulica, per soddisfare le esigenze degli utilizzatori. Ognuna può essere a singolo o doppio braccio estensibile.

L'interceppo SPADE ha la possibilità di montare diversi attrezzi tra cui:

lama, dischiera scalzatrice e incalzatrice, aratrino, erpice rotante, erpice rotante più lama, piatto tagliaerba e trincino.

L'interceppo SPADE può essere in due versioni: semplice effetto o doppio effetto.

Puo' essere alimentato con olio del trattore o con impianto idraulico autonomo a richiesta.




SPADE



TELAIO CON
ATTACCO
ANTERIORE E
POSTERIORE AL
TRATTORE

GRUPPO PER
MONTAGGIO UTENSILI
AZIONATI
IDRAULICAMENTE
DOTATO DI TASTATORE
ALTAMENTE SENSIBILE

RUOTE
STABILIZZATRICI IN
GOMMA CON
REGOLAZIONE
INDIPENDENTE IN
ALTEZZA MANUALE
O IDRAULICA

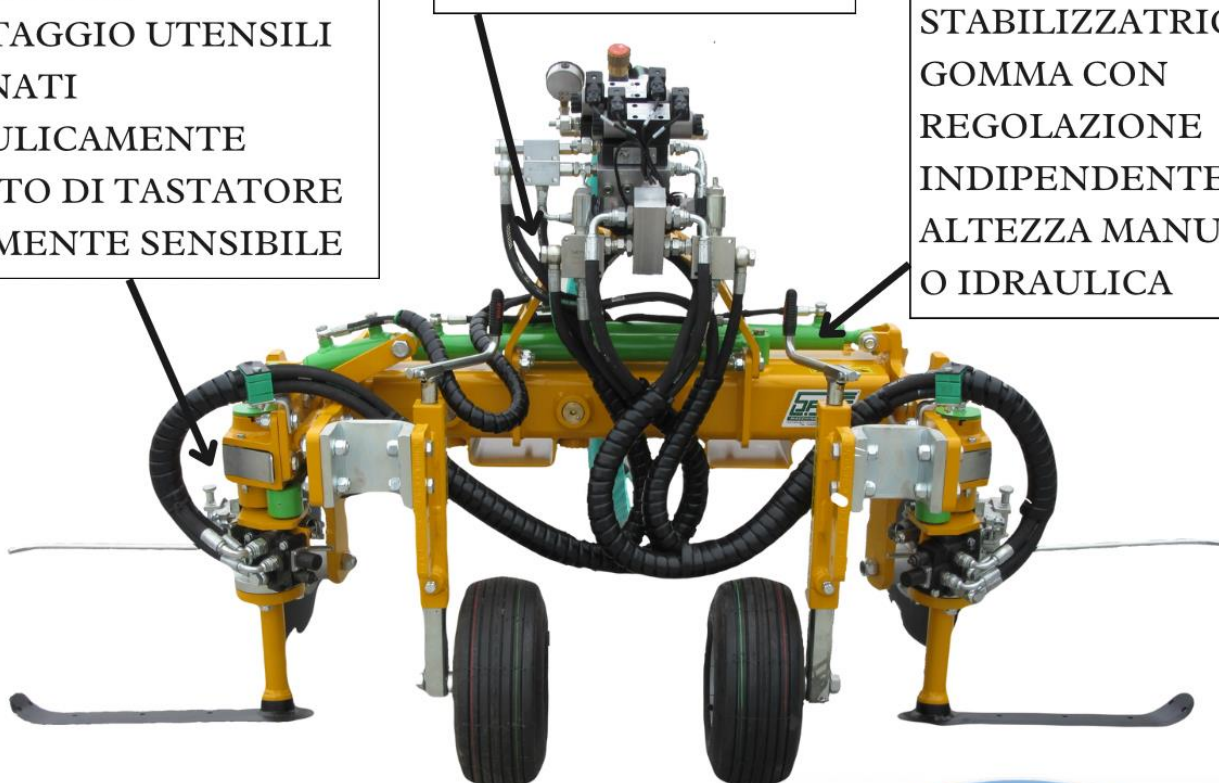


LAVORAZIONE INTERFILARE



SPADE offre un' alternativa ecologica
ecosostenibile ai diserbanti chimici.

Dotato di un tastatore altamente sensibile
offre una pulizia precisa attorno al ceppo.

Il blocco può essere sia mono che bilaterale e
montato su telai singoli o doppi, sia frontale e
posteriore a seconda delle esigenze (su richiesta
anche ventrale).

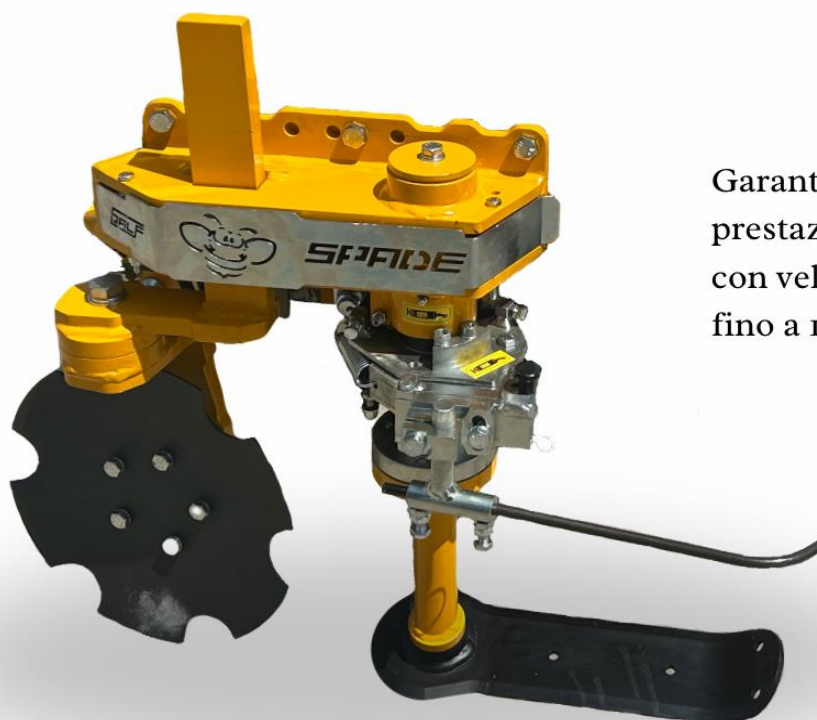

Garantisce un'elevata
prestazione di lavoro
con velocità di esercizio
fino a 10 km/h

SPADE caratterizzato per la sua grande
versatilità di utilizzo, offre la possibilità di
montare diversi attrezzi, che lo rendono
adattabile a diverse condizioni di terreno e alle
diverse forme di vegetazione.



TELAI PORTATTREZZI




TELAIO INTERFILARE DUX S

Telaio porta attrezzi singolo.



Il telaio interfilare DUX S E DUX D è leggero e compatto, con possibilità di essere: posteriore, anteriore o reversibile. Disponibile anche su richiesta con impianto autonomo serbatoio, pompa ecc. Caratterizzato per essere pratico e versatile, è perfetto per l'utilizzo di attrezzi per il sotto ceppo. Le sue caratteristiche gli permettono di montare molti accessori adatti a qualsiasi tipo di terreno.

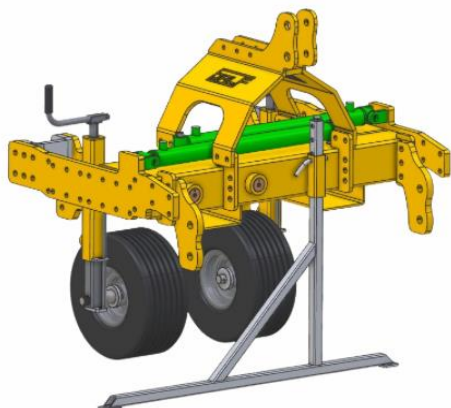

TELAIO INTERFILARE DUX D

Telaio porta attrezzi doppio.

ACCESSORI SPADE



LAMETTA ESTIVA

La lametta consente di lavorare il terreno con forza e in profondità.

DISCHIERA COLMATRICE E SCALZATRICE DISCHIERA MOTORIZZATA O FOLLE

La dichiera scava il terreno attorno ai fusti delle viti e lo sposta verso l'interfila. Ne risulta un solco che funge da diserbo meccanico intenso, così come da dissodatore superficiale del terreno e da convogliatore di acqua e sostanze o concimi.



STELLA RINCALZATRICE A 2 E 3 ELEMENTI



L'ottimo risultato del lavoro avviene tramite la disposizione dei dischi, parallela all'angolo di lavoro che consente di frantumare il terreno ed i capillari, rincalzando leggermente il filare.

Indicata per i lavori in pendenza, dove non si vuole creare un solco rettilineo che potrebbe creare il fenomeno dell'erosione. La stella rincalzatrice quindi frantuma il terreno, evitando così la formazione di un rivolo in caso di forte pioggia.

SARCHIATRICE A DITA

La sarchiatrice a dita è utilizzata per eliminare le erbe infestanti e lavorare il terreno vicino al ceppo. Garantisce una lavorazione sicura ed ecologica, in particolare in vigneti giovani o con rami incurvati dove è difficile l'utilizzo di attrezzi dotati di tastatore.

Le sarchiatrici a dita sono disponibili in diversi colori, a seconda del diametro e della durezza della gomma.



DATI TECNICI

Ruota Ø 370 mm
rossa, rigida
gialla, morbida

Ruota Ø 540 mm
rossa, rigida
gialla, morbida


Ruota Ø 700 mm
rossa, rigida
gialla, morbida






LAMA PARATERRA

Questo accessorio aiuta a mantenere l'interfilare pulito e libero da detriti. Viene utilizzato come deviatore per residui di terreno e sassi generati dalle lavorazioni interceppo. Il sistema a parallelogramma permette alla lama di lavorare sempre parallelamente al terreno anche su appezzamenti in contropendenza.

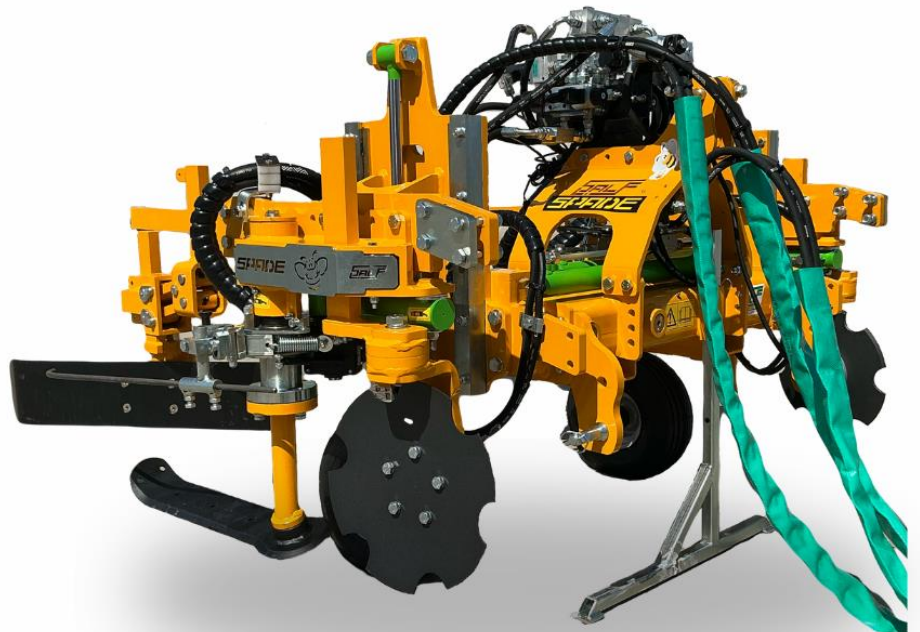

DISCO APRIPISTA DENTATO

Il disco apripista consente una lavorazione precisa alla base del ceppo, permettendo di lavorare il terreno con grande efficienza e velocità. Libera l'area di lavoro da vegetazioni spontanee, pacciamature o residui che potrebbero ostacolare il passaggio di altri utensili.

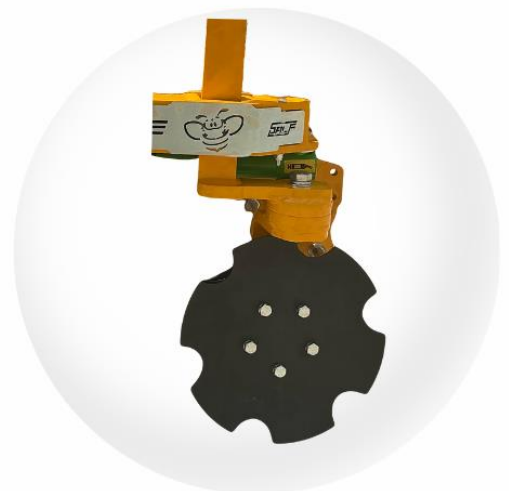



ERPICE ROTANTE

L'erpice rotante può essere utilizzato da solo quando le condizioni di terreno lo permettono e non sono estreme, o in combinazione con altri accessori.

Il terreno viene scomposto attraverso l'erpice a denti e infine sgomberato a seconda della velocità di rotazione.

Indicato per lavori in pendenza dove non si vuole creare un solco rettilineo che potrebbe trasformarsi in un rivolo in caso di pioggia forte causando l'erosione.

DATI TECNICI

Materiale: Hardox 600

Spessore dei dischi: 8 mm

Velocità di avanzamento: 10 km/h

Diametro disco esterno: 400

Diametro disco interno: 400

ARATRINO

Accessorio utilizzato per la lavorazione attorno alla vite lavorando alla stessa velocità del trattore. L'attrezzo viene posizionato sul gruppo di montaggio utensili azionati idraulicamente, dotati di un tastatore altamente sensibile che permette un movimento di rotazione proporzionale, grazie al quale l'attrezzo viene condotto con cautela attorno al tronco della vite.





TSI

Il trincino interfilare permette un'ottima pulizia tra i filari. Riesce a trinciare residui di potatura, nonché erba, sterpaglia ecc.

Fornito di un sensore di alta precisione che permette di spostarsi salvaguardando la pianta.

Dotato di un pistone di inclinazione, si adatta alla superficie del terreno.

DISCO TAGLIERBA IDRAULICO

Il disco interfilare idraulico è ideale per lo sfalcio delle erbe infestanti sotto al ceppo. E' dotato di lame e può essere di diversi diametri.

Puo' essere dotato di un pistone idraulico per regolare l'inclinazione del disco e un pistone per la regolazione dell'altezza, in modo da potersi adattare all'andamento del terreno.

Il disco interfilare è fornito di un sensore di alta precisione che permette di spostare la ruota verso l'interno, salvaguardando in tal modo la pianta da possibili collisioni con i coltelli.



DATI TECNICI

Ruota Ø

- 400
- 500
- 600



TESTATA BIOAGRI BREVETTATA

Nuovo modello di testata per il diserbo meccanico interfilare.

La testata è dotata di un albero rotante disposto parallelamente al terreno in fase di lavorazione e in una pluralità di fili flessibili in nylon, che per azione della forza centrifuga, si dispongono radialmente e, intercettando l'erba, ne consentono il taglio.

I fili sono realizzati in modo da consentire lo sfalcio dell'erba senza danneggiare il fusto della pianta.



Garantisce un'ottima efficacia di taglio per prolungati tempi di lavorazione, grazie al sistema di regolazione brevettato della lunghezza esterna dei fili flessibili. Inoltre il rotore aperto brevettato permette di svolgere operazioni di controllo della lunghezza del filo e della sua regolazione in modo semplice e veloce, anche in caso di rotture. Dotato di carter di copertura regolabile protegge dai residui di sfalcio proiettati del taglio dell'erba. Fasi di utilizzo di regolazione semplici e veloci.



INCLINAZIONE E SOLLEVATORE





La regolazione dell'inclinazione utensili idraulica aumenta l'ingombro di 85 mm. Utile per la lavorazione di terreni in contropendenza. Permette che gli attrezzi rimangano paralleli al suolo.

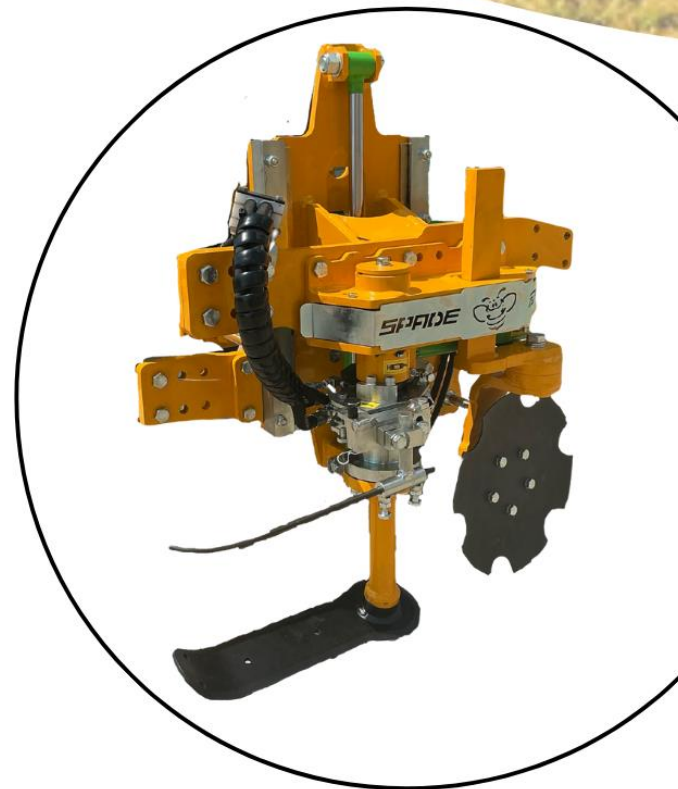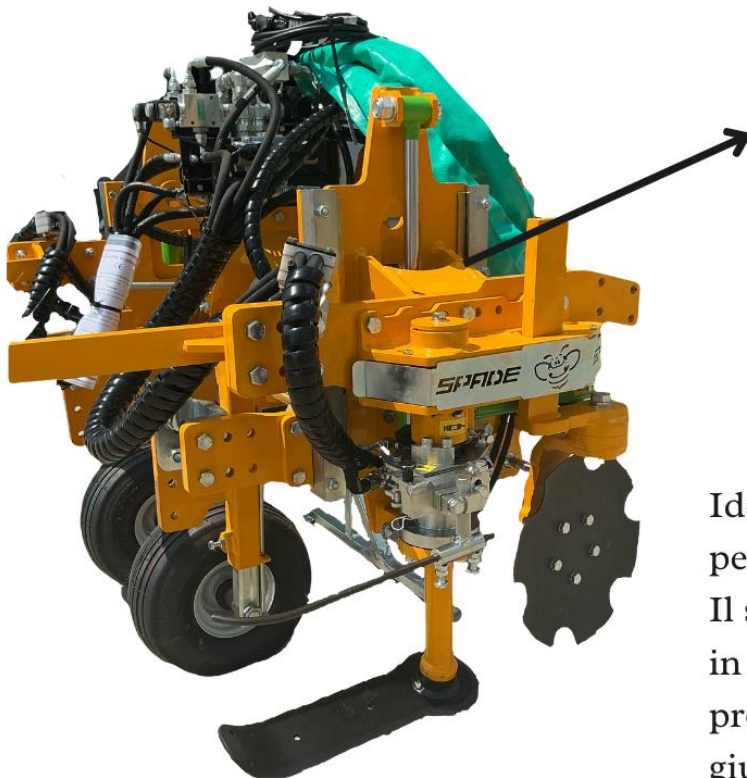

Ideale per terreni che terminano a spina di pesce.

Il sollevatore consente di alzare o abbassare in modo rapido gli utensili per seguire il profilo del terreno e mantenere sempre la giusta profondità di lavoro.

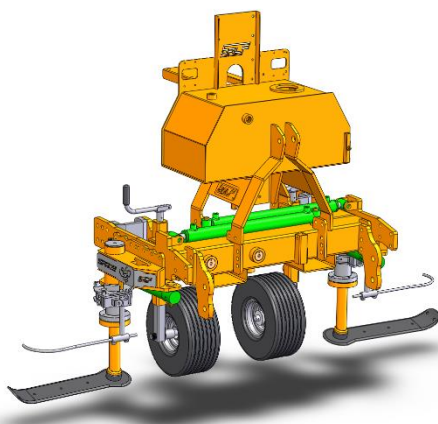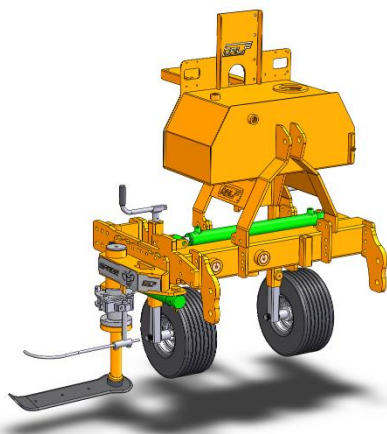


SERBATOIO 30 LITRI

CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA	PORTATA RICHIESTA (L/MIN.)
1 lama	12-15
2 lame	24-30
1 lama + 1 erpice	32-35
1 disco interfilare	32-35
1 testata Bioagri a fili	22
2 testate Bioagri a fili	44
1 dischiera motrice	32-35

SERBATOIO 60 LITRI


CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA	PORTATA RICHIESTA (L/MIN.)
2 lame + 2 erpici	40-50
2 dischi interfilari	45-50
2 dischiere motrici	45-50

TELAIO INTERFILARE DUX S CON LAMA

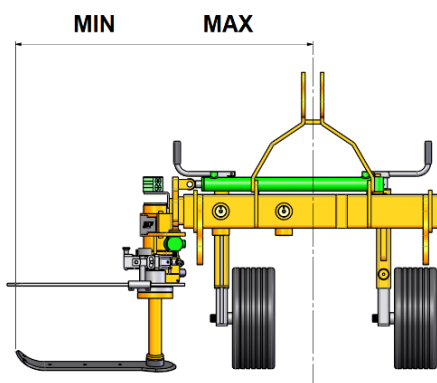


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	LAMA  370 500 620	SFILO 270	1	430 MIN
				700 MAX
		500	2	560 MIN
				1060 MAX
		500	3	760 MIN
				1260 MAX
		500	4	960 MIN
				1460 MAX
ESEMPIO				
LAMA 370 + TELAIO 430				
TOTALE CHIUSA 800				
LAMA 370 + SFILO 270 + TELAIO 430				
TOTALE APERTA 1070				
PROLUNGA 100 + LAMA 370 + TELAIO 430				
TOTALE CHIUSA 900				
PROLUNGA 100 + LAMA 370 + SFILO 270 + TELAIO 430				
TOTALE APERTA 1170				
PESO 220 KG				

TELAIO INTERFILARE DUX D CON LAMA

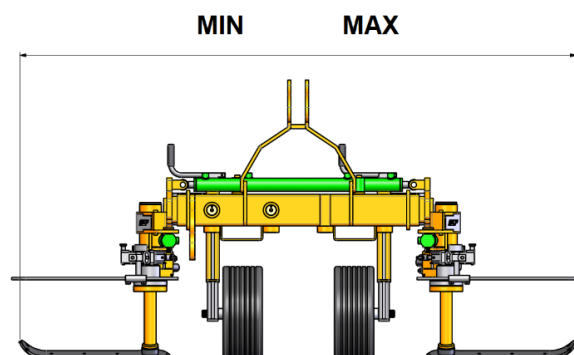


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	LAMA  370 500 620 AGGIUNGERE MISURA INTERESSATA DELLA LAMA	SFILO 270	1	860 MIN 1400 MAX	SFILO 270	LAMA  370 500 620 AGGIUNGERE MISURA INTERESSATA DELLA LAMA	ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAI POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200
		500	2	1120 MIN 2120 MAX	500		
		500	3	1520 MIN 2520 MAX	500		
		500	4	1920 MIN 2920 MAX	500		
ESEMPIO							
LAMA 370 + TELAIO 860 + LAMA 370							
TOTALE CHIUSA 1600							
LAMA 370 + SFILO 270 + TELAIO 860 + SFILO 270 + LAMA 370							
TOTALE APERTA 2140							
PROLUNGA 100 + LAMA 370 + TELAIO 860 + LAMA 370 + PROLUNGA 100							
TOTALE CHIUSA 1800							
PROLUNGA 100 + LAMA 370 + SFILO 270 + TELAIO 860 + SFILO 270 + LAMA 370 + PROLUNGA 100							
TOTALE APERTA 2340							
PESO 360 KG							

TELAIO INTERFILARE DUX S CON ARATRO

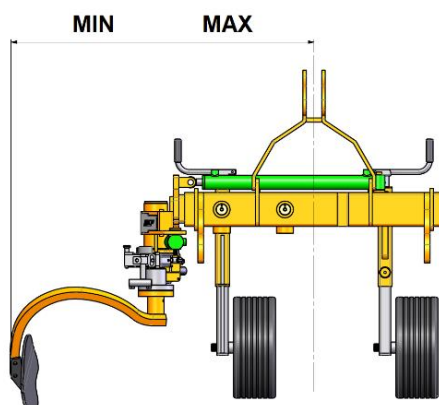


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	ARATRO  INGOMBRO 517	SFILO 270	1	430 MIN
				700 MAX
		500	2	560 MIN
				1060 MAX
		500	3	760 MIN
				1260 MAX
		500	4	960 MIN
				1460 MAX
		ESEMPIO		
ARATRO 517 + TELAIO 430				
TOTALE CHIUSA 927				
ARATRO 517 + SFILO 270 + TELAIO 430				
TOTALE APERTA 1217				
PROLUNGA 100 + ARATRO 517 + TELAIO 430				
TOTALE CHIUSA 1047				
PROLUNGA 100 + ARATRO 517 + SFILO 270 + TELAIO 430				
TOTALE APERTA 1317				
PESO 220 KG				


TELAIO INTERFILARE DUX D CON ARATRO

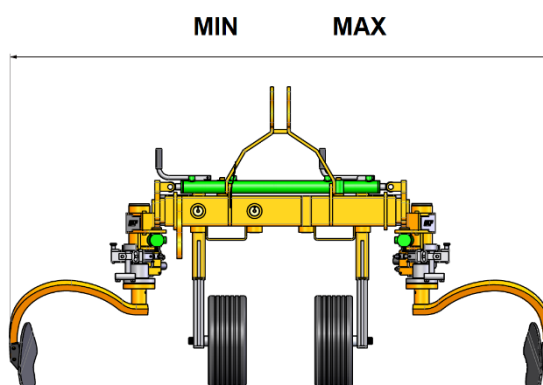


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	ARATRO  INGOMBRO 517	SFILO 270	1	860 MIN	SFILO 270	ARATRO  INGOMBRO 517	ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAI POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200
				1400 MAX			
		500	2	1120 MIN	500		
				2120 MAX			
		500	3	1520 MIN	500		
				2520 MAX			
		500	4	1920 MIN	500		
				2920 MAX			
ESEMPIO							
ARATRO 517 + TELAI 860 + ARATRO 517							
TOTALE CHIUSA 1894							
ARATRO 517 + SFILO 270 + TELAI 860 + SFILO 270 + ARATRO 517							
TOTALE APERTA 2434							
PROLUNGA 100 + ARATRO 517 + TELAI 860 + ARATRO 517 + PROLUNGA 100							
TOTALE CHIUSA 2094							
PROLUNGA 100 + ARATRO 517 + SFILO 270 + TELAI 860 + SFILO 270 + ARATRO 517 + PROLUNGA 100							
TOTALE APERTA 2634							
PESO 360 KG							

TELAIO INTERFILARE DUX S CON DISCHIERA FOLLE, MOTORIZZATA SCALZATRICE E RINCALZATRICE

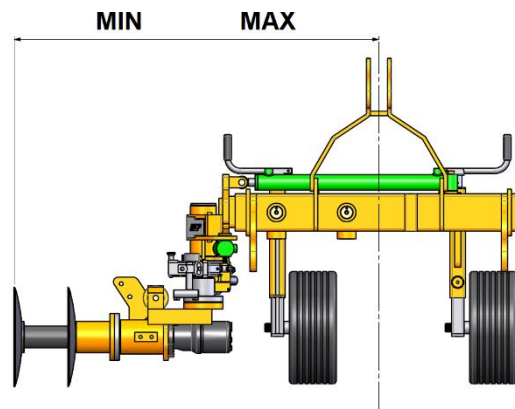


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	DISCHIERA FOLLE, MOTORIZZATA SCALZATRICE E RINCALZATRICE 612  784  AGGIUNGERE MISURA INTERESSATA	SFILO 270	1	430 MIN
				700 MAX
		500	2	560 MIN
				1060 MAX
		500	3	760 MIN
				1260 MAX
		500	4	960 MIN
				1460 MAX
		ESEMPIO		
DISCHIERA 612 + TELAIO 430				
TOTALE CHIUSA 1042				
DISCHIERA 612 + SFILO 270 + TELAIO 430				
TOTALE APERTA 1312				
PROLUNGA 100 + DISCHIERA 612 + TELAIO 430				
TOTALE CHIUSA 1142				
PROLUNGA 100 + DISCHIERA 612 + SFILO 270 + TELAIO 430				
TOTALE APERTA 1412				
PESO 270 KG				


TELAIO INTERFILARE DUX D CON DISCHIERA FOLLE, MOTORIZZATA SCALZATRICE E RINCALZATRICE

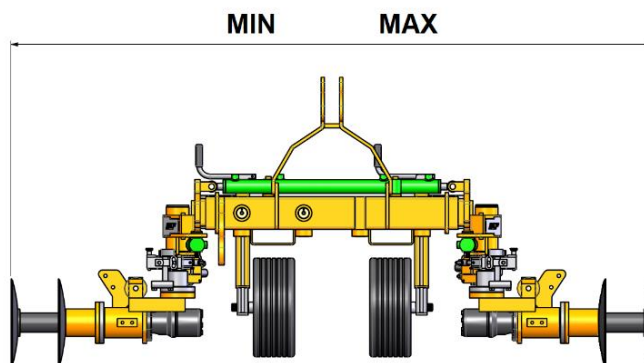


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE	DISCHIERA FOLLE, MOTORIZZATA SCALZATRICE E RINCALZATRICE	SFILO 270	1	860 MIN	SFILO 270	DISCHIERA FOLLE, MOTORIZZATA SCALZATRICE E RINCALZATRICE	ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE
				1400 MAX			
 + 100  + 200	612	500	2	1120 MIN	500	612	 + 100  + 200
	784	500	3	2120 MAX	500	784	
		500	4	1520 MIN	500		
		500	4	2520 MAX	500		
	AGGIUNGERE MISURA INTERESSATA			1920 MIN		AGGIUNGERE MISURA INTERESSATA	
				2920 MAX			
ESEMPIO							
DISCHIERA 612 + TELAIO 860 + DISCHIERA 612							
TOTALE CHIUSA 2084							
DISCHIERA 612 + SFILO 270 + TELAIO 860 + SFILO 270 + DISCHIERA 612							
TOTALE APERTA 2624							
PROLUNGA 100 + DISCHIERA 612 + TELAIO 860 + DISCHIERA 612 + PROLUNGA 100							
TOTALE CHIUSA 2284							
PROLUNGA 100 + DISCH. 612 + SFILO 270 + TELAIO 860 + SFILO 270 + DISCH. 612 + PROLUNGA 100							
TOTALE APERTA 2824							
PESO 410 KG							

TELAIO INTERFILARE DUX S CON ERPICE ROTANTE

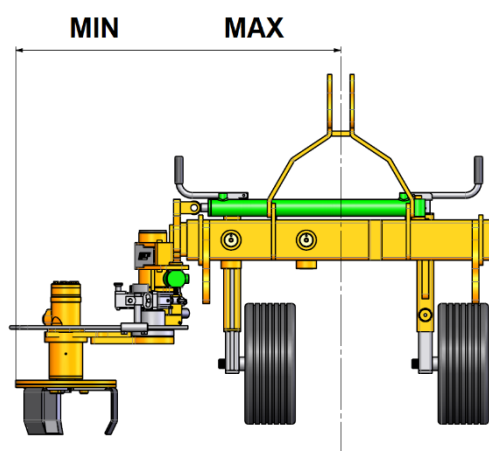


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	ERPICE ROTANTE  DIAM. 300 INGOMBRO 410	SFILO 270	1	430 MIN
				700 MAX
		500	2	560 MIN
				1060 MAX
		500	3	760 MIN
				1260 MAX
		500	4	960 MIN
				1460 MAX
		ESEMPIO		
ERPICE 410 + TELAIO 430				
TOTALE CHIUSA 840				
ERPICE 410 + SFILO 270 + TELAIO 430				
TOTALE APERTA 1110				
PROLUNGA 100 + ERPICE 410 + TELAIO 430				
TOTALE CHIUSA 940				
PROLUNGA 100 + ERPICE 410 + SFILO 270 + TELAIO 430				
TOTALE APERTA 1210				
PESO 250 KG				

MIN MAX

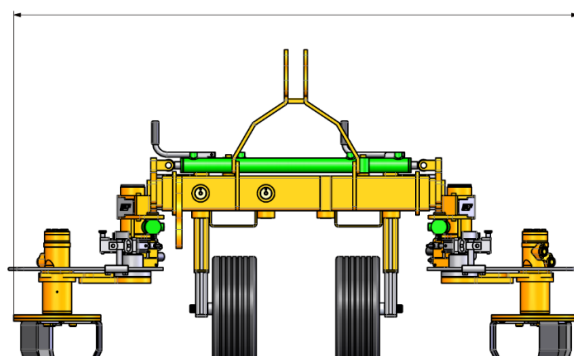


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	ERPICE ROTANTE  DIAM. 300 INGOMBRO 410	SFILO 270	1	860 MIN	SFILO 270	500	ERPICE ROTANTE  DIAM. 300 INGOMBRO 410	ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200
				1400 MAX				
		500	2	1120 MIN	500			
				2120 MAX				
		500	3	1520 MIN	500			
				2520 MAX				
		500	4	1920 MIN	500			
				2920 MAX				
		ESEMPIO						
ERPICE 410 + TELAIO 860 + ERPICE 410								
TOTALE CHIUSA 1680								
ERPICE 410 + SFILO 270 + TELAIO 860 + SFILO 270 + ERPICE 410								
TOTALE APERTA 2220								
PROLUNGA 100 + ERPICE 410 + TELAIO 860 + ERPICE 410 + PROLUNGA 100								
TOTALE CHIUSA 1880								
PROLUNGA 100 + ERPICE 410 + SFILO 270 + TELAIO 860 + SFILO 270 + ERPICE 410 + PROLUNGA 100								
TOTALE APERTA 2420								
PESO 420 KG								

TELAIO INTERFILARE DUX S CON DISCO TAGLIAERBA IDRAULICO DA Ø 400-500

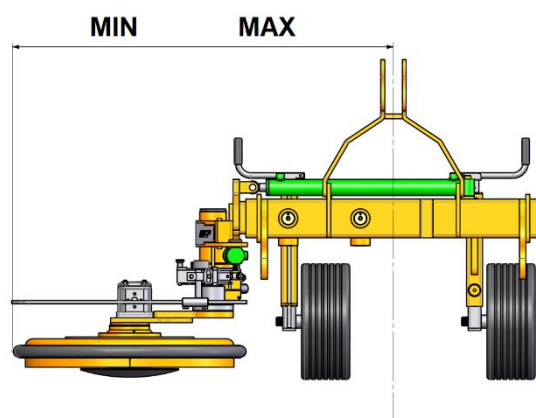


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	DISCO TAGLIAERBA IDRAULICO	SFILO 270	1	430 MIN
	 DIAM. 400 INGOMBRO 525 DIAM. 500 INGOMBRO 575 AGGIUNGERE MISURA INTERESSATA	500	2	560 MIN
		500	3	1060 MAX
				760 MIN
		500	4	1260 MAX
				960 MIN
		500	4	1460 MAX
		ESEMPIO		
	DISCO 525 + TELAIO 430			
TOTALE CHIUSA 955				
DISCO 525 + SFILO 270 + TELAIO 430				
TOTALE APERTA 1225				
PROLUNGA 100 + DISCO 525 + TELAIO 430				
TOTALE CHIUSA 1055				
PROLUNGA 100 + DISCO 525 + SFILO 270 + TELAIO 430				
TOTALE APERTA 1325				
PESO 280KG				

TELAIO INTERFILARE DUX D CON DISCO TAGLIAERBA IDRAULICO DA Ø 400-500

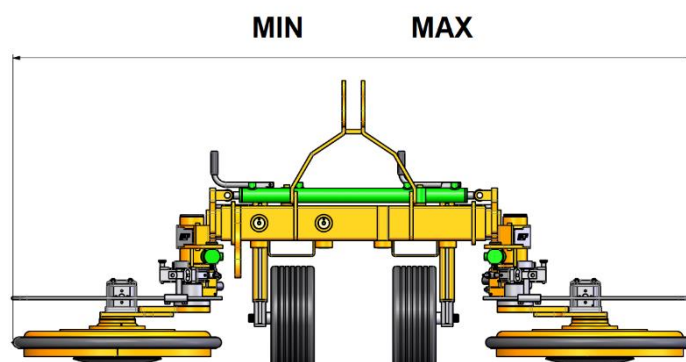


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	DISCO TAGLIAERBA IDRAULICO  DIAM. 400 INGOMBRO 525 DIAM. 500 INGOMBRO 575 AGGIUNGERE MISURA INTERESSATA	SFILO 270	1	860 MIN 1400 MAX	SFILO 270	DISCO TAGLIAERBA IDRAULICO  DIAM. 400 INGOMBRO 525 DIAM. 500 INGOMBRO 575 AGGIUNGERE MISURA INTERESSATA	ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200
	500	2	1120 MIN 2120 MAX	500			
	500	3	1520 MIN 2520 MAX	500			
	500	4	1920 MIN 2920 MAX	500			
ESEMPIO							
DISCO 525 + TELAIO 860 + DISCO 525							
TOTALE CHIUSA 1910							
DISCO 525 + SFILO 270 + TELAIO 860 + SFILO 270 + DISCO 525							
TOTALE APERTA 2450							
PROLUNGA 100 + DISCO 525 + TELAIO 860 + DISCO 525 + PROLUNGA 100							
TOTALE CHIUSA 2110							
PROLUNGA 100 + DISCO 525 + SFILO 270 + TELAIO 860 + SFILO 270 + DISCO 525 + PROLUNGA 100							
TOTALE APERTA 2650							
PESO 400 KG							

TELAIO INTERFILARE DUX S CON SARCHIATRICE A DITA

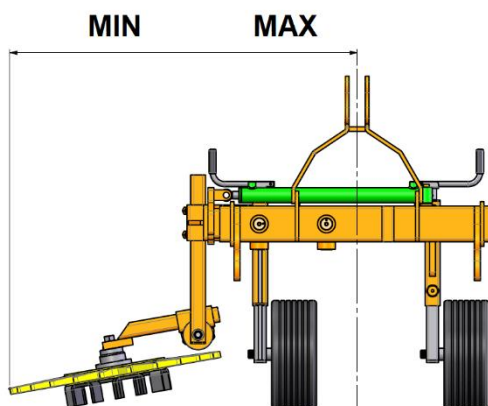


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	SARCHIATRICE A DITA  DIAM. 370 INGOMBRO 513 DIAM. 540 INGOMBRO 598 DIAM. 700 INGOMBRO 688 AGGIUNGERE MISURA INTERESSATA	SFILO 270	1	370 MIN
			640 MAX	
	500	2	500 MIN	
			1000 MAX	
	500	3	700 MIN	
			1200 MAX	
	500	4	900 MIN	
			1400 MAX	
ESEMPIO				
SARCHIATRICE 513 + TELAIO 370				
TOTALE CHIUSA 883				
SARCHIATRICE 513 + SFILO 270 + TELAIO 370				
TOTALE APERTA 1153				
PROLUNGA 100 + SARCHIATRICE 513 + TELAIO 370				
TOTALE CHIUSA 983				
PROLUNGA 100 + SARCHIATRICE 513 + SFILO 270 + TELAIO 370				
TOTALE APERTA 1253				
PESO 290 KG				

TELAIO INTERFILARE DUX D CON SARCHIATRICE A DITA

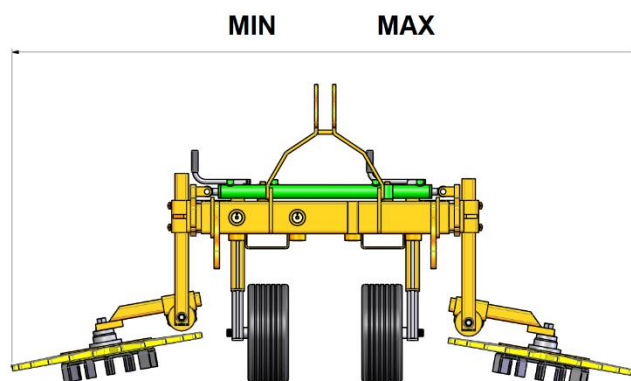


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	SARCHIATRICE A DITA  DIAM. 370 INGOMBRO 513 DIAM. 540 INGOMBRO 598 DIAM. 700 INGOMBRO 688 AGGIUNGERE MISURA INTERESSATA	SFILO 270 1 740 MIN 1280 MAX 500 2 1000 MIN 2000 MAX 500 3 1400 MIN 2400 MAX 500 4 1800 MIN 2800 MAX	SFILO 270 500 500 500 500 500	SARCHIATRICE A DITA  DIAM. 370 INGOMBRO 513 DIAM. 540 INGOMBRO 598 DIAM. 700 INGOMBRO 688 AGGIUNGERE MISURA INTERESSATA	ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200
	ESEMPIO				
	SARCHIATRICE 513 + TELAIO 740 + SARCHIATRICE 513				
	TOTALE CHIUSA 1766				
	SARCHIATRICE 513 + SFILO 270 + TELAIO 740 + SFILO 270 + SARCHIATRICE 513				
	TOTALE APERTA 2306				
	PROLUNGA 100 + SARCHIATRICE 513 + TELAIO 740 + SARCHIATRICE 513 + PROLUNGA 100				
	TOTALE CHIUSA 1966				
	PROL. 100 + SARCH. 513 + SFILO 270 + TELAIO 740 + SFILO 270 + SARCH. 513 + PROL. 100				
	TOTALE APERTA 2506				
PESO 375 KG					


TELAIO INTERFILARE DUX S CON STELLA RINCALZATRICE

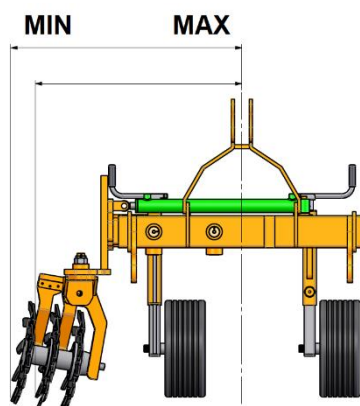


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE  + 100  + 200	STELLA RINCALZATRICE	SFILO 270	1	370 MIN
	 2 DISCHI INGOMBRO 270	500	2	640 MAX
				500 MIN
	 3 DISCHI INGOMBRO 361	500	3	1000 MAX
				700 MIN
	500	4	1200 MAX	
			900 MIN	
			1400 MAX	
	ESEMPIO			
	STELLA RINC. 270 + TELAIO 370			
TOTALE CHIUSA 640				
STELLA RINC. 270 + SFILO 270 + TELAIO 370				
TOTALE APERTA 910				
PROLUNGA 100 + STELLA RINC. 270 + TELAIO 370				
TOTALE CHIUSA 740				
PROLUNGA 100 + STELLA RINC. 270+ SFILO 270+ TELAIO 370				
TOTALE APERTA 1010				
PESO 250 KG				

TELAIO INTERFILARE DUX D CON STELLA RINCALZATRICE

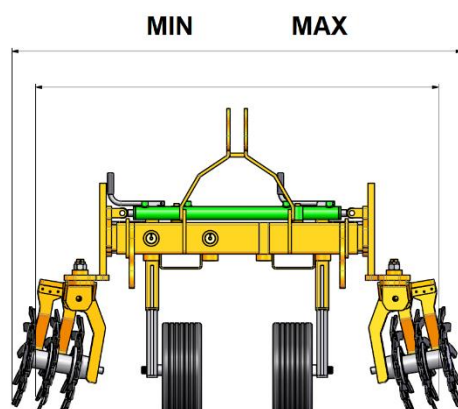


ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE	STELLA RINCALZATRICE  2 DISCHI INGOMBRO 270  3 DISCHI INGOMBRO 361	SFILO 270	1	740 MIN 1280 MAX	SFILO 270	STELLA RINCALZATRICE  2 DISCHI INGOMBRO 270  3 DISCHI INGOMBRO 361	ATTENZIONE: LE MISURE DEI TELAIO POSSONO VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE CON LE PROLUNGHE
		500	2	1000 MIN 2000 MAX	500		
		500	3	1400 MIN 2400 MAX	500		
		500	4	1800 MIN 2800 MAX	500		
ESEMPIO							
STELLA RINC. 270 + TELAIO 740 + STELLA RINC. 270							
TOTALE CHIUSA 1280							
STELLA RINC. 270 + SFILO 270 + TELAIO 740 + SFILO 270 + STELLA RINC. 270							
TOTALE APERTA 1820							
PROLUNGA 100 + STELLA RINC. 270 + TELAIO 740 + STELLA RINC. 270 + PROLUNGA 100							
TOTALE CHIUSA 1480							
PROL. 100 + STELLA RINC. 270+ SFILO 270+ TELAIO 740 + SFILO 270 + STELLA RINC. 270 + PROL. 100							
TOTALE APERTA 2020							
PESO 360 KG							

TELAIO INTERFILARE DUX CON TESTATA BIOAGRI A FILI

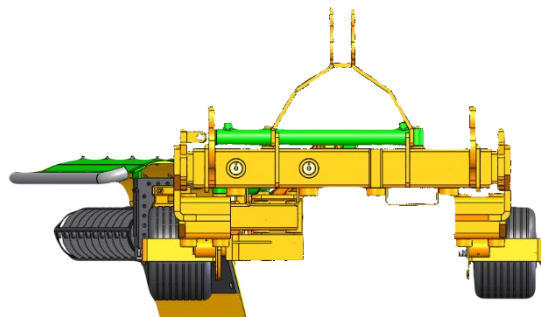

TESTATA BIOAGRI A FILI
MOD. A UNA TESTATA 85-190
MOD. A UNA TESTATA 105-210
PESO 280 KG

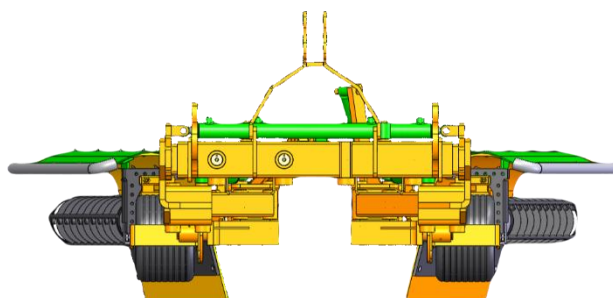

TESTATA BIOAGRI A FILI
MOD. A DUE TESTATE 170 – 380
MOD. A DUE TESTATE 210-420
PESO 450 KG



*Nasce tutto
dalla passione.*



SALF MACCHINE AGRICOLE S.R.L.

Sede: Via Querine, 1533 -35040 Piacenza d'Adige (PD)

TEL. 0425 55071 e-mail: info@salfmacchine.it

www.salfmacchine.it

