ADO TANK

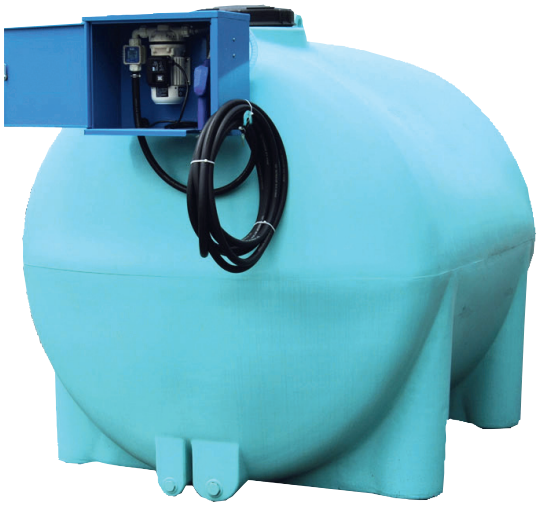

DATI TECNICI

Serbatoi in polietilene lineare ad alta densità, monolitici, con elevata resistenza meccanica, chimica ed ai raggi UV, ideonei per lo stoccaggio e la distribuzione di AdBlue®, progettati e realizzati per consentire un funzionamento ottimale dei sistemi SCR (riduzione selettiva catalitica).

- Capacità disponibili: 2.000, 3.000, 5.000, 7.500 e 10.000 litri.
- Passo d'uomo con tappo di chiusura a vite, diametro 42 cm per serbatoi da 2.000, 3.000 e 5.000 l. e diametro 55 per serbatoi da 7.500 e 10.000 l.
- Valvola di sfiato da 1".
- Attacco di carico da 2".
- Tubo di aspirazione da 1".

GRUPPO EROGATORE:

Armadio di erogazione composto da:

- Armadio metallico completo di serratura.
- Pompa elettrica a membrana, autoadescante, 230 V - 50 Hz, portata 30 l/min.
- Contalitri digitale a turbina.
- Tubo di erogazione in EPDM, sezione da 3/4", lunghezza 6 m.
- Pistola automatica di erogazione

OPTIONAL

BACINO DI CONTENIMENTO metallico a forma rettangolare, in lamiera di acciaio al carbonio, dotato di bordatura superiore di rinforzo, golfari di sollevamento, attacchi di messa a terra, fondo rinforzato adatto al posizionamento del serbatoio a pieno carico, scarico di fondo munito di tappo. Predisposto per installazione tettoia. **Capacità di contenimento pari al 110% della capacità del serbatoio**.

Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni con gruppo pompa (mm.)	Dimensioni BO (mm.)	Versione
610021	**ADO 20 - 5K**	2.000	1.360 x 1.850 x 1.440h	1.500 x 2.350 x 600h	Azzurro
610030	**ADO 30 - 5K**	3.000	1.600 x 2.150 x 1.660h	1.800 x 2.050 x 900h	Azzurro
610050	**ADO 50 - 5K**	5.000	1.780 x 2.600 x 1.860h	1.900 x 3.200 x 890h	Azzurro
610075	**ADO 75 - 5K**	7.500	1.890 x 3.500 x 2.010h	2.100 x 3.850 x 950h	Azzurro
610100	**ADO 100 - 5K**	10.000	2.250 x 3.400 x 2.350h	2.400 x 4.200 x 1.000h	Azzurro

Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, Ama si riserva ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso.

TT MOBILE ADBLUE®

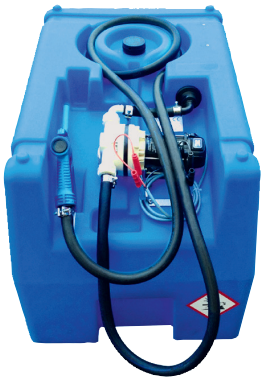

TT MOBILE 220 ADBLUE®

TT MOBILE 440 ADBLUE®

DATI TECNICI

La **serie TT MOBILE ADBLUE®** nelle versioni 220 e 440 comprende serbatoi realizzati in polietilene lineare destinati al trasporto e al rifornimento di AdBlue®. I serbatoi sono completi di coperchio lucchettabile (su mod. 440, opzionale per mod. 220), tasche per il sollevamento a pieno con carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per il posizionamento delle cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
Tutti gli inserti sono realizzati con materiali compatibili con AdBlue®.

I serbatoi sono dotati di:
- Tappo di carico da 2" con sfiato integrato.
- Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con carrello elevatore.
- Impugnature per il sollevamento a vuoto.
- Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
- Coperchio lucchettabile (mod. 440).
- Pompa a batteria del tipo a membrana, alimentazione 12 V con portata 30 l/min.
- 4 m di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria.
- 4 m di tubo in EPDM e pistola automatica.
- Indicatore di livello meccanico (mod. 440).

OPTIONAL

CONTALITRI per AdBlue® a turbina mod. K 24 ad alta precisione con display digitale.
COPERCHIO in polietilene integrato nella struttura per TT MOBILE ADBLUE 220.

Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Pompa
3822004	**TT MOBILE 220 ADBLUE**	220	910 x 600 x 620h	23	Elettrica 12V
3844004	**TT MOBILE 440 ADBLUE**	440	1200 x 800 x 785h	40	Elettrica 12V

Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, Ama si riserva ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso.

TT CADDY ADBLUE®

TT CADDY 55 ADBLUE®

TT CADDY 110 ADBLUE®

DATI TECNICI

La **serie TT CADDY ADBLUE®** nelle versioni 55 e 110 comprende **serbatoi trasportabili con ruote** realizzati in polietilene lineare destinati al trasporto e al rifornimento di AdBlue®. TT CADDY ADBLUE® hanno dimensioni compatte per una facile movimentazione, sono provvisti di impugnature ergonomiche per un'ottimale movimentazione e sollevamento; sono inoltre dotati di ruote antiforatura adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie. La struttura priva di angoli vivi e le nervature di rinforzo, per impedire deformazioni del serbatoio durante l'utilizzo ed il trasporto, gli conferiscono grande robustezza, caratteristica che si aggiunge alle altre proprietà caratteristiche del prodotto che sono la leggerezza e la maneggevolezza. Ogni contenitore può essere riempito sia in orizzontale che in verticale con la stessa quantità di carburante.
Il serbatoio è dotato di:

- Pompa a batteria del tipo a membrana, alimentazione 12 V con portata 30 l/min.
- 3 m di cavo elettrico
- Pinze per collegamento alla batteria
- 3 m di tubo in EPDM
- Pistola automatica
- Maniglia superiore per una facile presa e sollevamento.
- Predisposizione per il fissaggio con fasce.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfiato antisversamento.
- Maniglia inferiore di sollevamento.
- Ruota antiforatura e piede d'appoggio.
- Supporto porta pistola frontale.
- Staffa per supporto pompa.

OPTIONAL

CONTALITRI a turbina mod. K 24 ad alta precisione con display digitale.

Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Pompa
38055004	**TT CADDY 55 ADBLUE**	55	460 x 360 x 900h	8	Elettrica 12V
3811004	**TT CADDY 110 ADBLUE**	110	460 x 440 x 1100h	12	Elettrica 12V

Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, Ama si riserva ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso.

AMA
advanced fluid systems

BC U - SLIM

MID certified

STAZIONE DI SERVIZIO PER ADBLUE®/DEF CERTIFICATA MID

ADBLUE®/DEF REFUELLING STATION MID CERTIFIED

BC U - SLIM è il nuovo distributore per AdBlue® dotato di testata elettronica metrica e con certificazione MID. Le capacità disponibili sono pari a 1.500, 2.000, 3.000, 4.500 e 6.000 litri.
Le dimensioni del distributore sono create per posa sulle piattaforme di rifornimento esistenti e la stazione BC U - SLIM risulta totalmente coibentata ed isolata termicamente. Opzionale la possibilità di riscaldare o condizionare la stazione elettricamente, in caso di climi rigidi o torridi.
I modelli disponibili per ogni capacità sono 3: con la sola pistola dedicata ai camion (truck-service), alle auto (car-service) o con entrambe (alternativamente).

BC U - SLIM is an innovative AdBlue®/DEF dispenser equipped with electronic head MID certified meter. The dimensions of the dispenser are suitable for installation on existing gas stations. Capacity avalaible are 1.500, 2.000, 3.000, 4.500 and 6.000 liters.
BC U - SLIM is completely thermally insulated. It is possible to add an electrical heater (optional) in case of cold climates, or conditioning the station in case of torrid climate.
There are 3 models available for each capacity: truck-service nozzle, car-service or both (alternatively).

BC U - SLIM

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

Alimentazione elettrica: 230V
Power supply: 230V

Portata di erogazione pompa: 40 lt./min
Flow rate: 40 L/min.

Pistola di erogazione lato Camion: Modello ZVA
Nozzle for truck: Model ZVA

Pistola di erogazione lato Autovetture: Modello ZVA
Nozzle for car: Model ZVA

Lunghezza del tubo di erogazione: 3,80 mt.
Refuelling hose: 3,80 mt.

Filtri in acciaio INOX
Stainless steel inox filters

Telaio del distributore in acciaio zincato/INOX
Dispenser galvanized steel/stainless steel frame

Basamento in acciaio ad alta resistenza S355
High strength steel base S355

Pannellatura in acciaio S235
Steel panels S235

Verniciatura a polvere
Powder coating

Le specifiche possono differire senza alcuna notifica in base al Paese di vendita. Ti preghiamo di controllare le specifiche del prodotto con il tuo venditore/distributore di riferimento. Il colore del prodotto potrebbe essere diverso da quello in foto a causa dei colori e delle impostazioni del monitor utilizzato.
The specifications may differ from areas and we keep the right to change without notice. Please check the specification with your local dealers. The colour of the product might be affected by photography and the monitor's setting, which might be different from the real product.

ACCESSORI / ACCESSORIES

Gruppo di riscaldamento per erogatore (anche versione Atex)
Heating unit for dispenser (also Atex version)

Sistema di riscaldamento del vano del serbatoio di stoccaggio
Heating system for the tank compartment

Aerazione forzata del vano serbatoio
Forced ventilation of the tank compartment

Condizionamento del vano serbatoio
Conditioning of the tank compartment

Sistema pneumatico per gestione livelli per AdBlue®
Pneumatic level management system for DEF

Sonda Magneto-strittiva su richiesta
Magnetostrictive probe on request

Il sistema è compatibile con i protocolli Eps, Petrotec, Hdx, Gilbarco, Ifsf, Dart, Er3, Dunclare, Fortec.
System compatible with protocols Eps, Petrotec, Hdx, Gilbarco, Ifsf, Dart, Er3, Dunclare, Fortec.

Le dimensioni riportate sono relative alla configurazione standard. / The dimensions shown are related to the standard configuration.

Modello Model	Capacità (lt.) Capacity (lt.)	Pistole per Nozzle for	Dimensioni (mm.) Dimensions (mm.)
BC U - SLIM 1500 CAR	1500	auto / car	1150 x 2450 x 2500h
BC U - SLIM 2000 CAR	2000	auto / car	990 x 3700 x 2300h
BC U - SLIM 3000 CAR	3000	auto / car	990 x 4050 x 2300h
BC U - SLIM 4500 CAR	4500	auto / car	1150 x 4350 x 2500h
BC U - SLIM 6000 CAR	6000	auto / car	1150 x 5130 x 2500h
BC U - SLIM 1500 TRUCK	1500	camion / truck	1150 x 2450 x 2500h
BC U - SLIM 2000 TRUCK	2000	camion / truck	990 x 3700 x 2300h
BC U - SLIM 3000 TRUCK	3000	camion / truck	990 x 4050 x 2300h
BC U - SLIM 4500 TRUCK	4500	camion / truck	1150 x 4350 x 2500h
BC U - SLIM 6000 TRUCK	6000	camion / truck	1150 x 5130 x 2500h
BC U - SLIM 1500 DOUBLE	1500	doppia / double	1150 x 2450 x 2500h
BC U - SLIM 2000 DOUBLE	2000	doppia / double	990 x 3700 x 2300h
BC U - SLIM 3000 DOUBLE	3000	doppia / double	990 x 4050 x 2300h
BC U - SLIM 4500 DOUBLE	4500	doppia / double	1150 x 4350 x 2500h
BC U - SLIM 6000 DOUBLE	6000	doppia / double	1150 x 5130 x 2500h

Attacco di carico "TODO"
"TODO" quick filling coupler

Pistola ZVA per camion e autoveicoli
ZVA nozzle per trucks and cars

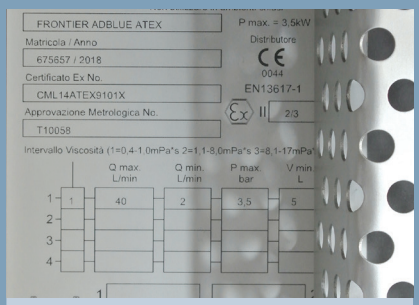

Marcatura CE
CE mark

Testata elettronica cartificata MID
Electronic head with MID certified meter

AMA Advanced Fluid Systems
Via Kennedy, 14
San Donà di Piave (VE) Italy

T. +39 0421 195 3121
F. +39 0421 195 3123

amaspa.com
info@amaspa.com

7-20 IT-EN

BC U - ST

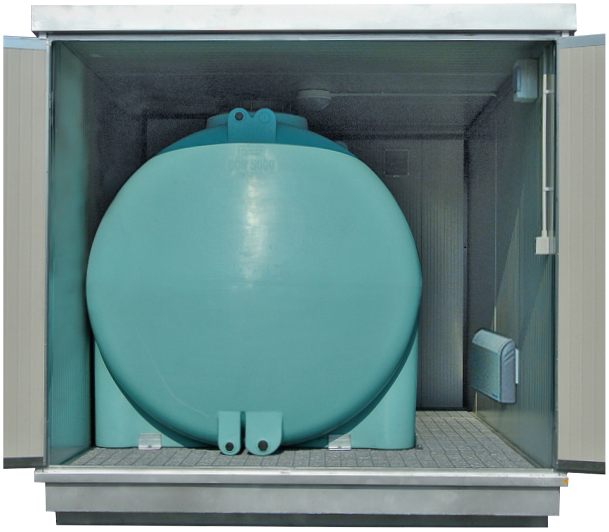

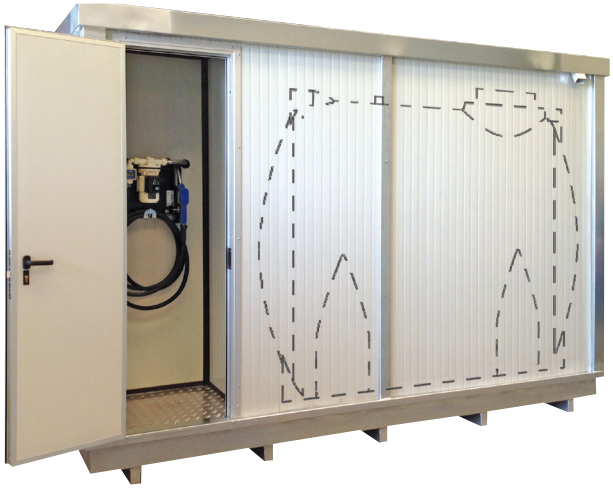

DATI TECNICI

Box coibentato per stoccaggio e distribuzione di AdBlue®, con vano di distribuzione isolato, completo di serbatoio.

Caratteristiche principali:

Box: struttura di sostegno realizzata in acciaio al carbonio zincato, sollevabile dal basso. I profili del tetto sono sagomati per fungere da gronda per raccolta e scarico delle acque meteoriche. Pareti e soffitto realizzati con pannelli isolanti tipo "sandwich" dello spessore di 30 mm., riempiti con resine poliuretaniche autoestinguenti. Il basamento, ricoperto da grigliato elettrosaldato e zincato, funge da bacino di raccolta per eventuali sversamenti. Porta frontale di apertura, a doppia anta; con griglia di aerazione. Il vano pompa-distributore è ricavato all'interno del box, provvisto di porta esterna di accesso e pavimento in alluminio mandorlato.

Impianto elettrico: punto luce con interruttore su vano serbatoio e vano pompa, quadro elettrico generale con custodia in PVC autoestinguente, completo di interruttore generale magnetotermico differenziale, attacco per il collegamento alla rete di terra, termoconvettore termostatato, potenza 1.500 W.

Serbatoio in polietilene lineare ad alta densità, monolitico, di elevata resistenza meccanica, chimica ed ai raggi UV; disponibile nella versione azzurra (linea base, solo 5.000 e 7.500 L.) ed in quella bianca (versione a maggior resistenza chimica). Capacità disponibili: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L, 10.000 L. Accessori: passo d'uomo con tappo di chiusura avvitabile, 42 cm per serbatoi da 3.000 L e 5.000 L e 55 per serbatoi da 7.500 l e 10.000 L, valvola di sfiato da 1", attacco di carico da 2" e tubo di aspirazione da 1".

Erogatore: struttura metallica fissata nella parete del vano pompa, pompa elettrica a membrana, autoadescante, 230 V - 50 Hz, portata 30 lt./min., contalitri digitale a turbina, tubo di erogazione in EPDM, sezione 3/4", lunghezza 4 m. e pistola automatica di erogazione.

OPTIONAL

INDICATORE DI LIVELLO pneumatico.
VALVOLA IMITATRICE DI CARICO da 2" in acciaio INOX.
ATTACCO RAPIDO TODO da 2" inox.
CARICO FRONTALE con tubazione inox da 2" e attacco rapido TODO da 2".



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)
CNTADB3000ASTBOX	BC / U 30 ST	3.000	2900 x 2300 x 2200h
CNTADB5000ASTBOX	BC / U 50 ST	5.000	3800 x 2400 x 2200h
CNTADB7500ASTBOX	BC / U 80 ST	7.500	4100 x 2400 x 2350h
CNTADB10000ASTBOX	BC / U 100 ST	10.000	4100 x 2460 x 2650h

Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, Ama si riserva ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso.

BC U - CONTAINER

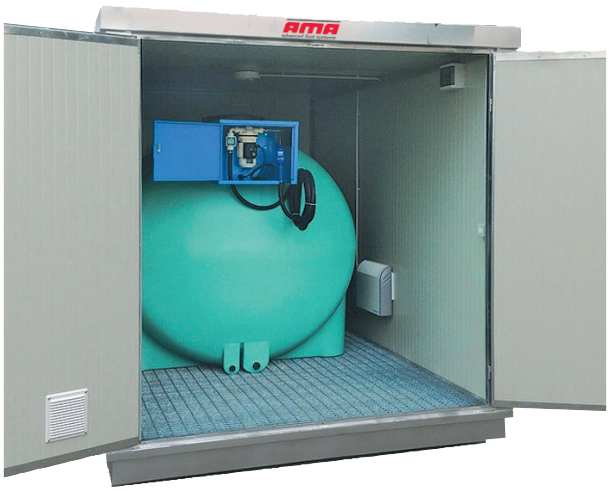

DATI TECNICI

Box coibentato per stoccaggio e distribuzione di AdBlue® completo di serbatoio.

Caratteristiche principali:

Box: struttura di sostegno realizzata in acciaio al carbonio zincato, sollevabile dal basso mediante carrello elevatore. I profili del tetto sono sagomati in modo tale da fungere da gronda per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche. Pareti e soffitto realizzati mediante pannelli isolanti tipo "sandwich" dello spessore di 30 mm, riempiti con resine poliuretaniche autoestinguenti. Il basamento, ricoperto da grigliato elettrosaldato e zincato, è realizzato in modo da fungere da bacino di raccolta per eventuali sversamenti. Porta frontale di apertura, a doppia anta; ogni anta è provvista di una griglia di aerazione.

Impianto elettrico: punto luce con interruttore sul vano serbatoio, quadro elettrico generale con custodia in PVC autoestinguente, completo di interruttore generale magnetotermico differenziale, attacco per il collegamento alla rete di terra, termoconvettore con termostato, potenza 1.500 W.

Serbatoio in polietilene lineare ad alta densità, monolitico, di elevata resistenza meccanica, chimica ed ai raggi UV; disponibile nella versione azzurra (linea base, solo 5.000 e 7.500 L.) ed in quella bianca (versione a maggior resistenza chimica). Capacità disponibili: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L, 10.000 L.

Erogatore: armadio metallico con serratura fissato sul serbatoio con pompa elettrica a membrana, autoadescante, 230 V - 50 Hz, portata 30 L/min., contalitri digitale a turbina, tubo di erogazione in EPDM, sezione 3/4", lunghezza 4 m. e pistola automatica di erogazione.

OPTIONAL

INDICATORE DI LIVELLO pneumatico.
VALVOLA IMITATRICE DI CARICO da 2" in acciaio INOX.
ATTACCO RAPIDO TODO da 2" inox.
CARICO FRONTALE con tubazione inox da 2" e attacco rapido TODO da 2".



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)
CNTADB3000ABBOX	BC / U 30	3000	2900 x 2300 x 2200h
CNTADB5000ABBOX	BC / U 50	5000	3800 x 2400 x 2200h
CNTADB7500ABBOX	BC / U 80	7500	4100 x 2400 x 2350h
CNTADB10000ABBOX	BC / U 100	10000	4100 x 2460 x 2650h

Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, Ama si riserva ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso.

BLUE-TROLLEY MID

Tastierino numerico per l'immisione dei paramentri di erogazione

CARRELLO PER IL TRASPORTO E L'EROGAZIONE DI ADBLUE®
CERTIFICATO MID

Selettore di portata della pompa

Pulsante di spurgo del sistema e ingresso per connessione dati

Stampante (opzionale)

Sistema di rifornimento elettrico carrellato per la distribuzione commerciale di AdBlue®, per fusti da 60 a 200 litri. È dotato di **testata contometrica elettronica** di ultima generazione (MID compliant), **pompa autoadescante** compresa di pressostato con possibilità di variare la portata dell'erogazione del liquido (5 o 15 litri al minuto), **sensore di minimo livello** non intrusivo e dispositivi elettronici di **protezione e comando**.

Di dimensione compatta, su richiesta può essere fornito anche di stampante di scontrino, kit di predeterminazione litri o importo da erogare, pistole di erogazione Elaflex Zva per AdBlue® e riscaldatore aggiuntivo per temperature inferiori a -10° C.

L'unità è alimentata a 230 volt monofase. Disponibile, su richiesta, il kit per il funzionamento a batteria.

Blue-Trolley MID può essere connesso con i sistemi gestionali della stazione di servizio. L'allacciamento rientra nei requisiti dell'**Industria 4.0**.

BLUE-TROLLEY MID

5-22 IT

PRINCIPALI COMPONENTI

TESTATA CONTOMETRICA

La testata contometrica elettronica di ultima generazione è certificata secondo RI OIML R117-1 (MID COMPLIANT). Ha gli indicatori con cifre di 25 mm di altezza, retroilluminati tramite Led, totalizzatori elettronici a 7 cifre del volume erogato e dell'importo. Dispone di uscita dati per connessione ad dispositivi remoti tramite linea seriale, WiFi o modem GPRS, gestione giacenze prodotti tramite sonda a misura continua o basso livello.

MISURATORE ELETTRONICO

Il misuratore elettronico in acciaio inox non contiene parti meccaniche in movimento e garantisce lunga durata e precisione nel tempo.

POMPA AUTOADESCANTE PER ADBLUE®

La pompa è progettata per l'utilizzo specifico di questo tipo di prodotto, è possibile tramite apposito selettore sul pannello frontale variare la portata da 5 a 15 litri al minuto.

INTERRUTTORE DI MINIMO LIVELLO

Il sensore con tecnologia capacitiva e non intrusiva previene lo svuotamento del fusto, evitando così l'emissione di aria all'interno del circuito idraulico.

Pistola automatica

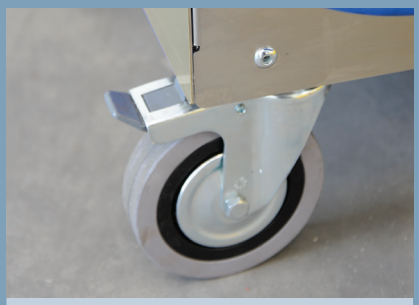

Ruote pivottanti con freno

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Alimentazione	110 - 240 VCA monofase
Corrente massima (In)	500 W
Riscaldamento (opz.)	230 VCA 250 W
Pompa di mandata	Autoadescante completa di pressostato
Portata di erogazione	5 ÷ 15 l/min
Autonomia con batterie tampone	200 litri di rifornimento
Precisione di misura	± 0,5%
Testata elettronica	CPTH02
Interfacciamento sistemi	Seriale o parallelo
Indicatore	Contometrico, prezzo unitario, litri erogati e totale da pagare, display 6 digit altezza 1" retroilluminato a led
Totalizzatore litri erogati	Elettronico litri e importo erogato
Tubo di erogazione	Lunghezza 2,5 metri
Temperatura di funzionamento	T-10°C ÷ +40°C (-20°C ÷ +60°C a richiesta)
Capacità fusto applicabile	60 ÷ 200 l. (1000 l. opzionale)
Dimensioni (LxPxH)	653 x 1002 x 1163 mm
Peso	100 kg

AMA advanced fluid systems

AMA Advanced Fluid Systems
Via Kennedy, 14
San Donà di Piave (VE) Italy

T. +39 0422 7831
amaspa.com
info@amaspa.com

SUZZARABLUE KIT

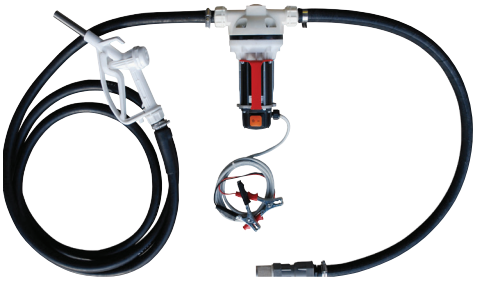

DATI TECNICI

Kit travaso per perogazione AdBlue® per fusti da 200 litri.
Completo di elettropompa SUZZARABLUE portata 32 lt./min., disponibile sia a 12 V. che a 220 V., 6 mt. di tubo di erogazione con pistola manuale, tubo di aspirazione in PVC 1,5 mt. con valvola di fondo.

Codice	Modello	Portata (l/min)	Aliment.	Pistola
116659	SUZZARABLUE KIT 12	32	12 V	manuale
116660	SUZZARABLUE KIT 220	32	230 V	manuale

ADBLUE KIT

DATI TECNICI

Gruppo portatile per travaso di AdBlue® corredato di elettropompa a batteria con motore a 12 V o 24 V a corrente continua portata 40 lt/min Completo di alimentazione 12 o 24 V.; 3 m di tubo di erogazione flessibile e 3 m di tubo di aspirazione con filtro di fondo; pistola manuale in alluminio; 4 mt di cavo di alimentazione.

Codice	Modello	Portata (l/min)	Aliment.	Pistola
ADBLUEKIT12V	ADBLUE KIT 12	40	12 V	manuale
ADBLUEKIT24V	ADBLUE KIT 24	40	24 V	manuale

SUZZARABLUE DRUM

DATI TECNICI

Gruppo di travaso rimovibile per fusti da 200 litri, per erogazione AdBlue®.
Il Kit viene fornito completo di elettropompa SUZZARABLUE portata 32 lt./min., 230 V., 4 m di tubo con attacco SEC per aspirazione e pistola di erogazione manuale.
Mod. SUZZARABLUE DRUM SB325 completo di pistola di erogazione automatica.
Mod. SUZZARABLUE DRUM SB325 + K24 completo di pistola di erogazione automatica e contalitri digitale.

Codice	Modello	Portata (l/min)	Pistola
117683	SUZZARABLUE DRUM	32	manuale
117684	SUZZARABLUE DRUM SB325	32	automatica
117684-A	SUZZARABLUE DRUM SB325 + K33	32	automatica

SUZZARA ADBTHREE25

DATI TECNICI

Gruppo di erogazione per ADBLUE® con pompa da 30 l/min, 230 V, 1.5 m di tubo di aspirazione in EPDM, 6 m di tubo di mandata in EPDM e pistola automatica con contalitri digitale integrato. ESCLUSO kit di aspirazione: varianti per aspirazione da cubotto dall'alto o dal basso.

Codice	Modello	Portata (l/min)	Aspirazione	Pistola
ADBTHREE25	ADBTHREE25	30	da convenire	automatica

Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, Ama si riserva ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso.

di

BOX 5K



DATI TECNICI

Armadio metallico di erogazione per AdBlue® completo di serratura.
Caratteristiche principali:

- Struttura autoportante e resistente in lamiera zincata, spessore 12/10 mm.
- Pompa elettrica a membrana, autoadescante, 230 V - 50 Hz, portata 30 L/min.
- Interruttore ON / OFF.
- Contalitri digitale a turbina.
- Tubo di erogazione in EPDM, sezione 3/4", lunghezza 6 m.
- Pistola automatica per AdBlue®.

Codice	Modello	Portata (l/min)	Aliment.	Pistola
SUZBLUEBOX	**BOX 5K**	30	230 V	SB325

SELF-SERVICE MC 70 ADBLUE

DATI TECNICI

Distributore SELF-SERVICE per AdBlue®.
Caratteristiche principali:

- Pompa 230V da 30 l/min.
- Testata elettronica e pannello multiutente MC (120 utenti).
- Contalitri PULSER K600
- 4 m di tubo in EPDM
- Pistola automatica per AdBlue®.

Codice	Portata (l/min)	Aliment.	Pistola
SELFSLV70MCADBLUE	30	380 V	automatica

GPM ADB

DATI TECNICI

Distributore industriale con telaio autoportante per AdBlue®.
Caratteristiche principali:

- Pompa da 40 lt./min.
- Testata con display LCD retroilluminato
- Tubo di erogazione EPDM da m 4,5 e copertura di protezione
- Pistola automatica per AdBlue®.

Codice	Modello	Portata (l/min)	Aliment.	Pistola
GPMADBLUE	**GPM ADB**	40	400 V	automatica
GPMADBLUE220V	**GPM ADB**	40	230 V	automatica

BLUE-TROLLEY MID

DATI TECNICI

Sistema di rifornimento elettrico carrellato per la distribuzione di AdBlue® per fusti da 60 o 200 Lt, con contalitri certificato MID MI-005 per transazioni commerciali.
Caratteristiche principali:

- Pompa da 10 lt./min.
- Contalitri elettronico e stampante per l'emissione dello scontrino
- Tubo di erogazione EPDM da un 1/2" da 2 m
- Pistola automatica per AdBlue®.

Codice / Modello	Fusto (lt)	Portata (l/min)	Aliment.	Pistola
BLUETROLLEYMID200	**200**	10	24 V	automatica
BLUETROLLEYMID200	**200**	10	230 V	automatica

Data la continua evoluzione richiesta dal mercato e dagli aggiornamenti normativi, Ama si riserva ogni diritto di modifica delle specifiche tecniche di questi prodotti, senza obbligo di preavviso.