

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 18 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML320



ENTRATA ANTERIORE
FRONT ENTRY

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	160 bar	16 MPa	2320 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	180 bar	18 MPa	2600 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		25 l/min	6.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4013201002	G 1/4 M	G 1/4 F	250	8.8	20	4019900083	20
4013201003	G 3/8 F	G 1/4 F	272	9.6	20	4019900083	20
4013201009	G 3/8 M	G 1/4 F	260	9.2	20	4019900083	20
4013201005	3/8 NPT F	G 1/4 F	272	9.6	20	4019900083	20
4013201006	3/8 NPT F	1/4 NPT F	272	9.6	20	4019900083	20
4013201014	M22x1,5M	G 1/4 F	285	10.0	20	4019900083	20
4013201013	M22x1,5M	M22x1,5M	272	9.6	20	4019900083	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 22 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

TL20



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	207 bar	20,7 MPa	3000 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	220 bar	22 MPa	3200 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		26,5 l/min	7 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4013200014	3/8 NPT F	G 1/4 F	445	15.7	20	4019900100	20
4013200015	G 3/8 F	G 1/4 F	445	15.7	20	4019900100	20
4013200016	M22x1,5 M	G 1/4 F	453	16.0	20	4019900100	20
4013200017	G 3/8 M	G 1/4 F	459	16.2	20	4019900100	20
4013200018	G 1/4 M	G 1/4 F	450	15.9	20	4019900100	20
4013200019	3/8 NPT F	1/4 NPT F	445	15.7	20	4019900100	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 22 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

**TL20
SWIVEL STD**



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	207 bar	20,7 MPa	3000 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	220 bar	22 MPa	3200 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		26,5 l/min	7 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4013200013	SW STD G 3/8 F	G 1/4 F	474	16.7	20	4019900100	20
4013200020	SW STD M22x1,5 M	G 1/4 F	482	17.0	20	4019900100	20
4013200021	SW STD 3/8 NPT F	G 1/4 F	474	16.7	20	4019900100	20
4013200022	SW STD G 3/8 M	G 1/4 F	488	17.2	20	4019900100	20
4013200023	SW STD G 1/4 M	G 1/4 F	480	16.9	20	4019900100	20
4013200024	SW STD 3/8 NPT F	1/4 NPT F	474	16.7	20	4019900100	20

KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT

4019900020 20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 31 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML330

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4013302009	G 3/8 F	G 1/4 F	326	11,5	20	4019900070	20
4013302019	M22x1,5 M	G 1/4 F	335	11,8	20	4019900070	20
4013302010	3/8 NPT F	G 1/4 F	326	11,5	20	4019900070	20
4013302011	G 3/8 M	G 1/4 F	330	11,6	20	4019900070	20
4013302012	G 1/4 M	G 1/4 F	323	11,4	20	4019900070	20
4013302013	3/8 NPT F	1/4 NPT F	326	11,5	20	4019900070	20



ENTRATA ANTERIORE
FRONT ENTRY

01

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 31 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML330HT

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4013302048	G3/8F	G1/4F	326	11.5	20	4019900137	10
4013302049	SW STD G3/8F	G1/4F	356	12.6	20	4019900137	10



ENTRATA ANTERIORE
FRONT ENTRY

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 26 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV2006 VARIOPRESS


PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 220 bar 22 MPa 3200 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 255 bar 25.5 MPa 3700 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
0200006110	G 3/8 F	G 1/4 F	408	14.4	20	0200107110	20
0200006120	3/8 NPT F	G 1/4 F	408	14.4	50	0200107110	20
0200006130	M22x1,5M	G 1/4 F	408	14.4	20	0200107110	20




CON REGOLATORE DI PRESSIONE.
RIDUCE LA PRESSIONE DI USCITA AL MINIMO.
THUMB WHEEL FOR HIGH TO LOW PRESSURE
ADJUSTMENT.

INDICE REGOLATORE/INDEX REGULATOR





MAX= FP27 (K=6,2)



MIN= FP025 (K=0,58)

DIAGRAMMI PERDITE CARICO. POSIZIONE REGOLATORE MAX/ PRESSURE DROP DIAGRAM. POSITION REGULATOR MAX

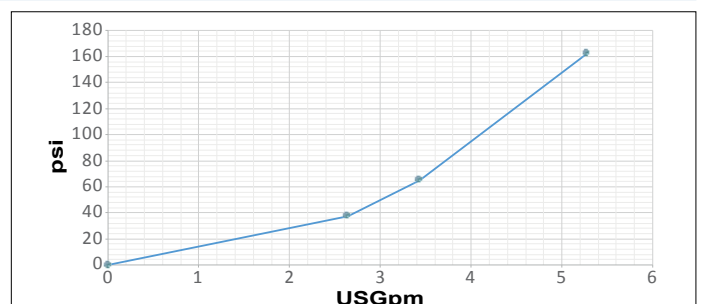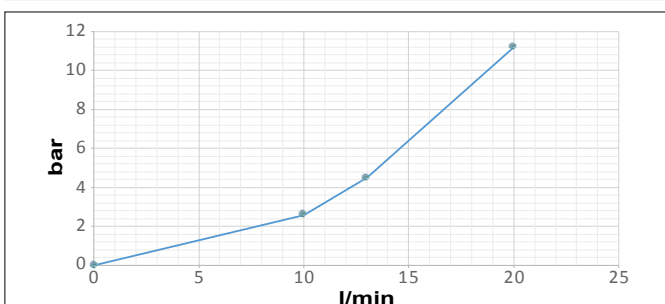

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 28 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **AL28**
PRODUCT NAME:



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 250 bar 25 MPa 3625 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4013200063	G 3/8 F	G 1/4 F	402 14.1	20	4019900123	20
4013200064	M22x1,5 M	G 1/4 F	408 14.3	20	4019900123	20
4013200065	3/8 NPT F	G 1/4 F	400 14.1	20	4019900123	20
4013200066	G 3/8 M	G 1/4 F	414 14.6	20	4019900123	20
4013200067	G 1/4 M	G 1/4 F	405 14.2	20	4019900123	20
4013200068	3/8 NPT F	1/4 NPT F	400 14.1	20	4019900123	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 31 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **MV925**
PRODUCT NAME:



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4012205000	G 3/8 F	G 1/4 F	456 16.08	20	4019900025	20
4012205001	M22x1,5 M	G 1/4 F	456 16.08	20	4019900025	20
4012205002	3/8 NPT F	G 1/4 F	456 16.08	60	4019900025	20
4012205003	G 3/8 M	G 1/4 F	497 17.53	20	4019900025	20
4012205004	G 1/4 M	G 1/4 F	497 17.53	20	4019900025	20
4012205005	3/8 NPT F	1/4 NPT F	456 16.08	20	4019900025	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 31 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **MV925/M22**
PRODUCT NAME:



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4012205006	M22x1,5 M	M22x1,5 M	532 18.77	20	4019900025	20
4012305034	SW TOP M 22x1,5 M	M22x1,5 M	602 21.23	20	4019900025	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 31 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV925 + AR3

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	220 bar	22 MPa	3200 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	250 bar	25 MPa	3600 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		30 l/min	8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4012205015	G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	722	25.4	5	4019900025 20
4012205016	3/8 NPT F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	722	25.4	5	4019900025 20
*** 4012305026	SW STD 3/8 NPT F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	755	26.6	5	4019900025 20
* 4012305027	SW TOP G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	800	28.2	5	4019900025 20
* 4012305028	SW TOP 3/8 NPT F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	800	28.2	5	4019900025 20
* 4012305029	SW TOP M 22x1,5 M	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	810	28.5	5	4019900025 20
*** 4012305030	SW STD G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	758	26.7	5	4019900025 20
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT						4019900014 20
*** KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900020 20



USCITA ATTACCO RAPIDO A SFERE AR3
BALL QUICK COUPLING AR3 OUTLET

01

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 31 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV925 + AR4

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	280 bar	28 MPa	4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	310 bar	31 MPa	4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		30 l/min	8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4012205013	G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	696	24.5	5	4019900025 20
4012205014	3/8 NPT F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	696	24.5	5	4019900025 20
*** 4012305021	SW STD 3/8 NPT F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	766	27	5	4019900025 20
* 4012305022	SW TOP G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	766	27	5	4019900025 20
* 4012305023	SW TOP 3/8 NPT F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	766	27	5	4019900025 20
* 4012305024	SW TOP M 22x1,5 M	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	766	27	5	4019900025 20
*** 4012305025	SW STD G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	728	25.7	5	4019900025 20
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT						4019900014 20
*** KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900020 20



USCITA ATTACCO RAPIDO A SFERE AR4
BALL QUICK COUPLING AR4 OUTLET

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 31 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV925 + AR36

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	280 bar	28 MPa	4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	310 bar	31 MPa	4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		30 l/min	8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4012205009	G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	646	22.7	5	4019900025 20
* 4012305018	SW TOP G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	724	25.5	5	4019900025 20
* 4012305019	SW TOP 3/8 NPT F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	722	25.4	5	4019900025 20
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT						4019900014 20



USCITA ATTACCO RAPIDO A SFERE AR36
BALL QUICK COUPLING AR36 OUTLET

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

TL40

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 360 bar 36 MPa 5220 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 400 bar 40 MPa 5800 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4013303000	G 3/8 F	G 1/4 F	510	18.0	20	4019900101	20
4013303002	M22x1,5 M	G 1/4 F	515	18.2	20	4019900101	20
4013303003	3/8 NPT F	G 1/4 F	510	18.0	20	4019900101	20
4013303004	G 3/8 M	G 1/4 F	520	18.3	20	4019900101	20
4013303005	3/8 NPT F	1/4 NPT F	510	18.0	20	4019900101	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

**TL40
SWIVEL TOP**

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 360 bar 36 MPa 5220 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 400 bar 40 MPa 5800 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4013303001	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	580	20.5	20	4019900100	20
4013303006	SW TOP M22x1,5 M	G 1/4 F	588	20.7	20	4019900100	20
4013303007	SW TOP 3/8 NPT F	G 1/4 F	580	20.5	20	4019900100	20
4013303008	SW TOP G 3/8 M	G 1/4 F	620	21.9	20	4019900100	20
4013303009	SW TOP 3/8 NPT F	1/4 NPT F	580	20.5	20	4019900100	20

KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT 4019900014 20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

AL19

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	280 bar	28 MPa	4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	310 bar	31 MPa	4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		30 l/min	8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
433402	G 3/8 F	G 1/4 F	568 20.0	20	650016	20



01

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV951

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	310 bar	31 MPa	4500 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	350 bar	35 MPa	5075 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		40 l/min	10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4012206000	G 3/8 M	G 1/4 F	562 19.8	20	0200103550	20
4012206001	3/8 NPT F	G 1/4 F	562 19.8	20	0200103550	20
4012206003	M22x1,5 M	G 1/4 F	562 19.8	20	0200103550	20
4012206004	G 3/8 F	G 1/4 F	562 19.8	20	0200103550	20



INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV951 + AR3

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	220 bar	22 MPa	3200 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	250 bar	25 MPa	3600 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		40 l/min	10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4012206032	G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	860 30.3	5	0200103550	20
4012206033	M 22x1,5 M	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	875 30.8	5	0200103550	20
4012306004	SW STD G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	910 32.1	5	0200103550	20
4012306005	SW STD 3/8 NPT F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	905 31.9	5	0200103550	20
4012406007	WEEPING LOW PRESS. G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	865 30.5	5	0200103550	20



USCITA ATTACCO RAPIDO A SFERE AR3
BALL QUICK COUPLING AR3 OUTLET

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 25 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **MV951 + AR4**
PRODUCT NAME:



USCITA ATTACCO RAPIDO A SFERE AR4
BALL QUICK COUPLING AR4 OUTLET

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 350 bar 35 MPa 5075 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 150 °C 302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4012206027	G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	828 29.2	5	0200103550	20
4012206030	M22X1,5	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	843 29.7	5	0200103550	20
4012206028	SW STD G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	877 30.9	5	0200103550	20
4012206029	SW STD 3/8 NPT F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	877 30.9	5	0200103550	20
4012206031	WEPPING LOW PRES. G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	830 29.2	5	0200103550	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **MV951 + AR36**
PRODUCT NAME:



USCITA ATTACCO RAPIDO A SFERE AR36
BALL QUICK COUPLING AR36 OUTLET

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 350 bar 35 MPa 5075 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 150 °C 302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4012206025	G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	782 27.5	5	0200103550	20
4012306002	SW STD G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	830 29.2	5	0200103550	20
4012306003	SW STD 3/8 NPT F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	830 29.2	5	0200103550	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **AL55**
PRODUCT NAME:



PISTOLA COMPENSATA
MINIMO SFORZO PER L'APERTURA ED IL MANTENIMENTO
DELLA LEVA
EASY PULL GUN
MINIMUM STRAIN FOR OPENING AND HOLDING THE TRIGGER

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 350 bar 35 MPa 5075 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 45 l/min 12 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4012209007	G 3/8 F	G 1/4 F	515 18.2	20	4019900011	20
4012209011	3/8 NPT F	1/4 NPT F	517 18.2	50	4019900011	20
4012209013	M22x1,5 M	G 1/4 F	562 19.8	20	4019900011	20
4012209014	AR2 Q.C.	1/4 NPT F	542 19.1	50	4019900011	20
4012209016	G 3/8 M	G 1/4 F	560 19.7	20	4019900011	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML955

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	360 bar	36 MPa	5220 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	400 bar	40 MPa	5800 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		40 l/min	10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4017000006	G 3/8 F	G 1/4 F	540 19	20	4019900059	20
4017000001	M22x1,5 M	G 1/4 F	540 19	20	4019900059	20
4017000007	3/8 NPT F	G 1/4 F	540 19	20	4019900059	20
4017000008	G 3/8 M	G 1/4 F	540 19	20	4019900059	20
4017000010	3/8 NPT F	1/4 NPT F	540 19	20	4019900059	20



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

TUBO ENTRATA INOX
STAINLESS STEEL INLET PIPE

01

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML955
CERAMIC BALL

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	360 bar	36 MPa	5220 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	400 bar	40 MPa	5800 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		40 l/min	10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4017000097	G 3/8 F	G 1/4 F	540 19.0	10	4019900088	10
4017000098	3/8 NPT F	G 1/4 F	540 19.0	10	4019900088	10
* 4017000099	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	612 21.6	10	4019900088	10

* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT 4019900014 20



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL

TUBO ENTRATA INOX
STAINLESS STEEL INLET PIPE

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML956
INOX

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	360 bar	36 MPa	5220 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	400 bar	40 MPa	5800 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		40 l/min	10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4017000000	G 3/8 F	G 1/4 F	586 20.67	1	4019900059	20
4017000034	3/8 NPT F	G 1/4 F	586 20.67	1	4019900059	20



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

INDICE: **Idropistole**
 INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 28 MPa**
 CATEGORY:

ARTICOLO: **ML957**
 PRODUCT NAME:



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 250 bar 25 MPa 3650 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 280 bar 28 MPa 4050 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 50 l/min 13.2 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4017000046	G 3/8 F	G 1/4 F	540	19	20	4019900079	20
4017000047	3/8 NPT F	1/4 NPT F	540	19	20	4019900079	20

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
 SOFT TOUCH RUBBER GRIP

INDICE: **Idropistole**
 INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
 CATEGORY:

ARTICOLO: **ML969
INOX**
 PRODUCT NAME:



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 360 bar 36 MPa 5220 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 400 bar 40 MPa 5800 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4017000138	G 3/8 F	G 1/4 F	586	20.6	5	4019900088	10

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
 SOFT TOUCH RUBBER GRIP

SFERA IN CERAMICA
 CERAMIC BALL

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML955 + AR4

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	360 bar	36 MPa	5220 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	400 bar	40 MPa	5800 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		40 l/min	10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs	
4017000041	G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	802	28.2	5	4019900059	20
4017000168	G 3/8 M	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	815	28.7	5	4019900059	20
4017000042	M 22x1,5 M	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	810	28.5	5	4019900059	20
* 4017000043	SW TOP G 3/8 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	882	31.1	5	4019900059	20
* 4017000044	SW TOP 3/8 NPT F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	880	31	5	4019900059	20
* 4017000118	SW TOP M 22x1,5 M	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	892	31.5	5	4019900059	20
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT						4019900014	20



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

USCITA ATTACCO RAPIDO A SFERE AR4
BALL QUICK COUPLING AR4 OUTLET

01

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

**ML955+ARF40
SWIVEL TOP**

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	360 bar	36 MPa	5220 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	400 bar	40 MPa	5800 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		40 l/min	10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4017000062	SW TOP G 3/8 M	ATTACCO RAPIDO QUICK COUPLING	800	28.2	20	4019900059	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT						4019900014	20



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

USCITA ATTACCO RAPIDO ARF40
QUICK COUPLING ARF40 OUTLET

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 28 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

**ML957+AR36
SWIVEL TOP**

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	250 bar	25 MPa	3650 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	280 bar	28 MPa	4050 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		50 l/min	13.2 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4017000113	SW TOP G 3/8 F	ATTACCO RAPIDO QUICK COUPLING	792	27.9	20	4019900079	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT						4019900014	20



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

USCITA ATTACCO RAPIDO AR36
QUICK COUPLING AR36 OUTLET

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 31 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML330
SWIVEL STD



ENTRATA ANTERIORE
FRONT ENTRY

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4013302020	SW STD G 3/8 F	G 1/4 F	380 13.40	20	4019900070	20
4013302015	SW STD M22x1,5 M	G 1/4 F	390 13.76	20	4019900070	20
4013302016	SW STD 3/8 NPT F	G 1/4 F	380 13.40	20	4019900070	20
4013302017	SW STD G 3/8 M	G 1/4 F	424 14.96	20	4019900070	20
4013302018	SW STD 3/8 NPT F	1/4 NPT F	380 13.40	20	4019900070	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900020 20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 28 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

AL28
SWIVEL STD



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 250 bar 25 MPa 3625 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4013200069	SW STD G 3/8 F	G 1/4 F	427 15.0	20	4019900123	20
4013200070	SW STD M22x1,5 M	G 1/4 F	428 15.1	20	4019900123	20
4013200071	SW STD 3/8 NPT F	G 1/4 F	428 15.1	20	4019900123	20
4013200072	SW STD G 3/8 M	G 1/4 F	468 16.5	20	4019900123	20
4013200073	SW STD G 1/4 M	G 1/4 F	461 16.2	20	4019900123	20
4013200074	SW STD 3/8 NPT F	1/4 NPT F	428 15.1	20	4019900123	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900020 20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Giunto girevole**
CATEGORY: Swivel

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV925
SWIVEL STD



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4012305000	SW STD G 3/8 F	G 1/4 F	488 17.21	20	4019900025	20
4012305001	SW STD M22x1,5 M	G 1/4 F	488 17.21	20	4019900025	20
4012305002	SW STD 3/8 NPT F	G 1/4 F	488 17.21	20	4019900025	20
4012305003	SW STD G 3/8 M	G 1/4 F	529 18.66	20	4019900025	20
4012305005	SW STD 3/8 NPT F	1/4 NPT F	488 17.21	20	4019900025	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900020 20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Giunto girevole**
CATEGORY: Swivel

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV925
SWIVEL TOP

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4012305006	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	526 18.55	20	4019900025	20
4012305007	SW TOP M22x1,5 M	G 1/4 F	526 18.55	20	4019900025	20
4012305008	SW TOP 3/8 NPT F	G 1/4 F	526 18.55	20	4019900025	20
4012305009	SW TOP G 3/8 M	G 1/4 F	567 20.00	20	4019900025	20
4012305011	SW TOP 3/8 NPT F	1/4 NPT F	526 18.55	20	4019900025	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT						4019900014 20



01

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Giunto girevole**
CATEGORY: Swivel

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

AL19
SWIVEL STD

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 150 °C 302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
433404	SW STD G 3/8 F	G 1/4 F	568 20.0	20	650023	20
4012202001	SW STD M22X1,5 M	G 1/4 F	715 25.2	20	650023	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL / SWIVEL GASKET REPAIR KIT						4019900113 20



INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Giunto girevole**
CATEGORY: Swivel

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV951
SWIVEL STD

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 350 bar 35 MPa 5075 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 150 °C 302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4012206002	SW STD M22x1,5 M	G 1/4 F	575 20.3	20	0200103550	20
4012206005	SW STD G 3/8 F	G 1/4 F	575 20.3	20	0200103550	20
4012206006	SW STD NPT 3/8 F	G 1/4 F	575 20.3	20	0200103550	20
4012206017	SW STD G 3/8 M	G 1/4 F	575 20.3	20	0200103550	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL / SWIVEL GASKET REPAIR KIT						4019900020 20



INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Giunto girevole**
CATEGORY: Swivel

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

AL55
SWIVEL STD



PISTOLA COMPENSATA
MINIMO SFORZO PER L'APERTURA ED IL MANTENIMENTO DELLA LEVA
EASY PULL GUN
MINIMUM STRAIN FOR OPENING AND HOLDING THE TRIGGER

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 350 bar 35 MPa 5075 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 45 l/min 12 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT		pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
			g	oz			
4012309008	SW STD G 3/8 F	G 1/4 F	625	22.0	20	4019900011	20
4012309010	SW STD 3/8 NPT F	1/4 NPT F	627	22.1	50	4019900011	20
4012309004	SW STD M22x1,5 M	G 1/4 F	643	22.7	20	4019900011	20
4012309012	SW STD G 3/8 M	G 1/4 F	657	23.2	20	4019900011	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT							4019900012 20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML955
SWIVEL TOP



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 360 bar 36 MPa 5220 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 400 bar 40 MPa 5800 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT		pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
			g	oz			
4017000011	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	612	21.6	20	4019900059	20
4017000002	SW TOP M22x1,5 M	G 1/4 F	612	21.6	20	4019900059	20
4017000012	SW TOP 3/8 NPT F	G 1/4 F	612	21.6	20	4019900059	20
4017000013	SW TOP G 3/8 M	G 1/4 F	612	21.6	20	4019900059	20
4017000015	SW TOP 3/8 NPT F	1/4 NPT F	612	21.6	20	4019900059	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT							4019900014 20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML956
INOX - SWIVEL TOP



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 360 bar 36 MPa 5220 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 400 bar 40 MPa 5800 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT		pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
			g	oz			
4017000035	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	657	23.2	1	4019900059	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT							4019900014 20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 28 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML957
SWIVEL TOP

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 250 bar 25 MPa 3650 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 280 bar 28 MPa 4050 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 50 l/min 13.2 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4017000048	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	612 21.6	20	4019900079	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT					4019900014	20



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

01

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 40 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML969
INOX - SWIVEL TOP

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 360 bar 36 MPa 5220 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 400 bar 40 MPa 5800 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4017000139	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	657 23.2	5	4019900088	10
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT					4019900014	20



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Perdenti sempre**
CATEGORY: Weeping

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV925
WEeping
WEeping + SWIVEL TOP



COLORE SICURA BLU
BLUE COLOUR SAFETY LOCK

* Perdite rilevate alla pressione di 2,8 bar (40,6 psi).
* Weeping at pressure of 2,8 bar (40,6 psi).

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F
PERDITA/WEeping* 0,9-1,1 l/min 0.24-0.29 USGpm

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	MATERIALE O-RING O-RING MATERIAL	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4012405000	G 3/8 F	G 1/4 F	NBR - VITON®	456 16.1	20	4019900032	20
4012405002	3/8 NPT F	G 1/4 F	NBR - VITON®	456 16.1	20	4019900032	20
4012405003	G 3/8 M	G 1/4 F	NBR - VITON®	497 17.5	20	4019900032	20
4012405005	3/8 NPT F	1/4 NPT F	NBR - VITON®	456 16.1	20	4019900032	20
* 4012405010	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	NBR - VITON®	526 18.6	20	4019900032	20
* 4012405013	SW TOP G 3/8 M	G 1/4 F	NBR - VITON®	536 18.9	20	4019900032	20
** 4018000125	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	NBR - EPDM	526 16.1	20	4019900085	20
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT						4019900014	20
** KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT						4019900086	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Perdenti sempre**
CATEGORY: Weeping

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV925
WEeping + INOX SWIVEL TOP



COLORE SICURA BLU
BLUE COLOUR SAFETY LOCK

TUBO E RACCORDO IN ENTRATA INOX
STAINLESS STEEL PIPE AND INLET PLUG

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F
PERDITA/WEeping* 0,9-1,1 l/min 0.24-0.29 USGpm

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	MATERIALE O-RING O-RING MATERIAL	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4012305033	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	EPDM	526 18.6	20	4019900085	20
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT						4019900086	20

* Perdite rilevate alla pressione di 2,8 bar (40,6 psi).
* Weeping at pressure of 2,8 bar (40,6 psi).

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Perdenti bassa pressione**
CATEGORY: Weeping low pressure

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV925
WEeping LOW PRESSURE
WEeping LOW PRESSURE + SWIVEL TOP



COLORE SICURA VERDE
GREEN COLOUR SAFETY LOCK

* Perdite rilevate alla pressione di 2,8 bar (40,6 psi).
Alla pressione di 20±5 bar (290±72,5 psi) la pistola cessa di perdere.
* Weeping at pressure of 2,8 bar (40,6 psi).
At the pressure of 20±5 bar (290±72,5 psi) the gun stops weeping.

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 280 bar 28 MPa 4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 310 bar 31 MPa 4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F
PERDITA/WEeping* 1,5-2,0 l/min 0.4-0.53 USGpm

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4012405006	G 3/8 F	G 1/4 F	456 16.1	20	4019900033	20
4012405008	3/8 NPT F	G 1/4 F	456 16.1	20	4019900033	20
* 4012405011	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	526 18.6	20	4019900033	20
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT					4019900014	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Perdenti sempre**
CATEGORY: Weeping

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV951
WEeping
WEeping + SWIVEL STD

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	310 bar	31 MPa	4500 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	350 bar	35 MPa	5075 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		40 l/min	10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F
PERDITA/WEeping*	1,5-2,0 l/min	0.4-0.53 USGpm	

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
* 4012406001	SW STD G 3/8 F	G 1/4 F	575 20.3	20	4019900001	20
4012406003	G 3/8 F	G 1/4 F	562 19.8	20	4019900001	20
* 4012406006	SW STD M22x1,5 M	G 1/4 F	575 20.3	20	4019900001	20
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL / SWIVEL GASKET REPAIR KIT					4019900020	20



COLORE SICURA BLU
BLU COLOUR SAFETY LOCK

* Perdite rilevate alla pressione di 2,8 bar (40,6 psi).
Alla pressione di 20±5 bar (290±72,5 psi) la pistola cessa di perdere.
* Weeping at pressure of 2,8 bar (40,6 psi).
At the pressure of 20±5 bar (290±72,5 psi) the gun stops weeping.

01

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Perdenti bassa pressione**
CATEGORY: Weeping low pressure

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV951
WEeping LOW PRESSURE
WEeping LOW PRESSURE + SWIVEL STD

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	310 bar	31 MPa	4500 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	350 bar	35 MPa	5075 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		40 l/min	10.6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F
PERDITA/WEeping*	1,5-2,0 l/min	0.4-0.53 USGpm	

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
* 4012406002	SW STD G 3/8 F	G 1/4 F	575 20.3	20	4019900000	20
4012406004	G 3/8 F	G 1/4 F	562 19.8	20	4019900000	20
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL / SWIVEL GASKET REPAIR KIT					4019900020	20



COLORE SICURA VERDE
GREEN COLOUR SAFETY LOCK

* Perdite rilevate alla pressione di 2,8 bar (40,6 psi).
Alla pressione di 20±5 bar (290±72,5 psi) la pistola cessa di perdere.
* Weeping at pressure of 2,8 bar (40,6 psi).
At the pressure of 20±5 bar (290±72,5 psi) the gun stops weeping.

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Senza leva**
CATEGORY: Without trigger

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

MV925



TUBO INOX
STAINLESS STEEL PIPE

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	280 bar	28 MPa	4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	310 bar	31 MPa	4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		30 l/min	8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs
4012905000	G 3/8 F	G 1/4 F	344	12.3	20
4012905001	3/8 NPT F	G 1/4 F	344	12.3	20
4012905010	G 3/8 M	G 1/4 F	344	12.3	20

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Senza leva**
CATEGORY: Without trigger

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

**MV925
SWIVEL TOP**



TUBO INOX
STAINLESS STEEL PIPE

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	280 bar	28 MPa	4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	310 bar	31 MPa	4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		30 l/min	8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs
4012905002	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	410	14.5	20
4012905003	SW TOP M22x1,5 M	G 1/4 F	410	14.5	20
4012905004	SW TOP 3/8 NPT F	G 1/4 F	410	14.5	20
4012905005	SW TOP G 3/8 M	G 1/4 F	450	15.9	20

KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT **4019900014** **20**

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Senza leva**
CATEGORY: Without trigger

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

**MV925
INOX
INOX - SWIVEL TOP**



SWIVEL



TUBO, RACCORDI E SWIVEL INOX
STAINLESS STEEL PIPE, PLUGS AND SWIVEL

GUARNIZIONE IN EPDM
EPDM GASKET

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	280 bar	28 MPa	4060 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	310 bar	31 MPa	4500 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		30 l/min	8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	MATERIALE O-RING O-RING MATERIAL	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs
4012905007	G 3/8 F	G 1/4 F	/	344	12.3	20
* 4018000155	SW TOP G 3/8 F	G 1/4 F	EPDM	410	14.5	20

* **KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL TOP / SWIVEL TOP GASKET REPAIR KIT** **4019900086** **20**

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 15 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **ML958**
PRODUCT NAME: **INOX - SWIVEL STD**



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	180 bar	18 MPa	2610 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	200 bar	20 MPa	2900 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		80 l/min	21 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4017000004	SW STD G 1/2 F	G 1/2 F	686 24.2	1	4019900065	1
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900080 1

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 15 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **ML958+AR26**
PRODUCT NAME: **INOX - SWIVEL STD**



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

USCITA ATTACCO RAPIDO A SFERE AR26
BALL QUICK COUPLING AR26 OUTLET

SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	180 bar	18 MPa	2610 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	200 bar	20 MPa	2900 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		50 l/min	13.2 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	MATERIALE O-RING O-RING MATERIAL	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4017000063	SW STD G 1/2 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	VITON®	780 27.5	1	4019900065	1
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900080	1

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 15 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **ML958+AR36**
PRODUCT NAME: **INOX - SWIVEL STD**



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

USCITA ATTACCO RAPIDO A SFERE AR36
BALL QUICK COUPLING AR36 OUTLET

SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	135 bar	13,5 MPa	1958 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	150 bar	15 MPa	2176 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		50 l/min	13.2 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		150 °C	302 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	MATERIALE O-RING O-RING MATERIAL	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
4017000061	SW STD G 1/2 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	VITON®	833 29.4	1	4019900065	1
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900080	1

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 20 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML959

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	180 bar	18 MPa	2610 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	200 bar	20 MPa	2900 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		80 l/min	21 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	MATERIALE O-RING O-RING MATERIAL	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
* 4017000128	SW G 1/2 F	G 1/2 F	VITON®	686 24.20	1	4019900065	1
4017000129	G 1/2 F	G 1/2 F	VITON®	670 23.60	1	4019900065	1
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900080	1



SCOCHE CHIUSE
SHELLS CLOSED

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

CORPO PISTOLA IN OTTONE, ENTRATA E USCITA INOX
BRASS GUN BODY, IN AND OUT INOX

SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL

02

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 20 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML959+AR26
SWIVEL STD

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	180 bar	18 MPa	2610 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	200 bar	20 MPa	2900 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		80 l/min	21 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	MATERIALE O-RING O-RING MATERIAL	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
* 4017000173	SW STD G 1/2 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	VITON®	768 27.0	1	4019900065	1
4017000176	G 1/2 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	VITON®	752 26.5	1	4019900065	1
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900080	1



SCOCHE CHIUSE
SHELLS CLOSED

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

CORPO PISTOLA IN OTTONE, ENTRATA E USCITA INOX
BRASS GUN BODY, IN AND OUT INOX

SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 20 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML968
INOX



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	180 bar	18 MPa	2610 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	200 bar	20 MPa	2900 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		80 l/min	21 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	MATERIALE O-RING O-RING MATERIAL	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
* 4017000140	SW G 1/2 F	G 1/2 F	VITON®	686 24.20	1	4019900065	1
4017000141	G 1/2 F	G 1/2 F	VITON®	670 23.60	1	4019900065	1
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT							4019900080 1

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP
SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL
SCOCHE CHIUSE
SHELLS CLOSED

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 20 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML968+AR26
INOX - SWIVEL STD



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	180 bar	18 MPa	2610 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	200 bar	20 MPa	2900 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		80 l/min	21 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	MATERIALE O-RING O-RING MATERIAL	PESO WEIGHT g oz	pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	pz / pcs
* 4017000172	SW STD G 1/2 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	VITON®	763 26.9	1	4019900065	1
4017000175	G 1/2 F	ATT. RAP. SFERE BALL QUICK COUPLING	VITON®	747 26.3	1	4019900065	1
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT							4019900080 1

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP
SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL

SCOCHE CHIUSE
SHELLS CLOSED
CORPO PISTOLA, ENTRATA E USCITA INOX
INOX GUN BODY, IN AND OUT

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 55 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML960
INOX



PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE	500 bar	50 MPa	7250 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE	550 bar	55 MPa	8000 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW		30 l/min	8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE		160 °C	320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4017000033	G 3/8 F	G 1/4 F	600 21.16	1	4019900066	1
* 4017000049	SW STD G 3/8 F	G 1/4 F	650 22.90	1	4019900066	1
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT					4019900082	1

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP
SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 55 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML960 + ARF70
INOX - SWIVEL STD

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 500 bar 50 MPa 7250 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 550 bar 55 MPa 8000 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4017000060	SW STD G 3/8 F	ATTACCO RAPIDO QUICK COUPLING	803	28.3	1	4019900066	1
KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900082	1



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

USCITA ATTACCO RAPIDO ARF70
QUICK COUPLING ARF70 OUTLET

SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL

02

INDICE: **Idropistole con lancia**
INDEX: Spray guns with lance

CATEGORIA: **Max 55 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML960+L50
INOX

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 500 bar 50 MPa 7250 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 550 bar 55 MPa 8000 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 30 l/min 8 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 160 °C 320 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	LUNGHEZZA LENGHT mm in		PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4017000050	G 3/8 F	1/4 NPT F	1364	53.7	1930	68	1	4019900066	1
* 4017000059	SW STD G 3/8 F	1/4 NPT F	1364	53.7	1930	68	1	4019900066	1
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT								4019900082	1



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

SFERA IN CERAMICA
CERAMIC BALL

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 22 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO:
PRODUCT NAME:

ML210

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 200 bar 20 MPa 2900 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 220 bar 22 MPa 3200 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 200 l/min 53 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 120 °C 250 °F

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz		 pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	 pz / pcs
4014100002	G 3/4 F	G 1/2 F	1030	36.3	1	4019900052	1
* 4014100003	SW STD G 3/4 F	G 1/2 F	1100	38.8	1	4019900052	1
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT						4019900080	1



SWIVEL

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

CORPO IN OTTONE NICHELATO - RACCORDO ENTRATA INOX
NICKEL-PLATED BRASS BODY - STAINLESS STEEL INLET FITTING

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 56 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **ML510**
PRODUCT NAME:

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 500 bar 50 MPa 7250 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 560 bar 56 MPa 8100 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 60 l/min 16 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 120 °C 250 °F



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

CORPO IN OTTONE NICHELATO - RACCORDO ENTRATA INOX
NICKEL-PLATED BRASS BODY - STAINLESS STEEL INLET FITTING

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	Kit pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	Kit pz / pcs
4013300000	G 1/2 F	G 1/2 F	1020 36.0	1	4019900049	1
* 4013300001	SW STD G 1/2 F	G 1/2 F	1119 39.5	1	4019900049	1
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT					4019900082	1

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 70 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **ML710**
PRODUCT NAME:

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 640 bar 64 MPa 9280 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 700 bar 70 MPa 10150 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 60 l/min 16 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 120 °C 250 °F



IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

CORPO E RACCORDI INOX
STAINLESS STEEL VALVE BODY AND FITTINGS

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	Kit pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	Kit pz / pcs
4013400000	G 3/8 F	G 3/8 F	850 30.0	1	4019900049	1
* 4013400004	SW STD G 3/8 F	G 3/8 F	950 33.5	1	4019900049	1
* KIT RICAMBI GUARNIZIONI SWIVEL STD / SWIVEL STD GASKET REPAIR KIT					4019900082	1

INDICE: **Idropistole**
INDEX: Spray guns

CATEGORIA: **Max 110 MPa**
CATEGORY:

ARTICOLO: **ML1000**
PRODUCT NAME:

PRESSIONE NOMINALE/RATED PRESSURE 1000 bar 100 MPa 14500 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE/PERMISSIBLE PRESSURE 1100 bar 110 MPa 16000 psi
PORTATA NOMINALE/RATED FLOW 40 l/min 10.5 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE/RATED TEMPERATURE 90 °C 194 °F



CORPO E RACCORDI INOX
STAINLESS STEEL VALVE BODY AND FITTINGS

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
SOFT TOUCH RUBBER GRIP

CODICE CODE	ENTRATA INLET	USCITA OUTLET	PESO WEIGHT g oz	Kit pz / pcs	KIT RICAMBIO REPAIR KIT	Kit pz / pcs
4013500004	G 3/8 F	G 3/8 F	1100 38.8	1	4019900126	1