




Novità
New

Trincia Laterale
per Argini con braccio
idraulico

Off-Set Shredder
with Hydraulic Arm

Trincia laterale serie BRTM

Off-set shredder BRTM series

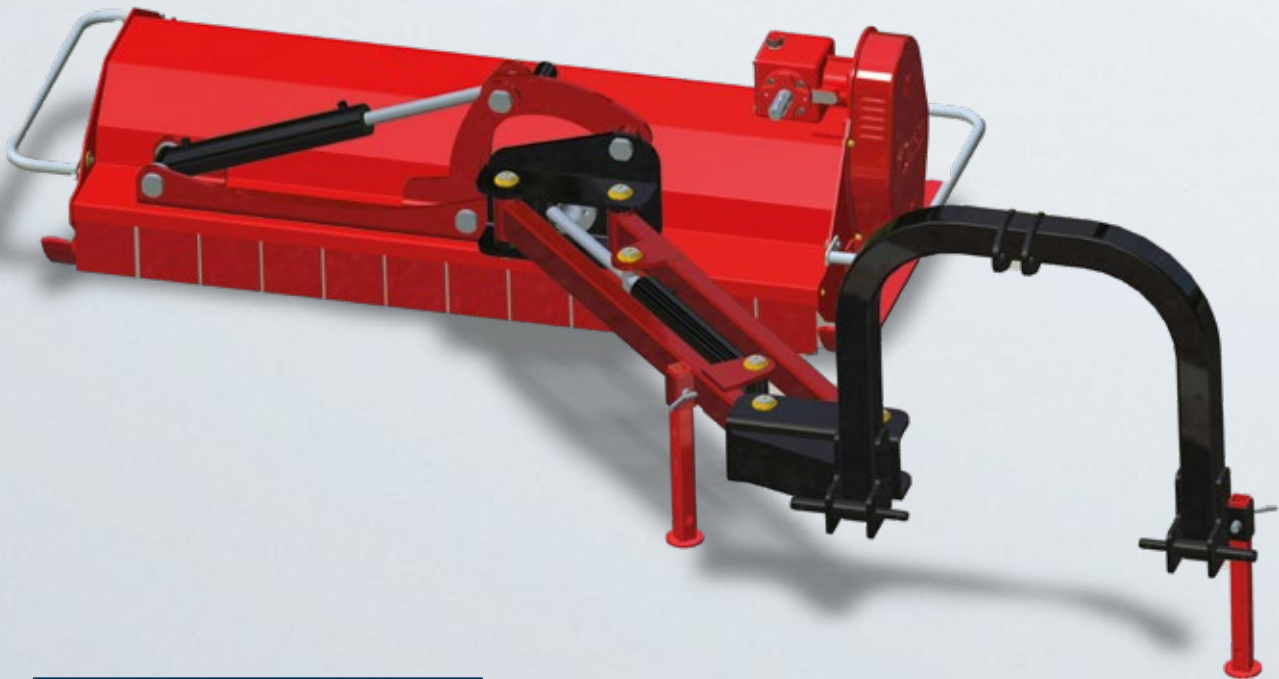

Il trincia laterale a sbraccio

Nasce per la ripulitura del verde di strade, fossati, siepi, argini e terreni inclinati; garantisce un ottimo livello di flessibilità e gestione del lavoro ed il movimento della macchina è completamente idraulico, sia orizzontale che verticale, munito di rullo posteriore.

Off-set shredder with arm

It was created for cleaning the greenery of roads, ditches, hedges, embankments and inclined land; it guarantees a excellent level of flexibility and work management and the movement of the machine is completely hydraulic, horizontal as well as vertical, equipped with rear roller.

Pesi / weights

BRTM1600BSC 480 Kg.
BRTM1600PSC 480 Kg.
BRTM1900BSC 520 Kg.
BRTM1900PSC 520 Kg.

Due le versioni per la serie **BRTM1600** e **BRTM1900**, con possibilità di montare un rotore di tipo “B” e tipo “P”, ideali per decespugliare. Il braccio, spostabile e inclinabile, permette l'utilizzo nei fossi e può essere regolabile in ogni posizione di lavoro.

Two versions for the **BRTM1600** and **BRTM1900** series, with the possibility to fit a rotor type “B” and “P”, ideal for cutting bushes and hedges. The movable arm allows us to use it in ditches and with the tilting arm, it can be adjusted to every working position.

La serie TM si differenzia per le tre cinghie della trasmissione, qui decisamente più gravosa. L'altezza del taglio è garantita da un rullo posteriore regolabile con relativo raschiatore che ne assicura la costante pulizia. È disponibile un set di pattini laterali per le diverse caratteristiche del terreno.

The TM series differs in the three transmission belts, which is definitively harder here. The cutting height is guaranteed by a rear roller, adjustable with relative scratcher that ensures its constant cleaning. A set of side skids is available for the different characteristics of the land.

Di serie, su TM, le palette anteriori in acciaio per la protezione dell'operatore durante la rotazione del rotore. Gli attacchi, standard, permettono l'utilizzo con qualsiasi tipo di trattore e la possibilità di richiudere la macchina durante il trasporto in modo da minimizzare l'ingombro.

Steel front paddles for the protection of the operator during the rotation of the rotor are standard on the TM. The standard connections make possible the use with any type of tractor and the possibility to close the machine during the transport to minimize the space.

Dimensioni e angolazioni durante il lavoro ed il trasporto

Dimensions and angles during work and transport

Modello / Model	BRTM1600BSC	BRTM1600PSC	BRTM1900BSC	BRTM1900PSC
A	825	825	975	975
B	2400	2400	2700	2700
C	1650	1650	1650	1650

Rotori Rotor




TIPO P
Grazie al tagliente orizzontale del coltello consente una finitura eccellente del manto erboso.

Thanks to the horizontal cutting edge of the blade permits an excellent finish cutting of the grassland.



TIPO B
È l'ideale per decespugliare e quindi per la pulizia di sottobosco, campi incolti, bordi autostradali. Inoltre, può essere utilizzato, dopo l'operazione della raccolta, come trinciastocchi.

Ideal for cutting down bushes and can therefore be used for clearing undergrowth, uncultivated fields, motorway verges. It can also be used for stalk shredding after crop harvesting.

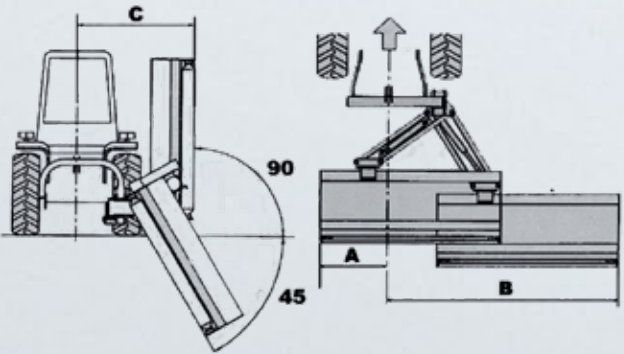

Caratteristiche tecniche trinciaerba laterale serie BRTM

Technical characteristics off-shredder BRTM series

Codice macchina / Machine code	Descrizione / Description	Larghezza di taglio / Cutting height	Rotore / Rotor	Nr. di coltelli / N. of blades	Nr. di giri presa di forza / Pto speed
mm (inch)					
BRTM1600BSC	Posteriore / Rear	1600 (63")	B	48 con grillo / with shackles	540
BRTM1600PSC	Posteriore / Rear	1600 (63")	P	24 con grillo / with shackles	540
BRTM1900BSC	Posteriore / Rear	1900 (75")	B	56 con grillo / with shackles	540
BRTM1900PSC	Posteriore / Rear	1900 (75")	P	28 con grillo / with shackles	540



CARONI SPA
 Plant 1 - Via Castelletto Stura, 46
 Plant 2 - Via Tiziano Vecellio, 7
 12100 Cuneo - Italy
 Tel. +39 0171401346/7
www.caroni.it • e-mail: sales@caroni.it

