




**Mozzo con bussola
fissaggio esterno**

**Tapered bush hub
external fit.**

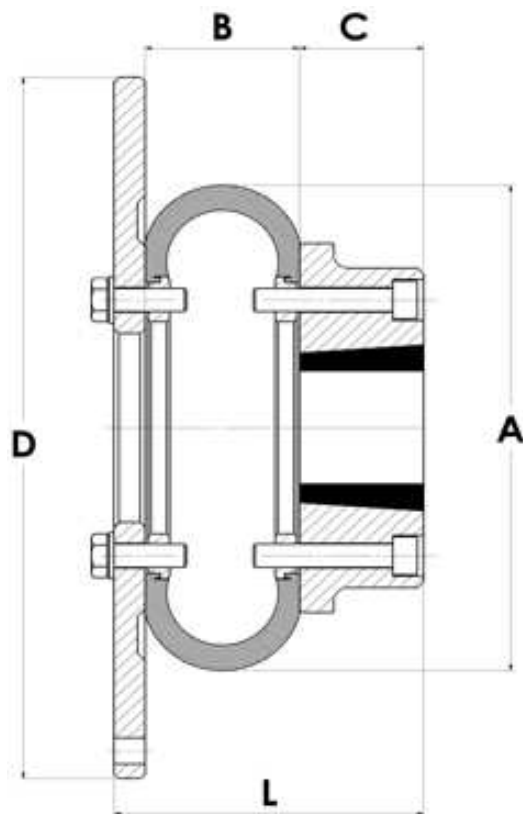

Per la scelta del giunto vedere pag 30-32
For coupling selection, see pages 30-32

DATI TECNICI / Technical data

Tipo Giunto Coupling type	Volano Flywheel	Coppia nominale TKn (Nm)	Max rpm (1)	Codice flangia Flange code	Codice Mozzo Hub code	Tipo bussola Taper Bush Type	Fori standard Standard Bore	Dimensioni mm Dimensions mm					Codice Giunto Coupling code
								A	B	C	D	L	
A45	6 1/2"	340	3000 (1)	F050001	M050B02	B4040	20-22-24- 25-26-28- 30-32-35- 38-40-42	167	50	40	215,90	102	A100045.002
	7 1/2"		3000 (1)	F050002							241,30		A100045.003
A50	6 1/2"	505	3000 (1)	F050001	M050B02	B4040	20-22-24- 25-26-28- 30-32-35- 38-40-42	167	50	40	215,90	102	A100050.021
	7 1/2"		3000 (1)	F050002							241,30		A100050.013
	8"		3000 (1)	F050003							263,52		A100050.022
	10"		3000 (1)	F050004							314,32		A100050.023
A60	10"	940	2500 (1)	F070001	M070B02	B6545	24-25-26- 28-30-32- 35-38-40- 42-45-48- 50-55-60-65	224	65	45	314,32	125	A100060.003
	11 1/2"		2500 (1)	F070002							352,40		A100060.004
A70	10"	1287	2500 (1)	F070001	M070B02	B6545	24-25-26- 28-30-32- 35-38-40- 42-45-48- 50-55-60-65	224	65	45	314,32	125	A100070.003
	11 1/2"		2500 (1)	F070002							352,40		A100070.004
A80	11 1/2"	1700	2250 (1)	F090002	M080B04	B7550	25-28-30- 32-35-38- 40-42-45- 48-50-55- 60-65-70-75	302	90	50	352,40	155	A100080.001
A90	11 1/2"	2410	2250 (1)	F090002	M080B04	B7550	25-28-30- 32-35-38- 40-42-45- 48-50-55- 60-65-70-75	302	90	50	352,40	155	A100090.007
	14"		2250 (1)	F090004							466,70		A100090.010
	11 1/2"		3000 (2)	F090001C	M080B04-C						352,40		A100090.004

(1) Corrisponde a RPM massimo con mozzi senza centraggio . La versione con il centraggio (CE) può essere realizzata anche nei mozzi con bussola conica esterna.

Vedi tabella Giunti serie GUF per Max rpm

(1) It corresponds to maximum RPM for hubs without centering. The version with centering (CE) is also possible for tapered bush hubs (external fit).

See max RPM for the GUF couplings series in the corresponding table.

(2) Versione con centraggio. Version with centering

B01 FISSAGGIO INTERNO realizzato su richiesta - INTERNAL FIT available on demand

B02 FISSAGGIO ESTERNO standard - EXTERNAL FIT standard

Note: E' estremamente importante rispettare le coppie di serraggio indicate nelle istruzioni di montaggio allegate all'elemento elastico.

Please note: It is extremely important to comply with the torque indicated in the instruction provided with the elastic insert.

I dati sono suscettibili di variazioni senza preavviso - All data is subject to change without notice