



Questi particolari giunti sono caratterizzati da un ingombro ridotto e da una facile installazione grazie al sistema di bloccaggio delle bussole coniche. Queste ultime offrono infatti il vantaggio di un fissaggio assiale privo di qualsiasi gioco sull'albero e, quando fissate dall'esterno, consentono la sostituzione dei tasselli senza alcuno spostamento delle macchine accoppiate.

These particular couplings are characterized by compact dimensions and easy installation thanks to the locking system by taper bushes; they offer the advantage of an axial fixing without shaft clearance and, when externally fitted, they allow substituting rubber pads without moving the coupled machines.


Per i disallineamenti consultare la tabella a pag. 10
For misalignments please consult table at page 11

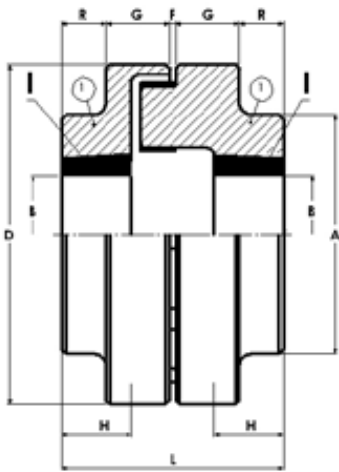

1
Interno - Interno
I + I

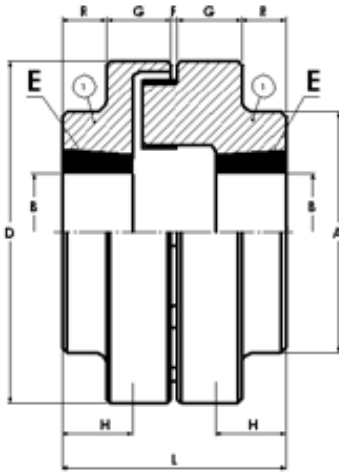

2
Esterno - Esterno
E + E

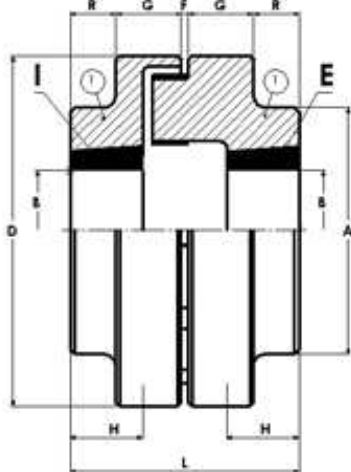

3
Interno - Esterno
I + E

DATI TECNICI / Technical data

Tipo Type	Codice giunto Coupling code	Tk _n	Tk _{max}	Max rpm	A	B _{min}	B _{max}	D	F	G	H	L	R	1 Codice semigiunto Half coupling code	Elemento elastico Flexible element		Fori standard Standard bore	Tipo bussola Bush type		Peso Weight
		[Nm]	[Nm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		n°	Cod.	[mm]		[Nm]	[kg]
18	1018B01 I+I 1018B02 E+E 1018B03 I+E	132	396	6000	56	12	26	85	2	20	20	72	15	I · 3018B01 E · 3018B02	3	4080003	12-14-15-16-18-19-20-22-24-25	B2820 11.08	6	1,4
114	1114B01 I+I 1114B02 E+E 1114B03 I+E	166	498	5000	70	12	32	100	3	20	25	83	20	I · 3114B01 E · 3114B02	4	4080003	12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32	B3025 12.10	20	2,3
114	1114B13	166	498	5000	70	12	32	100	3	20	25	83	20	I · 3114B01	4	4080003	12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32	B3025 12.10	20	2,5
					88		42							E · 3114B03			12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-35-38-40-42	B4025 16.10		
120	1120B01 I+I 1120B02 E+E 1120B03 I+E	323	969	4800	82	12	42	125	3	20	25	83	20	I · 3120B01 E · 3120B02	5	4080003	12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-35-38-40-42	B4025 16.10	20	2,8
120	1120B18	323	969	4800	82	12	42	125	3	20	25	88	20	I · 3120B01	5	4080003	12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-35-38-40-42	B4025 16.10	20	3,5
					105	15	50				30		25	E · 3120B03			16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50	B5030 20.12		
127	1127B01 I+I 1127B02 E+E 1127B03 I+E	402	1206	4000	102	16	50	145	3	27	30	95	19	I · 3127B01 E · 3127B02	5	4080004	16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50	B5030 20.12	30	5,4
140	1140B01 I+I 1140B02 E+E 1140B03 I+E	546	1638	3000	112	18	65	165	3	27	45	125	34	I · 3140B01 E · 3140B02	6	4080004	18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65	B6545 25.17	50	7,6
170	1170B01 I+I 1170B02 E+E 1170B03 I+E	855	2565	2900	142	25	75	204	3	29	50	135	37	I · 3170B01 E · 3170B02	8	4080004	25-26-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75	B7550 30.20	90	13
210	1210B01 I+I 1210B02 E+E 1210B03 I+E	1396	4188	2900	152	25	75	245	3	32	50	135	34	I · 3210B01 E · 3210B02	10	4080004				17,5
260▲	1260B01 I+I 1260B02 E+E 1260B03 I+E	2100	6300	2200	172	45	90	284	3	34	90	215	72	I · 3260B01 E · 3260B02	12	4080004	32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90	B9090 35.35	110	34,5

In fase di ordine, specificare codice giunto, diametro "B", bloccaggio "I" o "E".
In placing an order, please specify the coupling code, the diameter "B", the clamp "I" or "E".

▲ Ghisa sferoidale
Spheroidal cast iron