


I giunti GN sono idonei per applicazioni dove macchina motrice e condotta possono essere spostate longitudinalmente per eseguire le sostituzioni dei tasselli.

We recommend to use GN couplings in applications where driver and driven unit can be replaced lengthwise for substitutions of inserts.

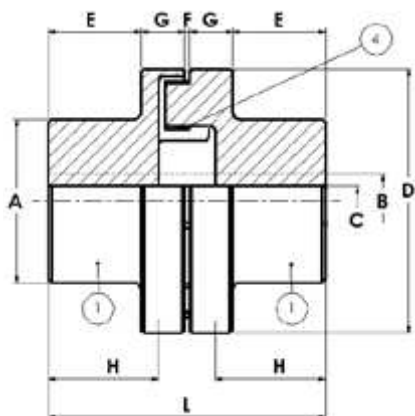

DATI TECNICI / Technical data

Tipo Type	Codice giunto Coupling code	T _k _n	T _k _{max}	Max rpm	J Total	A	B max	C min	D	E	F	H	L	G	1 Codice semigiunto Half coupling code	4 Elemento elastico Flexible element		Peso Weight
		[Nm]	[Nm]		[kgm²]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		n°	cod.	
15	1015001	58	174	7200	0,0007	46	25	0	68	27	2	31	94	19	3015001	2	4080003	1,3
15	1015008	58	174	7200	0,0006	46	25	0	68	12	2	31	64	19	3015002	2	4080003	1,0
18	1018001	132	396	6000	0,0017	56	30	0	85	32	2	37	106	20	3018001	3	4080003	2,2
114	1114001	166	498	5000	0,0045	70	40	0	100	40	3	45	123	20	3114001	4	4080003	3,6
120	1120001	323	969	4800	0,0121	80	42	0	125	50	3	55	143	20	3120001	5	4080003	6,2
120	1120097	323	969	4800	0,0120	65,4	35	0	125	60	3	80	163	20	3120011ALL	5	4080003	6,4
127	1127001	402	1206	4000	0,0223	87	45	0	145	55	3	66	167	27	3127001	5	4080004	8,6
140	1140001	546	1638	3000	0,0398	102	55	0	165	58	3	69	173	27	3140001	6	4080004	11,7
170	1170001	855	2565	2900	0,1102	112	60	0	204	78	3	91	217	29	3170001	8	4080004	21,2
210	1210001	1396	4188	2900	0,2220	132	70	0	245	90	3	106	247	32	3210001	10	4080004	29,9
210▲	1210001SF	1396	4188	2900	0,2470	133	80	0	245	90	3	106	247	32	3210001SF	10	4080004	31,8
260▲	1260001	2100	6300	2200	0,3750	142	75	0	284	73	3	91	217	34	3260001	12	4080004	37,2
260▲	1260010	2100	6300	2200	0,5000	160	100	0	284	109	3	127	289	34	3260010	12	4080004	49,6


▲ Ghisa sferoidale - Spheroidal cast iron

Vedere pag. 10 per i disallineamenti massimi

See page 11 for max. misalignments

La particolarità di questi giunti è l'ingombro longitudinale ridotto, quindi adatto per quei collegamenti dove la distanza tra macchina motrice e condotta è minima.

Thanks to reduced longitudinal dimensions, these couplings can be used in applications where space between driver and driven unit is short.

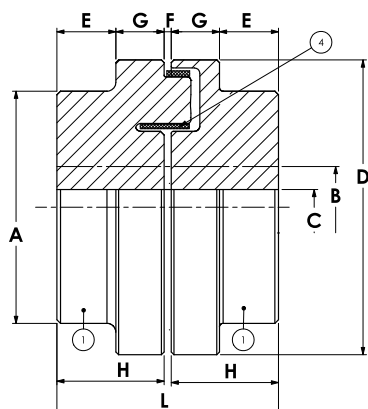

DATI TECNICI / Technical data

Tipo Type	Codice giunto Coupling code	T _k _n	T _k _{max}	Max rpm	J Total	A	B max	C min	D	E	F	H	G	L	1 Codice semigiunto Half coupling code	4 Elemento elastico Flexible element		Peso Weight
		[Nm]	[Nm]		[kgm²]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		n°	cod.	
18	1018011	90	270	6000	0,0014	56	28	0	85	12	2	32	20	66	3018005	3	4080003	1,7
114	1114039	166	498	5000	0,0034	76	40	0	100	15	3	35	20	73	3114011	4	4080003	2,9
114	1114086	166	498	5000	0,0043	76	40	0	100	25	3	45	20	93	3114011L	4	4080003	3,5
120	1120037	323	969	4800	0,0123	100	50	0	125	30	3	50	20	103	3120011	5	4080003	6,4
140	1140042	546	1638	3000	0,0428	130	65	0	165	33	3	60	27	123	3140015	6	4080004	12,8
170	1170036	855	2565	2900	0,1196	150	80	0	204	51	3	80	29	163	3170011	8	4080004	23,3

Le caratteristiche e le dimensioni contenute in questo catalogo possono essere variate senza preavviso. Per applicazioni particolari, Vi consigliamo di contattare il nostro ufficio tecnico. Su richiesta viene eseguita l'equilibratura

Features and dimensions can be subjected to change without notice. In case of particular applications, please contact our Engineering Department. Balancing on request