
THA


3.6


PRELIMINARE




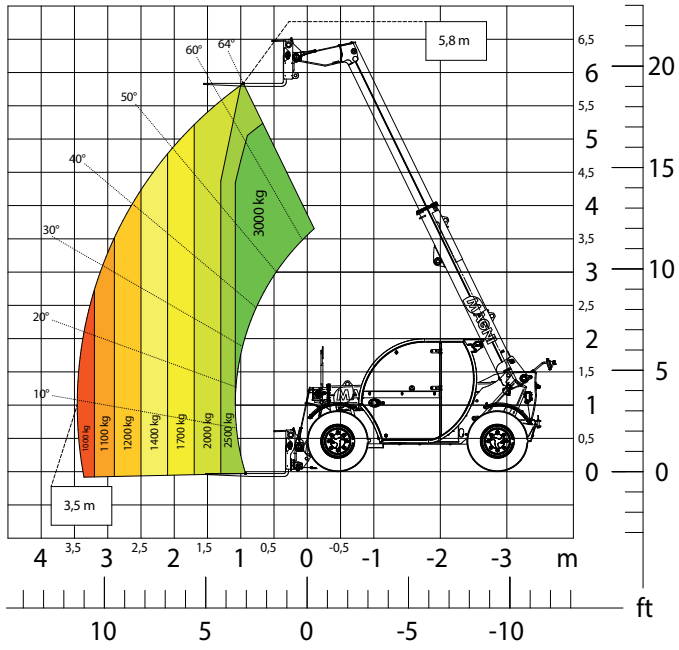

AGRICOLTURA

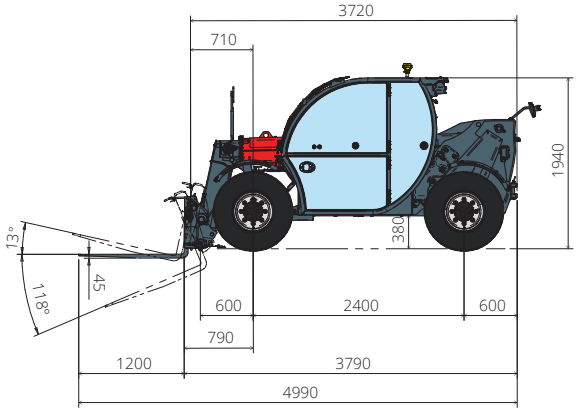



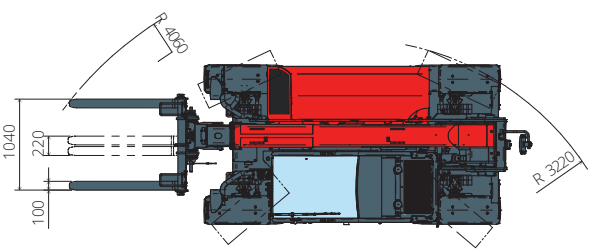

Designazione macchina	Sollevatore telescopico	THA 3.6	
	Capacità massima di sollevamento	3.000 kg	
	Altezza massima di sollevamento	5,80 m	
	Sbraccio massimo	3,50 m	
Motore	Modello	**Deutz TD 2,9 L4 EDG Stage IIIA**	**Deutz TD 2,9 L4 Stage V**
	Potenza nominale	55,4 kW (75,3 cv) a 2.600 giri/min	
	Coppia massima	260 Nm a 1.600 giri/min	
	Cilindrata	2,9 l	
	Numero cilindri	4 in linea	
	Configurazione motore	Diesel a iniezione diretta turbocompresso	
	Impianto di raffreddamento	Acqua	
Trasmissione	Tipo	Idrostatica	
	Pressione massima	500 bar	
	Cambio	Presa diretta 2 velocità	
Assali e freni	Tipo	Assali con riduttori epicicloidali	
	Assale anteriore	Sterzante	
	Assale posteriore	Oscillazione libera	
	Traslazione laterale	-	
	N. ruote motrici - sterzanti	4WD - 4WS	
	Modalità di sterzata	Frontale/Concentrica/A granchio	
	Freno di servizio	Multidisco a bagno d'olio su assale ant.	
	Freno di stazionamento	Idraulico ad azione negativa su assale anteriore	
	Misure pneumatici	12.0/75 R18	
Prestazioni	Velocità massima di traslazione	35 km/h	
	Raggio di sterzata (esterno ruote)	4.060 mm	
	Forza di trazione	4.300 daN	
Masse	Totale a vuoto*	5.000 kg	
Capacità serbatoi e impianti	Gasolio	65 l	
	AdBlue	-	
	Olio idraulico	85 l	
	Olio motore	9 l	
	Liquido di raffreddamento	15 l	
Impianto idraulico per movimenti	Tipologia impianti	Pompa a ingranaggi	
	Pompa servizi	A cilindrata fissa	
	Max. portata idraulica	87 l/min	
	Max. portata idraulica testa braccio	75 l/m	
	Pressione max di lavoro	255 bar	
	Distributore per movimenti braccio	Valvola elettro proporzionale	
	Comando movimenti	1 Joystick con consenso di manovra integrato	
Omologazione	167/2013: Mother Regulation	T1a	
Conformità normative	2006/42/CE: Direttiva macchine UE 2000/14/CE: Direttiva Rumore EN 1459-1: Relativa alle norme sui requisiti di sicurezza dei carrelli a sbraccio variabile EN 280-1: norme relative alle piattaforme di lavoro mobili elevabili (se disponibili) 2014/30/EU: Direttiva EMC ROPS/FOPS livello 2: relativo allo standard per la strutture di protezione		

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso.
Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.
* il peso indicato si riferisce al mezzo a vuoto con allestimento standard e potrebbe variare in base alla configurazione scelta.