



Andanatori a tappeto MERGE MAXX 952 - MERGE MAXX 1092

INFO PRODOTTO



Potete farci affidamento!

KUHN è rinomata e riconosciuta nel mercato degli andanatori a tappeto grazie alla sua vasta esperienza di ben oltre 20 anni in questo settore. Per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti, in cerca di prestazioni sempre più elevate, è stata progettata la nuova generazione di andanatori a tappeto KUHN MERGE MAXX serie 102. Numerosi test, in situazioni reali e insieme agli agricoltori, confermano che questi nuovi modelli sono pronti a lavorare nelle condizioni più difficili. Affidabilità e comfort d'utilizzo sono le parole chiave degli andanatori a tappeto MERGE MAXX 952 e MERGE MAXX 1092.


Destinate alle aziende lattiero-casearie di grandi dimensioni e ai contoterzisti agricoli, spesso queste macchine lavorano per molte ore e vengono messe a dura prova. Per questo motivo, il pick-up e tutti i suoi componenti sono stati progettati per durare nel tempo ed evitare inconvenienti in alta stagione. Anche la manutenzione è stata rivista, migliorandone la facilità e rendendo rapidamente sostituibili i componenti soggetti a usura.

Per riuscire a operare in condizioni diverse da un appezzamento all'altro, è fondamentale poter adattare le regolazioni con rapidità. Grazie al controllo ISOBUS sulle funzioni delle macchine, il risparmio di tempo e la facilità d'utilizzo aumentano.

SEMPLICITÀ E LONGEVITÀ!

La prova del tempo non li spaventa



Dotati di nuovi componenti operativi del pick-up, gli andanatori a tappeto MERGE MAXX 952 e 1092 sono in grado di operare per molte ore nelle condizioni più difficili. Ad esempio, la capacità dei nuovi denti angolati è aumentata del 37%. La resistenza dei bracci portadenti, con perni a biella estesi, è aumentata del 32%. Infine, la velocità di rotazione controllata dei pick-up riduce drasticamente l'usura delle camme e dei loro rulli. Questi sviluppi garantiscono all'operatore di poter lavorare in totale sicurezza.

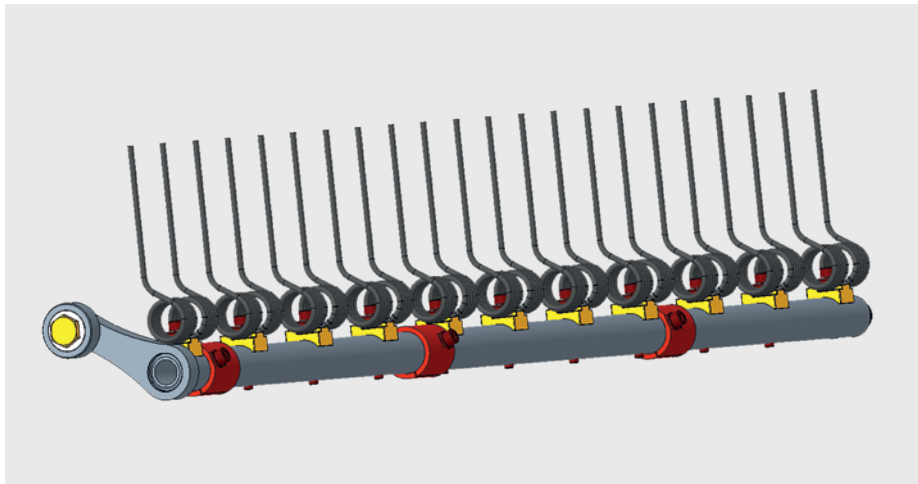

Manutenzione semplice e veloce

I tempi e i costi legati alla manutenzione sono aspetti molto importanti per le grandi aziende agricole e per i contoterzisti agricoli. Questa voce rappresenta una componente significativa nel costo di una macchina. Sulla base di questa osservazione, KUHN ha voluto semplificare e ridurre le operazioni di manutenzione. Di conseguenza, gli andanatori a tappeto MERGE MAXX 952 e MERGE MAXX 1092 sono dotati di camme con pezzi soggetti a usura in HARDOX. In caso di danni, non è necessario smontare tutto il pick-up per sostituire l'intera camma: è sufficiente sostituire i pezzi usurati del profilo della camma, senza smontare le barre portadenti.

Un altro importante sviluppo è l'uso di cuscinetti per le barre portadenti con componenti soggetti a usura in plastica. Si tratta di una soluzione ampiamente collaudata sui modelli americani di MERGE MAXX, che garantisce una maggiore resistenza nel tempo ed è meno sensibile alle condizioni difficili (acqua, sabbia, terra ecc.). La sostituzione dei componenti soggetti a usura avviene senza smontare i denti o i bracci portadenti.

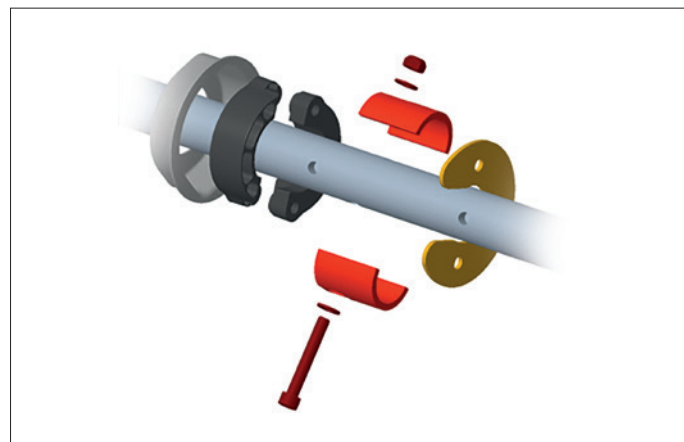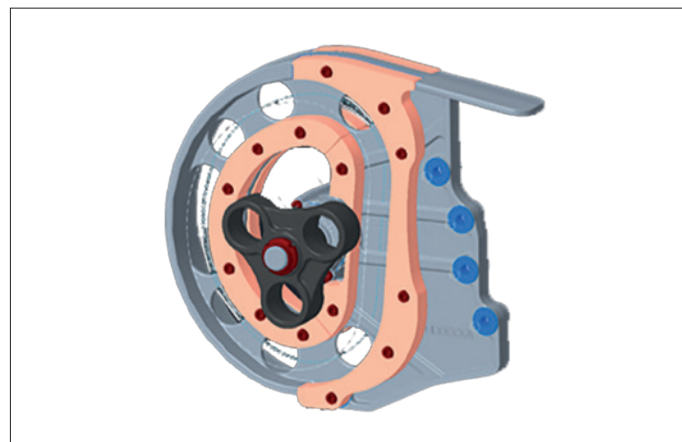

Ottimizzazione del flusso di foraggio

Un trasferimento ottimizzato del foraggio tra i pick-up e i tappeti permette infine di creare un'andana regolare e omogenea, facilmente raccogliibile dalle apposite attrezzature. Per ottimizzare il flusso di foraggio è stata migliorata l'area di trasferimento: l'uscita del pick-up, infatti, è stata rialzata e abbinata ad una piastra di trasferimento e ad un'aletta di tenuta. Il trasferimento avviene perfettamente, senza accumuli, riducendo così l'inquinamento prodotto dalle macchine.

L'ANDANATORE A TAPPETO PIÙ COMODO SUL MERCATO

Le grandi lavorazioni devono affrontare molte sfide, tra cui la disponibilità e la qualifica della manodopera: è quindi fondamentale offrire soluzioni semplici e intuitive. Questo è il caso degli andanatori a tappeto MERGE MAXX 952 e MERGE MAXX 1092.


Il controllo tramite un terminale ISOBUS permette all'utente di regolare e configurare le varie funzioni della macchina:




E molto altro ancora: funzione di pick-up (avvio / messa in pausa dei tappeti), funzione di disintasamento, gestione del MERGE MAXX anteriore, regolazione della velocità dei tappeti proporzionale alla velocità al terreno, altezza da terra dell'andana, contatori ecc.

Adattamento a tutte le condizioni

L'evoluzione delle pratiche agricole fa sì che il foraggio venga raccolto quasi tutto l'anno. Le condizioni operative e quelle del foraggio cambiano. Per i contoterzisti agricoli, le esigenze dei clienti non sono sempre le stesse. Di conseguenza, è necessario poter adattare le regolazioni delle macchine in modo rapido e semplice. Gli andanatori MERGE MAXX 952 e MERGE MAXX 1092 sono dotati di serie di regolazioni idrauliche per il sistema WINDGUARD e per le sospensioni: ciò garantisce adattabilità e reattività elevate.

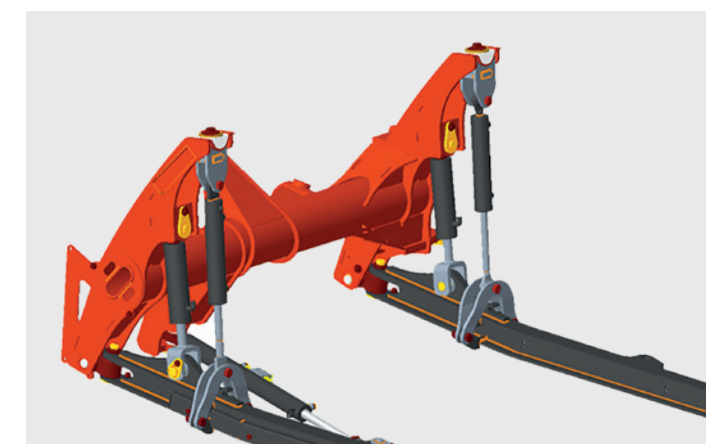

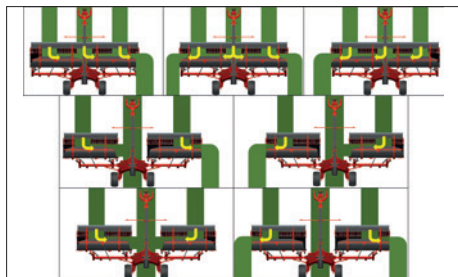

Posa d'andana flessibile

Al centro, su un lato, su due lati... tutto è possibile in termini di posa con la gamma MERGE MAXX. Assicuratevi di trovare la configurazione più adatta alle vostre esigenze. Il passaggio da una configurazione all'altra è molto semplice tramite il terminale ISOBUS. La funzione di pick-up permette di ripulire gli angoli degli appezzamenti interrompendo l'azionamento dei tappeti convogliatori.



L'andana perfetta

La combinazione di pick-up e tappeti, abbinata al sistema di rulli WINDGUARD, garantisce la produzione di un'andana omogenea e regolare. L'andana risulta arieggiata e il prodotto non contorta. Gli operatori di presse e raccoglitori di foraggio apprezzeranno l'aumento di 2 o 3 km/h della velocità operativa!



Adattamento eccellente al terreno

Quattro ampi pattini, articolati e regolabili in altezza, si adattano al profilo del terreno e guidano perfettamente ogni pick-up. Utilizzabili dappertutto, anche in condizioni di forte umidità e su terreni fangosi.

Caratteristiche tecniche

	MERGE MAXX 952	MERGE MAXX 1092
Larghezza dei pick-up (m)	Da 7.50 a 9.50	Da 8.85 a 10.95
Larghezza di lavoro con andana centrale (m)	Da 8.20 a 9.50	Da 9.70 a 10.95
Larghezza di lavoro approssimativa con andana laterale (m)	8.80	10.30
Larghezza media dell'andana (m)	Da 1.00 a 1.50 con andana laterale, fino a 2.20 con andana centrale	
Azionamento di pick-up e tappeti	Idraulico per unità integrata	
Tipo di andana	Centrale, un lato, due lati o centrale + un lato	
Controllo dell'altezza dei pick-up	Tramite 2 grandi pattini per pick-up, regolabile dal terminale	
Controllo della macchina	Macchina ISOBUS: uso di un terminale CCI o di un terminale per trattori certificato ISOBUS	
Funzioni monitorate tramite il terminale ISOBUS	Posizione delle unità, posa dell'andana, velocità dei pick-up / tappeti, posizione del sistema WINDGUARD, sollevamento individuale, arresto della rotazione dei tappeti convogliatori ecc...	
Sospensione delle unità	Sospensione idraulica continua, regolabile dal terminale	
Frequenza di rotazione PTO (giri/min)	1000 o 750 (da specificare al momento dell'ordine)	
Attacco	A 2 punti - perni di aggancio girevoli - Cat. 2 e 3N	
Attrezzatura idraulica del trattore richiesta	Connessione LS: 1 x pressione, 1 x ritorno libero, 1 x rilevamento del carico	
Attrezzatura elettrica del trattore richiesta	1 presa a 7 poli e 1 presa ISOBUS	
Peso approssimativo (kg)	5000	5250

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 F-67706 Saverne CEDEX - France - www.kuhn.com

KUHN ITALIA S.r.l. - (con socio unico) Via Cerca per Colturano n°8 - 20077 MELEGNANO (MI) ITALY - www.kuhn.com

Le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo e non hanno valore contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative vigenti nel paese di consegna. Nella nostra documentazione e per una migliore illustrazione di alcuni dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza potrebbero non essere in posizione operativa. Durante il funzionamento di queste macchine, questi dispositivi **devono** essere in posizione operativa in conformità con i requisiti indicati nei manuali dell'operatore e nelle istruzioni pre-consegna. RISPETTARE LE NORME STRADALI IN VIGORE NONCHÉ il peso totale del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo per asse e pneumatici. Il carico sull'ASSE anteriore del trattore deve essere sempre conforme alle normative del paese di consegna (in Europa deve essere minimo il 20% del peso netto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi design, specifica o materiale elencato senza ulteriore preavviso. Le macchine e le apparecchiature in questo documento possono essere coperte da almeno un brevetto e/o modello registrato. I marchi citati in questo documento possono essere registrati in uno o più paesi.

Per proteggere l'ambiente, questo documento è stato stampato su carta senza cloro. Printed in France - 920 787 IT - 12.24 - Copyright 2024 KUHN

