

ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER AREE VERDI E SPORTIVE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

COSTRUITE PER I VOSTRI OBIETTIVI

ATTREZZATURE PER PROFESSIONISTI CHE NON
SCENDONO A COMPROMESSI

Realizzate la vostra unica visione professionale con i nostri tosaerba professionali ad alta efficienza, i robusti trattori utility e i versatili Gator. Progettiamo queste macchine perché superino gli standard più esigenti in termini di prestazioni, comfort e affidabilità. Quindi le dotiamo delle più avanzate tecnologie disponibili nel vostro settore per farvi risparmiare tempo. Così potrete lavorare più velocemente, con maggior profitto e più precisione.



SOMMARIO

Un lavoro ben fatto.	6
Assistenza completa	8
Connettività integrata	12
John Deere Operations Center™	14
Tecnologia pulita	15

TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO

Z740R ZTrak™ a benzina	18
Z950R ZTrak™ a benzina	20
Z994R e Z997R ZTrak™ diesel	22
Pneumatici radiali senz'aria MICHELIN® X® TWEEL®	26
Attrezzature e accessori opzionale	28

MACCHINE FRONTALI A TAGLIO ROTATIVO

Frontali TerrainCut™ Serie 1500	32
---------------------------------------	----

MACCHINE A TAGLIO ROTATIVO PER AMPIE SUPERFICI

Frontale TerrainCut™ 1600 Turbo	40
---------------------------------------	----

TRATTORINI TOSAERBA DIESEL

Serie X940	44
X950R	48
Kit post-vendita	52

ATTREZZATURA PER AREE VERDI SPORTIVE

Singole elicoidali	56
Triple elicoidali 2653B e 7200A	58
Quintuple elicoidali serie 6000A	60
Quintupla rotativa TerrainCut™ 9009A	64
Lavoro, trasporto, rinnovo e manutenzione	66

TRATTORI COMPATTI

Serie 1R, 2R E 3R	70
-------------------------	----

SPECIFICHE DEI PRODOTTI	72
-------------------------------	----



ATTREZZATURE PER AREE VERDI SPORTIVE E CAMPI DA GOLF

PRESTAZIONI DA CAMPIONI
IN QUALSIASI DISCIPLINA

Migliore è la finitura, migliore è la prestazione. Qualunque sia la sfida o lo sport, le attrezzature John Deere per aree verdi sportive e campi da golf offrono la qualità costante ed elevata richiesta dai professionisti e apprezzata dagli spettatori.





WORK DONE WELL.

»UN LAVORO BEN FATTO.«

Ogni giorno, date il meglio di voi su ogni lavoro. Da veri professionisti della cura del prato e del paesaggio, vi spingete sempre oltre, per ottenere i migliori risultati. Non perché lo vuole il cliente o lo pretende la vostra azienda. Ma perché non vi accontentereste mai di niente di meno.

Questa attenzione per la qualità spiega anche perché utilizzate sempre attrezzature di buona fattura e le trattate con cura. Come tutti i bravi artigiani, sapete per esperienza che solo mettendo qualità nel lavoro otterrete risultati di qualità.

Se questa è una descrizione che vi si addice, John Deere è l'azienda per voi. Il nostro orgoglio per la qualità delle nostre macchine è lo stesso delle persone che le usano in tutto il mondo. Professionisti come voi, che capiscono il significato di un lavoro ben fatto.



ASSISTENZA COMPLETA

Dalla consulenza e vendita alla manutenzione e alle riparazioni, il vostro partner John Deere ha tutto ciò che vi serve per far funzionare il vostro investimento come un orologio svizzero. Per trovare il concessionario John Deere più vicino a voi, visitate oggi stesso il sito dealerlocator.deere.com



UNA COMUNITÀ GLOBALE

I collaboratori del vostro concessionario John Deere sono sempre pronti ad aiutarvi: una presenza sulla quale fare affidamento. Facendo parte della comunità John Deere, uniscono la loro esperienza agli innumerevoli vantaggi che solo una forte azienda internazionale sa offrire.



JOHN DEERE
FINANCIAL

FINANZIAMENTO SU MISURA

John Deere Financial aiuta i clienti a espandere le loro attività da oltre 150 anni. Sulla base della nostra conoscenza esclusiva del vostro mercato e delle sfide che affrontate, vi offriamo un finanziamento competitivo e personalizzato per le macchine che vi darà una marcia in più.

Dalla locazione con opzione d'acquisto al leasing e al noleggio, il vostro concessionario John Deere vi aiuterà a scegliere l'opzione più adatta alla vostra azienda. Perché non entrare per fare due chiacchiere?





Il vostro concessionario John Deere è un professionista esperto e qualificato che conosce i nostri prodotti e servizi come le proprie tasche.

POWERGARD™

STATO: PROTEZIONE

Se proteggete la vostra attrezzatura con un contratto per un piano di protezione PowerGard™*, la vostra azienda potrà contare su un'operatività costante delle macchine, con il massimo delle prestazioni di cui ha bisogno per prosperare.



I contratti PowerGard™ permettono di risparmiare sui costi di riparazione imprevisti e offrono la sicurezza di una manutenzione eseguita esclusivamente con ricambi originali. Tre pacchetti completi a prezzo fisso offrono livelli di copertura crescenti, per mantenere le macchine sempre operative e in perfette condizioni.

PIANO DI PROTEZIONE POWERGARD™

Manutenzione preventiva: essenziale per mantenere le attrezzature in perfette condizioni sulla base degli intervalli di manutenzione consigliati dalla fabbrica.*

POWERGARD™ PROTEZIONE

Livello di protezione base contro quegli imprevisti che potrebbero causare costose riparazioni. Copre anche i componenti principali della trasmissione.

POWERGARD™ PROTEZIONE PLUS

Il non plus ultra della protezione e sinonimo di tranquillità totale, comprende tutti i componenti coperti da PowerGard™ Protezione con in più impianto elettrico, idraulico, di raffreddamento e molto altro.

FINANZIAMENTI

Includete nella vostra offerta di finanziamento i contratti PowerGard™ Protezione e potrete usufruire di tassi competitivi, con modalità di pagamento flessibili.**

* Solo presso i concessionari aderenti all'iniziativa. Il piano di protezione PowerGard™ richiede un piano di manutenzione.

** Solo presso i concessionari aderenti all'iniziativa.

EXPERT CHECK

FATTI, NON PAROLE

Avete mai desiderato fare i raggi X alla vostra macchina per vedere com'è fatta all'interno? Expert Check è la cosa più simile: una diagnosi approfondita di tutti i componenti chiave (compresi sensori, elettronica e software) utilizzando checklist aggiornate e basate sul campo, e strumenti esclusivi dei concessionari John Deere. Il risultato è un rapporto dettagliato che illustra esattamente le condizioni della vostra macchina e indica cosa c'è da fare e quando farlo.

PREZZI CHIARI

Sulla base di questo rapporto, potete dirci esattamente quale lavoro volete che sia fatto. Con prezzi trasparenti e pacchetti tutto compreso per ricambi e manodopera, Expert Check permette di simulare i possibili interventi riducendone il margine di incertezza.

RICAMBI ORIGINALI JOHN DEERE

Anche le macchine John Deere hanno bisogno di riparazioni prima o poi. Quando arriva il momento, i nostri concessionari lavorano instancabilmente per massimizzare l'operatività e farvi tornare subito al lavoro. Lavorando in un'officina all'avanguardia con personale competente sotto tutti i punti di vista, il team tecnico è in grado di fornire supporto professionale grazie agli ultimi aggiornamenti provenienti direttamente dalla fabbrica. Se desiderate effettuare da soli piccole riparazioni, il vostro concessionario è in grado di procurarvi tutto il necessario entro il giorno successivo alla richiesta, anche per i modelli più datati.





CONNETTIVITÀ INTEGRATA

Quando lavorate con tosaerba e trattori John Deere connessi, notate subito la differenza. La vostra operatività aumenta. Le vostre prestazioni operative migliorano. La vostra efficienza cresce rapidamente. Indovinate cosa succede alla vostra redditività.



IL SISTEMA TELEMATICO JDLink™ DI JOHN DEERE

La connettività è il segreto per ottenere dati in tempo reale sulle macchine. JDLink™ è la soluzione di connettività John Deere che permette il flusso automatico dei dati delle macchine tra le attrezzature collegate e il John Deere Operations Center™, la nostra piattaforma di gestione basata sul web. A seconda della configurazione della macchina e del tipo di abbonamento, consente anche la condivisione dei dati agronomici.



FUNZIONALITÀ CONNESSE SULLE MACCHINE PROFESSIONALI PER LA CURA DEL PRATO E LE AREE VERDI SPORTIVE

Il modello determina quali macchine sono in grado di connettersi e che tipo di dati possono scambiarsi. Di seguito è riportata una panoramica delle macchine professionali per la cura del prato; per maggiori dettagli, contattate il vostro concessionario.



ATTREZZATURA PER AREE VERDI E SPORTIVE

MODELLO	POSIZIONE MACCHINA/ CRONOLOGIA POSIZIONI	ORE MOTORE	GEOFENCING/ COPRIFUOCO	MACHINE ANALYZER™	LIVELLO CARBU- RANTE	PIANIFICATORE MANUTENZIONE	CODICI DI ERRORE DIAGNOSTICI (DTC)	SERVICE ADVISOR™ REMOTE
2400 PrecisionCut™	■	■	■	–	–	■	–	–
2550 Precision ed E-Cut™	■	■	■	–	–	■	–	–
2700 E-Cut™	■	■	■	■	■	■	■	■
2750 Precision ed E-Cut™	■	■	■	■	■	■	■	■
2653B PrecisionCut™	■	■	■	–	–	■	–	–
7200A PrecisionCut™	■	■	■	■	■	■	■	■
6080A/6500A/6700A PrecisionCut™	■	■	■	■	■	■	■	■
6080A/6500A E-Cut™	■	■	■	■	■	■	■	■
7500A/8000A E-Cut™	■	■	■	■	■	■	■	■
7500A/7700A/8700A PrecisionCut™	■	■	■	■	■	■	■	■
6700A/7700A E-Cut™	■	■	■	■	■	■	■	■
8900A PrecisionCut™	■	■	■	■	■	■	■	■
7400A TerrainCut™	■	■	■	■	■	■	■	■
8800A TerrainCut™	■	■	■	■	■	■	■	■
9009A TerrainCut™	■	■	■	■	■	■	■	■
Irroratrice di precisione ProGator™ 2030A e ProGator™ 2030A HD200 CE GPS	■	■	■	–	–	■	–	–
Tosaerba elettrico a taglio elicoidale a spinta 185 e 225	■	■	■	■	–	■	■	■

■ Standard – Non disponibile

MACCHINE PROFESSIONALI PER LA CURA DEL PRATO

MODELLO	POSIZIONE MACCHINA/ CRONOLOGIA POSIZIONI	ORE MOTORE	GEOFENCING/ COPRIFUOCO	MACHINE ANALYZER™	LIVELLO CARBU- RANTE	PIANIFICATORE MANUTENZIONE	CODICI DI ERRORE DIAGNOSTICI (DTC)	SERVICE ADVISOR™ REMOTE
Z740R	■	■	■	–	–	■	–	–
Z950R	■	■	■	–	–	■	–	–
Z994R	■	■	■	–	–	■	–	–
Tosaerba frontale TerrainCut™ 1550	■	■	■	–	–	■	–	–
Tosaerba frontale TerrainCut™ 1570/1580/1585	■	■	■	■	–	■	■	■
Tosaerba per ampie superfici TerrainCut™ 1600 Turbo	■	■	■	■	–	■	■	■

■ Standard – Non disponibile



JOHN DEERE OPERATIONS CENTER™

Il John Deere Operations Center™ fornisce i dati della macchina in tempo reale e facilita lo scambio di informazioni tra voi e il vostro partner John Deere per un'assistenza proattiva.

Nell' Operations Center potete consultare in tempo reale dati essenziali sulle attrezzature, come le ore di funzionamento del motore, la posizione e i dati sull'utilizzo delle macchine, suddivisi in trasporto, inattività e lavoro effettivo. Potete sfruttare queste informazioni per programmare meglio la manutenzione, ridurre al minimo i tempi di fermo macchina, ottimizzare le prestazioni delle macchine e monitorare la vostra flotta in ogni momento e da qualsiasi luogo: saprete sempre dove sta lavorando il vostro team e come procede il lavoro. E, per agevolarvi ancora di più, l'Operations Center è gratuito.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ
E SULL'OPERATIONS CENTER, POTETE RICHIEDERE LA
NOSTRA BROCHURE SULLA "TECNOLOGIA DI PRECISIONE".**



TECNOLOGIA PULITA

John Deere soddisfa i più elevati standard di protezione ambientale, e ciò implica numerosi vantaggi.

VANTAGGIO AMBIENTALE

Non è solo una questione di conformità alle normative. Utilizzando attrezzature con tecnologie moderne per il motore, contribuite anche a proteggere l'ambiente.



PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Investire nelle più recenti tecnologie protegge il valore residuale delle vostre attrezzature sul lungo periodo.



VANTAGGIO COMMERCIALE

Salvaguardate la vostra attività sul lungo periodo con clienti che richiedono la conformità ai più recenti standard ambientali.



UNA SOLUZIONE D'ECCELLENZA

Grazie alla nostra esperienza nelle macchine per uso non stradale, siamo in grado di soddisfare i requisiti in materia di emissioni massimizzando al contempo le prestazioni e l'affidabilità del motore.



TESTATE SUL CAMPO

Tutte le attrezzature John Deere vengono accuratamente testate prima di essere messe in commercio.



ASSISTENZA COMPLETA

Insieme ai nostri concessionari, distributori e partner, vi offriamo la nostra completa assistenza in ogni aspetto di questa tecnologia.



CONSUMI RIDOTTI

Le nostre attrezzature conformi a Stage V garantiscono un'ottima efficienza dei consumi.



PRESTAZIONI

Questi moderni motori garantiscono ottime prestazioni delle macchine sul campo.



TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO

UNA GRANDIOSA QUALITA' DI FINITURA –
PIÙ VELOCEMENTE

Progettiamo i nostri tosaerba a raggio di sterzo zero ZTrak™ per i professionisti della cura del prato. Tuttavia, poiché ogni azienda è diversa, proponiamo una gamma completa di modelli per soddisfare tutte le vostre esigenze.





Z740R ZTRAK™ A BENZINA

IL LIVELLO BASE DELLE MACCHINE PROFESSIONALI
PER LA CURA DEL PRATO.

Se contate sulla potenza, sul comfort e sulla robustezza di una macchina di livello semi-professionale, la Z740R ZTrak™ è la scelta perfetta: motore di livello professionale, piatto tosaerba robusto e prestazioni di fascia alta.

360°



SVOLTA SU SE STESSA

Come tutti i nostri tosaerba a raggio di sterzo zero, lo Z740R è così agile che gli operatori possono muoversi tra alberi, aiuole e altri ostacoli senza perdere un colpo e senza rallentare.

PIATTI TOSAERBA PRO AD ALTE PRESTAZIONI

Il design del piatto tosaerba profondo garantisce un eccellente flusso dell'aria, in modo che sia possibile elaborare grandi volumi di materiale con rapidità ed efficienza.



KIT OPZIONALI MULCHCONTROL™ E MULCHING

Il mulching permette di risparmiare molto tempo: evita la rimozione dei residui d'erba e allo stesso tempo fertilizza l'area verde.





COMODA PIATTAFORMA OPERATORE

Le leve di comando del movimento regolabili per il massimo comfort, il sedile ComfortGlide™ e la piattaforma poggiapiedi regolabile offrono il massimo della comodità; inoltre, con l'opzione Tweel (solo per piatto da 137 cm) il comfort di guida viene ulteriormente migliorato.



Z740R

16,2 kW (21,7 CV) a 3.100 giri/min

Velocità di avanzamento: 13,7 km/h

PIATTO TOSAERBA

Ampiezza di taglio: 122 cm, scarico laterale

Ampiezza di taglio: 137 cm, scarico laterale

– Kit Mulching: opzionale



MOTORE DI LIVELLO PROFESSIONALE

Motore V-Twin fluido e potente per prestazioni e lunga durata.

Z950R ZTRAK™ A BENZINA

ALIMENTAZIONE A BENZINA,
COMPLETAMENTE PROFESSIONALE

Se cercate il meglio che un tosaerba a raggio di sterzo zero può offrire, lo avete trovato. Questo modello ha tutto: potenza elevata, comfort totale e qualità di taglio superiore.



TELAIO RINFORZATO

Nessuna flessione o torsione: anche su terreni difficili, questo telaio resistente rimane solido come una roccia.



LA POTENZA PER FARE LE COSE

Un potente motore di livello professionale offre prestazioni ed efficienza ai vertici della categoria.

PIATTO TOSAERBA CON SCARICO LATERALE 7IRON™ PRO

Realizzati in acciaio stampato calibro 7 e con paraurti laterale standard, questi piatti tosaerba con scarico laterale possono essere convertiti alla modalità mulching e trasmissione ad albero per gestire le applicazioni professionali più impegnative.





REGOLAZIONE SEMPLICE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Il selettore vi consente di cambiare l'altezza di taglio in tutta semplicità. Per il trasporto, basta bloccarla senza modificare l'altezza di taglio preimpostata.



ESCLUSIVO SISTEMA DI TRASMISSIONE TRASVERSALE

Indirizza il fluido idraulico più freddo alla pompa idraulica che sta svolgendo la maggior parte del lavoro, aumentando così la durata della trasmissione.



Z950R

19 kW (25,5 CV) a 3.250 giri/min

Velocità di avanzamento: 19,3 km/h

PIATTO TOSAERBA

Ampiezza di taglio: 137 cm, scarico laterale


Ampiezza di taglio: 152 cm, scarico laterale
o scarico posteriore

– Kit Mulching: opzionale

Z994R E Z997RZ ZTRAK™ DIESEL

UN TAGLIO RAPIDO E PROFESSIONALE

I nostri tosaerba a raggio di sterzo zero riducono i tempi di lavoro di almeno il 20% rispetto a un tosaerba frontale, permettendo di risparmiare a ogni utilizzo. La Z997R e la Z994R combinano un'incredibile manovrabilità ad un motore diesel potente, un piatto ad elevate prestazioni e una qualità costruttiva eccellente che garantisce anni di utilizzo affidabile.

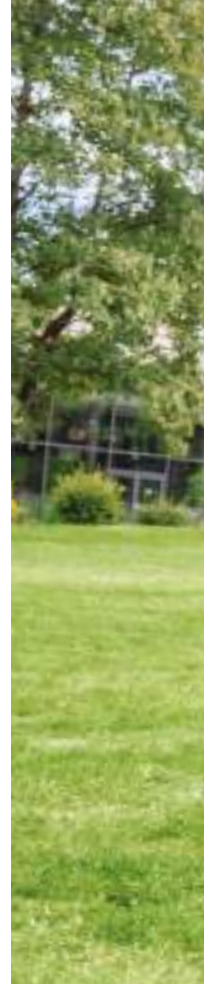

UN TAGLIO OLTRE

La Z994R offre uno scarico laterale di 137 cm e uno scarico laterale o posteriore di 152 cm; la Z997R viene fornita con scarico laterale e posteriore di 152 cm e 183 cm.



UNA PROVA DI FORZA SUL TAPPETO ERBOSO

La Z997R robusta e a prestazioni elevate offre tutta la potenza di una macchina frontale insieme alla produttività di una ZTrak™.



COMANDI FACILI

Sulla Z997R, tutti i principali interruttori e comandi operativi sono situati sulla console di destra, proprio come sulla Z950R.



QUEL COMFORT IN PIÙ

Piccole cose dal grande impatto: le pedane regolabili individualmente vi offrono quel comfort in più necessario per una lunga giornata di lavoro.



CONTROLLO SENZA FATICA

Le leve di comando con impugnatura regolabile e imbottita vi permettono di controllare agevolmente velocità e direzione.



COMFORT DI UTILIZZO

Il sedile ComfortGlide™ con sospensioni anteriori/posteriori supplementari è completamente regolabile per assicurarvi comfort e produttività per tutto il giorno. Ha braccioli, sospensione con selettore di regolazione e tre leve – una per la regolazione longitudinale, una per il supporto lombare e una per l'inclinazione dello schienale.



FACILITÀ DI MANUTENZIONE

I componenti chiave del motore sono facilmente accessibili sotto il cofano. Il sedile ribaltabile facilita l'accesso al sistema idraulico (Z997R) e la piattaforma poggipiedi può essere a sua volta ribaltata per accedere ai fuselli del piatto tosaerba.



Z994R

18,4 kW (24,7 CV) a 3.200 giri/min (Stage V)

Velocità di avanzamento 17 km/h

PIATTO TOSAERBA

Ampiezza di taglio: 137 cm, scarico laterale

Ampiezza di taglio: 152 cm, scarico laterale o posteriore

– Kit Mulching: opzionale



Z997R

27,5 kW (37,4 CV) a 2.800 giri/min (Stage V)

Velocità di avanzamento: 18,5 km/h

PIATTO TOSAERBA

Ampiezza di taglio: 152 cm, scarico laterale o posteriore

Ampiezza di taglio: 183 cm, scarico laterale o posteriore

– Kit Mulching: opzionale



Qualche anno fa Maurus ha consigliato al suo datore di lavoro di passare alle macchine John Deere ed è convinto di aver fatto la scelta giusta. In qualità di appassionato professionista della cura del prato presso SCHMIDT WEISSGRÜN GmbH, nella Germania meridionale, è entusiasta della costanza offerta dalla sua flotta di otto tosaerba Z997R: "Queste macchine riescono a procedere in modo costante e senza sforzi attraverso zone d'erba molto folta e l'assistenza di John Deere è di prima qualità", afferma. Maurus è in stretto contatto con il suo concessionario John Deere locale, dove il suo feedback non solo è ben accetto, ma viene anche preso molto sul serio. "I pneumatici radiali airless MICHELIN® X® TWEEL® offrono un grande salto di qualità. Il comfort dell'operatore e la stabilità della macchina sui pendii sono migliorati molto", aggiunge.



**"SE LA GIORNATA DI
LAVORO INIZIA A BORDO
DEL VOSTRO TOSAERBA,
LA COMODITÀ È DAVVERO
IMPRESCINDIBILE."**

MAURUS KAYSER

**WORK
DONE WELL.**

»UN LAVORO BEN FATTO.«

ROBUSTI. LISCI. DUREVOLI.

PNEUMATICI RADIALI AIRLESS MICHELIN® X® TWEEL®

Dimenticate le forature e la pressione non uniforme degli pneumatici. Gli pneumatici radiali airless MICHELIN® X® TWEEL® opzionali possono superare oggetti taglienti, sorpassano senza intoppi tutti gli ostacoli e durano 3 volte di più degli pneumatici convenzionali.




GUIDA SICURA

Gli pneumatici radiali airless MICHELIN® X® TWEEL® sono molto più efficaci nell'ammortizzare i sobbalzi rispetto a un convenzionale assetto ruote-pneumatici. Quindi, quando gli operatori incontreranno ostacoli o saliranno su cordoli, quasi non se ne accorgeranno, e non se ne accorgerà nemmeno la vostra macchina.

TAGLI PERFETTI

Una pressione non uniforme degli pneumatici può causare l'inclinazione del piatto tosaerba con conseguente taglio irregolare. Questo non potrà mai accadere con gli pneumatici radiali airless MICHELIN® X® TWEEL®: una preoccupazione in meno per voi e per i vostri operatori.

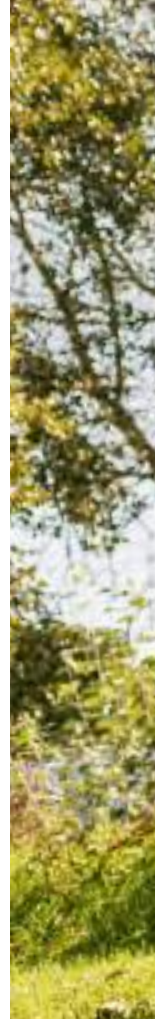



SEMPRE IN PISTA

I raggi in resina di policarbonato a tutta larghezza si deformano al punto che la macchina praticamente si muove come su cingolatura! Questo fa una grande differenza per la trazione e allevia la pressione sul vostro prezioso manto erboso.

BASTA INSTALLARLI, E VIA

Gli pneumatici radiali airless MICHELIN® X® TWEEL® possono avanzare su spine o vetri rotti. Mai più costosi tempi di fermo macchina per i cambi di ruota o per le riparazioni degli pneumatici!

CON DELICATEZZA

Il battistrada di uno pneumatico radiale airless MICHELIN® X® TWEEL® dura 3 volte più a lungo di uno pneumatico convenzionale. È anche più largo, garantendo così una migliore trazione ed un alleggerimento della superficie d'appoggio delle ruote della macchina. I Tweel sono disponibili per lo Z740R con piatto da 137 cm così come per tutti gli Z950R, Z994R e Z97R.

Tela di lavoro —————

Tela di transizione —————

Tela di lavoro —————



ATTREZZATURE OPZIONALI

FLESSIBILI E AFFIDABILI




SHADEPRO™

Il tettuccio non solo protegge dalla pioggia e dall'esposizione al sole: il flusso d'aria della ventola fornisce anche aria fresca e allontana polvere e detriti.

KIT LUCI ANTERIORI

Continuate a lavorare dall'alba al tramonto. E magari anche un po' più a lungo.

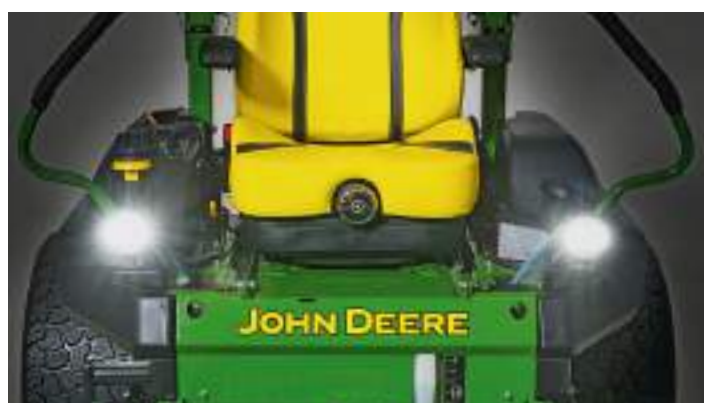

KIT MARTINETTO

Facile accesso per manutenzione e cambi lame (Z994R, Z950R e Z997R).



1 | CASSONE

Z740R, Z950R

2 | KIT PER ATTREZZI DA GIARDINO

Z740R, Z950R e Z994R

3 | KIT PER DECESPUGLIATORE

Z740R, Z950R e Z994R

**KIT MULCHING**

Convertite i tosaerba con il piatto tosaerba a scarico laterale per il mulching.

**KIT PER EFFETTO A STRISCE**

Date a ogni prato l'aspetto premium da campo sportivo appena rasato.



MACCHINE FRONTALI A TAGLIO ROTATIVO

PRESTAZIONI DI ALTA QUALITÀ NELLE
CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI

I nostri tosaerba frontali a taglio rotativo, con trazione integrale, prestazioni elevate e motori diesel a 3 cilindri, sono così potenti da poter avanzare velocemente anche sui terreni più difficili. Il serbatoio del carburante da 60 litri assicura fino a 10 ore di taglio continuo, il che significa che il vostro tosaerba non esaurirà le energie prima di voi.



SERIE 1500

FLESSIBILI E AFFIDABILI

Le macchine frontali a taglio rotativo professionali TerrainCut™ Serie 1500 sono state appositamente progettate per offrire una qualità di taglio impeccabile su erba molto densa ad alta velocità. Le principali caratteristiche comprendono i piatti tosaerba 7IRON™ ad alte prestazioni, i potenti motori diesel a coppia elevata, una straordinaria trazione integrale, nonché sicurezza e comfort ottimali per l'operatore.



VERSATILI

La serie TerrainCut™ è un'eccellenza nel settore delle macchine professionali per la cura del prato, ma non solo. La facilità di montaggio della lama anteriore da 152 cm e di altri kit post-vendita al posto del piatto tosaerba permette di gestire un gran numero di operazioni aggiuntive.

LAVORANO SODO COME VOI

Le nostre macchine a taglio rotativo hanno un sistema di raffreddamento silenzioso ed efficiente, semplice da pulire e sottoporre a manutenzione. Il serbatoio del carburante da 60 litri permette fino a dieci ore di falciatura senza interruzioni e il motore diesel a 3 cilindri raffreddato a liquido con iniezione diretta garantisce uno straordinario livello di risparmio sui costi e di prestazioni di taglio.

PIÙ TRAZIONE E PIÙ POTENZA

Con un modulo idrostatico sovradimensionato, uno scambiatore di calore dell'olio con radiatore di grandi dimensioni e frizione della PTO a disco a bagno d'olio, questa trasmissione è pronta a tutto. Cordoli, pendii ed erba scivolosa non sono più un problema: il sistema a trazione integrale utilizza un assale meccanico ed è dotato di bloccaggio del differenziale di serie.





COMANDI ERGONOMICI ED INTUITIVI

Grazie al display centrale e ai comandi codificati a colori, l'utilizzo è semplice e intuitivo e il pedale della trasmissione Twin Touch™ risponde al movimento naturale del piede. Tra le caratteristiche di serie spiccano l'interruttore elettrico della PTO per l'innesto del piatto e i freni indipendenti a doppio pedale sul lato sinistro della piattaforma.



ELEVATO COMFORT DI GUIDA

Grazie al volante inclinabile e al sedile regolabile di serie a sospensione pneumatica, l'operatore può trovare la posizione di guida più comoda in pochi secondi e rimanere sempre al top della sua produttività.



PIATTO TOSAERBA CON SCARICO LATERALE 7IRON™ PRO

Stampato in acciaio calibro 7 da 4,6 mm, questo piatto a scarico laterale è stato progettato per le applicazioni professionali più impegnative e può essere convertito alla modalità mulching. Il paraurti sul lato sinistro previene i danni sul lato di taglio.



PIATTO A SCARICO POSTERIORE FASTBACK™


Stampato in acciaio calibro 7 da 4,6 mm, questo piatto tosaerba a scarico posteriore può anche essere convertito alla modalità mulching. I piatti tosaerba a scarico posteriore sono l'ideale per lavorare in presenza di persone. I paraurti su entrambi i lati del piatto prevengono danni durante il taglio.



1



3

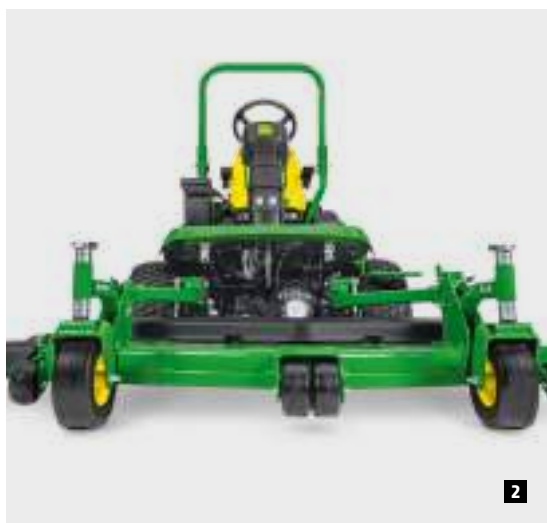

2

1 | FACILITÀ DI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO:

Il passaggio rapido e semplice tra altezze di taglio diverse consente di risparmiare tempo.

2 | PNEUMATICI DEL PIATTO TOSAERBA ANTIFORATURA:

Per non permettere a terreni con condizioni difficili di rallentare le operazioni, questi ruotini orientabili semi-pneumatici non si sgonfiano completamente neanche in caso di foratura.

3 | FACILITÀ DI MANUTENZIONE:

La manutenzione non è mai stata così semplice. Tutti i punti di controllo quotidiano sono facili da individuare e raggiungere e il piatto tosaerba può essere ruotato per agevolare la pulizia e la sostituzione delle lame.



TELAIO AD ALTA RESISTENZA

La struttura auto-rinforzante distribuisce le sollecitazioni su una superficie maggiore, aumentando la resistenza complessiva e permettendo di posizionare i componenti più vicini al terreno per abbassare il baricentro.

PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

La serie 1500 è dotata di un piatto tosaerba 7IRON™ ad alta resistenza mono pezzo in acciaio stampato rinforzato per poter affrontare i lavori più grandi e pesanti. Il piatto tosaerba presenta una parte inferiore liscia per ridurre l'accumulo di residui e una struttura profonda che assicura un flusso d'aria eccellente. La trasmissione idrostatica a lunga durata e il transaxle rinforzato massimizzano le prestazioni e l'operatività e riducono al minimo i tempi e i costi di manutenzione.



1550

18,4 kW (24,7 CV) a 3.000 giri/min (Stage V)

Velocità a singola gamma



1570

27,5 kW (37,4 CV) a 2.800 giri/min (Stage V)

Raccoglierba GLC1500 opzionale 600 l

Velocità a singola gamma

SU TUTTE LE MACCHINE FRONTALI A TAGLIO ROTATIVO

– Trazione integrale idrostatica

OPZIONI DI PIATTI TOSAERBA

Scarico laterale di 153 cm o
183 cm

Scarico posteriore di 158 cm o
183 cm



1580

27,5 kW (37,4 CV) a 2.800 giri/min (Stage V)

Raccoglierba GLC1500 opzionale
600 l o 900 l

Velocità a doppia gamma



1585

27,5 kW (37,4 CV) a 2.800 giri/min (Stage V)

ComfortCab

Raccoglierba GLC1500 opzionale
600 l o 900 l

Velocità a doppia gamma

COMFORTCAB PER 1585

Anche durante le operazioni più impegnative, la ComfortCab garantisce la massima comodità. È una cabina completamente integrata e dotata di innovative caratteristiche che creano uno spazio di lavoro di elevato livello. L'interno, particolarmente spazioso, è racchiuso da vetri ricurvi per una visibilità a 360 gradi ed è silenzioso grazie a dettagli quali i tappetini in gomma fonoassorbente.



CARATTERISTICHE PREMIUM

La cabina presenta numerose caratteristiche progettate per offrire facilità di utilizzo e maggiore produttività. Le principali funzionalità comprendono il tergicristalli anteriore a due velocità e le luci di lavoro anteriori montate sul tetto che offrono visibilità ottimale illuminando il terreno davanti alla macchina.



REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Non importa quali siano le condizioni atmosferiche esterne, la vostra cabina installata in fabbrica vi offre ogni comfort. Le cabine sono completamente sigillate, con sistema di riscaldamento e condizionamento integrato, sedile imbottito a sospensione pneumatica, fari di lavoro anteriori doppi, tergicristallo a doppia velocità e luci di avvertimento anteriori e posteriori.

DESIGN INTELLIGENTE

L'operatore gode di una visibilità senza ostacoli, qualsiasi sia l'attività da svolgere. L'ampio spazio per la testa e il vetro curvato su tutti e quattro i lati fanno sì che l'interno sia spazioso e accogliente per l'operatore. Questo aiuta a ridurre l'affaticamento dell'operatore e porta dunque a una maggiore produttività complessiva.

SISTEMA RACCOGLIERBA E FOGLIE GLC1500

L'efficienza del sistema di raccolta GLC1500 è garantita dalla ventola ad azionamento idraulico che assicura un flusso più costante. Il sistema idraulico fornisce rapidità di sollevamento e abbassamento per ridurre al minimo i tempi di svuotamento quando il raccoglierba è pieno. Se la capacità di raccolta della versione di serie da 600 litri non è sufficiente, è disponibile una versione più grande da 900 litri. Per una maggiore versatilità, il sistema idraulico del GLC può essere impiegato anche per altri attrezzi.



COMPATTO ED EFFICIENTE

Una volta montato, la larghezza del raccoglierba non supera quella del piatto tosaerba, fornendo protezione per la ventola e maggiore manovrabilità della macchina sia durante la falciatura che in fase di carico o scarico per il trasporto.

ALTEZZA E SBRACCIO

La versione con scarico alto permette di svuotare il raccoglierba direttamente su camion o rimorchi anche con sponde alte e offre uno sbraccio eccezionale per distribuire il materiale scaricato in modo più uniforme possibile.





MACCHINE A TAGLIO ROTATIVO PER AMPIE SUPERFICI

PRODUTTIVITÀ ECCELLENTE

Una macchina di qualità è quella che permette di svolgere un ottimo lavoro ogni singolo giorno. Con larghezze di taglio extra large e motori diesel a coppia elevata, le nostre macchine a taglio rotativo per ampie superfici offrono prestazioni eccezionali a lungo termine.



TERRAINCUT™ 1600 TURBO

AMPIA COPERTURA

Grazie alla straordinaria capacità di trazione e a una larghezza di taglio fino a 325 cm, questo modello diesel con coppia elevata è in grado di lavorare ben 3,4 ettari di terreno all'ora. Il TerrainCut™ 1600 Turbo affronta agevolmente le pendenze e consente un taglio superiore anche con l'erba più fitta.



STRAORDINARIA TRAZIONE SULLE PENDENZE

Per TerrainCut™ 1600 Turbo è possibile scegliere la trazione integrale permanente o automatica. I piatti laterali sono in grado di tagliare con un'inclinazione fino a 45 gradi verso l'alto e fino a 20 gradi verso il basso per garantire una qualità del taglio impeccabile ovunque.

MOTORE AD ALTE PRESTAZIONI

Il motore diesel a iniezione diretta turbocompresso a 16 valvole e 4 cilindri da 44 kW (60 CV) fornisce tutta la potenza e la coppia necessarie per ottenere prestazioni superiori. L'isolamento del sistema di montaggio per ridurre l'esposizione alle vibrazioni offre ulteriori vantaggi in termini di potenza ed efficienza.

FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA

Per il taglio di corsie più strette, è possibile utilizzare un piatto laterale e quello centrale, oppure solo il piatto centrale. Il kit Mulching Tricycler opzionale aggiunge ulteriore flessibilità.





PIATTO CON DESIGN DURATURO

I piatti in acciaio calibro 7 sono dotati di motori idraulici indipendenti e di una barra di protezione da 19 mm per ridurre drasticamente le vibrazioni, anche sui terreni molto accidentati.



TERRAINCUT™ 1600 TURBO

44 kW (60 CV) a 3.000 giri/min (Stage V)

Trasmissione drostatica

Velocità di taglio massima fino a 24 km/h

Bloccaggio del differenziale

– Opzionali: cabina e kit di omologazione per circolazione su strada



TRATTORINI TOSAERBA DIESEL

COSTRUITI PER DURARE

I nostri trattorini tosaerba diesel dalla struttura solida offrono un taglio professionale con numerose caratteristiche di facile utilizzo. Regolate l'altezza di taglio mediante il selettore sul cruscotto. Completerete il vostro lavoro rapidamente con il motore diesel a coppia elevata e a consumi ridotti.



SERIE X940

POTENTI E INTUITIVI

I nostri robusti modelli X940, X948 e X949 offrono il perfetto equilibrio fra prestazioni, praticità e comfort. Sono disponibili diverse versioni, tra cui quelle a 2 o 4 ruote motrici e quelle a 4 ruote sterzanti: soddisfiamo le vostre esigenze, dovunque andiate.



CRUSCOTTO DIGITALE

Il gruppo di strumenti digitali è più facile da leggere anche con la luce solare diretta e permette una diagnostica veloce. Le funzionalità comprendono l'impostazione di un'area "zona di taglio ottimale", che permette di migliorare la qualità del taglio, e gli indicatori di "sequenza di avvio" per rilevare qualsiasi problema all'interblocco in fase di avviamento.



SISTEMI IDRAULICI FACILI DA USARE

Mediante le leve ergonomiche è possibile sollevare e abbassare idraulicamente il piatto tosaerba e gli accessori senza alcuno sforzo. La posizione di flottazione permette all'attrezzatura montata anteriormente di seguire il profilo del terreno. I comandi intuitivi semplificano l'utilizzo da parte dell'operatore.

PIATTO CON INSTALLAZIONE DRIVE-OVER

Per collegare e scollegare questi piatti tosaerba non sono richiesti né attrezzi né forza muscolare. È sufficiente guidare lentamente il trattorino sopra il piatto in retromarcia fino a sentire il rumore di uno scatto (opzionale).





PIATTI TOSAERBA PER LA SERIE X940

I piatti tosaerba di livello professionale sono costituiti da un'unica lastra di acciaio stampato e sottoposti a una speciale doppia procedura di trattamento antiruggine. L'azionamento dell'albero di trasmissione è costruito per durare e la frizione della PTO a bagno d'olio non ha praticamente bisogno di manutenzione. Con la funzione MulchControl™ opzionale, il vostro piatto tosaerba a scarico laterale si trasforma in un piatto per mulching in meno di 30 secondi. Il piatto tosaerba a scarico laterale è invece la soluzione ideale per il taglio su erba molto alta.

FACILITÀ DI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO:

Il pratico selettore sul cruscotto permette di regolare l'altezza di taglio con incrementi di 6 mm.



La maggiore sovrapposizione delle lame riduce il rischio di lasciare fili d'erba non tagliati, anche durante le svolte.

La funzionalità MulchControl™ opzionale consente di passare velocemente dal mulching allo scarico laterale e viceversa.

Grazie al design piatto della parte superiore, la parte inferiore è più uniforme e fornisce un taglio di qualità eccellente oltre a maggiore durata e versatilità.



Il bordo esterno rinforzato fornisce maggiore resistenza e protezione dagli urti contro le piante e le recinzioni.

L'ampio rullo e i ruotini regolabili evitano lo scalping lungo i bordi del prato su terreni accidentati o irregolari.

La struttura profonda assicura un elevato sollevamento dell'erba per un taglio uniforme.




MULCHCONTROL™

Questa funzione aumenta la produttività riducendo notevolmente i volumi raccolti e i cicli di svuotamento. Se le condizioni non sono adatte per il mulching, gli operatori possono passare allo scarico laterale senza alzarsi dal sedile.



TRASMISSIONE IDROSTATICA E SERVOSTERZO IDRAULICO

I nuovi modelli Serie X940 sono semplici da utilizzare e manovrare grazie agli esclusivi pedali Twin Touch™ e al servosterzo di serie.

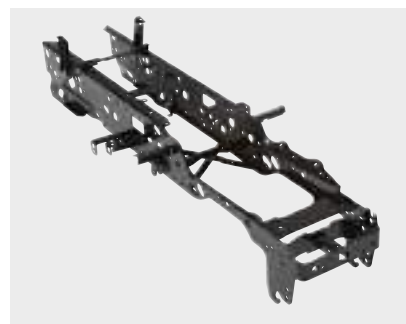

TELAIO IN ACCIAIO INTERAMENTE SALDATO

Il telaio integrale in acciaio interamente saldato offre la massima robustezza. Il paraurti anteriore integrato sostiene le zavorre frontali, mentre l'assale anteriore in ghisa nodulare garantisce una lunga durata.



MOTORE AD ALTA COPPIA E AFFIDABILE

Il motore diesel a 3 cilindri dispone di una coppia elevata per gestire tutti gli attrezzi. L'efficiente combustione garantisce ridotte emissioni e bassi consumi. Il nuovo design del cofano migliora la gestione del flusso d'aria, riducendo le temperature di esercizio.

STRUTTURA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO

Tutti i modelli Serie X940 sono dotati di una robusta struttura di protezione antiribaltamento (ROPS) che garantisce sicurezza durante tutte le operazioni. L'arco può essere temporaneamente ripiegata verso il basso quando si lavora sotto gli alberi o in aree con vegetazione rigogliosa.



SU TUTTI I MODELLI SERIE X940

**PEDALI
TWIN TOUCH™**

COMANDO CRUISE

**SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
PIATTO TOSAERBA:
IDRAULICO**

**INNESTO PIATTO
INNESTO PTO TOSAERBA:
ELETTRICO**

**KIT DI OMOLOGAZIONE PER LA
CIRCOLAZIONE SU STRADA
OPZIONALE**

OPZIONI DI PIATTI TOSAERBA

Scarico laterale di 122 cm

Scarico laterale di 137 cm

Scarico laterale di 152 cm

– Altezza di taglio:
25-133 mm,
con incrementi di 6 mm



X940

18 kW (24,5 CV) a 3.400 giri/min (Stage V)

Velocità di avanzamento 13,7 km/h

Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori

2 ruote motrici

– Sistema di raccolta: opzionale



X948

18 kW (24,5 CV) a 3.400 giri/min (Stage V)

Velocità di avanzamento 13,7 km/h

Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori

Trazione integrale

– Sistema di raccolta: opzionale



X949

18 kW (24,5 CV) a 3.400 giri/min (Stage V)

Velocità di avanzamento 13,7 km/h

Servosterzo idraulico su 4 ruote

Trazione integrale

– Sistema di raccolta: opzionale

X950R

COMODO E AFFIDABILE

Incredibilmente comodo, questo tosaerba diesel a scarico e raccolta posteriori ha un motore diesel a coppia elevata e motori idraulici sulle ruote rinforzati, adatti a lavori pesanti e prolungati; inoltre, il telaio e il piatto tosaerba in robusto acciaio garantiscono un'affidabilità per tanti anni.




SCARICO BASSO

Bastano pochi secondi per montare e rimuovere il raccogliherba, che viene aperto, sollevato e svuotato da una pompa idraulica indipendente a regime del motore basso. Il raccogliherba a elevata capacità a scarico basso da 570 litri garantisce tempi di scarico ridotti, facendovi risparmiare tempo e denaro.



SCARICO ALTO

Grazie all'elevata capacità di 650 litri, il sistema raccogliherba con scarico alto riduce la frequenza delle operazioni di scarico. Inoltre, può essere posizionato al centro del rimorchio o del cassone, garantendo un riempimento uniforme.

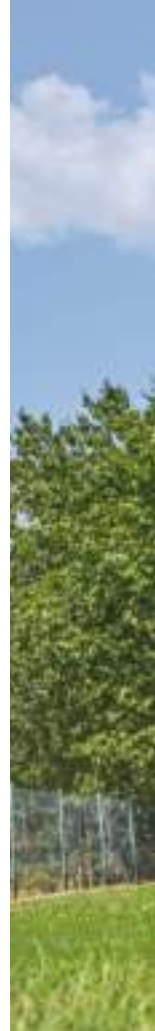



PRECISIONE

Il sistema di allineamento della parte posteriore a quella anteriore della macchina facilita la falciatura in prossimità di recinzioni, muri e ostacoli anche con il raccogliherba installato. Il risultato: la massima tranquillità e produttività durante le operazioni di taglio senza pericolo di urti.

MASSIMA POTENZA

Un telaio in acciaio interamente saldato. Un piatto tosaerba in acciaio stampato di tipo professionale. Motore diesel a tre cilindri a coppia elevata e motori idraulici sulle ruote rinforzati a garantire potenza e performance imbattibili. Infine, servosterzo idraulico, volante regolabile, comandi ergonomici e sedile con schienale alto, per un comfort eccezionale da mattina a sera.



RILEVAMENTO DEL RIEMPIMENTO A ULTRASUONI

Il raccoglierba è pieno e l'area di scarico è molto distante. Vi è mai capitato? L'indicatore del sensore di riempimento, con tecnologia a ultrasuoni accurata e affidabile, controlla il livello di riempimento in tempo reale durante le operazioni.



CONFIGURABILE:

Sono disponibili piatti tosaerba con larghezza di 122 cm o 137 cm.



KIT DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLO SCIVOLO DI RACCOLTA:

Questa funzione opzionale chiude lo spazio tra il piatto e il raccoglierba in modo che anche frammenti erbosi molto corti non possano scivolare sul prato o sul campo.

INTUITIVO

Guidarlo è più semplice che mai: la **leva multifunzione** consente di controllare il piatto tosaerba e il raccogliherba con estrema facilità.

CRUSCOTTO DIGITALE

Sviluppato per migliorare visibilità e diagnostica, il cruscotto mette a disposizione straordinarie funzionalità che permettono di migliorare la qualità del taglio e ottimizzare il flusso di lavoro.

POTENTE

Il motore diesel a 3 cilindri da 18,5 kW (25,2 CV) fornisce tutta la coppia necessaria per gestire qualsiasi attrezzo. La combustione efficiente contribuisce a ridurre le emissioni e i consumi, mentre il design del cofano migliora la circolazione dell'aria, per un raffreddamento del motore più efficace.

PERSONALIZZAZIONE

Grazie a due larghezze del piatto tosaerba, alla possibilità di scegliere tra scarico alto o basso e a tutta una serie di pratiche opzioni, il trattorino tosaerba diesel X950R offre tutto ciò che serve per portare a termine un'ampia gamma di operazioni in modo semplice e redditizio.



X950R

18,5 kW (25,2 CV) a 3.200 giri/min (Stage V)

Velocità di avanzamento: 14,5 km/h

Comando Cruise

Servosterzo idraulico sulle 2 ruote anteriori

Sistema di raccolta posteriore

Sedile comfort

- Pedali Twin Touch™
- Sistema di sollevamento del piatto: Idraulico
- Innesto del piatto: elettrico

OPZIONI PIATTO TOSAERBA PROFESSIONALE

Scarico posteriore di 122 cm

Scarico posteriore di 137 cm

OPZIONI RACCOGLITORE

Scarico basso di 570 l

Scarico alto di 650 l*

OPTIONAL

Kit deflettore scarico a terra posteriore

Supporto di appoggio del raccogliherba

Kit omologazione per la circolazione su strada

Sollevatore anteriore

PTO anteriore

Cabina

* Per lo scarico alto sono necessarie le zavorre frontali.

KIT POST-VENDITA

UN ATTREZZO PER QUALSIASI LAVORO

Persino le macchine più complete hanno bisogno di un qualcosa in più di tanto in tanto. Qualunque sia il lavoro che dovete affrontare, la nostra collezione di kit post-vendita John Deere porterà il vostro tosaerba a livelli superiori in termini di prestazioni e produttività.

PER LE MACCHINE SERIE X950R E X940

1 | CABINA

La cabina protegge l'operatore da condizioni atmosferiche variabili e dall'attività in corso.

2 | SEDILE


Potete scegliere il sedile comfort con schienale regolabile e braccioli opzionali oppure il sedile con sospensione pneumatica completa.

3 | RIMORCHI

Sono disponibili due robuste opzioni di rimorchio. Entrambi sono facili da agganciare e progettati per trasportare un gran numero di materiali in totale sicurezza.

KIT OMOLOGAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA:

Questo kit opzionale consente di utilizzare la macchina su strada e in luoghi pubblici.

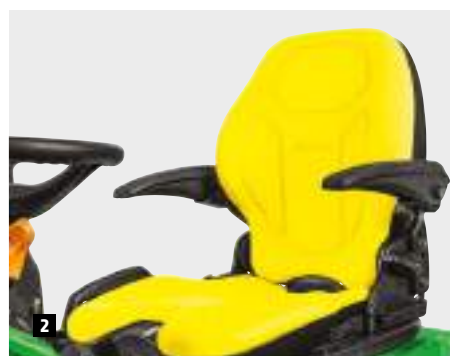



4 | LAMA DA NEVE E MATERIALI VARI

Questa lama consente di sgombrare uno spazio largo ben 1,37 m. Può essere inclinata di 27° a destra e sinistra ed è facile da installare/rimuovere dal sollevatore anteriore.

5 | TURBINA DA NEVE

Questo resistente utensile a 2 stadi, adatto a impieghi professionali, si aggancia sul sollevatore anteriore anteriore in pochi secondi per mezzo dei perni a scatto in dotazione.

6 | PNEUMATICI E CATENE

Le catene per pneumatici sono raccomandate per aumentare la trazione durante l'utilizzo di attrezzature invernali.

7 | SPAZZOLA ROTANTE

Questa spazzola con una larghezza di 1,32 m permette di spazzare facilmente detriti e neve. È azionata dalla PTO anteriore del trattore. Inclinazione di 27° a sinistra e a destra.

8 | ZAVORRE E STAFFE PER ZAVORRE

Queste zavorre in ghisa sono progettate per un funzionamento in sicurezza dei trattori con sistemi raccogliherba.



1



1



2

SOLLEVATORI

1 | KIT RICEVITORI GANCIO POSTERIORE E KIT BARRA DI TRAINO

Serie X950R, X940

Per consentire il traino, fissare l'inserto a sfera alla barra di traino o al sollevatore posteriore.

2 | SOLLEVATORE ANTERIORE

Serie X950R, X940

Il sollevatore anteriore Quick-Tatch rende più facile l'aggancio ed il controllo di attrezzi anteriori quali la lama neve e la spazzola rotante. Grazie ai comandi idraulici è possibile sollevare e ruotare l'attrezzo senza alcuno sforzo.



3

3 | CAVALLETTI DI STAZIONAMENTO

X950R

Cavalletto è utilissimo per collegare o scollegare velocemente e con facilità il sistema raccogliherba con sistema di scarico alto o basso.

4 | ATTACCO POSTERIORE A 3 PUNTI

Serie X940

L'attacco a tre punti si aggancia rapidamente e permette di sollevare attrezzature posteriori pesanti. La PTO posteriore opzionale permette di alimentare attrezzature posteriori come erpici, irroratrici o spanditori posteriori.

5 | PTO POSTERIORE

Serie X940

Avrete a disposizione tutta potenza necessaria per le vostre attrezzature aggiungendo la PTO posteriore.



4



5

6 | DEFLETTORE SCARICO A TERRA

Questo pratico kit di deflettore consente di convertire il trattore tosaerba diesel X950R dalla raccolta posteriore allo scarico a terra posteriore.

7 | PORTAZAVORRE

Montate facilmente le zavorre posteriori ogni volta che avete bisogno di zavorra extra per lavorare in sicurezza.

8 | STAFFE

Usate queste staffe opzionali per montare le zavorre lateralmente, per ottenere una maggiore visibilità sul davanti e ridurre la lunghezza totale del trattore.

9 | PARAURTI ANTERIORE

Proteggete la parte anteriore del trattore con questa elegante griglia. Non compatibile con il quick-hitch anteriore.

10 | KIT PARAFANGO ANTERIORE SERIE X900

Sono disponibili parafanghi anteriori "Special Edition" per la protezione da fango e detriti. I parafanghi del kit sono per entrambe le ruote anteriori.



SINGOLE A TAGLIO ELICOIDALE

POCHI PASSI PER UNA QUALITÀ PERFETTA

La qualità di un manto erboso ben definito è una delle prime cose che salta agli occhi. Le nostre singole a taglio elicoidale offrono un taglio delicato e preciso che, oltre a garantire un'eccellente produttività per anni e anni, lascerà senza parole giocatori e team di lavoro.

SCOPRITE IL SILENZIO

Le nostre singole a taglio elicoidale 185 e 225 E-Cut™ sono alimentate da una batteria agli ioni di litio da 58 V. Con una sola carica, questi tosaerba coprono più di 4650 metri quadrati. Il nostro esclusivo display TechControl™, in combinazione con l'impugnatura regolabile, offre facilità d'uso e comfort.





E-CUT™ ELETTRICO



E-CUT™ 185 ED E-CUT™ 225

Batteria agli ioni di litio da 58 V

Larghezza di taglio 46 cm o 56 cm

Cilindri elicoidali standard, 11 lame, 127 mm

E-CUT™ IBRIDO



E-CUT™ 180 ED E-CUT™ 220

2,6 kW (3,5 CV) a 3.600 giri/min

Unità di taglio con cilindro a motore elettrico

Larghezze di taglio 46 cm o 56 cm

Cilindri elicoidali standard, 11 lame, 127 mm

Frequenza di taglio regolabile

SL PRECISIONCUT™



180SL

2,6 kW (3,5 CV) a 3.600 giri/min

Larghezza di taglio 46 cm

Cilindri elicoidali standard, 11 lame, 127 mm



220SL

2,6 kW (3,5 CV) a 3.600 giri/min

Larghezza di taglio 56 cm

Cilindri elicoidali standard, 11 lame, 127 mm



260SL

2,6 kW (3,5 CV) a 3.600 giri/min

Larghezza di taglio 66 cm

Cilindri elicoidali standard, 11 lame, 127 mm

2653B E 7200A

SCEGLIETE LA LARGHEZZA DI TAGLIO IDEALE SUL MOMENTO

I modelli 2653B o 7200A garantiscono una finitura del taglio elicoidale di qualità superiore. Entrambi offrono grande facilità di manutenzione e sono progettati per offrire prestazioni, affidabilità e semplicità di utilizzo. Il modello 7200A è dotato di un comando elettrico che consente di regolare idraulicamente la larghezza di taglio durante le operazioni di taglio.



*con unità di taglio da 66 cm/** con unità di taglio da 76 cm

SISTEMA WIDTH-ON-DEMAND

Il sistema Width-on-Demand (7200A) consente agli operatori di cambiare la larghezza di taglio mentre le unità di taglio sono sul terreno. È sufficiente spostare in avanti l'interruttore Width-on-Demand presente sul dispositivo CommandARM™ per aumentare la larghezza di taglio a 183 cm (con unità di taglio da 66 cm) o 213 cm (con unità di taglio da 76 cm), oppure all'indietro per ridurre la larghezza di taglio a 173 cm (con unità di taglio da 66 cm) o 203 cm (con unità di taglio da 76 cm).

Soprattutto per grandi aree come i campi da calcio, la capacità di adattare le larghezze al terreno fa una grande differenza in termini di risultati e produttività. Per ancora più flessibilità, potete traslare l'elemento di taglio su un lato di queste agili macchine quando dovete compiere le sterzate più strette attorno ad ostacoli, o installate cesti raccogliherba opzionali.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE:

Entrambe le unità di taglio da 66 cm e da 76 cm possono essere rimosse e nuovamente installate sui bracci di montaggio in modo rapido e semplice per le operazioni di manutenzione ordinaria.





REGOLAZIONE FACILE

Il sistema di regolazione rapido delle unità di taglio permette di impostare l'altezza di taglio in pochi secondi con il solo ausilio di un avvitatore. La regolazione è possibile da entrambi i lati dell'elemento elicoidale.

SL PRECISIONCUT™



2653B

14,6 kW (19,6 CV) a 3.000 giri/min (Stage V)

Diametro del cilindro elicoidale 17,8 cm

3 × QA7 da 66 cm o QA7 da 76 cm

Larghezza di taglio:
183 cm con unità di taglio QA7 da 66 cm;
213 cm con unità di taglio QA7 da 76 cm

Velocità di taglio:
0-8 km/h



7200A

18,4 kW (24,7 CV) a 3.000 giri/min (Stage V)

Diametro del cilindro elicoidale 17,8 cm

3 × QA7 da 66 cm o QA7 da 76 cm

Taglio Width-On-Demand:
173 cm-183 cm
con unità di taglio QA7 da 66 cm;
203 cm-213 cm
con unità di taglio QA7 da 76 cm

Velocità di taglio:
0-10 km/h

SERIE 6000A

I PROFESSIONISTI DELLO SPORT

Potenza e flessibilità. Semplicità e sicurezza. E il controllo necessario per una finitura coerente e di alta qualità su tutti i campi che tagliate. Scegliete tra i modelli 6080A (5 unità di taglio QA5, larghezza di taglio 203 cm), 6500A (5 unità di taglio QA5, larghezza di taglio 254 cm) e 6700A (5 unità di taglio QA7, larghezza di taglio 254 cm). Oppure optate per la versione E-Cut™ dei modelli ibridi 6080A, 6500 o 6700 E-Cut™ e godetevi tutti i vantaggi dei cilindri elicoidali a motore elettrico, che eliminano il 90% di tutte le perdite di olio idraulico.



DELICATE SUL MANTO ERBOSO

Grazie alla loro manovrabilità e distribuzione del peso eccezionali, queste macchine a 3 ruote si muovono delicatamente sul manto erboso senza compromessi in termini di trazione. Gli pneumatici lisci e il sistema di trazione a 4 ruote motrici GRIP lavorano fianco a fianco per garantire un aspetto post-taglio di alta qualità con un minimo di strascichi o segni.



UNITÀ DI TAGLIO A REGOLAZIONE RAPIDA

Risparmiate tempo e fatica ogni volta che regolate l'altezza di taglio: tutti i nostri tosaerba da fairway modello A e trim sono dotati di Speed Link™, un ingegnoso sistema che regola contemporaneamente entrambi i lati dell'unità di taglio.



SUPPORTO A 3 RUOTE

La configurazione a 3 ruote rende la Serie 6000 estremamente facile da manovrare sui campi con spazi minimi per la svolta.



PIÙ CONTROLLO

Il display TechControl™, protetto da password, consente di impostare o modificare con rapidità le velocità di taglio, sterzata e trasporto, in modo da limitare le variazioni prestazionali da parte dei diversi operatori. Inoltre la comunicazione degli stati della macchina avviene in modo eccezionale grazie alla possibilità di visualizzare immediatamente le allerte operatore e di impostare dei timer di manutenzione.

SU TUTTI I MODELLI PRECISIONCUT™

SPEED LINK™

TECHCONTROL™

IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ

PRECISIONCUT™



6080A

18,6 kW (24,7 CV) a 3.000 giri/min (Stage V)

5 unità di taglio QA5 da 46 cm

Larghezza di taglio totale: 203 cm

Diametro del cilindro elicoidale 12,7 cm

Velocità di taglio:
0-12,9 km/h



6500A

18,6 kW (24,7 CV) a 3.000 giri/min (Stage V)

5 unità di taglio QA5 da 56 cm

Larghezza di taglio totale: 254 cm

Diametro del cilindro elicoidale 12,7 cm

Velocità di taglio:
0-12,9 km/h



6700A

18,6 kW (24,7 CV) a 3.000 giri/min (Stage V)

5 unità di taglio QA7 da 56 cm

Larghezza di taglio totale: 254 cm

Diametro del cilindro elicoidale 17,8 cm

Velocità di taglio:
0-12,9 km/h



AZIONAMENTO EFFICIENTE DEL CILINDRO ELICOIDALE

I tosaerba a taglio elicoidale ibridi E-Cut™ della Serie 6000A sfruttano la potenza del motore in modo molto efficiente azionando i cilindri elicoidali elettricamente. I tosaerba QA5-E-Cut sono alimentati da un alternatore da 48 volt e 180 ampere; i QA7-E-Cut sono alimentati da un alternatore da 56 volt e 240 ampere. Questo significa taglio efficace, risparmio di carburante e minore rumorosità nella maggior parte delle condizioni.

SU TUTTI I MODELLI E-CUT™ IBRIDI

E-HYBRID

SPEED LINK™

TECHCONTROL™

**REGIME DEL MOTORE
DEL TOSAERBA**

E-CUT™ IBRIDO



6080A E-CUT™

18,6 kW (24,7 CV) a 3.000 giri/min (Stage V)

5 unità di taglio QA5 da 46 cm

Larghezza di taglio totale: 203 cm

Diametro del cilindro elicoidale 12,7 cm

Velocità di taglio:
0-12,9 km/h



6500A E-CUT™

18,6 kW (24,7 CV) a 3.000 giri/min (Stage V)

5 unità di taglio QA5 da 56 cm

Larghezza di taglio totale: 254 cm

Diametro del cilindro elicoidale 12,7 cm

Velocità di taglio:
0-12,9 km/h



6700A E-CUT™

18,6 kW (24,7 CV) a 3.000 giri/min (Stage V)

Larghezza di taglio totale: 254 cm

Diametro del cilindro elicoidale 17,8 cm

Velocità di taglio:
0-12,9 km/h

MACCHINA A TAGLIO ROTATIVO TERRAINCUT™ 9009A

UN'INSTANCABILE MACCHINA AD ELEVATA CAPACITÀ

Abbiamo progettato la 9009A per soddisfare le vostre tre principali priorità: operatività, prestazioni e costi operativi. Dotata di una maggiore larghezza di taglio, una tecnologia raffinata e avanzate funzionalità, questa macchina è progettata per garantire massima capacità e durata.



PRESTAZIONI DURATURE

Anche a velocità di taglio elevate, il robusto piatto tosaerba a scarico posteriore offre qualità di taglio eccellente con un'uniforme eliminazione dei residui. Il sistema a trazione integrale offre eccellenti prestazioni sui terreni in pendenza senza lasciare zone non tagliate.

CONFIGURAZIONE PIÙ VELOCE

Le funzionalità intelligenti come TechControl™ e la trasmissione eHydro™ consentono di regolare la macchina più rapidamente quando le condizioni meteorologiche o dell'erba cambiano.

Il TechControl™ protetto da codice consente di eseguire impostazioni e di modificare velocità di taglio, velocità di svolta e velocità di trasporto con rapidità per limitare le differenze di prestazioni da un operatore all'altro in caso di variazioni delle condizioni.





DESIGN OTTIMIZZATO DEI PIATTI TOSAERBA

Grazie alla speciale forcella a doppia azione, i cinque piatti tosaerba rotativi da 68,6 cm in acciaio calibro 10 seguono con precisione i contorni per offrire sempre il massimo livello di finitura. I tre piatti tosaerba anteriori ruotano più facilmente di un singolo gruppo di taglio e i rulli posteriori completano il look di alta qualità.



9009A

41,1 kW (55,9 CV) a 2.800 giri/min (Stage V)

Larghezza di taglio totale: 274 cm

Velocità di taglio:
0-12,8 km/h

Trasmissione idrostatica a 2 pedali



SISTEMA eHYDRO™

Il sistema eHydro™ è caratterizzato da un meccanismo a pedali che aumenta il comfort e riduce l'affaticamento dell'operatore. Insieme al comando Cruise e alla funzione di gestione della velocità di svolta, questo sistema leggero e reattivo contribuisce a creare una macchina dotata di intelligenza operativa.



FUNZIONAMENTO DEL JOYSTICK

Sollevare e abbassare comodamente i piatti tosaerba spingendo o tirando il joystick. Con la PTO inserita, i piatti si sollevano solo in "posizione di taglio trasversale", in modo da poterli abbassare rapidamente dopo ogni svolta per una maggiore produttività. Con la PTO disinserita, i piatti esterni si ripiegano in verticale per una minore larghezza di trasporto.

PIÙ CHE UN SEMPLICE TAGLIO

John Deere offre una vasta gamma di prodotti oltre a quelli per il taglio. Dalla riparazione alla manutenzione, dal trasporto di oggetti o persone a qualsiasi altro lavoro, John Deere ha le attrezzature giuste.

LAVORO E TRASPORTO

Non passa giorno che non avete materiali da spostare. La nostra linea Gator™ vi sta già aspettando.



PROGATOR™

Spazio per tutto: con la sua enorme capacità di carico di 907 kg e il baricentro basso, ProGator™ può sopportare letteralmente tutto.



GATOR™ TE

Quando il funzionamento silenzioso e le emissioni zero sono una necessità, il Gator™ TE è la soluzione ideale. Grazie a un'eccezionale combinazione di caratteristiche per la guida e il lavoro, è possibile scegliere l'alimentazione elettrica senza rinunciare a potenza o funzionalità.



RINNOVO


BUCATRICI

Semoventie, la bucatrice Aercore™ delle dimensioni giuste.

MANUTENZIONE

RASTRELLI A MOTORE

Quando una superficie ha bisogno di una finitura uniforme, i rastrelli da campo TruFinish™ 1200 o 1220A sono la scelta giusta.

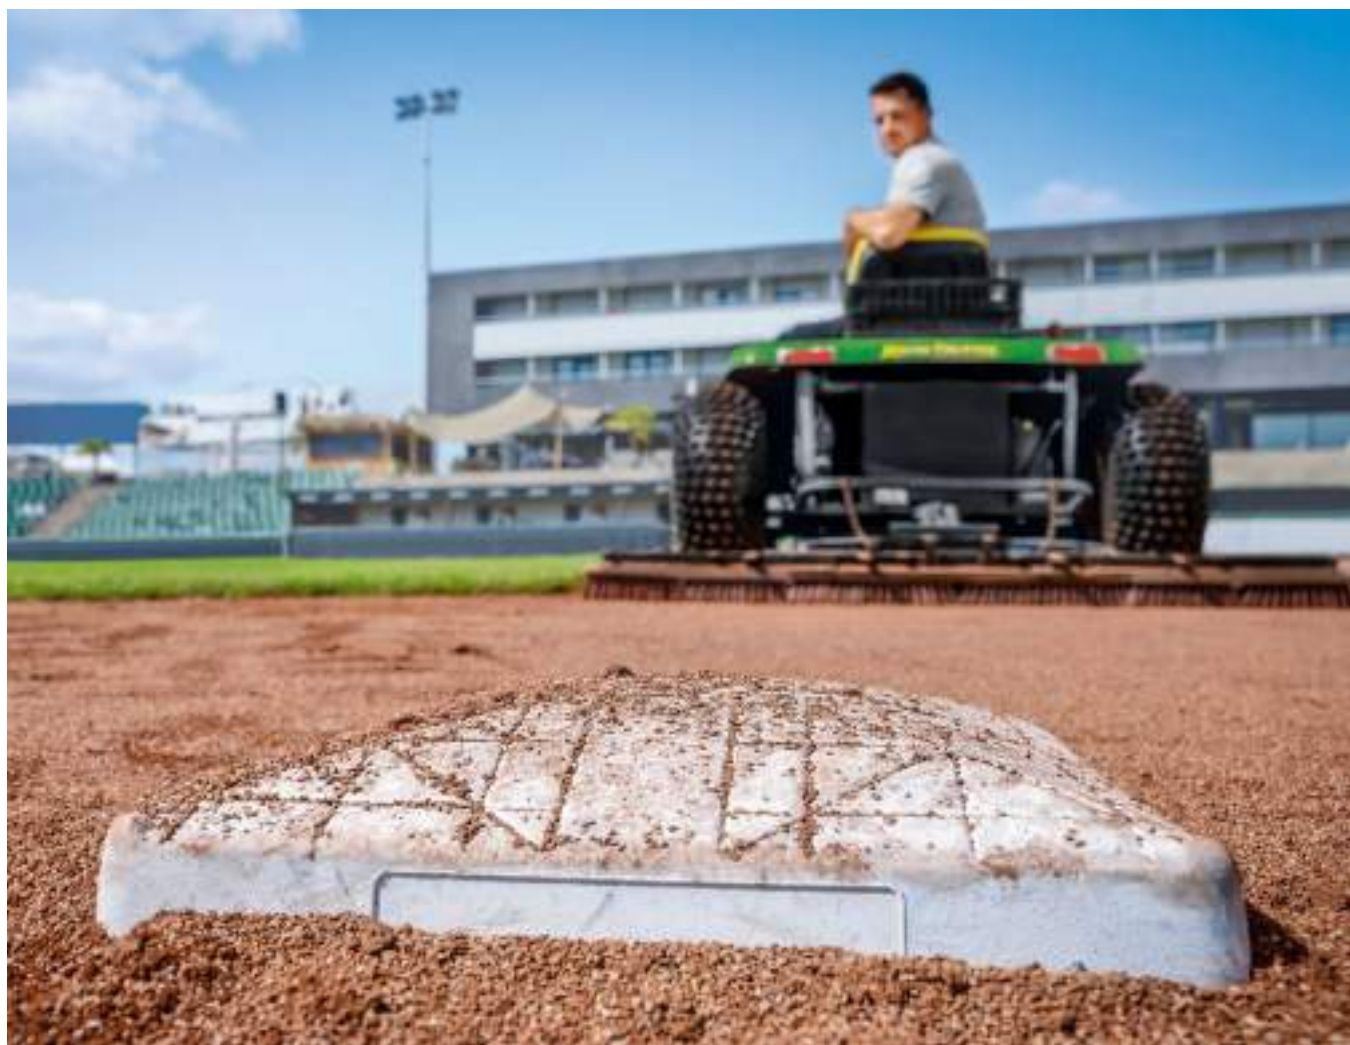

TRATTORI COMPATTI

Se state cercando una macchina che offra prestazioni eccellenti in ogni stagione, i nostri trattori compatti fanno al caso vostro. Con una cabina dotata di controllo della temperatura opzionale e piatti tosaerba AutoConnect™, queste macchine universali non si fermano mai.





SERIE 1R, 2R E 3R

PRONTI A TUTTO

Con la loro tecnologia di primo livello, la qualità leggendaria e le caratteristiche innovative, i nostri trattori compatti sono la scelta giusta per i professionisti che svolgono il proprio lavoro con passione. Dotati di robusti piatti tosaerba ad alta capacità, non c'è operazione che questi modelli non siano in grado di portare a termine.

VERSATILITÀ

Quando non sono utilizzate per la falciatura, queste instancabili macchine da lavoro compatte possono portare a termine un'infinità di altri compiti.



SISTEMA RACCOGLIERBA (OPZIONALE):

Collegato al sistema idraulico del trattore per facilitare lo svuotamento.



PIATTI TOSAERBA AUTOCONNECT™

Ai trattori Serie 1R, 2R e 3R è possibile collegare uno dei nostri piatti tosaerba AutoConnect™ in un batter d'occhio e senza lasciare il posto di guida. Basta infatti portare la macchina sulle rampe del piatto e agganciare il piatto. Sì, è facile e veloce!



CABINA (OPZIONALE):

Protegetevi dagli elementi atmosferici con una cabina che offre riscaldamento e climatizzatore opzionali, oppure ordinate la cabina premium ComfortGard™ (solo per modelli 3R) per una visibilità a 360° senza pari.



Richiedete oggi stesso la brochure "Trattori compatti" al vostro concessionario o scaricatela dal sito JohnDeere.com



SPECIFICHE

Z740R		Z950R	
TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO			
MOTORE			
Tipo	Benzina		
Motore nominale, kW (CV) (diesel: lordo SAE J1995; gas: kW netto a kW nominale)	16,2 (21,7) a 3.100 giri/min		19 (25,5) a 3.250 giri/min
Cilindrata, cm³	726		852
Cilindri	V-Twin; Valvola in testa		Due
Iniezione	–		
Raffreddamento	Aria		
Filtro dell'aria	Prefiltro, sostituibile		
Capacità del serbatoio del carburante, litri	30,2		43,5
VEICOLO			
Trazione	Idrostatica		
Comando velocità e direzione	Doppia leva Premium		
Velocità di avanzamento, km/h	0-13,7		0-19,3
Velocità in retromarcia, km/h	0-6,3		0-7,2
Impianto di frenatura	Freno di stazionamento integrato; frenatura dinamica		Freni a dischi in bagno d'olio; freno di stazionamento ad azionamento manuale; frenatura dinamica
PIATTI TOSAERBA			
Larghezze/tipi disponibili, cm	Scarico laterale da 122 Scarico laterale da 137		Scarico laterale da 137 Scarico laterale da 152 Scarico posteriore da 152
Struttura del piatto	PRO a capacità elevata (HC)		Scarico laterale: 7Iron™ PRO (acciaio stampato monopezzo con rinforzi);Scarico posteriore: assemblato
Spessore del piatto	3,8 mm (calibro 9)		4,6 mm (calibro 7)
Innesto PTO	Cinghia a V		
Azionamento piatti	Leva a pedale		Idraulico
Gamma di altezze di taglio/incrementi, cm	3,8-12,7 / 0,6		2,54-14,0 / 0,6
Numero di lame	3		
Altezza di taglio pre-impostata	Dalla piattaforma operatore; standard		
STAZIONE DELL'OPERATORE			
Sedile	Schienale alto con braccioli regolabili, 61 cm e sospensione ComfortGlide™, meccanica; regolabile in base al peso		Sedile comfort deluxe con sospensioni e bracciolo: Sospensione ComfortGlide™, meccanica; regolabile in base al peso
DIMENSIONI			
Lunghezza complessiva, cm	208		213
Larghezza complessiva (scivolo abbassato), cm	Piatto tosaerba da 122 HC: 158 Piatto tosaerba da 137 HC: 173		Piatto tosaerba 7Iron™ Pro da 137: 175 Piatto tosaerba 7Iron™ Pro da 152: 188 Piatto tosaerba Fastback™ da 152: 163
Altezza, cm – con ROPS sollevata	182		185
Peso (con fluidi), kg	Piatto tosaerba da 122 HC: 486 Piatto tosaerba da 137 HD, pneumatici standard: 508 Piatto tosaerba da 137 HD, Tweel: 517		Piatto tosaerba 7Iron™ Pro da 152: 586
Ruote motrici (posteriori)	24 × 9,5-12 (piatti tosaerba da 122 cm) 24 × 12-12 (piatti tosaerba da 137 cm)		24 × 12-12
Ruote motrici (posteriori) - Pneumatico radiale airless MICHELIN® X® TWEEL® opzionale	24 × 12N12 (piatti tosaerba da 137 cm)		24 × 12N12
Dimensione ruotini pivotanti (anteriori)	13 × 6,5-6 sistema antiforatura		



Z994R

Z997R

TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO

Diesel	Diesel con filtro antiparticolato (DPF)
18,4 (24,7) a 3.200 giri/min	27,5 (37,4) a 2.800 giri/min
1.267	1.642
Tre	
Indiretta	Diretto
A liquido	
A secco, sostituibile	
43,5	45,5
Idrostatica	
Doppia leva Premium	
0-17	0-18,5
0-7,2	0-8,1
Freni a dischi in bagno d'olio; freno di stazionamento ad azionamento manuale; frenatura dinamica	
Scarico laterale da 137 Scarico laterale da 152 Scarico posteriore da 152	Scarico laterale da 152 Scarico posteriore da 152 Scarico laterale da 183 Scarico posteriore da 183
Scarico laterale: 7Iron™ PRO (acciaio stampato monopezzo con rinforzi); Scarico posteriore: assemblato 4,6 mm (calibro 7)	
Cinghia a V	Albero
Leva a pedale	Idraulico
2,54-14,0 / 0,6	
3	
Dalla piattaforma operatore; standard	
Sedile comfort deluxe con sospensioni e bracciolo: Sospensione ComfortGlide™, meccanica; regolabile in base al peso	
226	244
Piatto tosaerba 7Iron™ Pro da 137: 175 Piatto tosaerba 7Iron™ Pro da 152: 188 Piatto tosaerba Fastback™ da 152: 163	Piatto tosaerba 7Iron™ Pro da 152: 188 Piatto tosaerba 7Iron™ Pro da 183: 218,4 Piatto tosaerba Fastback™ da 152: 163 Piatto tosaerba Fastback™ da 183: 195
198	216
Piatto tosaerba 7Iron™ Pro da 137: 764	Piatto tosaerba 7Iron™ Pro da 152: 805 Piatto tosaerba Fastback™ da 152: 829 Piatto tosaerba 7Iron™ Pro da 183: 835
24 × 12-12	26 × 12-12
24 × 12N12	26 × 12N12
13 × 6,5-6 sistema antiforatura	15 × 6-6 sistema antiforatura



TERRAINCUT™ 1550		TERRAINCUT™ 1570	
MACCHINE FRONTALI A TAGLIO ROTATIVO TERRAINCUT			
MOTORE			
Tipo	Diesel 3 cilindri		
Potenza nominale del motore kW (CV), lorda SAE J1995	17,8 (24,2) a 3.000 giri/min(Stage V)	27,5 (37,4) a 2.800 giri/min	
Cilindrata, cm³	1.260	1.642	
Iniezione	Indiretta	Diretta	
Trasmissione	Idrostatica		
Trazione	Integrale monomarcia		
Bloccaggio del differenziale	Standard		
Velocità di avanzamento; km/h	0-19,3		
Velocità in retromarcia km/h	0-8		
Pneumatici anteriori	23 × 10,5-12		
Pneumatici posteriori	18 × 8,5-10		
Tipo di freno	Disco interno a bagno d'olio		
Freno di stazionamento	Sì		
Freni di sterzo	Standard		
Servosterzo	Standard		
Comfort	Volante inclinabile, sedile pneumatico, comando della velocità e della direzione a due pedali		
ComfortCab	No		
Raccogliherba GLC1500	No	Sì - Capacità 600l	
DIMENSIONE			
Distanza dal suolo, mm	165		
Altezza con ROPS, mm	2.121		
Altezza con ROPS ripiegata, mm	1.494		
Altezza con cabina, mm	N/D		
Lunghezza totale senza piatto tosaerba, mm	2.218		
Larghezza totale del gruppo motore, mm	1.314		
Passo, mm	1.250		
Peso (senza piatto tosaerba e carburante), kg	832	889	

	SCARICO LATERALE DA 152 CM	SCARICO LATERALE DA 183 CM	SCARICO POSTERIORE DA 158	SCARICO POSTERIORE DA 183	SCARICO LATERALE DA 152 CM PER USO CON RACCOGLIERBA GLC1500	SCARICO LATERALE DA 183 CM PER USO CON RACCOGLIERBA GLC1500
PIATTI TOSAERBA						
MODELLI COMPATIBILI	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1570, 1580, 1585	1570, 1580, 1585
Larghezza di taglio, cm	153	183	158	183	153	183
Altezza di taglio, cm	2,54-15,24	2,54-15,24	2,54-15,24	2,54-15,24	2,54-15,24	2,54-15,24
Design scatola ingranaggi	Tipo a L	Tipo a L	Tipo a L	Tipo a L	Tipo a T	Tipo a T
Kit per mulching disponibile	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

**TERRAINCUT™ 1580****TERRAINCUT™ 1585****MACCHINE FRONTALI A TAGLIO ROTATIVO TERRAINCUT**

Diesel 3 cilindri	
27,5 (37,4) a 2.800 giri/min	
1.642	
Diretta	
Idrostatica	
Trazione integrale bimarca	
Standard	
Bassa = 0-13,7	
Alta = 0-24,1	
0-5	
26 × 12,0-12	
20 × 10,0-10	
Disco interno a bagno d'olio	
Sì	
Standard	
Standard	
Volante inclinabile, sedile pneumatico, comando della velocità e della direzione a due pedali	
No	Sì
Sì - Capacità 600 o 900 l	
199	
2.155	N/D, cabina di serie
1.532	N/D, cabina di serie
N/D	2.164
2.218	
1.410	1.475
1.250	
962	1.177

**TERRAINCUT™ 1600 TURBO****TOSAERBA PER AMPIE SUPERFICI
TERRAINCUT™**

MOTORE	
Tipo	Diesel 4 cilindri, 4 cicli, allineato, turbocompresso
Potenza nominale del motore kW (CV), lorda SAE J1995	44 (60) a 3.000 giri/min (Stage V)
Cilindrata, cm ³	2.091
Tipo di iniezione	Diesel a iniezione diretta
Trasmissione	Idrostatica, motori ruote
Trazione	4 ruote motrici a due velocità - A innesto o permanente - solo marcia avanti
Bloccaggio del differenziale	Standard
Velocità di avanzamento; km/h	Bassa = 0-14,5 Alta = 0-24
Velocità in retromarcia km/h	Bassa = 0-7 Alta = 0-12
Anteriori	26 × 12-12
Posteriori	18 × 9,5-8
Freni	Disco interno a bagno d'olio
Freno di stazionamento	Sì
Freni di sterzo	Standard
Servosterzo	Standard
Comfort	Volante inclinabile, sedile pneumatico, comando della velocità e della direzione a due pedali
ComfortCab	No
Raccogliherba GLC1500	N/D
DIMENSIONI	
Distanza dal suolo, cm	16,5
Altezza del veicolo con ROPS, m	2,49
Altezza del veicolo con ROPS ripiegata, m	1,88
Altezza con cabina	N/D
Lunghezza complessiva con piatti tosaerba, m	3,35
Passo, m	1,52
Peso con piatti tosaerba e ROPS, kg	2.109



X940		X948	
SERIE X900			
MOTORE			
Tipo	Diesel		
Potenza nominale del motore kW (CV), lorda SAE J1995	18 (24,5) a 3.400 giri/min		
Cilindrata, cm³	903		
Cilindri	Tre, canne in ghisa		
Iniezione	Indiretta		
Capacità del serbatoio del carburante, litri	19,7		
VEICOLO			
Trazione	Idrostatica		
Sistema di trasmissione	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici, 2 ruote sterzanti	Pedali Twin Touch™, 4 ruote motrici, 2 ruote sterzanti	
Max velocità in avanti km/h	13,7		
Max velocità in retromarcia km/h	9,7		
Comando Cruise	Standard		
Bloccaggio del differenziale	Standard		
Impianto di frenatura	Freni a dischi a bagno d'olio interni; freno di stazionamento manuale; frenatura dinamica		
SISTEMA IDRAULICO			
Distributori idraulici (SCV)	2 doppi		
Portata pompa idraulica, l/min.	21,6		
PIATTI TOSAERBA			
Larghezze/tipi disponibili, cm	122 / 137 / 152		
Struttura del piatto	Acciaio stampato; struttura drive-over 137/152		
Innesto PTO	Elettroidraulico		
Azionamento piatti	Albero; AutoConnect™ opzionale 137/152		
Sollevamento/abbassamento del piatto tosaerba	Idraulico		
Gamma di altezze di taglio/incrementi, cm	2,5-13,3 / 0,6		
Numero di lame	3		
Altezza di taglio pre-impostata	Dalla piattaforma operatore; standard		
RACCOGLIERBA (opzionale)			
Tipo	Cesto raccoglierba a 3 sacchi		
Capacità, litri	500		
Altezza massima di sollevamento, cm	–		
Indicatore di riempimento	–		
STAZIONE DELL'OPERATORE			
Standard	Sedile comfort professionale a 2 pezzi (altezza schienale 53,3 cm), sospensioni, bracciolo opzionale, guida di scorrimento a 14 posizioni (14,8 cm)		
Optional	Sedile con sospensione pneumatica		
DIMENSIONI			
Lunghezza, cm	191		
Altezza senza cabina, ROPS sollevata, cm	198		
Altezza con cabina, cm	189		
Peso esclusi carburante e piatto tosaerba, kg	472	513	
Larghezza senza piatto tosaerba, cm	119		
Distanza dal suolo, cm	18		
Pneumatici anteriori	18 × 8,50-8	18 × 8,50-10	
Pneumatici posteriori	26 × 12-12		
SICUREZZA	Opzione uso attrezzo in retromarcia (RIO)		

* Per lo scarico alto sono necessarie le zavorre frontali.



X949

X950R

SERIE X900

SERIE X900	
Diesel	
18 (24,5) a 3.400 giri/min	18,5 (25,2) a 3.200 giri/min
903	1.116
Tre, canne in ghisa	
Indiretta	
19,7	20,4
Idrostatica	
Pedali Twin Touch™, 4 ruote motrici, 4 ruote sterzanti	Pedali Twin Touch™, 2 ruote motrici, 2 ruote sterzanti
13,7	14,5
9,7	
Standard	
Standard	Standard, assistenza alla trazione idraulica
Freni a dischi a bagno d'olio interni; freno di stazionamento manuale; frenatura dinamica	
2 doppi	Joystick multifunzione
21,6	20,9
122 / 137 / 152	122 / 137
Acciaio stampato; struttura drive-over 137/152	Acciaio stampato
Elettroidraulico	Frizione di comando elettrica
Albero; AutoConnect™ opzionale 137/152	Albero
Idraulico	
2,5-13,3 / 0,6	2,5-11,2 / 0,6
3	2
Dalla piattaforma operatore; standard	
Cesto raccogliherba a 3 sacchi	Scarico alto o basso opzionale
500	Scarico basso: 570; Scarico alto: 650*
–	Scarico alto: 203,7
–	Rilevamento del riempimento a ultrasuoni in tempo reale
Sedile comfort professionale a 2 pezzi (altezza schienale 53,3 cm), sospensioni, bracciolo opzionale, guida di scorrimento a 14 posizioni (14,8 cm)	Sedile comfort professionale a 2 pezzi (altezza schienale 53,3 cm), sospensioni, bracciolo opzionale
Sedile con sospensione pneumatica	
191	Scarico basso: 338 Scarico alto: 345
198	208
189	194
550	Scarico basso: 822 Scarico alto: 1.014 - raccogliherba incluso
122	118
18	145
18 × 8,50-10	18 × 8,5-8
26 × 12-12	
Opzione uso attrezzo in retromarcia (RIO)	



180SL		220SL		260SL	
SINGOLE ELICOIDALI SL PRECISIONCUT™					
ALIMENTAZIONE					
Tipo		Raffreddamento ad aria, 4 tempi, a benzina			
Potenza nominale massima (SAE J1349), kW (CV)*		2,6 (3,5) a 3.600 giri/min			
Senso di rotazione albero di uscita		Senso antiorario, visto dal lato albero			
Limite di angolazione		Inclinabile fino a 20° in tutte le direzioni			
Trasmissione a tamburo della trazione		meccanica – Doppio tamburo di trazione posteriore in alluminio – Differenziale a rulli chiuso			
Trasmissione del cilindro elicoidale		Meccanica			
Capacità serbatoio del carburante, l		2,5			
Capacità olio, l		0,6		0,57	
Capacità differenziale, l		0,14		0,35	
INTERFACCIA DELL'OPERATORE					
Impugnatura		Impugnatura rivestita in spugna, regolabile in altezza senza attrezzi in 10 posizioni, con 2 posizioni longitudinali			
Comandi		Acceleratore, frizione, freno di stazionamento			
APPARATO FALCIANTE					
Larghezza di taglio, cm		46		66	
Altezza di taglio con controlama da 3,0 mm, mm		Min. 3,2 - Max 22			
Altezza di taglio con controlama da 2,5 mm, mm		Min. 2,5 - Max 22			
Altezza di taglio con controlama da 2,0 mm, mm		Min. 2,0 - Max 22		N/D	
Altezza di taglio con controlama tee, mm		N/D		4,8	
Frequenza di taglio standard, mm		11 lame: 4,62 con kit velocità opzionale per 3,94; 14 lame: 3,58		7 lame: 7,26; 11 lame: 4,62	
CILINDRO ELICOIDALE					
Diametro, mm		127			
Numero di lame		11 standard, 14 opzionali		7 standard, 11 opzionali	
Materiale		Acciaio al cromo-molibdeno a trattamento termico			
Controlama - standard, mm		Spessore 2,5 x lunghezza 457		Spessore 3 x lunghezza 660	
SPAZZOLA CONTROROTANTE E GROOMER GREENS TENDER™ (OPZIONALI)					
Spazzola, mm		Interbloccata al cilindro elicoidale, rotazione in senso inverso, diametro 60, nylon			
Lame di taglio verticale groomer, mm		Acciaio speciale al carbonio temprato; a stella, diametro 60, 60 lame		Acciaio speciale al carbonio temprato; a stella, diametro 60, 88 lame	
Spazzola o altezza di taglio regolabile, mm		Spazzola a filo con l'altezza di taglio; Groomer 0,8 sotto l'altezza di taglio massima			
Ingranaggi		Condotta dall'albero del cilindro, rotazione opposta al cilindro, la rotazione aziona la spazzola o la lama di taglio verticale groomer			
FRIZIONI					
Trasporto		Tensione della cinghia			
Frizione cilindro a ganasce		ON/OFF			
Frizione spazzola/groomer a ganasce		ON/OFF			
Tamburo trazione		Doppio, in alluminio			
DISPOSITIVO DI SPOSTAMENTO					
Velocità di avanzamento, km/h		7,2 con ruote di trasporto a 3.000 giri/min motore			
Rullo (posteriore), mm		Alluminio, diametro 190			
Rullo (anteriore) (scanalato o liscio), mm		Acciaio lavorato, diametro 50 (per regolazione altezza di taglio)			
DIMENSIONI					
Lunghezza (con pneumatici), mm		940			
Larghezza (con pneumatici), cm		84,5		105	
Altezza (con pneumatici opzionali), cm		119			
Peso (senza groomer, marce e ruota di trasporto, con raccoglierba), kg		92,7		107,7	
LIVELLI SONORI					
Percepiti dall'operatore		82 dBA		84 dBA	
Norme di riferimento		ISO 11201			
Attrezzatura installata		Groomer/cilindri innestati			
CONNETTIVITÀ		N/D			

* Le informazioni relative a coppia e potenza del motore sono fornite dal produttore solo a scopo di confronto. La coppia e la potenza reale di funzionamento possono risultare inferiori. Consultate il sito Web del produttore del motore per ulteriori informazioni in merito.



180 E-CUT™ IBRIDO

220 E-CUT™ IBRIDO

SINGOLE ELICOIDALI E-CUT™ IBRIDI

Raffreddamento ad aria, 4 tempi, a benzina	
2,6 (3,5) a 3.600 giri/min	
Senso antiorario, visto dal lato albero	
Inclinabile fino a 20° in tutte le direzioni	
meccanica – Doppio tamburo di trazione posteriore in alluminio – Differenziale a rulli chiuso	
Elettrica	
2,5	
0,6	
0,14	
Impugnatura rivestita in spugna, regolabile in altezza senza attrezzi in 10 posizioni, con 2 posizioni longitudinali	
Acceleratore, frizione, freno di stazionamento	
46	56
Min. 3,2 - Max 22	
Min. 2,5 - Max 22	
Min. 2,0 - Max 22	
N/D	
Variabile con cinque impostazioni. 11 lame: 4,1, 4,6, 5,6, 9,7, 12,2;	
14 lame: 3,2, 3,6, 4,4, 7,6, 9,6	
127	
11 standard, 14 opzionali	
Acciaio al cromo-molibdeno a trattamento termico	
Spessore 2,5 x lunghezza 457	Spessore 3 x lunghezza 559
Interbloccata al cilindro elicoidale, rotazione in senso inverso, diametro 60, nylon	
Acciaio speciale al carbonio temprato; a stella, diametro 60, 60 lame	Acciaio speciale al carbonio temprato; a stella, diametro 60, 75 lame
Spazzola a filo con l'altezza di taglio; Groomer 0,8 sotto l'altezza di taglio massima	
Condotta dall'albero del cilindro, rotazione opposta al cilindro, la rotazione aziona la spazzola o la lama di taglio verticale groomer	
Tensione della cinghia	
ON/OFF	
ON/OFF	
Doppio, in alluminio	
7,2 con ruote di trasporto a 3.000 giri/min motore	8,4 con ruote di trasporto a 3.500 giri/min motore
Alluminio, diametro 190	
Acciaio lavorato, diametro 50 (per regolazione altezza di taglio)	
990	
94,6	
119	
113	119
79 dB(A)	
ISO 11201	
Groomer/cilindri innestati	
N/D	

185 E-CUT™ ELETTRICO

225 E-CUT™ ELETTRICO

VEICOLO ELETTRICO A BATTERIA (BEV)

ALIMENTAZIONE		
Tipo	Batteria agli ioni di litio	
Impianto elettrico	58 volt, 3,56 kWh – tensione nominale: 51,7 volt capacità nominale a 3 kW di scarica: 3,2 kWh	
Caricabatterie	esterno – 480 watt	
Limite di angolazione	–	
Trasmissione a tamburo della trazione	elettrica - Doppio tamburo di trazione posteriore in alluminio con differenziale a rulli chiuso	
Trasmissione del cilindro elicoidale	Elettrica	
Capacità m²	fino a 4.650	
INTERFACCIA DELL'OPERATORE		
Impugnatura	Impugnatura rivestita in spugna, regolabile in altezza senza attrezzi in 10 posizioni, con 2 posizioni longitudinali	
Comandi	Acceleratore, frizione, freno di stazionamento, centro TechControl	
APPARATO FALCIANTE		
Larghezza di taglio, cm	46	56
Altezza di taglio con controlama da 3,0 mm, mm	Min. 3,2 - Max 22	
Altezza di taglio con controlama da 2,5 mm, mm	Min. 2,5 - Max 22	
Altezza di taglio con controlama da 2,0 mm, mm	Min. 2,0 - Max 22	
Altezza di taglio con controlama tee, mm	N/D	
Frequenza di taglio standard, mm	Variabile, regolabile nel display TechControl™ 14 lame: 3,2-9,6 11 lame: 4,1-12,2 7 lame: 6,4-19,1	
CILINDRO ELICOIDALE		
Diametro, mm	127	
Numero di lame	11 standard, 14 opzionali	
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno a trattamento termico	
Controlama - standard, mm	Spessore 2,5 x lunghezza 457	Spessore 3 x lunghezza 559
SPAZZOLA CONTROROTANTE E GROOMER GREENS TENDER™ (OPZIONALI)		
Spazzola, mm	Interbloccata al cilindro elicoidale, rotazione in senso inverso, diametro 60, nylon	
Lame di taglio verticale groomer, mm	Acciaio speciale al carbonio temprato; a stella, diametro 60, 60 lame	Acciaio speciale al carbonio temprato; a stella, diametro 60, 75 lame
Spazzola o altezza di taglio regolabile, mm	Spazzola a filo con l'altezza di taglio; groomer 0,8 al di sotto dell'altezza di taglio massima	
Ingranaggi	Meccanica condotta dall'albero del cilindro, rotazione opposta al cilindro che aziona la spazzola o la lama di taglio verticale del groomer	
FRIZIONI		
Trasporto	Tensione della cinghia	
Connessione cilindro	ON/OFF	
Frizione spazzola/groomer a ganasce	ON/OFF	
Tamburo trazione	Doppio, in alluminio	
DISPOSITIVO DI SPOSTAMENTO		
Velocità di avanzamento, km/h	7,2 con ruota di trasporto (0-5,5 su tamburo)	
Rullo (posteriore), mm	Alluminio, diametro 190	
Rullo (anteriore) (scanalato o liscio), mm	Acciaio lavorato, diametro 50 (per regolazione altezza di taglio)	
DIMENSIONI		
Lunghezza (con pneumatici), mm	990	
Larghezza (con pneumatici), cm	94,6	
Altezza (con pneumatici opzionali), cm	119	
Peso (senza GTC, marce e ruota di trasporto, con raccogliherba), kg	125,2	133,4
LIVELLI SONORI		
Percepiti dall'operatore	tbd	
Norme di riferimento	tbd	
Attrezzatura installata	tbd	
CONNETTIVITÀ		
	Standard	



2653B PRECISIONCUT™

TRIPLE ELICOIDALI DA TRIM E SURROUNDS PRECISIONCUT™

MOTORE

Tipo	Diesel a iniezione indiretta, 3 cilindri
Potenza nominale massima (SAE J1995), kW (CV)	14,6 (19,9) a 3.000 giri/min
Cilindrata, cm³	993
Filtro dell'aria	Doppio stadio, spia di intasamento
Impianto di raffreddamento	A liquido

VEICOLO

Trazione	Trazione a 3 ruote idrostatica, trazione uguale su tutte le ruote
Pompa di azionamento unità di taglio	ingranaggio
Capacità del sistema idraulico, l	20,8
Capacità serbatoio del carburante, l	28
Sterzo	Idraulico con cilindro dello sterzo a doppio effetto
Pneumatici anteriori	20 × 10-10 turf
Pneumatico posteriore	20 × 10-8 turf
Sistema di frenatura	A dischi su 2 ruote; freno di stazionamento manuale; frenatura dinamica tramite circuito chiuso
Struttura di protezione e cinture di sicurezza	Sedile con sospensioni Deluxe con cinture di sicurezza; conformità ISO 21299:2009 in corso di approvazione

COMANDI

Sollevamento/abbassamento unità di taglio	Sollevamento/abbassamento unità di taglio
Width-on-Demand	N/D
Freno di stazionamento	Manuale
Acceleratore	Manuale
PTO	interruttore elettrico
Accensione	Interruttore a chiave, candela a incandescenza automatica
Comando idrostatico velocità	Pedale
Luci di lavoro	Luci di lavoro a LED opzionali – interruttore sul cruscotto
Pannello strumenti	contaore, indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento del motore, indicatore di scarica della batteria, sistema di diagnosi sit-on-seat, indicatore di temperatura dell'olio idraulico, indicatore di preriscaldamento dell'aria del motore, indicatore di pressione dell'olio

STAZIONE DELL'OPERATORE

Sedile	Sedile con sospensioni Deluxe con regolazione longitudinale
Piantone dello terzo inclinabile	N/D
Avanzamento/retromarcia	Doppio pedale

SPECIFICHE

Altezza con ROPS, cm	208,3
Lunghezza, cm	236
Larghezza della posizione di trasporto, cm	183 o 213
Passo, cm	140
Peso (serbatoi liquidi pieni, senza operatore o carburante), unità da 66 cm sollevate, kg	Con serbatoi dei liquidi pieni, senza operatore, senza carburante, unità da 66 cm sollevate: 863,1

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Velocità di taglio, km/h	0-8
Velocità di trasporto, km/h	0-13,7
Velocità di retromarcia, km/h	0-4,8

UNITÀ DI TAGLIO

Numero	3 unità elicoidali
Dimensioni, cm	Regolazione rapida QA7 66 o QA7 76
Numero di lame	5 o 8
Lappatura	Standard
Larghezza di taglio, cm	183 con unità di taglio QA7 da 66 cm; 213 con unità di taglio QA7 da 76 cm
Altezza di taglio, cm	0,9-6,3
Unità di taglio 5 lame, mm/kmh	3,17
Unità di taglio 8 lame, mm/kmh	1,99
Rulli anteriori, cm	7,6 scanalati, massicci o a spirale (opzionali)
Diametro cilindro elicoidale, cm	17,8
Regolazione controlama	Cilindro-controlama


7200A PRECISIONCUT™
TRIPLE ELICOIDALI DA TRIM E SURROUNDS PRECISIONCUT™
MOTORE

Tipo	Diesel a iniezione indiretta, 3 cilindri
Potenza nominale massima (SAE J1995), kW (CV)	18,4 (24,7) a 3.000 giri/min
Cilindrata, cm³	1.267
Filtro dell'aria	A doppio stadio a secco
Impianto di raffreddamento	Pompa centrifuga montata anteriormente per raffreddamento ideale

VEICOLO

Trazione	Pompa idrostatica a comando elettronico eHydro™ ai motori delle ruote con sistema di trazione integrale GRIP di serie
Pompa di azionamento unità di taglio	Ingranaggio
Capacità del sistema idraulico, l	37,8
Capacità del serbatoio del carburante, l	45,4
Sterzo	Idraulico con cilindro dello sterzo a doppio effetto
Pneumatici ruote motrici anteriori	24 × 12-12 turf trac
Pneumatico posteriore	24 × 12-12 multi trac
Pressione al suolo, psi	15 psi
Freni	Freni a dischi a bagno d'olio interni
Struttura di protezione e cinture di sicurezza	Sedile con sospensioni Deluxe con cinture di sicurezza; conformità ISO 21299:2009 in corso di approvazione

COMANDI

Sollevamento/abbassamento unità di taglio	Sollevamento/abbassamento unità di taglio
Width-on-Demand	Interruttore one-touch, selettore e interruttore di estensione/retrazione
Freno di stazionamento	Interruttore elettrico sul CommandARM™ per freni a dischi a bagno d'olio interni
Acceleratore	Manuale
PTO	Interruttore elettrico sul CommandARM™
Accensione	Interruttore a chiave, candela a incandescenza automatica
Comando idrostatico velocità	Pedale
Luci di lavoro	Interruttore sul CommandARM™
Pannello strumenti	Allarmi macchina, diagnostica elettrica a bordo, timer manutenzione, impostazioni per la velocità di taglio e di trasporto, velocità di sterzata, LoadMatch™

STAZIONE DELL'OPERATORE

Sedile	Sedile deluxe con sospensioni e cinture; regolazione longitudinale; regolazione in base al peso e del supporto lombare
Piantone dello sterzo inclinabile	A pedale
Avanzamento/retromarcia	Doppio pedale

SPECIFICHE

Altezza con ROPS, cm	213,4
Lunghezza, cm	338
Larghezza in posizione di trasporto, cm	220
Passo, cm	157,5
Peso (serbatoi liquidi pieni, senza operatore, unità di taglio abbassate), kg	1.039

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Taglio, km/h	0-10
Trasporto, km/h	0-14
Retromarcia, km/h	0-10

UNITÀ DI TAGLIO

Numero	3 unità elicoidali
Dimensioni, cm	Regolazione rapida QA7 66 o QA7 76
Numero di lame	5 o 8
Lappatura	Standard; contro-lappatura con compensazione di flusso e rilevamento della pressione per velocità costante del cilindro, regolazione manuale della velocità del cilindro
Width-On-Demand, cm	173-183 con unità di taglio QA7 da 66 cm; 203-213 con unità di taglio QA7 da 76 cm
Altezza di taglio, cm	0,9-6,3
Unità di taglio cinque lame, mm/kmh	3,17
Unità di taglio otto lame, mm/kmh	1,99
Rulli anteriori, cm	7,6 scanalati, massicci o a spirale (opzionali)
Diametro cilindro elicoidale, cm	17,8
Regolazione controlama	Cilindro-controlama


6080A, 6080A E-CUT™, 6500A, 6500A E-CUT™, 6700A, 6700A E-CUT™
QUINTUPLE ELICOIDALI DA FAIRWAY

MOTORE	
Tipo	Motore diesel a 3 cilindri
Potenza nominale massima (SAE J1995), kW (CV)	18,6 (24,7) a 3.000 giri/min
Cilindrata, cm³	1.267
Iniezione	Indiretta
Filtro dell'aria	A doppio stadio a secco
Carburante	Diesel
Impianto di raffreddamento	Pompa centrifuga. Montata anteriormente per raffreddamento ottimale
VEICOLO	
Trazione	Pompa elettronica idrostatica eHydro™ ai motori delle ruote
Trasmissione del cilindro elicoidale	6080A, 6500A, 6700A: Pompa meccanica – singola 6080A E-Cut™, 6500A E-Cut™: Alternatore a cinghia azionato dal motore da 48 V, 180 A 6700A E-Cut™: Alternatore a cinghia azionato dal motore da 56 V 240 A LoadMatch™
Sterzo	Idraulico con cilindro dello sterzo a doppio effetto
RUOTE E PNEUMATICI	Pneumatici anteriori lisci 26,5 x 14-12 e pneumatico sterzante liscio 24 x 13-12
Pressione al suolo, psi	10
Freni	A dischi a bagno d'olio idraulici interni con frenatura dinamica con impianto idrostatico a circuito chiuso
ROPS	Di serie; a norma ISO 21299
COMANDI	
Acceleratore	Acceleratore manuale lato dx operatore
Avanzamento/retromarcia	2 pedali
Sistema di sollevamento	Joystick one-touch
Freno di stazionamento	Interruttore elettrico sul CommandARM™ per freni a dischi a bagno d'olio interni
Sedile	Sedile con sospensioni, cinture di sicurezza e bracciolo; regolazione longitudinale; regolazione del peso e del supporto lombare
PTO	Interruttore elettrico sul CommandARM™
3 ruote motrici	6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: Sistema di trazione integrale GRIP; se presente, trazione integrale per taglio e trasporto
4 ruote motrici	6700A, 6700A E-Cut™: Sistema di trazione integrale GRIP (opzionale); se presente, trazione integrale per taglio e trasporto
Piantone dello sterzo inclinabile	Regolazione facile con il piede sinistro
Display TechControl™	Sì
APPARATO FALCIANTE	
Numero unità	5
Dimensioni, cm	6080A, 6080A E-Cut™: Regolazione rapida QA5 46 6500A, 6500A E-Cut™: Regolazione rapida QA5 56 6700A, 6700A E-Cut™: Regolazione rapida QA7 56
Larghezza di taglio totale, cm	6080A, 6080A E-Cut™: 203 6500A, 6500A E-Cut™: 254 6700A, 6700A E-Cut™: 254
Altezza di taglio, mm	6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: 2,0-28,5 6700A, 6700A E-Cut™: 6,3-50,8
Rulli, cm	6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: 5,1 cm anteriore e posteriore; anteriore opzionale: 6,35 cm o 7,6 mm 6700A, 6700A E-Cut™: 7,6
Diametro cilindro elicoidale (unità di taglio standard), cm	6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: 12,7 6700A, 6700A E-Cut™: 17,8
FREQUENZA DI TAGLIO (FOC)	
QA5 a 11 lame, mm/km/h	6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: 0,69 6700A, 6700A E-Cut™: 1,06
QA5 a 7 lame, mm/km/h	6080A, 6080A E-Cut™, 6500A, 6500A E-Cut™: 1,082 6700A, 6700A E-Cut™: 1,33
DIMENSIONI	
Altezza con ROPS, cm	6080A, 6080A E-Cut™: 216 6500A, 6500A E-Cut™, 6700A, 6700A E-Cut™: 218
Lunghezza, cm	6080A, 6080A E-Cut™: 305 6500A, 6500A E-Cut™, 6700A, 6700A E-Cut™: 307
Larghezza di trasporto, cm	6080A, 6080A E-Cut™: 232 6500A, 6500A E-Cut™, 6700A, 6700A E-Cut™: 218
Larghezza in posizione di taglio, cm	6080A, 6080A E-Cut™: 233 6500A, 6500A E-Cut™: 285 6700A, 6700A E-Cut™: 287
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	
Taglio, km/h	0-12,9
Trasporto, km/h	0-16,1
Retromarcia, km/h	0-10



9009A

QUINTUPLA ROTATIVA DA ROUGH TERRAINCUT™

MOTORE	
Tipo	Diesel a 4 cilindri a iniezione diretta, turbocompresso
Potenza nominale massima (SAE J1995), kW (CV)	41,1 (55,9) a 2.800 giri/min
Cilindrata, cm³	2.091
Filtro dell'aria	A doppio stadio a secco
Impianto di raffreddamento	Pompa centrifuga. Montata anteriormente per raffreddamento ottimale
VEICOLO	
Trazione	Pompa a trazione idraulica servo assistita eHydro™
Pompa azionamento piatti	Pompa tandem a ingranaggi
Azionamento piatti	Motore idraulico ad accoppiamento diretto
Capacità del sistema idraulico, l	45,4
Capacità del serbatoio del carburante, l	60,6
Sterzo	Idraulico con cilindro dello sterzo a doppio effetto, a doppio stelo
Pneumatici ruote motrici anteriori	26,5 × 12-12 Ultra Trac
Pneumatici sterzo	20 × 12 × 10-8 turf
Pressione al suolo, psi	12-18
Freni	A dischi a bagno d'olio idraulici interni con frenatura dinamica con impianto idrostatico a circuito chiuso
Struttura di protezione e cinture di sicurezza	Standard, ISO 21299
Peso a pieno (unità di taglio sollevate), kg	1.814
Opzioni disponibili	Tettuccio, lama per mulching, lama high-lift, raschiatore cilindro posteriore
COMANDI OPERATORE SUL COMMANDARM™	
Acceleratore	Nessuna leva dell'acceleratore; comandi automatici tramite pedali AutoPedal™; comando manuale tramite display TechControl™
Sistema di sollevamento	Joystick one-touch
Width-on-Demand	N/D
PTO	Interruttore elettrico sul CommandARM™ per passaggio rapido e semplice da taglio a trasporto
4 ruote motrici	Sistema di trazione integrale GRIP di serie; sempre attivo durante il taglio o il trasporto
Freno di stazionamento	Interruttore elettrico sul CommandARM™ per freni a dischi a bagno d'olio interni
Luci di lavoro	Interruttore sul CommandARM™
Display operatore	Display TechControl™: sul CommandARM™; visualizzazione di avvertenze della macchina, diagnostica dell'impianto elettrico di bordo, timer di manutenzione su un grande schermo di facile lettura; impostazioni rapide di velocità di taglio, trasporto con macchina in movimento; velocità di sterzata; selezione di LoadMatch™; attivazione/disattivazione del trasferimento di peso e del comando Cruise; regolazione della velocità di abbassamento delle unità di taglio; protezione tramite password di TUTTE le impostazioni
AMBIENTE DELL'OPERATORE	
Sedile	Sedile con sospensioni pneumatiche, cinture di sicurezza e bracciolo; regolazione longitudinale; regolazione del peso e del supporto lombare
Piantone dello terzo inclinabile	Regolazione facile con il piede sinistro
Avanzamento/retromarcia	Doppio pedale
DIMENSIONI	
Altezza con ROPS, cm	222
Lunghezza, cm	339
Larghezza, cm	229
Larghezza di taglio, cm	274
Taglio, km/h	0-12,8
Trasporto, km/h	0-20,12
Retromarcia, km/h	0-6,4
UNITÀ DI TAGLIO	
Numero	5 piatti a taglio rotativo; altezza di taglio regolabile senza attrezzi
Larghezza dei piatti tosaerba, cm	68,58
Numero di lame	1 per ogni piatto tosaerba (5 in totale)
Gamma di altezze di taglio, cm	1,9-10,2 regolabile senza attrezzi
Struttura del piatto	Piatto tosaerba monopezzo in acciaio stampato calibro 10 con pattino anteriore di 38 mm di altezza e lama laterale in acciaio di 12,7 mm di spessore saldata al bordo del piatto.
Diametro del rullo posteriore, cm	7,6
Rulli anteriori, cm	12,7

UN SOLO TRATTORE, UN'INFINITÀ DI APPLICAZIONI

CON IL 3039R SUPERERETE OGNI SFIDA



Il presente documento è destinato alla distribuzione internazionale. Sebbene le informazioni e le descrizioni siano di carattere generale, alcune di esse potrebbero riferirsi a opzioni di prodotto, servizi finanziari, assicurativi e accessori non disponibili in alcune regioni. Per maggiori dettagli contattare il concessionario di zona. John Deere si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti contenuti nel presente documento. I colori verde e giallo, l'immagine stilizzata del cervo che salta e il nome JOHN DEERE sono marchi registrati dalla Deere & Company.