



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	DATOS TECNICOS	TECHNISCHE DATEN
Motori Diesel Kohler LDW 1003 3cyl. Kohler LDW 1404 4cyl. Kubota D1105 3cyl. Kubota V1505 4cyl. Trazione Idrostatica su 2 oppure 4 ruote. A richiesta: motore idraulico a cilindrata variabile a comando elettrico. Trazione elettrica Impianto AC 48V completo di contaore, carica batteria, segnalatore di carica, controllo di trazione per pendenze, freno negativo. Con raddrizzatore elettronico maggiorato 220V. Cambio A 2 rapporti+posizione di folle centrale – comando elettrico da consolle comandi. Sterzo Con idroguida sulle ruote anteriori • Sterzo indipendente sulle ruote posteriori (solo 4wd) • Con selettore a 3 posizioni indipendente e/o abbinato (a richiesta) Velocità min 0 km/h max 13 km/h Freni Idraulici sulle ruote posteriori. Freno negativo/stazionamento su 4 ruote. Idraulici su 4 ruote (a richiesta). Pedane raccoglifrutta Nr. 1 pedana centrale a sollevamento idraulico; (misure disponibili e corsa di sollevamento sono visibili nei disegni acclusi). Fascia fermapedie smontabile. Muletto anteriore Idraulico per carico cassoni. Portata 500 kg. Muletto posteriore Idraulico per scarico cassoni.Portata max 500 kg. Rulliera per cassoni Su tutta la lunghezza della macchina. Impianto per potatura Compressore C.500/C.600 lt - innesto elettromagnetico, comando da cruscotto guida. Portata complessiva macchina q.li 60 I dati tecnici sono indicativi e non impegnativi	Diesel Motor Kohler LDW 1003 3cyl. Kohler LDW 1404 4cyl. Kubota D1105 3cyl. Kubota V1505 4cyl. Traction Hydrostatic on 2 or 4 wheels. On request: hydraulic motor with variable cylinder capacity electrically controlled. Electric Traction AC 48V power system complete with hours meter, battery charger, load indicator, traction control for up and down hill, automatic back up braking system. Electronic rectifier 220V. Gears 2 gears + neutral in central position - electrical control from control panel. Steering Whit hydraulic power steering on the front wheels. Independent steering on the rear wheels (only 4 wd). With 3 positions selector independent and/or combined on request. Speed min 0 km/h max 13 km/h Brakes Hydraulic on the rear wheels. Parking/negative brake on 4 wheels. On request hydraulic brakes on 4 wheels. Fruit collector One central collector with idraulic lift (available size and vertical lift rails can be seen in the diagrams shown below). Detachable footguard. Front lift Hydraulic lift for loading crates up to 500 kg capacity. Rear lift Hydraulic lift for unloading crates up to 500 kg capacity. Rolling for pallet boxes Along the intire lenght of the machine. Pruning system C.500/C.600 lt compressor - electromagnetict coupling, control on panel. Total capacity of the machine: 13,200 lbs. The technical data are indicative and not binding.	Moteur Diesel Kohler LDW 1003 3cyl. Kohler LDW 1404 4cyl. Kubota D1105 3cyl. Kubota V1505 4cyl. Traction Hydrostatique sur 2 ou sur 4 roues. ur demande: moteur hydraulique à cylindrée variable avec commande électrique. Traction électrique Système 48V AC complet avec compteur horaire, chargeur de batterie, indicateur de charge, antipatinage pour les pentes, frein négatif. Avec redresseur électronique 220V plus. Boîte de vitesse À 2 Rapports + Position point mort central - Commande électrique du boîtier des commandes. Direction Avec hydroguide, sur les roues antérieures. Direction indépendante roues postérieures (seulement 4 wd).Avec sélecteur à 3 positions indépendante et/ou accouplé sur demande. Vitesse min 0 km/h max 13 km/h Freins Hydraulique sur les roues postérieures. Freins négatifs/stationnement sur 4 roues. Sur demande: freins hydrauliques sur les 4 roues. Tapis ramasse-fruit Nr. 1 Tapis central a soulèvement hydraulique (mesures disponibles et course de soulèvements sont visibles dans les dessins reportés ci-après). Bande calepieds démontable. Chariot élévateur antérieur Hydraulique pour chargement des caisses, portée 500 Kg. Chariot élévateur postérieur Hydraulique pour dechargement des caisses, portée 500 Kg. Convoyeur à bandes pour caisses. Sue toute la longueur du véhicule Installation espalier: Compresseur C500/C600 lt - branchement électro - magnétique, commande du tableau de bord conduite. Portée totale de la machine: 60 quintaux Les caractéristiques ne sont données qu'à titre indicatif et ne créent pas d'engagements.	Motores Diesel Kohler LDW 1003 3cyl. Kohler LDW 1404 4cyl. Kubota D1105 3cyl. Kubota V1505 4cyl. Tracción Hidrostática en 2 o en las 4 ruedas. Se puede solicitar motor hidráulico con cilindrada variable y dispositivo eléctrico. Tracción electrica Sistema de 48V AC completo con contador de horas, cargador de batería, indicador de carga, control de tracción para pendientes, freno negativo. Con rectificador electrónico de 220V más. Caja de cambios Con dos marchas + posición de punto muerto central - dispositivo eléctrico del cuadro de instrumentos. Dirección Hidraulica asistida en las rieda delanteras. Dispositivo independiente en las ruedas traseras (solo 4 wd). Se puede solicitar con selector de 3 posiciones independiente y/o combinado. Velocidad minima 0 km/h máxima 13 km/h Frenos Hidráulicos en las ruedas traseras. Freno negativo/freno a mano en las 4 ruedas. Se puede solicitar el modelo con freno hidráulico en las 4 ruedas. Plataforma para la recolección de la fruta 1 plataforma central a elevación hidráulica (las medidas disponibles y las distintas capacidades de elevación se pueden apreciar en las imágenes que anexamos a continuación). Faja guarda-pie desmontable. Elevador delantero Hidráulico para la carga de cajones, con una capacidad máxima de Kg 500. Elevador trasero Hidráulico para la descarga de cajones, con una capacidad máxima de Kg 500. Grupo de rodillos para cajones Dispuesto a lo largo de toda la máquina. Equipo para poda Compresor C500/C600 lt - con encendido electro - magnético, comandado desde el tablero de control del conductor. Capacidad total de la máquina: Ton 6 Datos tecnicos no empenados.	Dieselmotoren Kohler LDW 1003 3cyl. Kohler LDW 1404 4cyl. Kubota D1105 3cyl. Kubota V1505 4cyl. Antrieb Hydrostatisch auf 2 Rädern oder auf 4 Rädern. Auf Abfrage: hydraulischer Motor mit variablem Hubraum und elektrischer Schaltung. Elektrischer antrieb Anlage AC 48V komplett mit Betriebsstundenzähler, Batterieladegerät, Ladeanzeiger, Antriebskontrolle für Gefälle, negative Bremse. Mit verstärktem elektronischem Gleichrichter 220V. Gangschaltung 2 Gänge + zentraler Leerlauf - elektrische Schaltung mit Schaltpult. Steuerung Mit servolenkung auf den Vorderrädern. Unabhängige Steuerung der Hinterräder (nur 4 wd). Mit unabhängigem und/oder kombiniertem 3 Positionsschalter als Extra Geschwindigkeiten min 0 km/h max 13 km/h Bremsen Hydraulische Bremsen auf den Hinterrädern. Negative Bremse/Parken auf 4 Rädern Hebebühne für das Obst 1 zentrale Arbeitsbühne mit Hydraulischem Hub (die zur Verfügung stehenden Maße und die Hebevorgan sind aus folgenden Zeichnungen ersichtlich). Abmontierbare Fußstütze. Vordere Hebevorrichtung Hydraulisch beim Au_aden der Kisten, Tragfähigkeit Kg. 500 Hintere Hebevorrichtung Hydraulisch beim Abladen der Kisten, Tragfähigkeit Kg. 500 Rollschienen für Kisten Auf der gesamten maschinenlänge Schneidanlange Kompressor C500/C600 l - elektromagnetisch. Einschaltung, Bedienung vom Armaturen Brett aus. Gesamtleistung der Maschine: 60 dz. Die technischen Daten, sind nicht bindet.

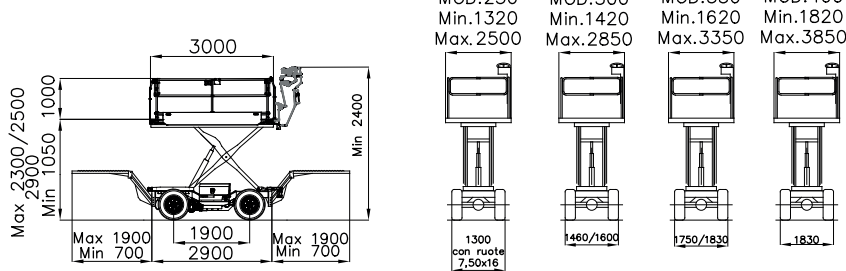

N.BLOSI
ORCHARD PLATFORMS


Via G. Di Vittorio, 18
48026 Russi (RA - ITALIA)
Tel. +39 0544 583473 - Fax +39 0544 583214
www.nblosi.com - e-mail: info@nblosi.com
© Copyright Novembre 2019

N.BLOSI
ORCHARD PLATFORMS



LWA
105





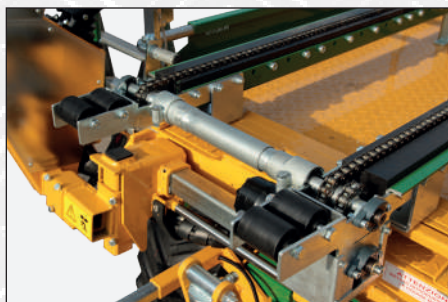

NUOVO TRASPORTATORE IDRAULICO ANCHE VENTRALE O STANDARD
NEW CENTRE OR STANDARD HYDRAULIC CONVEYOR



ALTEZZA 1050 -2900
RUOTE STANDARD 10,0/75x15,3 TM
STANDARD WHEELS 10,0/75x15,3TM

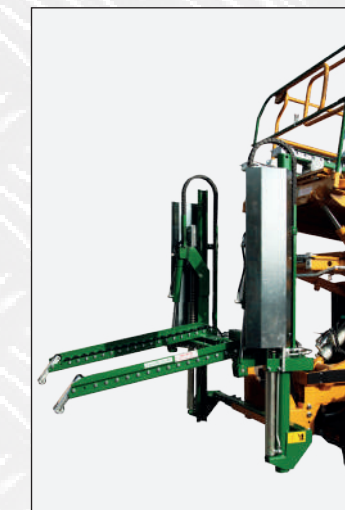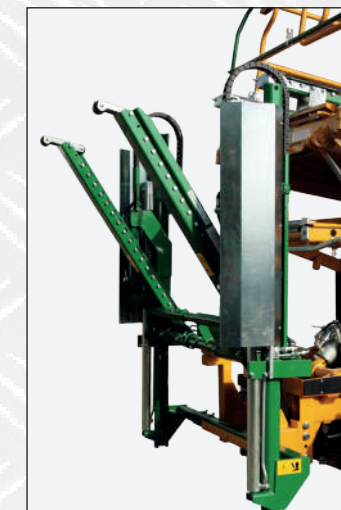

MULETTO A COLONNA CON CHIUSURA IDRAULICA DELLE FORCHE
COLUMN LIFT WITHFORK HYDRAULIC CLOSURE



VERSIONE ECU
BREVETTO N° 102016000016487
SOLO PER MERCATO UE
ECU SYSTEM
PATENTED N° 102016000016487
ONLY FOR EU MARKET



MAGGIORE STERZATA
INCREASED STEERING