
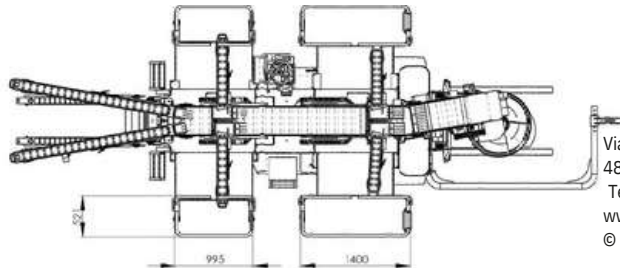



CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	DATOS TECNICOS	TECHNISCHE DATEN
Motori Diesel Kohler LDW 1003 3cil. Kohler LDW 1404 4cil. Kubota D1105 3cil. Kubota V1505 4cil. Trazione Idrostatica su 2 oppure 4 ruote. A richiesta: motore idraulico a cilindrata variabile a comando elettrico. Cambio Elettro-idraulico a 2 rapporti + Free Wheel Sterzo Con idroguida sulle ruote anteriori • Sterzo indipendente sulle ruote posteriori (solo 4wd) • Con selettore a 3posizioni indipendente e/o abbinato (a richiesta) Velocità min 0 km/h max 13 km/h Freni Idraulici sulle ruote posteriori. Freno negativo/stazionamento su 4 ruote. Idraulici su 4 ruote (a richiesta). Pedane raccoglifrutta Nr. 2 pedane anteriori ad apertura idraulica + Nr. 2 pedane posteriori ad apertura e sollevamento idraulico; (misure disponibili e corsa di sollevamento sono visibili nei disegni occlusi). Muletto anteriore Idraulico per carico cassoni. Portata 500 kg. Muletto posteriore Idraulico per scarico cassoni.Portata max 500 kg. Impianto per potatura Compressore C.500/C.600 lt - innesto elettromagnetico, comando da cruscotto guida. Portata complessiva macchina q.li 60 I dati tecnici sono indicativi e non impegnativi. Ruota 10,0/75x15,3 TM	Diesel Motor Kohler LDW 1003 3cyl. Kohler LDW 1404 4cyl. Kubota D1105 3cyl. Kubota V1505 4cyl. Traction Hydrostatic on 2 or 4 wheels. On request: hydraulic motor with variable cylinder capacity electrically controlled. Gears 2 gears + Free Wheel - electro-hydraulic. Steering Whit hydraulic power steering on the front wheels. Independent steering on the rear wheels (only 4 wd). With 3 positions selector independent and/or combined on request. Speed min 0 km/h max 13 km/h Brakes Hydraulic on the rear wheels. Parking/negative brake on 4 wheels. On request hydraulic brakes on 4 wheels. Fruit collector Nr. 2 front platforms with hydraulic opening + Nr. 2 rear platforms with hydraulic opening and lifting (available size and vertical lift rails can be seen in the diagrams shown below). Front lift Hydraulic lift for loading crates up to 500 kg capacity. Rear lift Hydraulic lift for unloading crates up to 500 kg capacity. Pruning system C.500/C.600 lt compressor -electromagnetic coupling, control on panel. Total capacity of the machine: 13,200 lbs. The technical data are indicative and not binding. Wheel 10,0/75x15,3 TM	Moteur Diesel Kohler LDW 1003 3cyl. Kohler LDW 1404 4cyl. Kubota D1105 3cyl. Kubota V1505 4cyl. Traction Hydrostatique sur 2 ou sur 4 roues. ur demande: moteur hydraulique à cylindrée variable avec commande électrique. Boîte de vitesses À 2 Rapports + Free Wheel - électro-hydraulique. Direction Avec hydroguide, sur les roues antérieures. Direction indépendante roues postérieures (seulement 4 wd). Avec sélecteur à 3 positions indépendante et/ou accouplé sur demande. Vitesse min 0 km/h max 13 km/h Freins Hydraulique sur les roues postérieures. Freins négatifs/stationnement sur 4 roues. Sur demande: freins hydrauliques sur les 4 roues. Tapis ramasse-fruit Nr. 2 tapis avant avec ouverture hydraulique+Nr. 2 tapis arrière avec ouverture et levage hydrauliques (mesures disponibles et course de soulèvements sont visiblesdans les dessins reportés ci-après). Chariot élévateur antérieur Hydraulique pour chargement des caisses, portéè 500 Kg. Chariot élévateur postérieur Hydraulique pour dechargement des caisses, portéè 500 Kg. Installation espalier: Compresseur C500/C600 lt - branchement électro - magnétique, commande du tableau de bord conduite. Portée totale de la machine: 60 quintaux Les caractéristiques ne sont données qu'à titre indicatif et ne créent pas d'engagements. Roue 10,0/75x15,3 TM	Motores Diesel Kohler LDW 1003 3cyl. Kohler LDW 1404 4cyl. Kubota D1105 3cyl. Kubota V1505 4cyl. Tracciòn Hidrostática en 2 o en las 4 ruedas. Se puede solicitar motor hidráulico con cilindrada variable y dispositivo eléctrico. Caja de cambios Con dos marchas + Free Wheel - electrohidráulico. Dirección Hidráulica asistida en las rieda delanteras. Dispositivo independiente en las ruedas traseras (solo 4 wd). Se puede solicitar con selector de 3 posiciones independiente y/o combinado. Velocidad mínima 0 km/h máxima 13 km/h Frenos Hidráulicos en las ruedas traseras. Freno negativo/freno a mano en las 4 ruedas. Se puede solicitar el modelo con freno hidráulico en las 4 ruedas. Plataforma para la recolección de la fruta Nº 2 reposapiés delanteros con apertura hidráulica + Nº 2 reposapiés traseros con apertura y elevación hidráulica (las medidas disponibles y las distintas capacidades de elevación se pueden apreciar en las imágenes que anexamos a continuación). Elevador delantero Hidráulico para la carga de cajones, con una capacidad máxima de Kg 500. Elevador trasero Hidráulico para la descarga de cajones, con una capacidad máxima de Kg 500. Equipo para poda Compresor C500/C600 lt - con encendido electro - magnético, comandado desde el tablero de control del conductor. Capacidad total de la máquina: Ton 6 Datos tecnicos no empenados. Rueda 10,0/75x15,3 TM	Dieselmotoren Kohler LDW 1003 3cyl. Kohler LDW 1404 4cyl. Kubota D1105 3cyl. Kubota V1505 4cyl. Antrieb Hydrostatisch auf 2 Rädern oder auf 4 Rädern. Auf Afrage: hydraulischer Motor mit variablem Hubraum und elektrischer Schaltung. Elektrischer antrieb Gangschaltung 2 Gänge + Free Wheel - Gang-Elektrohydraulik Steuerung Mit servolenkung auf den Vorderrädern. Unabhängige Steuerung der Hinterrädern (nur 4 wd). Mit unabhängigem und/oder kombiniertem 3 Positionsschalter als Extra Geschwindigkeites min 0 km/h max 13 km/h Bremsen Hydraulische Bremsen auf den Hinterrädern. Negative Bremse/Parken auf 4 Rädern Hebebühne für das Obst Nr. 2 vordere Fußstützen mit hydraulischer Öffnung + Nr. 2 hintere Fußstützen mit hydraulischer Öffnung und Anhebung (die zur Verfügung stehenden Maße und de Hebevorgan sind aus folgenden Zeichnungen ersichtlich). Vordere Hebevorrichtung Hydraulisch beim Au_aden der Kisten, Tragfähigkeit Kg. 500 Hintere Hebevorrichtung Hydraulisch beim Abladen der Kisten, Tragfähigkeit Kg. 500 Schneidanlange Kompressor C500/C600 l - elektromagnetisch. Einschaltung, Bedienung vom Armaturenbrett aus. Gesamtleistung der Maschine: 60 dz. Die technischen Daten, sind nicht bindend. Rad 10,0/75x15,3 TM

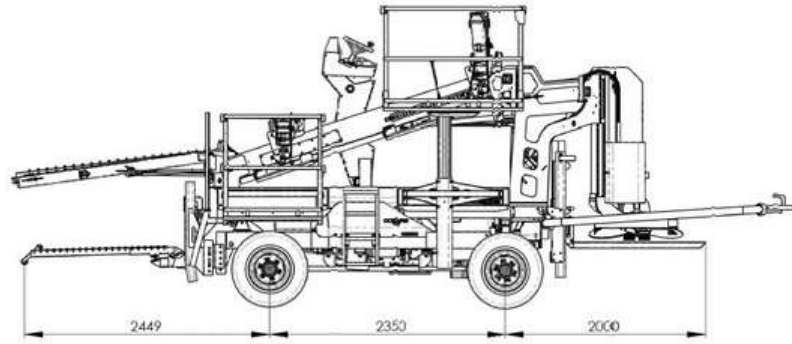

N.BLOSI
ORCHARD PLATFORMS

Via G. Di Vittorio, 18
48026 Russi (RA - ITALIA)
Tel. +39 0544 583473 - Fax +39 0544 583214
www.nblosi.com - e-mail: info@nblosi.com
© Copyright Novembre 2019

N.BLOSI
ORCHARD PLATFORMS



OCTOPUS



14%



HEIGHT 900-1980



- 4 WHEEL STEERING
- SMALL TURNING RADIUS



14%



14%

