

BIO235

Il modello BIO235 è un bio-cippatore a disco della gamma Caravaggi, caratterizzato da un sistema di taglio misto composto da un disco cippatore con 3 lame e da 24 martelli che sminuzzano ulteriormente il materiale e in grado di cippare materiale fino a 150mm di diametro.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Disco cippatore con 3 lame reversibili + 24 martelli.
- Rullo idraulico di alimentazione.
- Carrello agricolo con timone.
- Finestra per accesso al rotore.

OPTIONAL

- Crivello di raffinazione.
- Sistema elettronico NO-STRESS.
- Catena di carico in acciaio utile per convogliare il materiale presente nella tramoggia di carico verso il rullo alimentatore.


The BIO235 model is a disc chipper from the Caravaggi range, characterised by a mixed cutting system consisting of a chipping disc with 3 blades and 24 hammers that further chop the material, and capable of chipping material up to 150mm in diameter.

STANDARD EQUIPMENT

- Chipping disc with 3 reversible blades + 24 hammers.
- Hydraulic feeding roller.
- Agricultural chassis with drawbar.
- Opening for rotor access.

OPTIONAL

- Refining sieve.
- Electronic control NO-STRESS.
- Steel loading belt, which is useful for conveying the material in the loading hopper to the feeder roller.

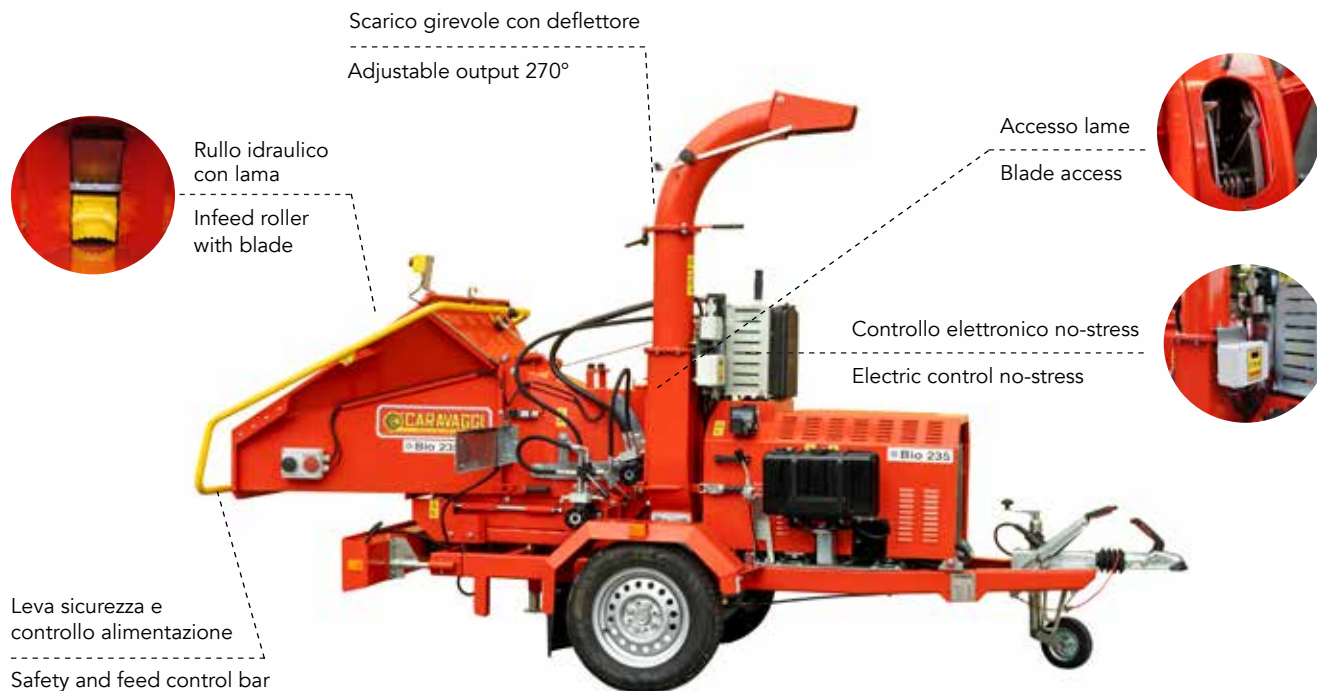

*Versione con catena di carico e carrello omologato
Version with steel loading belt and high speed chassis

CARRELLO (OPTIONAL)

- Carrello stradale frenato omologato
- Sottocarro cingolato

CHASSIS (OPTIONAL)

- High-speed chassis
- On tracks



Video

**MOTORE****ENGINE**

Benzina HONDA GX630	20hp	Petrol HONDA GX630
Benzina HONDA GX690	22hp	Petrol HONDA GX690
Benzina HONDA iGX800	25hp	Petrol HONDA iGX800
Diesel KOHLER KDW1003	25hp	Diesel KOHLER KDW1003
Elettrico 18 kW – 380V	25hp	Electric 18 kW – 380V
Trattore	30-50hp	PTO tractor

CARATTERISTICHE TECNICHE**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Disco di taglio (mm)	690x15	Cutting disc (mm)
Lame	2+1	Blades
Martelli	24	Hammers
Controlame	2	Counterblade
Controlama estraibile	○	Extractable counterblade
Diametro max. di taglio (mm)	150	Max. cutting diameter (mm)
Tramoggia di carico (mm)	935x670	Loading hopper (mm)
Entrata di alimentazione (mm)	230x180	Feeding opening (mm)
Altezza alimentazione (mm)	1040	Loading height (mm)
Rulli idraulici	1	Hydraulic feed rollers
Sistema elettronico NO-STRESS	Optional	Electronic control NO-STRESS
Sistema regolazione velocità rulli	●	Roller speed adjustment system
Controllo senso di rotazione rulli	●	Roller rotation direction control
Ingrassaggio centralizzato	○	Centralized greasing
Altezza di scarico (mm)	2200	Unloading height (mm)
Produzione media (m ³ /h)	12	Average production (m ³ /h)

● Sì | Yes ○ No