


CHIUSINO KIO in materiale composito

RESISTENTE, LEGGERO E MANEGGEVOLE

Il chiusino KIO è un chiusino **Made in Italy** realizzato in materiale composito prodotto in conformità alla norma EN 124:2015 e **certificato** dall'Istituto Italiano ICMQ.

Il **materiale composito** utilizzato per la produzione del chiusino è il Kinext, costituito da un rinforzo rappresentato da fibre lunghe opportunamente distribuite all'interno di una matrice in resina termoindurente.

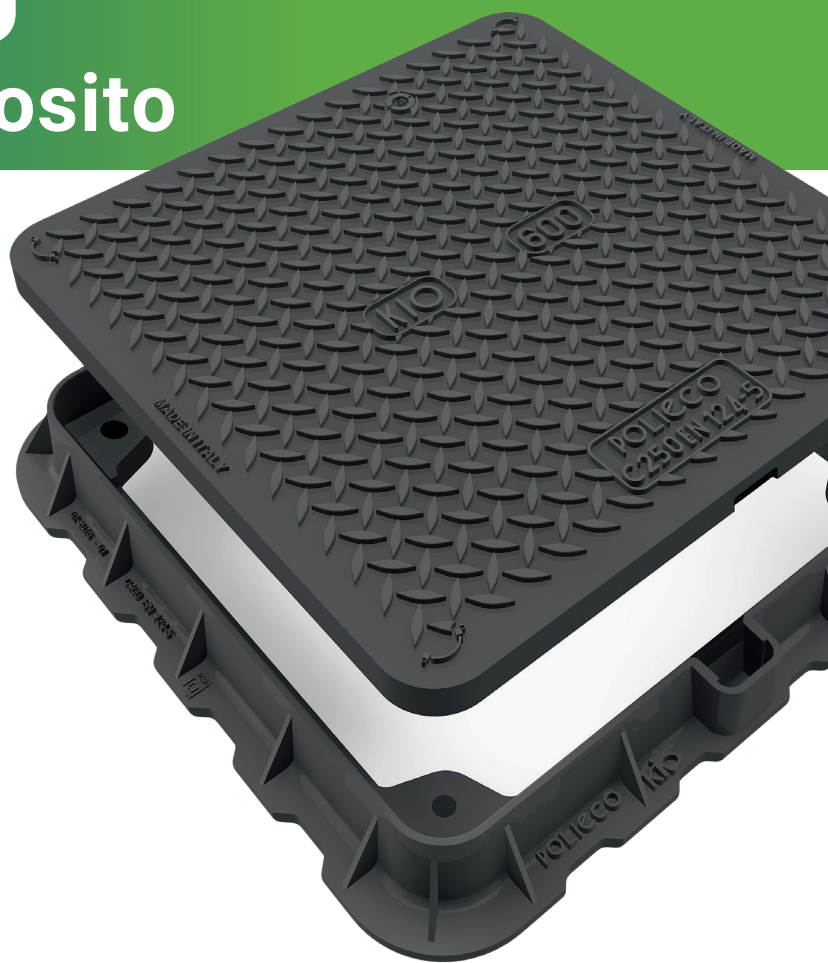

VANTAGGI DI KIO



SOLIDO E RESISTENTE ALLA
DEFORMAZIONE E ALLA ROTTURA



LEGGERO E MANEGGEVOLE




ISOLANTE



RESISTENTE ALLA CORROSIONE



PERMEABILE ALLE ONDE
ELETTROMAGNETICHE



RESISTENTE AGLI SBALZI
DI TEMPERATURA



RISPETTA L'AMBIENTE



PERSONALIZZABILE




RIDUCE I RUMORI




DISINCENTIVA I FURTI



made in Italy



POLIECO
GROUP

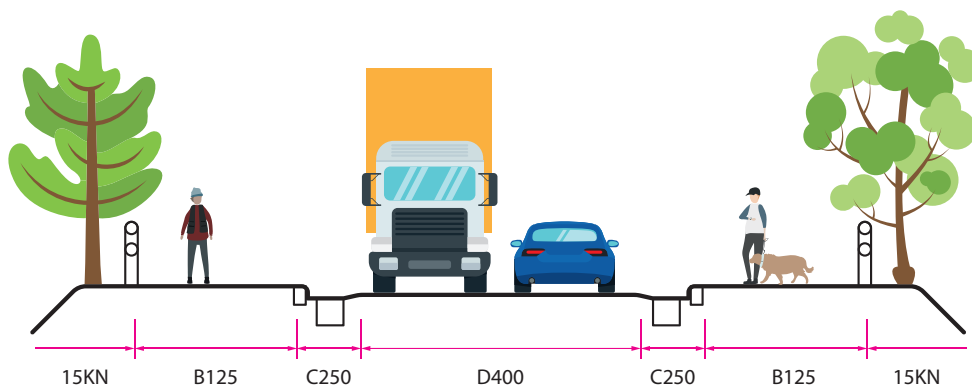

Dimensioni, classi e zone di impiego

CLASSI

ZONE DI IMPIEGO

A15	Zone che possono essere utilizzate solo da pedoni e ciclisti.
B 125	Zone pedonali e zone assimilabili, aree di sosta o parcheggi multipiano per automobili.
C 250	Dispositivi di coronamento, installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi delle strade che, quando misurata partendo dal bordo del marciapiede, si estende per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo nella zona pedonale.
D 400	Carreggiate stradali (comprese strade pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali.

KIO QUADRATO

	300x300	400x400	500x500	600x600	700x700	850x850	950x950
B 125							
C 250							
D 400							

KIO ROTONDO

	Ø 425	Ø 800	Ø 1100	Ø 1230
15 kN				
B 125				
C 250				
D 400				

kio

POLIECO
GROUP

INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. S.p.A.
info@polieco.com - www.polieco.com