

SCHEDA TECNICA SERBATOI DIAMETRO 310 mm

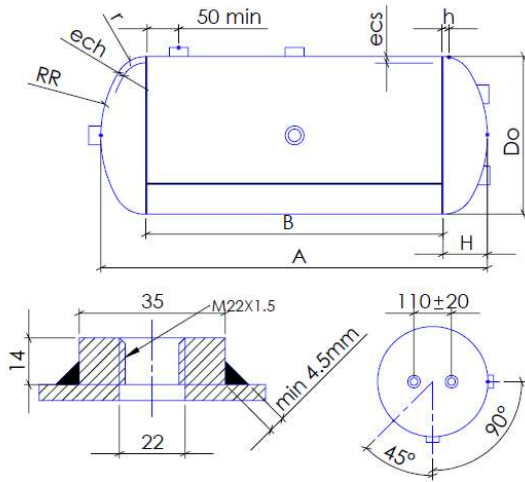


TABELLA GENERALE/GENERAL TABLE									
CAP. LT	Do	VIROLA/ SHELL			FONDI/HEADS DIN.28013				
		A	B	ecs min.	H	h	R	r	ech min.
20	310	327	127	3	100	20	DoX0.8	Do/6.5	3
25	310	394	194	3	100	20	DoX0.8	Do/6.5	3
30	310	461	261	3	100	20	DoX0.8	Do/6.5	3
33	310	500	300	3	100	20	DoX0.8	Do/6.5	3
40	310	595	395	3	100	20	DoX0.8	Do/6.5	3
50	310	728	528	3	100	20	DoX0.8	Do/6.5	3
60	310	862	662	3	100	20	DoX0.8	Do/6.5	3
70	310	996	796	3	100	20	DoX0.8	Do/6.5	3
80	310	1130	930	3	100	20	DoX0.8	Do/6.5	3

TIPO/TYPE: ELITTICO DIN 28013
 IMBUTITURA: A FREDDO
 TRATT.TERMICO: NON PREVISTO
 TOLLERANZA MAX NEGATIVA
 DERIVATA DAL PROCESSO DI
 FORMATURA 0.18MM

TOLLERANZE DI ACCOSTAMENTO				
POS.	WPS	PROC.SALDATURA E1088-3/4; E10287-1 NORME E11418; E113445-4; E10287		
S2	01-18	MAG		
S1	02-18	MAG		
S3	03-18	MULTIRUN		
S5	N.D	N.D		

MATERIALE/MATERIAL				
PARTI/PARTS	MATERIALE/MATERIAL	NORME/CODE	SPESOR E NOM.	TOLLERANZA SPECIFICHE FERRAIS
VIROLE/SHELL	EN AW 5083	EN 12392	3.05	-0.05
FONDI/HEAD	EN AW 5083	EN 12392	3.25	-0.06
MANICOTTI/COUPLING	EN AW 5083	EN 10392		
SUPPORTI/SUPPORT	N.D	N.D		
DATI DI PROGETTO/DESING DATA				
CODICE DI CALCOLO/DESING CODE			EN286-2	
SOVRASPESSORE DI CORROSIONE/CORROSION ALLOWANCE			N.D	
TEMPERATURA DI PROGETTO/DESING TEMPERATURE			T max +65° T min -40°	
COEFFICIENTE DI CALCOLO/DESING COEFFICIENT			Kc=1	
PRESSIONE DI PROGETTO/DESING PRESSURE			P=14,375bar	
PROVA IDRAULICA/HYDROTEST PRESSURE			Ph=17,25 bar	
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO/MAX OPERATING PRESSURE			PS=11,5bar	