

Decespugliatrici a braccio idraulico

Hydraulic Reach Mowers



MARTIN 300 PV

MODELLO MODEL	Lunghezza Braccio mm. Arm lenght mm.	Testata Trincia Shredder
ROLLER 100/30-35	Dal/from 2800 a/to 3500	T60-T80
FALCON 200/30-35-40-45	Dal/from 3140 a/to 4880	T80 - T100
EAGLE 300/45-52-60	Dal/from 4500 a/to 6200	T100 - T125
MARTIN 300 PV/48-50-53-55-60-65	Dal/from 4380 a/to 6500	T80 - T 100 - T125
FLICKER 400 PV 50-55-60	Dal/from 5000 a/to 6000	T100 - T125
STORK 400-S PV/66	6600	T120
HAVK 500 HV/60-70	Dal/from 6000 a/to 7000	T125



TECNOAGRI

Decespugliatrici a braccio idraulico

Hydraulic Reach Mowers



FALCON 200

DISPONIBILI IN TRE SERIE:

1. Decespugliatrici non pivotanti

2. Decespugliatrici pivotanti

3. Decespugliatrici altamente professionali

ONLY first quality

AVAILABLE IN THREE SERIES:

1. Not pivoting

2. Pivoting


3. Highly professional

Decespugliatrici a braccio idraulico

CARATTERISTICHE:

- Le decespugliatrici non pivotanti (modelli ROLLER 100, FALCON 200, EAGLE 300) sono state progettate con una geometria che consente, in posizione raccolta, la circolazione stradale rientrando nella sagoma del trattore, coniugando una rilevante resistenza della struttura con prezzi contenuti.
- Le decespugliatrici pivotanti (modelli MARTIN 300 PV, FLICKER 400 PV, STORK 400 S PV) sono caratterizzate da una rotazione del braccio pari a 90° o 109°, con due allestimenti: uno standard e due versioni professionali proposte con una struttura più resistente e con il secondo braccio fisso o telescopico.
- Completa la gamma il modello Hawk 500 HV, uno strumento di lavoro professionale con sistema pivotante (rotazione 109°) e geometria a doppio parallelogramma.

Hydraulic Reach Mowers

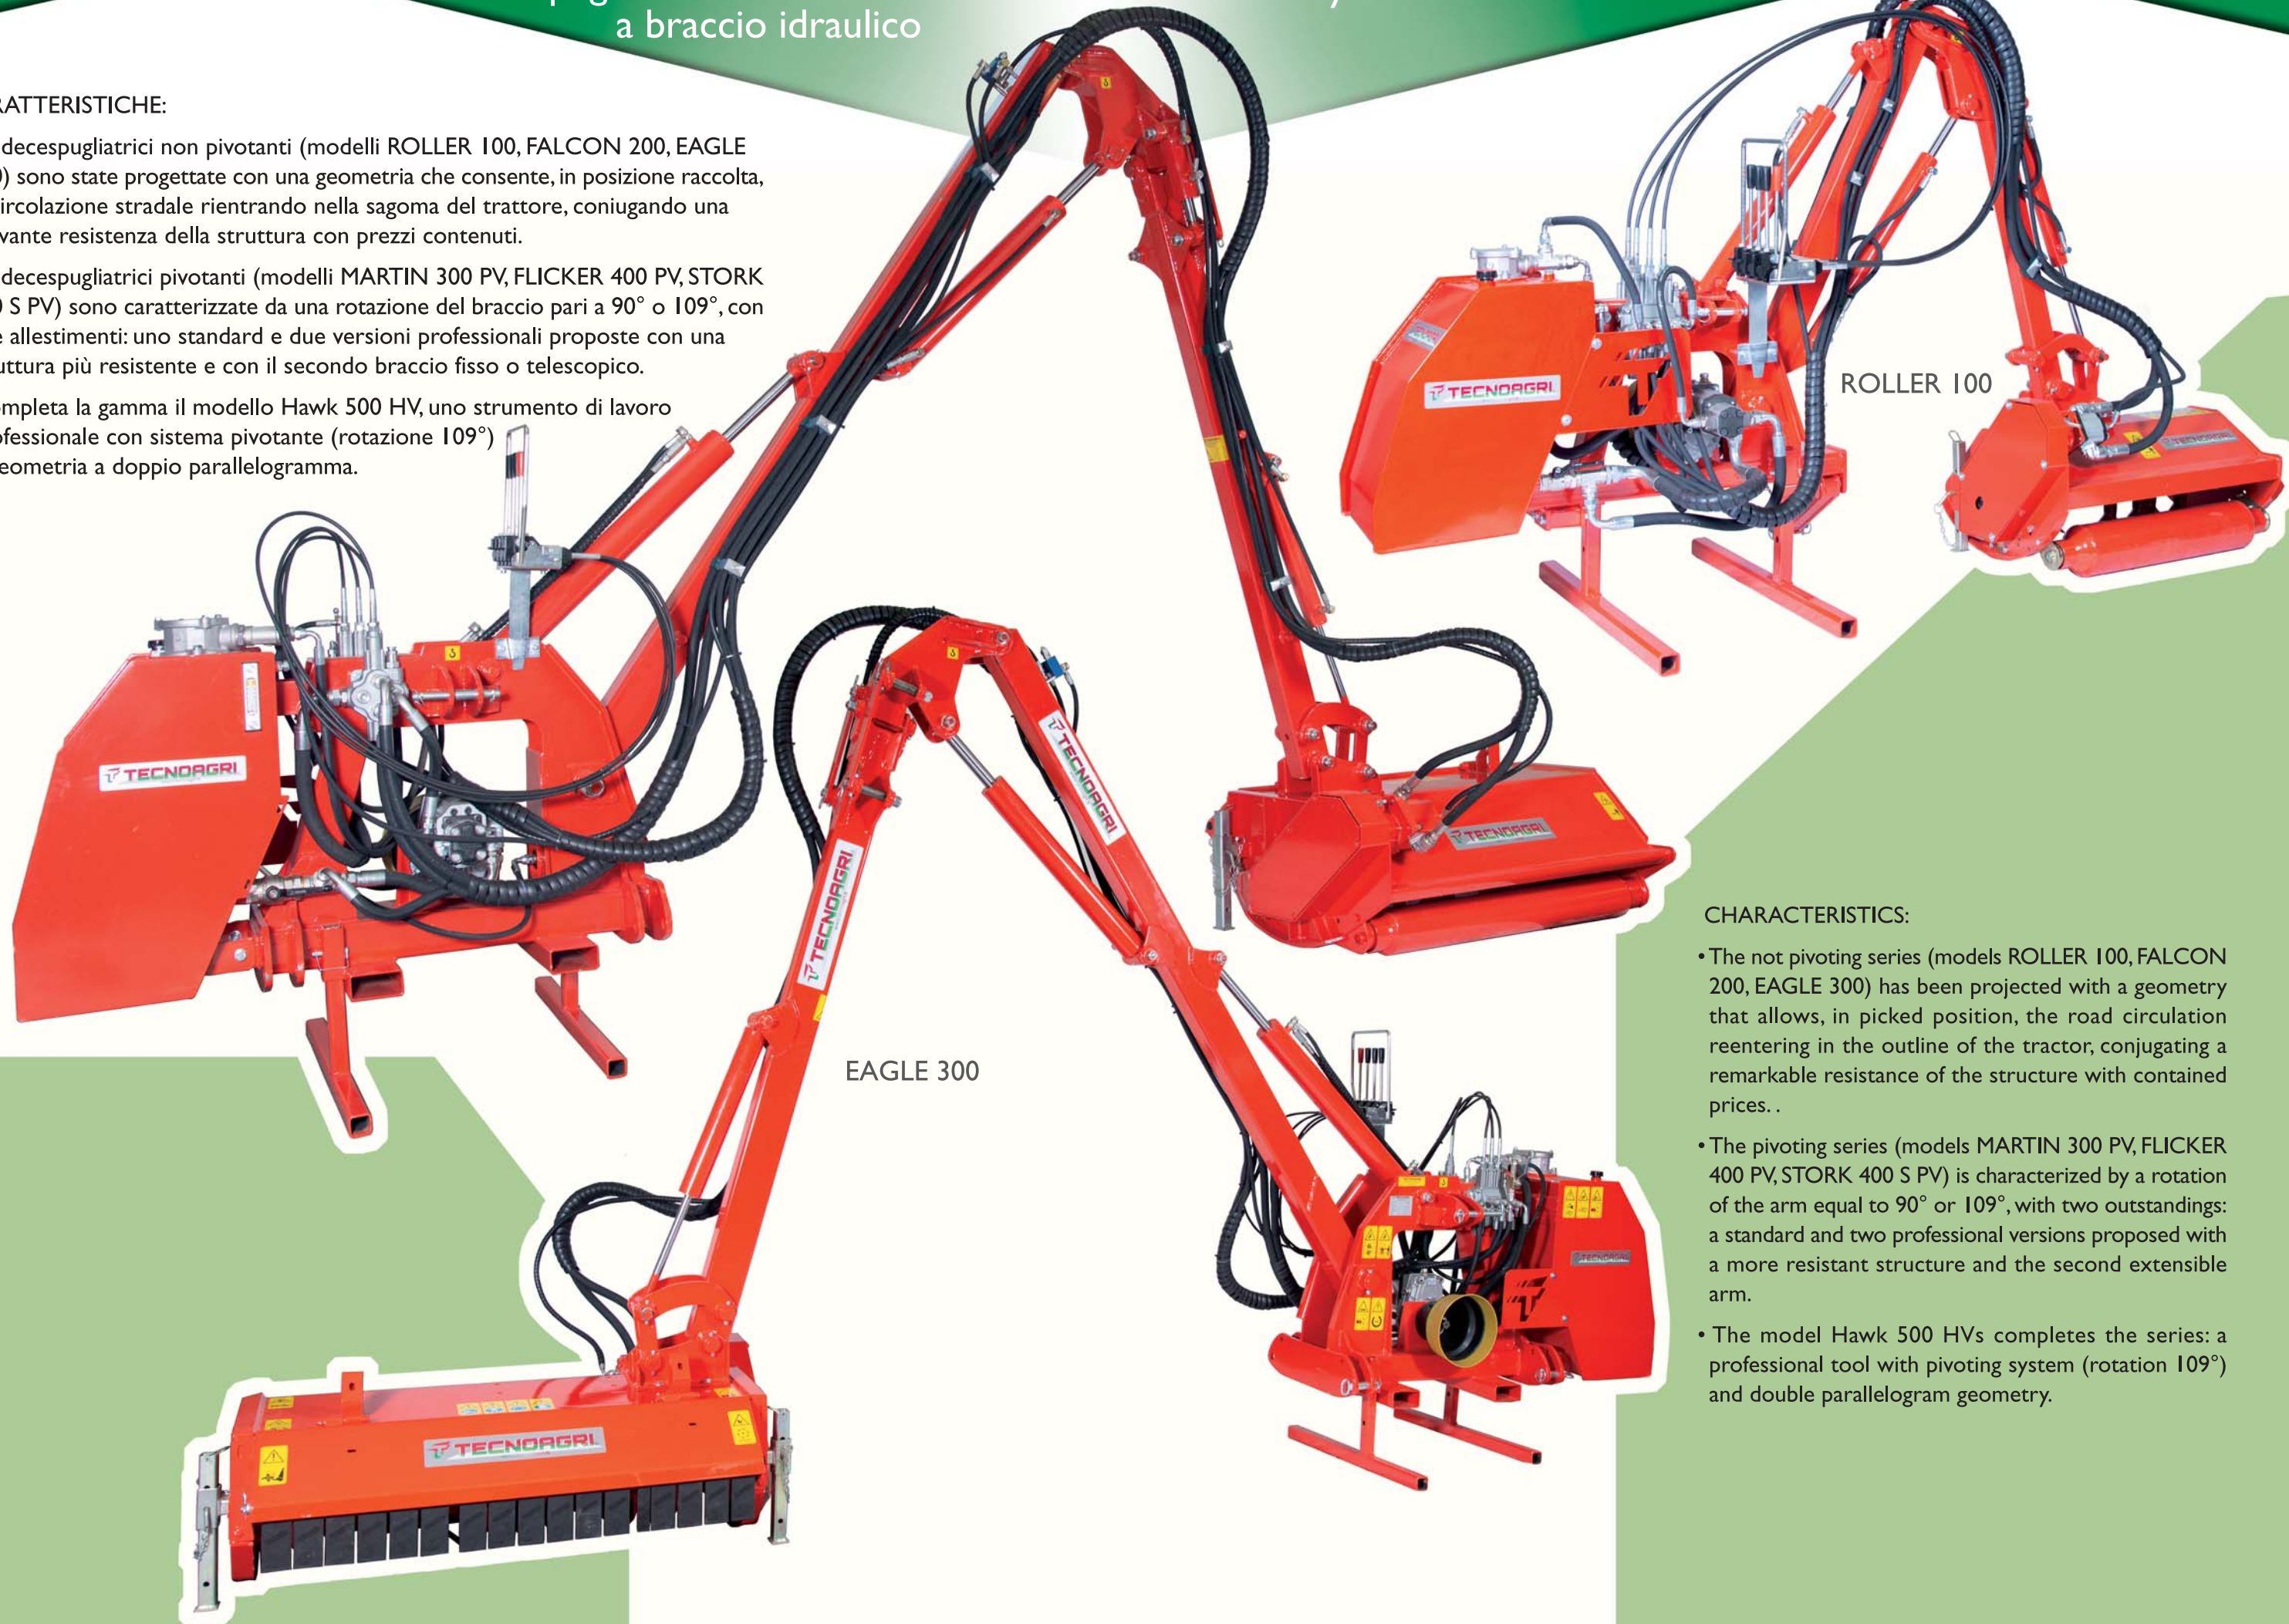

CHARACTERISTICS:

- The not pivoting series (models ROLLER 100, FALCON 200, EAGLE 300) has been projected with a geometry that allows, in picked position, the road circulation reentering in the outline of the tractor, conjugating a remarkable resistance of the structure with contained prices. .
- The pivoting series (models MARTIN 300 PV, FLICKER 400 PV, STORK 400 S PV) is characterized by a rotation of the arm equal to 90° or 109°, with two outstandings: a standard and two professional versions proposed with a more resistant structure and the second extensible arm.
- The model Hawk 500 HVs completes the series: a professional tool with pivoting system (rotation 109°) and double parallelogram geometry.