

Nova^{x20}

Nova X20 è la multifunzione entry-level per chi cerca versatilità e bassi costi di gestione. La sua leggerezza, le dimensioni ridotte e il braccio telescopico permettono l'utilizzo delle principali attrezzature e massima semplicità di utilizzo.

Motore	
Motore	Yanmar 3TNV76
Cilindrata	1.116 cc STAGE V
Potenza	26 CV @ 2800 giri/min
Velocità massima	12 km/h
Raffreddamento	radiatore posteriore combinato liquido-olio




Veicolo	
Trasmissione	trazione a 4 ruote motrici con trasmissione idraulica, 1 pompa idraulica, motori su 4 ruote
Portata idraulica	33 l/min a 200 bar
Pneumatici	misure ruote standard: 23x10.50-12 profilo agri
Posto guida	piattaforma sospesa su silent-block; joystick ergonomico solidale al sedile; alta visibilità a 360°

Equipaggiamento di serie	
Braccio telescopico centrale con ingombro ridotto, altezza massima di sollevamento 2790 mm. Carico di ribaltamento 1000 kg - Capacità di sollevamento 800 kg	
Sistema flottante e autolivellante, blocco differenziale disponibile come optional	
1 circuito a doppio effetto, multiconnettore idraulico disponibile come optional	
Prima coppia zavorre (2 x 50 kg)	
Seconda coppia zavorre (2 x 50 kg)	
2 fari di lavoro a LED anteriori	

Dimensioni e pesi	
Peso a secco	± 1350 kg
Dimensioni	min. H 1980 mm - L 980 mm - L 2490 mm

DIMENSIONI COMPATTE

Il mercato attuale richiede macchine altamente performanti con dimensioni contenute, adatte a lavorare in spazi stretti come stalle, marciapiedi, giardini, cantieri.

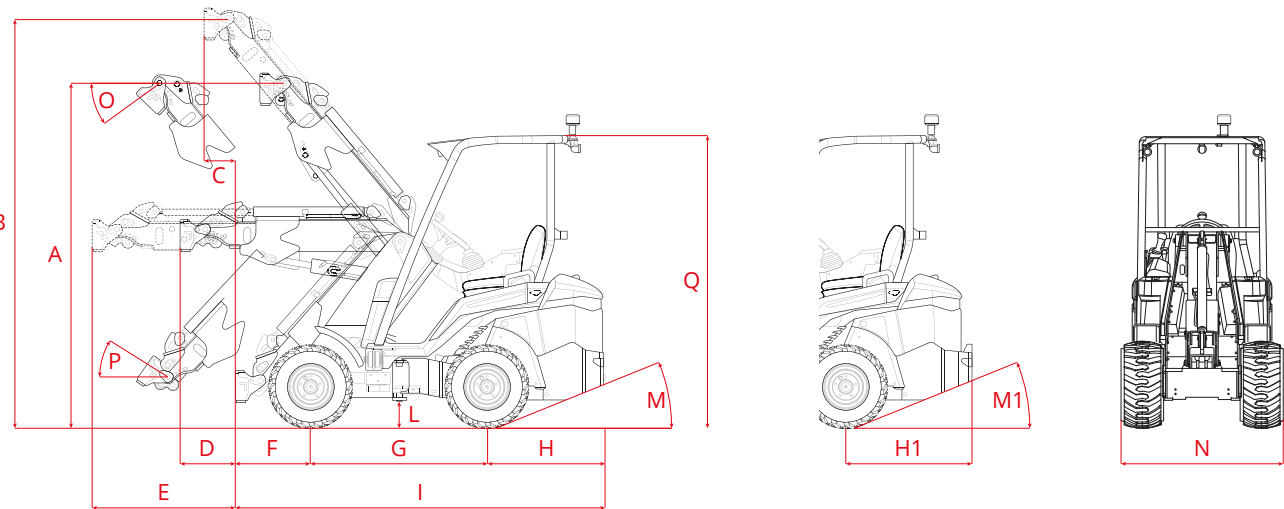

Nova la una serie di macchine multifunzione con performance superiori agli standard esistenti. Contenere le dimensioni in modo da accedere a locali ristretti ha portato alla progettazione di un veicolo tra i più compatti della categoria, ma con prestazioni degne delle serie più grandi.



Dettagli come le zavorre integrate ed il lampeggiante abbattibile (optional) aiutano a mantenere sempre al minimo l'ingombro complessivo delle macchine.

A	Altezza al perno (braccio non esteso, ruote standard)	2348 mm
B	Altezza al perno (braccio esteso, ruote standard)	2810 mm
C	Sbalzo max con braccio sollevato (esteso)	266 mm
D	Sbalzo max con braccio orizzontale (non esteso)	425 mm
E	Sbalzo max con braccio orizzontale (esteso)	1025 mm
F	Sbalzo anteriore	481 mm
G	Passo	1200 mm
H	Sbalzo posteriore	783 mm
H1	Sbalzo posteriore con zavorre	861 mm
I	Lunghezza macchina	2479 mm
L	Altezza da terra (ruote standard)	180 mm
M	Angolo di uscita	20°
M1	Angolo di uscita con zavorra	20°
N	Larghezza macchina - (con pneum. standard)	1070 mm
O	Angolo di scarico	37.5°
P	Angolo di carico	30°
Q	Altezza macchina (con pneum. standard)	1985 mm

Ruote	Altezza	Larghezza	Altezza Sollevamento
23x10.50-12	1985 mm	1070 mm	2790 mm
23x8.50-12	1985 mm	980 mm	2840 mm
26x12.00-12	2025 mm	1220 mm	2860 mm