






Inclinazione trincia
Inclination schredder
Neigungswinkel Mulchers
Inclinación trituradora
Inclinaison broyeur




NEW



Scarico anteriore al rullo:
migliore trinciatura
Front discharge to the roller:
better shredding
Ablage vor der Laufwalze:
Bessere Zerkleinerung
Descarga frontal al rodillo:
mejor trituración
Déchargement antérieur au
rouleau: meilleur broyage

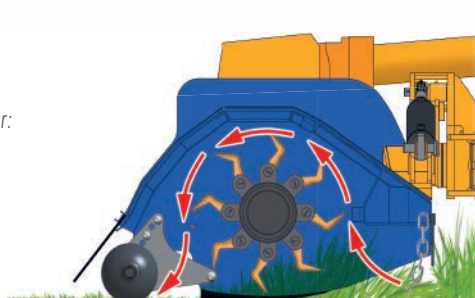

Scarico posteriore al rullo:
meno potenza richiesta
Rear discharge to the roller:
less power required
Ablage nach der Laufwalze:
Weniger Kraftbedarf
Descarga trasera del rodillo:
menos potencia requerida
Déchargement arrière au rouleau:
moins de puissance nécessaire

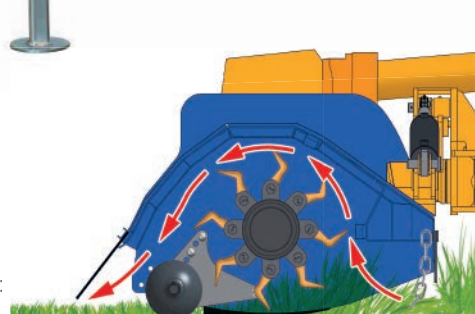

MOD									
mod.	cod.	cod.	HP	kg	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
TMH-PRO 1400	1003678	1003672	50 - 100	2500	540/1000	T-50 (T700M)	4 (XPB)	190×168×100	680
TMH-PRO 1600	1003679	1003673	50 - 100	2500	540/1000	T-50 (T700M)	4 (XPB)	218×168×100	735
TMH-PRO 1800	1003680	1003674	70 - 120	3000	540/1000	T-50 (T700M)	4 (XPB)	238×168×100	790
TMH-PRO 2000	1003681	1003675	70 - 120	3000	540/1000	T-50 (T700M)	4 (XPB)	258×168×100	820
TMH-PRO 2200	1003682	1003676	90 - 150	3500	540/1000	T-50 (T700M)	5 (XPB)	293×168×100	840

2060816




Supplemento per cardano doppio omocinetico • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenk-
kwelle • Recargo de transmisión cardanica con doble nudo homocinetico • Supplément pour cardan double homocinétique

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
- Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina PTO 1 3/8" Z6 - Cardano - Rotore con sistema di taglio elicoidale - Spostamento laterale idraulico - Angolare rompitorre - Slitte d'appoggio reg. in altezza - Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (160 mm) - Lamiera antiusura su scocca - Fiancata destra con bordi arrotondati - Scarico anteriore/posteriore rullo ozioso - Protezione posteriore in gomma - Protezione anteriore a catene - Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	- External gearbox PTO 1 3/8" Z6 - PTO drive shaft - Rotor with helical cutting system - Hydraulic side shift - Corner reinforcement for shredding material - Height-adjustable skids - Rear levelling roller height adjustable (160 mm) - Wear plate on body - Right side rounded shoulder - Discharge of the material front/rear of the rear levelling roller - Rear protection with rubber - Front protection with chains - Protective equipment as per EC safety rules	- Getriebe außenliegend PTO 1 3/8" Z6 - Gelenkwelle - Spiralrotor - Hydraulische Seitenverschiebung - Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial - Höhenverstellbare Stützkufen - Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (160 mm) - Verschleissplatte am Gehäuse - Abgerundete rechte Seitenecke - Abladen des gehäckselten Gutes vor oder über der Stützwalze - Hinterer Gummischutz - Frontschutz mit Ketten - Unfallschutz nach EU-Vorschriften	- Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina, TDF 1 3/8" Z6 - Transmisión cardanica - Rotor con sist. de corte helicoidal - Desplazamiento lateral hidr. - Rompedor angular - Patines de apoyo reg. en altura - Rodillo nivelador trasero (160 mm), con regulación en altura - Placa anti desgaste sur el cuerpo - Lateral derecho con borde redondeado - Descarga ant./post. al rodillo nivelador - Protección posterior en goma - Protección anterior a cadenas - Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	- Boîtier de transmission externe au châssis de la machine PDF 1 3/8" Z6 - Cardan - Rotor avec système de coupe hélicoïdal - Déport latéral hydraulique - Barre brisante - Patins d'appui réglables en hauteur - Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (160 mm) - Plaque anti-usure sur le corps - Côté latéral droit arrondi - Ejection devant/arrière le rouleau d'appui - Protection arrière en caoutchouc - Protection avant avec chaînes - Protections contre les accidents aux normes CE


TMH-PRO	OFF-SET MULCHER MEDIUM DUTY WITH EXTERNAL GEARBOX
TMH-PRO	SEITENMULCHER MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG MIT EXTERNEM GETRIEBE
TMH-PRO	TRITURADORA PARA RIBERAS PESADA - CAJA DE TRANSMISIÓN EXTERIOR
TMH-PRO	BROYEUR D'ACCOTEMENT LOURD - BÔTE DE TRANSMISSION EXTÉRIEURE




zanon.it



Sistema di taglio elicoidale
 Helical cutting system
 Spiralrotor
 Sistema de corte helicoidal
 Système de coupe hélicoïdale



MOVEMENT MACHINE



mod.	A	B	C	D	E
TMH-PRO 1400	267	235	202	100	190
TMH-PRO 1600	286	235	221	100	190
TMH-PRO 1800	305	235	240	100	190
TMH-PRO 2000	324	235	259	100	190
TMH-PRO 2200	343	235	278	100	190

WORKING WIDTH




Standard



cm	nr	nr
140	36	18
160	40	20
180	48	24
200	48	24
220	56	28

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130013	Cardano T-70 OM omocinetico	Double wide angle PTO shaft T-70 OM	Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-70 OM	Cardán T-70 OM homocinetico	Cardan T-70 OM homocinétique

SISTEMA ANTISHOCK

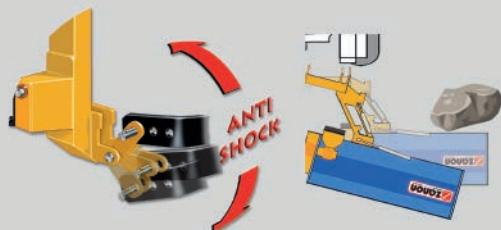

Consente l'attenuazione dell'urto tra trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, ciò permette l'utilizzo del trincia anche in terreni rocciosi o accidentati.



Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulches in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwellen und allen Steinen oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdeck in in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégal

SISTEMA FLOTTANTE

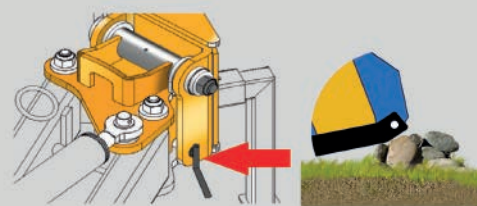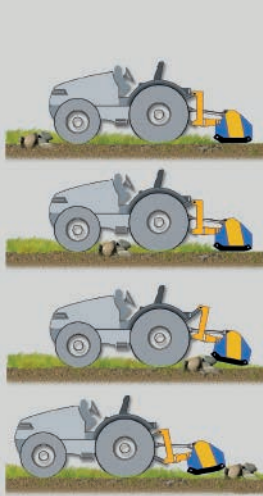

Togliendo il perno di sicurezza, permette alla trincia argini di seguire l'andamento del terreno.

By removing the safety pin, it allows the offset mulcher to follow the course of the soil.

Durch Entfernen des Sicherheitsstiftes kann das Mulchgerät dem Bodenverlauf folgen.

Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual

En retirant la goupille de sécurité le broyeur va pouvoir suivre le profil du terrain.



Sistema auto-livellamento trincia
 con catena di sicurezza
 Mulcher self-levelling system
 with safety chain
 Mulcher-Selbstnivellierungssystem mit
 Sicherheitsketten
 Sistema autonivelante trituradora
 con cadena de seguridad
 Système auto-nivelant du broyeur
 avec chaîne de sécurité



Scatola di trasmissione esterna al corpo macchina
 External gearbox
 Getriebe außenliegend
 Caja de engranajes montada externamente
 en el bastidor de la máquina
 Boîtier de transmission externe au châssis de la machine



Trasporto su strada
 Road transport
 Straßentransport
 Transporte en carretera
 Transport sur route



Posizione laterale verticale
 Vertical side position
 Senkrechte Position
 Posición lateral vertical
 Position latérale verticale



Posizione laterale
 Side position
 Seitliche Position
 Posición lateral
 Position latérale



Posizione laterale inclinata
 Inclined side position
 Geneigte Position
 Posición lateral inclinada
 Position latérale inclinée