

IT



# DAVID

SMART FARMING SOLUTIONS



## POST-POTATURA



VITI



SETO




ARBO




HORTI

# ALH

**Andanatore frontale per resti di potatura di viti e alberi da frutto**, progettato per spostare e allineare i rami derivanti dalla potatura in una linea compatta per facilitarne la raccolta o la pacciamatura contemporaneamente con una sola passata del trattore.

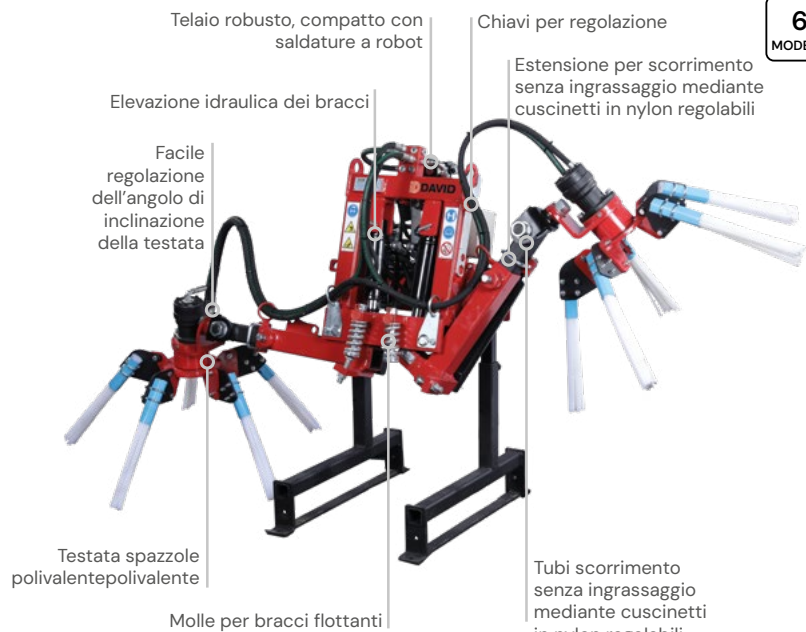

6  
MODELS

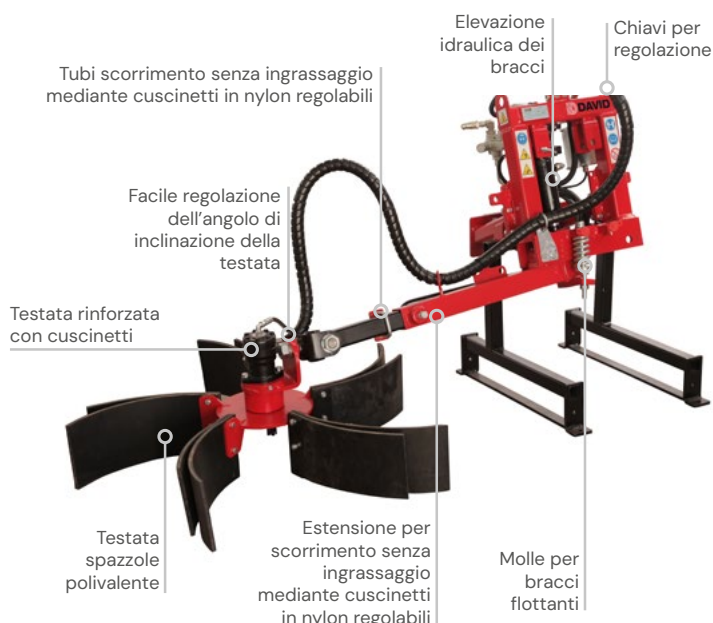

6  
MODELS



## ACCESSORI ED OPZIONI ALH



Joystick ID-CONTROL



Supporti e spazzole in nylon



Kit di ruote per stazionamento



Testata applicazione erbicida



Palette in gomma



Tripuntale per montaggio sul terzo punto



Spollonatrice + slitta + Bobina Filo





Centralina di comando per uso simultaneo trincia con pick-up idraulico e andanatore



Centrale idraulica 60L al terzo punto

# TD-L

**Trincia leggera ideale per tagliare erba e sarmenti fino a 6 cm.** Fabbricata in acciaio di alta qualità, il basso consumo energetico e l'affidabilità sono i suoi punti forti.

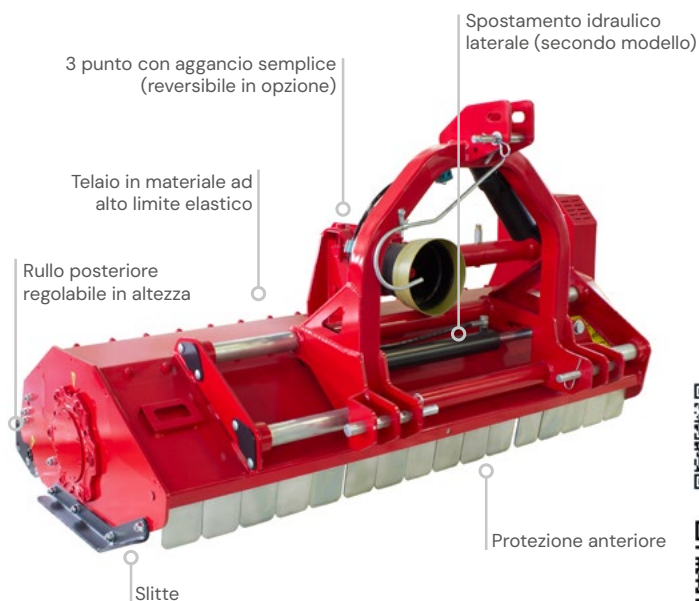



5  
MODELS



# TD-VID

**Trinciatrice con pick up idraulico ideale per la trinciatura della potatura con un diam. fino a 3 cm.** Il pick up idraulico o meccanico consente una potenza stabile e senza arresti.

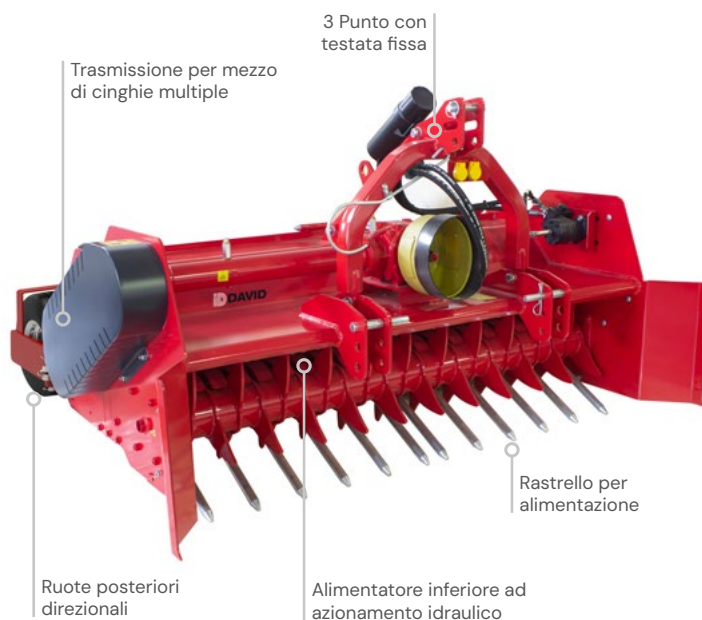

4  
MODELS



# TD-FAST

**Trinciatrice con pick-up idraulico destinata alla triturazione di resti di potatura in vigneti fino a 10 cm.** Il suo rotore brevettato triplica la velocità di lavoro rispetto a quelli convenzionali con griglia posteriore.



5  
MODELS







## TD-R

**Trincia rinforzata ideale per erba e resti di potatura fino a 10 cm di diametro.**

Realizzata con acciai di alta qualità. Il basso consumo energetico, l'affidabilità e la robustezza i suoi punti forti.

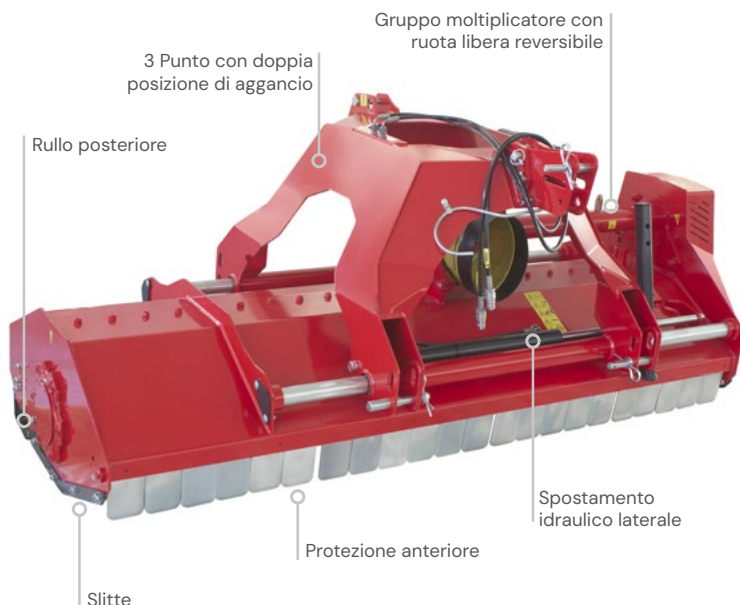


5

MODELS



## TD-KERR

**Trincia con doppio pick-up idraulico per rami di alberi da frutto, mandorle e ulivi fino a 15 cm. Il suo rotore brevettato triplica la velocità di lavoro rispetto a quelli convenzionali con griglia posteriore.**




3

MODELS



## ID-ACORD

**Andanatore.** Attrezzatura destinata a formare andane con residui di potatura in piantagioni arboree intensive o tradizionali, per successiva frantumazione o raccolta.

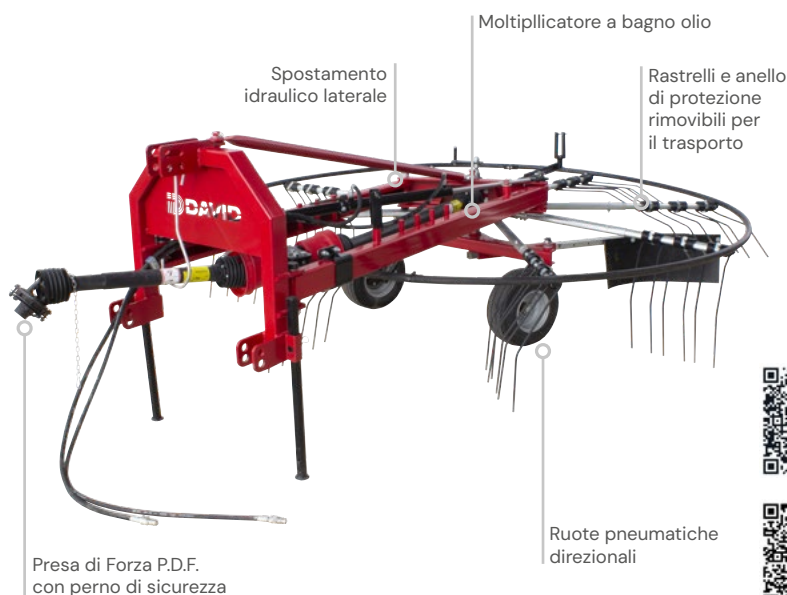

1

MODEL



# PERCHÈ SCEGLIERE LE NOSTRE MACCHINE?



## Polivalenza

### ALH

- Le tecnologie ID-PLUS e ID-MICRO consentono il controllo di qualsiasi apparecchiatura prodotta da ID DAVID utilizzando lo stesso Joystick ergonomico.
- È possibile espandere in qualsiasi momento la funzionalità dell'attrezzatura sostituendo le testate.
- Modelli adattabili a qualsiasi tipo di impianto.

### TD

- Il suo rotore centrale può essere dotato di coltelli o martelli. Mod. TD-L e TD-R.
- Doppio attacco per lavorare in retromarcia quando c'è un grande accumulo di rami. Mod. TD-R.
- Modificando la posizione dell'attacco 3P e delle ruote è possibile lavorare in retromarcia in presenza di un grande accumulo di rami. Mod. TD-FAST, TD-SO e TD-KERR.



## Esclusività

### ALH

- Telaio multifunzione: andanatore + applicatore diserbante + spollonatrice + spazzatrice.
- La sospensione idraulica delle testate permette un perfetto Accoppiamento al terreno e allunga la vita utile delle spazzole.

### TD

- Attrezzatura costruita in acciaio ad alto limite elastico e qualità anti ruggine.
- Include il sistema DS per il cambio rapido della velocità di ingresso del cambio da 540 rpm a 1000 rpm invertendo le pulegge. Mod. TD-L e TD-R.
- Rotore interno brevettato a doppio martello fisso. Mod. TD-KERR e TD-FAST.



## Efficienza

- Un suolo pulito migliora la salute delle piante, riduce il rischio di malattie e l'uso di prodotti fitosanitari.
- Alta velocità di lavoro.

### ALH

- Il diametro e la dimensione delle spazzole possono essere modificati rapidamente e facilmente.

### TD

- Tutti i modelli sono dotati di ruote fisse regolabili in altezza per un perfetto accoppiamento al terreno.



## Affidabilità

- Componenti e materiali di alta qualità.
- Manutenzione ridotta.
- Utilizziamo materiali di ultima generazione capaci di resistere a grandi limiti di carico evitando spacchi o fessurazioni.

### TD

- Dispone di un sistema di raffreddamento a pale integrato nella puleggia per ventilare e rimuovere il calore generato dall'attrito della cinghia.
- Design esclusivo del gruppo "pick-up" che impedisce ai sassi di entrare nella camera triturante.



## Sicurezza

### ALH

- Il telaio robusto oltre che leggero e compatto permette una visione perfetta e occupa uno spazio minimo facilitando la svolta in spazi ristretti.
- Testate spazzatrici dotate di cuscinetti per una protezione totale dei motori dagli urti.

### TD

- Punti di lubrificazione protetti dagli urti.
- Moltiplicatore con ruota libera interna.



## Sostenibilità

- La bassa potenza richiesta consente l'utilizzo di trattori piccoli con una conseguente riduzione di impatto ambientale.
- Consumo sostenibile: attrezzature progettate per essere aggiornate e avere una lunga durata.
- Allineare e tritare i rami potati migliora la qualità del suolo fornendo sostanze nutritive e riduce l'emissione di CO2 che si verifica durante la combustione.
- Triturare i rami potati migliora la qualità del suolo fornendo sostanze nutritive e riduce l'emissione di CO2 che si verifica durante la combustione.



Scarica la nostra guida specialistica sulla gestione delle colture di **copertura**: Una tecnica sostenibile per proteggere il suolo, ridurre l'erosione e controllare le infestanti.



Scarica il nostro Rapporto di Sostenibilità



## Scopri la gamma completa di prodotti ID David

### DISERBO INTERFILE



### CONCIMATURA E FERTILIZZAZIONE



### SOLFORATRICI



### LAVORAZIONE TERRENO E DISERBO INTERFILE



### PRE-POTATURA E POTATURA



### PRE-POTATURA, POTATURA E DEFOGLIATURA PER VITI



### GESTIONE DELLE COLTURE DI COPERTURA



### SMART FARMING SOLUTIONS 4.0



### INDUSTRIAS DAVID S.L.U.

C/ Médico Miguel Lucas, s/n  
CP: 30510. Yecla, Murcia - Spain

Tel.: +34 968 718 119  
info@id-david.com

[www.id-david.com](http://www.id-david.com)

