

ONEDRIP®

classic tb dripline


LA MANICHETTA SUPER RESISTENTE

Descrizione Prodotto

Onedrip® è una manichetta in polietilene a media densità, caratterizzata da un gocciolatore piatto mono-goccia, a flusso turbolento autopulente, saldato alla parete del tubo.

L'eccellente labirinto lo rende poco sensibile alla pressione ed incredibilmente resistente all'occlusione.

Onedrip® grazie alla sua ampia gamma di diametri, spessori e portate si dimostra essere un prodotto ampiamente versatile adatto a soddisfare varie esigenze irrigue: dalle coltivazioni stagionali a quelle multi-stagionali negli spessori superiori ai 18mil.

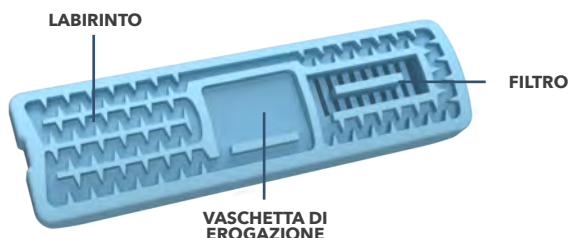

Gamma prodotti

DIAMETRO Ø - mm	16	22	25	29
SPESSORE mil	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 24 - 35 - 40	8 - 10 - 12 - 15 - 18	10 - 12 - 15	10 - 12
SPESSORE mm	0.15 - 0.18 - 0.20 - 0.25 0.30 - 0.38 - 0.45 - 0.60 0.89 - 1.02	0.20 - 0.25 - 0.30 0.38 - 0.45	0.25 - 0.30 - 0.38	0.25 - 0.30
PORTATA l/h 1 bar	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,2 - 2,4 - 3,8			
SPAZIATURA cm	15 - 20 - 23 - 25 - 30 - 33 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 150			

Tabella in valori nominali

Applicazioni consigliate

Si consiglia l'applicazione in superficie, su terreno pianeggiante dove non è richiesta compensazione di pressione.



Colture

Onedrip® è adatto per applicazioni in campo aperto o in serra in colture orticole e floricole stagionali come cipolla, aglio, sedano, carota, pomodoro, fragola, asparago, melone, anguria, patata, cetriolo, zuccina, melanzana, peperone e altro ancora.

Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification



Caratteristiche gocciolatore

- Piatto;
- Flusso turbolento;
- Design del labirinto con effetto autopulente;
- Filtro integrato riduce il passaggio delle impurità
- Ridotta sensibilità alla pressione;
- Basso coefficiente di variazione tecnologico.

Vantaggi

- Ottima uniformità di emissione per tutta la lunghezza della linea;
- Elevata resistenza ai raggi UV e ai fertilizzanti usati in agricoltura;
- Facilità di stesura grazie alla doppia striscia continua, lato emettitore;
- Pochissimi interventi di manutenzione richiesti.

Lunghezza massima consigliata delle linee, in metri, con uniformità d’emissione (E.U.) all’85%
Diametro Nominale Ø 16 mm

 PORTATA	 SPAZIATURA cm												 PENDENZA
	15	20	25	30	33	40	50	60	75	80	90	100	
0,8	139	173	209	243	263	309	369	431	517	548	606	665	-1
	126	156	183	209	223	255	298	337	392	409	442	475	0
	113	139	158	176	183	202	226	242	266	270	279	285	+1
1,0	117	146	176	204	222	259	310	363	435	461	511	560	-1
	106	131	154	176	188	214	250	284	330	344	373	400	0
	96	117	132	147	154	169	190	204	224	227	235	240	+1
1,2	110	137	165	191	209	244	292	341	409	433	480	526	-1
	100	123	145	165	177	201	235	266	310	323	350	375	0
	90	110	124	139	145	159	179	192	210	213	221	225	+1
1,6	89	110	134	154	168	197	236	276	331	350	388	425	-1
	81	99	117	133	143	163	190	215	251	262	283	304	0
	73	89	101	112	117	129	145	155	170	173	179	182	+1
2,4	68	85	103	118	129	152	182	211	253	269	297	327	-1
	62	77	90	102	110	125	146	165	192	200	217	233	0
	56	68	77	86	90	99	111	119	130	132	137	140	+1
3,8	50	63	76	88	95	112	134	157	188	199	220	241	-1
	45	56	67	76	81	92	108	123	143	149	161	172	0
	41	50	57	64	66	73	82	89	97	98	101	103	+1

I valori delle linee in metri sono indicativi



Diametro Nominale Ø 22 mm

 PORTATA	 SPAZIATURA cm												 PENDENZA A
	15	20	25	30	33	40	50	60	75	80	90	100	
0,8	232	291	353	410	446	525	630	738	887	941	1.042	1.143	-1
	211	262	309	353	378	434	508	576	672	702	760	817	0
	190	233	266	297	310	343	386	415	457	464	479	490	+1
1,0	194	244	297	345	375	442	530	621	746	792	877	962	-1
	176	220	260	297	318	366	428	485	565	591	640	687	0
	159	196	224	250	261	289	325	349	385	390	403	412	+1
1,2	182	229	279	324	352	415	498	583	701	743	824	903	-1
	166	206	244	279	299	343	402	456	531	555	601	645	0
	149	184	210	234	245	271	305	328	361	366	379	387	+1
1,6	147	185	225	262	285	335	403	471	566	601	666	731	-1
	134	167	197	226	242	277	325	368	429	449	486	522	0
	121	148	170	189	198	219	247	265	292	296	306	313	+1
2,4	113	143	172	201	219	258	309	362	435	462	512	561	-1
	103	128	151	173	186	213	249	283	330	345	373	401	0
	92	114	130	145	152	168	189	204	224	227	235	241	+1
3,8	84	105	128	149	162	190	229	269	322	342	379	415	-1
	76	95	112	128	137	157	185	210	244	255	276	297	0
	68	84	96	108	112	124	140	151	166	168	174	178	+1

Diametro Nominale Ø 25 mm

 PORTATA	 SPAZIATURA cm												 PENDENZA A
	15	20	25	30	33	40	50	60	75	80	90	100	
0,8	279	351	427	497	542	639	767	899	1.081	1.148	1.271	1.397	-1
	254	316	374	428	460	528	619	702	819	857	928	998	0
	228	282	322	360	377	417	470	506	557	565	585	599	+1
1,0	234	295	359	418	456	537	645	756	910	965	1.071	1.175	-1
	213	266	315	360	386	444	520	591	690	720	782	839	0
	191	236	271	303	317	351	396	425	469	475	492	504	+1
1,2	220	277	337	392	428	504	606	710	855	907	1.006	1.103	-1
	200	249	296	338	363	417	489	555	648	677	734	788	0
	180	222	255	284	297	329	371	399	440	446	462	473	+1
1,6	177	224	272	317	346	407	490	574	691	733	813	892	-1
	161	202	239	273	294	337	395	449	524	547	594	637	0
	145	180	205	230	241	266	301	323	356	361	374	382	+1
2,4	136	171	209	243	265	313	376	441	530	563	623	685	-1
	124	154	183	210	225	258	303	345	402	420	455	489	0
	111	137	158	176	184	204	230	248	273	278	287	294	+1
3,8	101	127	154	180	197	231	279	327	393	418	462	508	-1
	92	114	135	155	167	191	225	255	298	312	337	363	0
	82	102	116	130	137	151	171	184	202	206	213	218	+1

I valori delle linee in metri sono indicativi

Diametro Nominale Ø 29 mm

PORTATA l/h	SPAZIATURA cm												PENDENZA %
	15	20	25	30	33	40	50	60	75	80	90	100	
0,8	362	457	557	649	709	837	1.006	1.181	1.423	1.510	1.674	1.838	-1
	329	412	489	560	601	691	811	922	1.078	1.127	1.222	1.313	0
	296	366	420	470	493	546	617	664	733	744	770	788	+1
1,0	286	363	442	516	563	665	801	939	1.133	1.202	1.332	1.464	-1
	260	327	388	445	477	549	646	734	858	897	972	1.045	0
	234	291	334	374	391	434	491	528	584	592	613	627	+1
1,2	269	341	415	485	529	624	752	882	1.064	1.129	1.251	1.375	-1
	244	307	364	418	448	516	606	689	806	842	913	982	0
	220	273	313	351	368	408	461	496	548	556	575	589	+1
1,6	217	276	336	391	428	505	608	714	860	913	1.012	1.112	-1
	197	248	294	337	363	417	490	557	651	681	738	794	0
	178	221	253	283	297	330	373	401	443	450	465	476	+1
2,4	166	211	257	301	328	387	466	547	659	701	777	853	-1
	151	190	226	259	278	320	376	428	500	523	567	609	0
	136	169	194	218	228	253	286	308	340	345	357	366	+1
3,8	123	156	190	223	243	287	346	405	489	518	575	633	-1
	112	141	167	192	206	237	279	316	370	387	420	452	0
	101	125	143	161	169	187	212	228	252	255	264	271	+1

I valori delle linee in metri sono indicativi



La manichetta super resistente




Specifiche Confezione - Rotoli Standard

NOMINAL DIAMETER Ø 16 mm

 mil	LUNGHEZZA ROTOLO (m)			
	SPAZIATURE (cm)			
15	20	25	≥30	
6	2200	2500	2500	2500
7	2000	2200	2200	2200
8	1700	2000	2000	2000
10	1600	1800	2000	2000
12	1500	1600	1600	1800
15	1100	1300	1300	1300
18	800	1000	1000	1000
24	600	800	800	800
35	500	500	500	500
40	500	500	500	500

Rotoli/ Pallet	Rotoli / Container-Bilico		
	20Ft (10 pallet)	40FtHC (20 pallet)	Bilico (22 pallet)
16/32/36	320	720	792

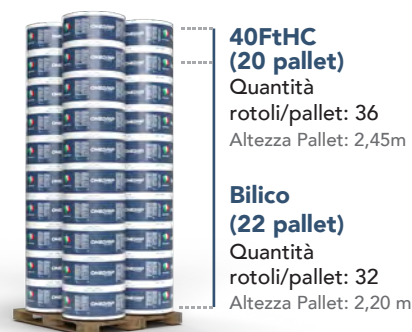

mil	Metri/Container		Metri/Bilico
	20Ft	40FtHC	
6	704.000 / 800.000	1.584.000 / 1.800.000	1.742.400 / 1.980.000
7	640.000 / 704.000	1.440.000 / 1.584.000	1.584.000 / 1.742.400
8	544.000 / 640.000	1.224.000 / 1.440.000	1.346.400 / 1.584.000
10	512.000 / 576.000 / 640.000	1.152.000 / 1.296.000 / 1.440.000	1.267.200 / 1.296.000 / 1.584.000
12	480.000 / 512.000 / 576.000	1.080.000 / 1.152.000 / 1.296.000	1.188.000 / 1.267.200 / 1.425.600
15	352.000 / 416.000	792.000 / 936.000	871.200 / 1.029.600
18	256.000 / 320.000	576.000 / 720.000	633.600 / 792.000
24	192.000 / 256.000	432.000 / 576.000	475.200 / 633.600
35	160.000	360.000	396.000
40	160.000	360.000	396.000



DIAMETRO NOMINALE Ø 22 mm

 mil	LUNGHEZZA ROTOLO (m)				Rotoli/ Pallet	Rotoli / Container-Bilico		
	SPAZIATURE (cm)					20Ft (10 pallet)	40FtHC (20 pallet)	Bilico (22 pallet)
	15	20	25	≥30				
8	1700	1800	1900	1900	16/32/36	320	720	792
10	1500	1700	1700	1700				
12	1100	1300	1300	1300				
15	1000	1000	1000	1000				
18	800	800	800	800				

mil	Metri/Container		Metri/Bilico
	20Ft	40FtHC	
8	544.000 / 576.000 / 608.000	1.224.000 / 1.296.000 / 1.368.000	1.346.400 / 1.425.600 / 1.504.800
10	480.000 / 544.000	1.080.000 / 1.224.000	1.188.000 / 1.346.400
12	352.000 / 416.000	792.000 / 936.000	871.200 / 1.029.600
15	320.000	720.000	792.000
18	256.000	576.000	633.600

DIAMETRO NOMINALE Ø 25 mm

 mil	LUNGHEZZA ROTOLO (m)				Rotoli/Pallet	Rotoli / Container-Bilico			Metri/Container		Metri/Bilico
	SPAZIATURE (cm)					20Ft (10 pallet)	40FtHC (20 pallet)	Bilico (22 pallet)	20Ft	40FtHC	
	15	20	25	≥30							
10	1300	1300	1300	1300	16/32/36	320	720	792	416.000	936.000	1.029.600
12	1100	1100	1100	1100					352.000	792.000	871.200

DIAMETRO NOMINALE Ø 29 mm

 mil	LUNGHEZZA ROTOLO (m)				Rotoli/Pallet	Rotoli / Container-Bilico			Metri/Container		Metri/Bilico
	SPAZIATURE (cm)					20Ft (10 pallet)	40FtHC (20 pallet)	Bilico (22 pallet)	20Ft	40FtHC	
	15	20	25	≥30							
10	1300	1300	1300	1300	16/32/36	320	720	792	416.000	936.000	1.029.600
12	1100	1100	1100	1100					352.000	792.000	871.200

Specifiche Confezione - Rotoli Ridotti

DIAMETRO NOMINALE Ø 16 mm

 mil	LUNGHEZZA ROTOLO (m)	Rotoli/ Pallet	Rotoli / Container-Bilico			Metri/Container		Metri/Bilico
	SPAZIATURE (cm)		20Ft (10 pallet)	40FtHC (20 pallet)	Truck (22 pallet)	20Ft	40FtHC	
	15 - 20 - 23 - 25 - 30 - 33 - 40							
8	200*	128/256	1.280	5.120	5.632	256.000	1.024.000	1.126.400
	500	50/80	500	1.600	1.760	250.000	800.000	880.000
	1000	68/72	680	1.440	1.584	680.000	1.440.000	1.584.000

In scatole da 8 rotoli/scatola, 16 scatole per pallet piccolo, 128 rotoli per pallet piccolo.
La Soapplast si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e ai propri prodotti, in qualunque momento e senza nessun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi e/o utili a migliorarne la qualità, la funzionalità e le prestazioni.

Tabelle prezzi
Rotoli standard per agricoltura

Ø Diametro 16 mm

SPESSORE		SPAZIATURA (cm)									
		15	20	23	25	30	33	35	40	50	60
mil	mm	PREZZO €/m									
6	0.15	0,0704	0,0610	0,0589	0,0581	0,0575	0,0570	0,0568	0,0564	0,0560	0,0555
7	0.18	0,0740	0,0638	0,0618	0,0610	0,0603	0,0598	0,0596	0,0592	0,0587	0,0582
8	0.20	0,0770	0,0677	0,0657	0,0650	0,0642	0,0638	0,0636	0,0631	0,0626	0,0622
10	0.25	0,0829	0,0733	0,0716	0,0708	0,0700	0,0696	0,0694	0,0690	0,0685	0,0681
12	0.30	0,0960	0,0818	0,0796	0,0790	0,0782	0,0777	0,0774	0,0770	0,0766	0,0761
15	0.38	0,1080	0,0957	0,0940	0,0915	0,0910	0,0904	0,0901	0,0897	0,0891	0,0887
18	0.45	0,1272	0,1252	0,1245	0,1238	0,1232	0,1227	0,1222	0,1218	0,1213	0,1208

Ø Diametro 22 mm

SPESSORE		SPAZIATURA (cm)									
		15	20	23	25	30	33	35	40	50	60
mil	mm	PREZZO €/m									
8	0.20	0,0914	0,0831	0,0823	0,0817	0,0810	0,0806	0,0804	0,0800	0,0795	0,0790
10	0.25	0,0975	0,0895	0,0888	0,0882	0,0873	0,0870	0,0868	0,0863	0,0859	0,0854
12	0.30	0,1160	0,1121	0,1097	0,1090	0,1083	0,1078	0,1076	0,1072	0,1068	0,1064
15	0.38	0,1403	0,1387	0,1376	0,1370	0,1362	0,1358	0,1356	0,1350	0,1345	0,1342
18	0.45	0,1537	0,1520	0,1512	0,1508	0,1501	0,1495	0,1493	0,1490	0,1484	0,1480

Ø Diametro 25 mm

SPESSORE		SPAZIATURA (cm)											
		25	30	33	35	40	50	60	70	75	80	90	100
mil	mm	PREZZO €/m											
10	0.25	0,1077	0,1070	0,1065	0,1063	0,1059	0,1053	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050
12	0.23	0,1208	0,1200	0,1194	0,1192	0,1186	0,1180	0,1175	0,1175	0,1175	0,1175	0,1175	0,1175

Ø Diametro 29 mm

SPESSORE		SPAZIATURA (cm)											
		25	30	33	35	40	50	60	70	75	80	90	100
mil	mm	PREZZO €/m											
10	0.25	0,1152	0,1145	0,1141	0,1139	0,1135	0,1128	0,1124	0,1124	0,1124	0,1124	0,1124	0,1124
12	0.23	0,1295	0,1286	0,1284	0,1281	0,1277	0,1270	0,1265	0,1265	0,1265	0,1265	0,1265	0,1265

Rotoli ridotti per giardinaggio

DIAMETRO Ø	SPESSORE		LUNGHEZZA ROTOLO	SPAZIATURA (cm)					
				15	20	25	30	33	40
mm	mil	mm	m	PREZZO €/m					
16	8	0,20	200	0,093	0,086	0,084	0,083	0,081	0,079
			500	0,086	0,078	0,076	0,074	0,072	0,071