

SWPIPE


Descrizione Prodotto

Il tubo in polietilene a bassa densità SWPIPE di Soapplast è concepito per l'impiego in irrigazione, ideale per applicazioni sia in suolo che in fuori suolo.

La condotta flessibile SWPIPE è prodotta con tecnologia multistrato, composta da un rivestimento esterno di colore bianco co-estruso sullo strato interno di colore nero.

Il colore bianco del rivestimento esterno ha il vantaggio di ridurre la trasmissione del calore all'interno della tubazione e quindi al liquido destinato all'irrigazione.

L'acqua meno calda è preferita dalle colture agricole, in particolare dalle più giovani le cui radici sono sensibili; inoltre riduce la formazione di calcare ed il conseguente rischio di occlusione dei gocciolatori.

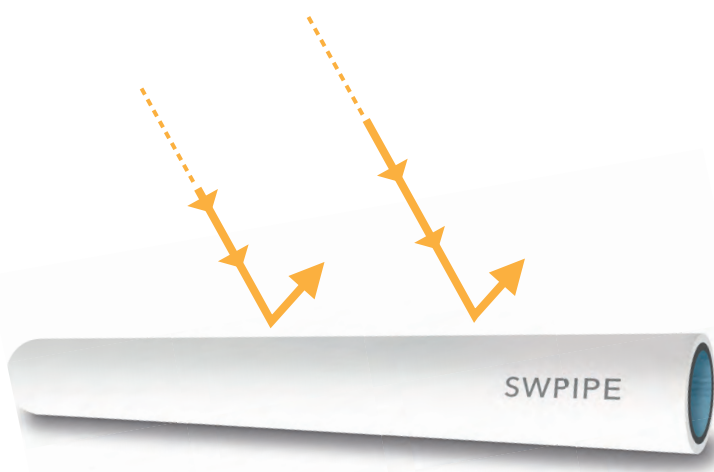

Marcatura

I tubi SWPIPE sono marchiati lungo la generatrice in modo indelebile durante il processo di produzione.

La marcatura riporta:

- Diametro e Tipo di tubo;
- Data e turno di produzione;
- Linea di produzione;
- Metraggio.



Caratteristiche

Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed alle alterazioni dovute ai raggi ultravioletti;

Facilità di posa per leggerezza ed elevata flessibilità;

Ridotte perdite di carico grazie alla bassa scabrezza del materiale ed alla sua resistenza all'insorgere di incrostazioni;

Eccezionale resistenza alla corrosione;

Inattaccabilità da una vastissima gamma di prodotti chimici, e resistenza alla maggior parte degli agenti batteriologici presenti nel terreno;

Semplicità di interventi di manutenzione e di riparazione.

Vantaggi

Assorbe meno calore;

Mantiene la temperatura dell'acqua più bassa;

Minor rischio di occlusione e maggior durata dei gocciolatori;

Minore formazione del calcare all'interno della tubazione;

Migliore prestazione nell'irrigazione ad impulso dove l'acqua rimane nella tubazione tra un ciclo irriguo e l'altro;

Minore formazione di alghe grazie allo strato interno nero;

Maggiore resistenza grazie al processo di co-estrusione.



SWPIPE BD

DIAMETRO		PN4			PN6		
		SPESSORE	LUNGHEZZA ROTOLO	PREZZO	SPESSORE	LUNGHEZZA ROTOLO	PREZZO
mm	inc	mm	m	€/m	mm	m	€/m
16	3/8"	1,4	500	0,43	1,6	500	0,50
20	1/2"	1,6	300	0,64	1,7	300	0,66
25	3/4"	1,7	200	0,79	2,2	200	1,00
32	1"	1,9	200	1,13	2,8	200	1,63
40	1" 1/4	2,4	100	1,81	3,5	100	2,50
50	1" 1/2	3,0	100	2,74	4,3	100	3,80
63	2"	3,7	100	4,25	5,4	100	5,98

SWPIPE R

DIAMETRO		TIPO 4			TIPO 6		
		SPESSORE	LUNGHEZZA ROTOLO	PREZZO	SPESSORE	LUNGHEZZA ROTOLO	PREZZO
mm	inc	mm	m	€/m	mm	m	€/m
16	3/8"	-	-	-	1,5	500	0,35
20	1/2"	1,5	300	0,46	1,6	300	0,47
25	3/4"	1,8	200	0,60	2,1	200	0,74
32	1"	1,9	200	0,81	2,6	200	1,17
40	1" 1/4	2,4	100	1,30	3,4	100	1,78
50	1" 1/2	3,0	100	1,95	4,2	100	2,70
63	2"	3,8	100	3,06	5,2	100	4,28

Su richiesta la lunghezza dei rotoli può variare