



Schede tecniche

Irrigatori




CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA'

Fornito dal costruttore

GUIDA PER L'USO DELLE TABELLE DEI DATI DI LAVORO


U	Ø dell'ugello principale
H	pressione all'irrigatore
Q	portata
R	gittata
S	superficie irrigata
D	distanza degli irrigatori sull'ala piovana
D'	distanza tra due ali piovane contigue
I	intensità oraria di pioggia
○	dati relativi ad un singolo irrigatore
△	disposizione degli irrigatori in triangolo
□	disposizione degli irrigatori in quadrato
▭	disposizione degli irrigatori in rettangolo

1 □

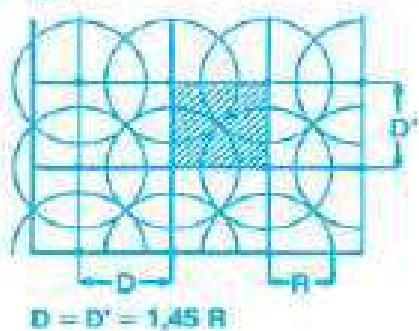


1) Questa disposizione ha lo svantaggio di bagnare due volte superfici troppo grandi e di fornire una intensità di pioggia molto irregolare

2 △

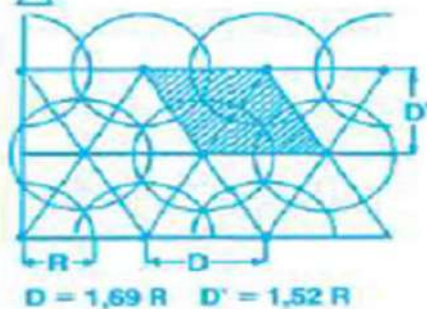

2) Questa disposizione ha lo svantaggio di bagnare due volte superfici troppo grandi e di fornire una intensità di pioggia molto irregolare

3 ▭

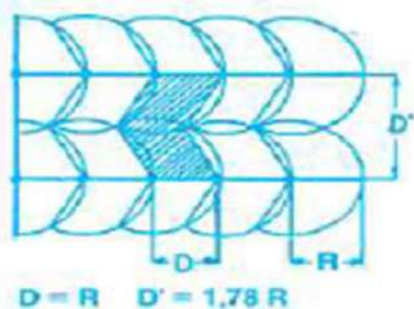

3) Questa disposizione è molto conveniente per impianti mobili funzionanti con irrigatori di lunga e media gittata, in quanto consente di spostare gli irrigatori e le tubazioni su terreno asciutto



IDEAL 60: Il "piccolo" della serie per basse potenze oppure per impianti fissi a media prevalenza. Dotato di un rompighetto regolabile ad intermittenza fissa o intermittente, che consente una grande uniformità e delicatezza di pioggia lungo l'intero raggio di gittata, rendendolo particolarmente adatto per l'irrigazione di terreni appena seminati, per culture in fase di germoglio, di ortaggio e piante molto delicate.

U Diametro ugello		H Pressione		R Gittata		Q Portata			O Dati relativi ad 1 irrigatore		□ Disposizione in quadrato			△ Disposizione in triangolo			
mm	inch	Kg/cm ²	lbs/inch	m	feet	l/min	m ³ /h	G.P.M	S Superficie irrigata	I Intensità oraria	D ₁ Distanza tra 2 ali piovane contigue	S Superficie irrigata	I Intensità oraria	D Distanza irrigatori sull'ala piovana	D ₁ Distanza tra 2 ali piovane contigue	S Superficie irrigata	I Intensità oraria
14	.55	2	29	23	75	235	14,1	62	1661	8,4	33	1089	13	39	35	1365	10,3
		3	42	26	85	288	17,2	75	2122	8,1	37	1369	12,5	44	39	1716	10
		4	56	29	95	334	20	88	2640	7,5	42	1764	11,3	49	44	2156	9,2
		5	71	33	108	373	22,3	98	3419	6,5	47	2209	10	55	50	2750	8,1
16	.63	2	29	25	82	296	17,7	77	1962	9	36	1296	13,6	42	38	1596	11
		3	42	27	88	362	21,7	95	2289	9,4	39	1521	14,2	45	41	1845	11,7
		4	56	32	104	420	25,2	110	3215	7,8	46	2116	11,9	54	48	2592	9,7
		5	71	36	118	468	28	123	4069	6,8	52	2704	10,3	60	54	3240	8,6
18	.71	3	42	36	118	449	26,9	118	4069	6,6	52	2704	9,9	60	54	3240	8,3
		4	56	38	124	520	31,2	137	4534	6,8	55	3025	10,3	64	57	3648	8,5
		5	71	40	131	582	34,9	153	5024	6,9	58	3364	10,3	67	61	4087	8,5
		6	85	43	141	637	38,2	168	5805	6,5	62	3844	9,9	72	65	4680	8,1
20	.78	3	42	36	118	537	32,2	141	4069	7,9	52	2704	11,9	60	54	3240	9,9
		4	56	40	131	622	37,3	164	5024	7,4	58	3364	11	67	61	4087	9,1
		5	71	44	144	677	40,6	178	6079	6,6	63	3969	10,2	74	66	4884	8,3
		6	85	47	154	762	45,7	201	6936	6,5	68	4624	9,8	79	71	5609	8,1
22	.86	3	42	40	131	606	36,3	159	5024	7,2	58	3364	10,7	67	61	4087	8,8
		4	56	43	141	702	42,1	185	5805	7,2	62	3844	10,9	72	65	4680	8,9
		5	71	6	150	784	47	206	6644	7	66	4356	10,7	77	70	5390	8,7
		6	85	48	157	861	51,6	227	7234	7,1	69	4761	10,8	81	73	5913	8,7
24	15/16	3	42	40	131	688	41,2	181	5024	8,2	58	3364	12,2	67	61	4087	10
		4	56	43	141	796	47,7	209	5805	8,2	62	3844	12,4	72	65	4680	10,1
		5	71	47	154	890	53,4	235	6936	7,6	68	4624	11,5	79	71	5609	9,5
		6	85	50	164	976	58,5	257	7850	7,4	72	5184	11,2	84	76	6384	9,1

I dati della tabella si riferiscono a irrigatori funzionanti in aria calma e con rompighetto in posizione di interferenza minima



IDEAL 80: Irrigatore di grande portata per alte e medie pressioni a lunga gittata. Dotato di un rompighetto regolabile ed interferenza fissa o intermittente, che consente una migliore polverizzazione del getto. Adattissimo quindi per ortaggi e culture molto delicate. Giro circolare e a settori a velocità costante con la regolazione dei settori di semplice impiego, permettendo una rapida installazione ed una facile regolazione dell'arco di irrigazione desiderata.

U Diametro ugello		H Pressione		R Gittata		Q Portata			O Dati relativi ad 1 irrigatore		□ Disposizione degli irrigatori in rettangolo			△ Disposizione in triangolo			
									S Superficie irrigata	I Intensità oraria	D ₁ Distanza tra 2 ali piovane contigue	S Superficie irrigata	I Intensità oraria	D Distanza irrigatori sull'ala piovana	D ₁ Distanza tra 2 ali piovane contigue	S Superficie irrigata	I Intensità oraria
mm	inch	Kg/cm ²	lbs/inch	m	feet	l/min	m ³ /h	G.P.M	m ²	mm/h	m	m ²	mm/h	m	m	m ²	mm/h
22	0,86	4	56	45	147	701	42	184	6358	6,6	80	3600	11,6	76	68	5168	8,1
		4,5	66	46	150	744	44,6	196	6644	6,7	82	3772	11,8	77	68	5236	8,5
		5	70	48	157	784	47	206	7234	6,4	85	4080	11,5	81	73	5913	7,9
		6	85	50	164	861	51,6	227	7850	6,5	89	4450	11,6	84	76	6384	8
24	15/16	4	56	47	154	819	49,1	216	6936	7	80	3760	13	79	71	5609	8,7
		4,5	66	48	157	869	52,1	229	7234	7,2	85	4080	12,7	81	73	5913	8,8
		5	70	50	164	915	54,9	241	7850	6,9	89	4450	12,3	84	76	6384	8,6
		6	85	52	170	1004	60,2	264	8490	7	92	4784	12,5	87	79	6873	8,7
26	1	4	56	49	160	943	56,5	248	7539	7,4	87	4263	13,2	82	74	6068	9,3
		5	70	51	167	1054	62,2	273	8167	7,6	90	4590	13,5	86	77	6622	9,4
		6	85	53	173	1155	69,3	304	8820	7,8	94	4982	13,9	89	80	7120	9,7
		7	100	55	180	1246	74,7	328	9498	7,8	98	5390	13,8	93	83	7719	9,6
28	1 1/10	4	56	48	157	1079	64,7	284	7234	8,9	85	4080	15,8	81	73	5913	10,9
		5	70	52	170	1205	72,3	318	8490	8,5	92	4784	15,1	87	79	6873	10,5
		6	85	54	172	1322	79,3	348	9156	8,6	96	5184	15,2	91	82	7492	10,6
		7	100	56	183	1426	85,5	376	9847	8,6	99	5544	15,4	94	85	7990	10,7
30	1 3/16	4	56	52	170	1209	72,5	319	8490	8,5	92	4784	15,1	87	79	6873	10,5
		5	70	53	173	1351	81	356	8820	9,1	94	4982	16,2	89	80	7120	11,3
		6	85	54	177	1481	88,8	390	9156	9,6	96	5184	17,1	91	82	7462	11,9
		7	100	56	183	1598	95,8	421	9847	9,7	99	5544	17,2	94	85	7990	11,9
32	1 1/4	5	70	54	177	1420	85,2	374	9156	9,3	96	5184	16,4	91	82	7462	11,4
		6	85	56	183	1560	93,6	411	9847	9,5	99	5544	16,8	94	85	7990	11,7
		7	100	60	196	1650	99	435	11304	8,7	106	6360	15,5	101	91	9191	10,7
		8	115	63	206	1782	107	470	12462	8,5	112	7056	15,1	106	95	10070	10,6

I dati della tabella si riferiscono a irrigatori funzionanti in aria calma e con rompighetto in posizione di interferenza minima



IDEAL 100: Il più versatile irrigatore di grande portata per alte pressioni a lunga gittata, sia fisso su pompe, sia su cavalletto a 4 piedi leggero da trasporto a mano. Giro circolare e a settori a velocità costante con la regolazione dei settori di semplice impiego, permettendo una rapida installazione ed una facile regolazione dell'arco di irrigazione desiderata.

U Diametro ugello		H Pressione		R Gittata		Q Portata			O Dati relativi ad 1 irrigatore		□ Disposizione degli irrigatori in rettangolo			△ Disposizione in triangolo			
									S	I	D ₁	S	I	D	D ₁	S	I
									Superficie irrigata	Intensità oraria	Distanza tra 2 ali piovane contigue	Superficie irrigata	Intensità oraria	Distanza irrigatori sull'ala piovana	Distanza tra 2 ali piovane contigue	Superficie irrigata	Intensità oraria
mm	inch	Kg/cm ²	lbs/inch	m	feet	l/min	m ³ /h	G.P.M	m ²	mm/h	m	m ²	mm/h	m	m	m ²	mm/h
28	1,10	4	56	48	157	1136	68,1	299	7234	9,4	85	4080	16,6	81	73	5913	11,5
		5	70	50	164	1269	76,1	334	7850	9,6	89	4450	17	84	76	6384	11,9
		6	85	52	170	1391	83,4	366	8490	9,8	92	4784	17,4	87	79	6873	12,1
		7	100	54	177	1501	90	396	9156	9,8	96	5184	17,3	91	82	7462	12
30	1 3/16	4	56	50	164	1286	77,1	339	7850	9,8	89	4450	17,3	84	76	6384	12
		5	70	53	173	1437	86,2	379	8820	9,7	94	4982	17,3	89	80	7120	12,1
		6	85	58	190	1575	94,5	415	10562	8,9	103	5974	15,8	98	88	8624	10,9
		7	100	62	203	1700	102	448	12070	8,4	110	6820	14,9	104	94	9776	10,4
32	1 1/4	5	70	54	177	1613	96,7	425	9156	10,5	96	5184	18,6	91	82	7462	12,9
		6	85	61	200	1767	106	466	11683	9	108	6588	16	103	92	9476	11,1
		7	100	67	219	1906	114	501	14095	8	119	7973	14,3	113	101	11413	9,9
		8	113	75	246	2040	122	536	17662	6,9	133	9975	12,2	126	114	14364	8,5
34	1 11/32	5	70	60	196	1796	107	470	11304	9,4	106	6360	16,8	101	91	9191	11,6
		6	85	63	206	1968	118	519	12462	9,4	112	7065	16,7	106	95	10070	11,7
		7	100	66	216	2123	127	558	13677	9,2	117	7722	16,4	111	100	11100	11,4
		8	113	69	226	2273	136	598	14949	9	122	8418	16,1	116	104	12064	11,2
36	1,42	6	85	67	219	2165	130	572	14095	9,2	119	7973	16,3	113	101	11413	11,3
		7	100	70	229	2335	140	616	15386	9	124	8680	16,1	118	106	12508	11,2
		8	113	73	239	2500	150	660	16733	8,9	129	9417	15,9	123	111	13653	10,9
		9	128	75	246	2651	159	699	17662	9	133	9975	15,9	126	114	14364	11
38	1 1/2	6	85	71	232	2389	143	629	15828	9	126	8496	16,8	120	107	12840	11,1
		7	100	74	242	2577	154	677	17194	8,9	131	9694	15,8	125	112	14000	11,1
		8	113	77	252	2759	165	726	18617	8,8	137	10549	15,6	130	117	15210	10,8
		9	128	79	259	2926	175	770	19596	8,9	140	11060	15,8	133	120	15960	10,9
40	1,57	6	85	74	242	2622	157	690	17194	9,1	131	9694	16,1	125	112	14000	11,2
		7	100	77	252	2829	169	743	18617	9	137	10549	16	130	117	15210	11,1
		8	113	80	262	3020	181	796	20096	9	142	11360	15,9	135	121	16335	11
		9	128	82	269	3212	192	844	21113	9	145	11890	16,1	138	124	17112	11,2

I dati della tabella si riferiscono a irrigatori funzionanti in aria calma e con rompigetto in posizione di interferenza minima



IDEAL 120: Irrigatore di grande portata per alte pressione a lunga gittata, da applicare fisso su pompa con potenza assorbita, di oltre 100HP. Giro circolare e a settori a velocità costante con la regolazione dei settori di semplice impiego, permettendo una rapida installazione ed una facile regolazione dell'arco di irrigazione desiderata.

U Diametro ugello		H Pressione		R Gittata		Q Portata			Dati relativi ad 1 irrigatore		Disposizione degli irrigatori in rettangolo			Disposizione in triangolo			
									S Superficie irrigata	I Intensità oraria	D ₁ Distanza tra 2 ali piovane contigue	S Superficie irrigata	I Intensità oraria	D Distanza irrigatori sull'ala piovana	D ₁ Distanza tra 2 ali piovane contigue	S Superficie irrigata	I Intensità oraria
mm	inch	Kg/cm ²	lbs/inch	m	feet	l/min	m ³ /h	G.P.M	m ²	mm/h	m	m ²	mm/h	m	m	m ²	mm/h
34	1 11/32	6	85	65	213	1996	119	523	13266	8,9	115	7475	15,9	109	98	10682	11,1
		7	100	70	229	2153	129	567	15386	8,3	124	8680	14,8	118	106	12508	10,3
		8	113	75	246	2305	138	607	17662	7,8	133	9975	13,8	126	114	14364	9,6
		9	128	78	256	2445	146	642	19103	7,6	138	10764	13,5	131	118	15458	9,4
36	1,42	6	85	66	216	2217	133	585	13677	9,7	117	7722	17,2	111	100	11100	11,9
		7	100	71	233	2392	143	629	15828	9	126	8946	15,9	120	108	12960	11
		8	113	77	252	2560	153	673	18617	8,2	137	10549	14,5	130	117	15210	10
		9	128	79	259	2715	163	717	19596	8,3	140	11060	14,7	133	120	15960	10,2
38	1, 1/2	6	85	68	223	2447	146	642	14519	10	121	8228	17,7	115	103	11845	12,3
		7	100	73	239	2640	158	695	16733	9,4	130	9490	16,6	123	111	13653	11,5
		8	113	78	256	2826	169	743	19103	8,8	138	10764	15,7	131	118	15458	10,9
		9	128	81	265	2997	179	787	20601	8,6	144	11664	15,3	136	123	16728	10,7
40	1,57	7	100	75	246	2899	174	765	17662	9,8	133	9975	17,4	126	114	14364	12,1
		8	113	80	262	3103	186	818	20096	9,2	142	11360	16,3	135	121	16335	11,3
		9	128	83	272	3291	197	866	21631	9,1	147	12201	16,1	140	126	17640	11,1
		10	142	85	278	3471	208	915	22686	9,1	151	12835	16,2	143	129	18447	11,2
42	1,65	7	100	76	249	3164	189	831	18136	10,4	135	10260	18,4	128	115	14720	12,8
		8	113	81	265	3386	203	893	20601	9,8	144	11664	17,4	136	123	16728	12,1
		9	128	84	275	3591	215	946	22155	9,7	149	12516	17,1	142	127	18669	11,5
		10	142	86	282	3788	227	998	23223	9,7	153	13158	17,2	145	130	18850	12
44	1,73	7	100	77	252	3439	206	906	18617	11	137	10549	19,5	130	117	15210	13,5
		8	113	82	269	3681	220	968	21113	10,4	146	11972	18,3	138	124	17112	12,8
		9	128	85	278	3903	234	1029	22686	10,3	151	12835	18,2	143	129	18447	12,6
		10	142	87	285	4117	247	1086	23766	10,4	154	13398	18,4	147	132	19404	12,7
46	1,81	7	100	78	256	3723	223	981	19103	11,6	138	10764	20,7	131	118	15458	14,4
		8	113	83	272	3985	239	1051	21631	11	147	12201	19,5	140	126	17640	13,5
		9	128	86	282	4226	253	1113	23223	10,8	153	13158	19,2	145	130	18850	13,4
		10	142	88	288	4458	267	1174	24316	10,9	156	13728	19,4	148	133	19684	13,5

I dati della tabella si riferiscono a irrigatori funzionanti in aria calma e con rompigetto in posizione di interferenza minima



WWW.MECCANICACREMONINI.IT



+39 351-7504418



MECCANICA CREMONINI

Sede Legale e Operativa: Via Cadè, 14
46037 Cadè di Roncoferraro (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376229122
Cell.+39 3517504418