


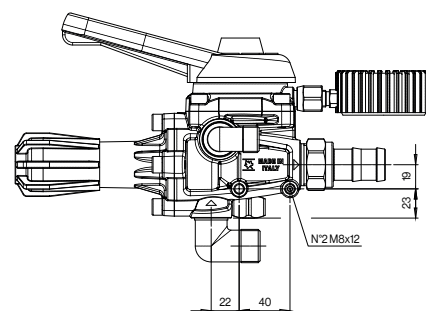


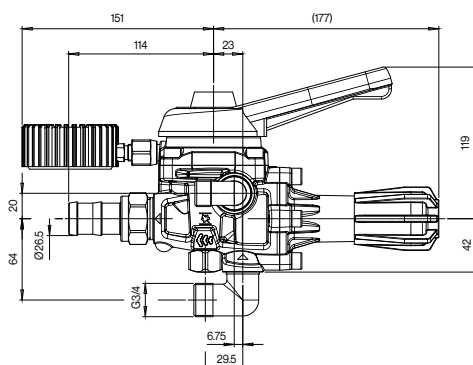

M170 OTC

ACCIAIO INOX & OTTONE
STAINLESS STEEL & BRASS

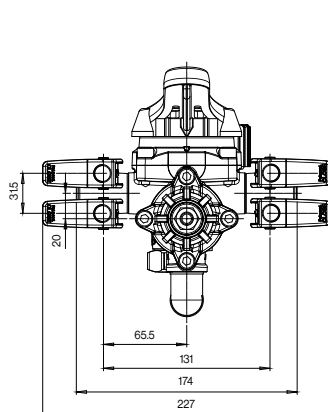

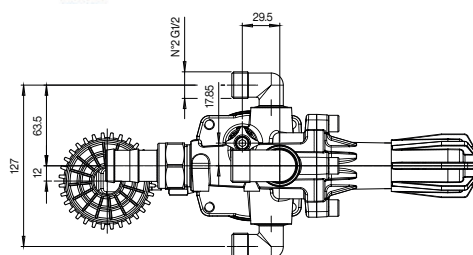

M170 OTC

ACCIAIO INOX & OTTONE
STAINLESS STEEL & BRASS

Pressione di esercizio max.: 50bar
Portata max.: 200 l/min

Materiali: ottone – ottone con rivestimento nichel chimico - acciaio inox – materiali plastici ad alta resistenza – componenti per la regolazione della pressione in acciaio inox temprato in vuoto – tenute in NBR, FPM e PTFE

Impiego: comando manuale impiegato in agricoltura su atomizzatori e gruppi irroranti per la gestione delle mandate, dello scarico in cisterna e la regolazione della pressione. Dispositivo by-pass con scarico regolabile per mantenere costante la pressione di lavoro indipendentemente dal numero di sezioni aperte. Azionamento scorrevole. Regolazione della pressione precisa anche a bassa pressione. Componenti ottimizzati per massima resistenza contro corrosione e usura. Funzionalità e durata assicurata dalla qualità dei materiali impiegati e dall'accuratezza del montaggio. Le versioni con valvole M172 dispongono di quattro mandate indipendenti.

Max operating pressure: 50 bar (725 psi)
Max flow rate: 200 l/min (52.8 USGal/min)

Materials: brass – brass with electroless nickel plating - stainless steel – high resistance plastic materials – stainless steel vacuum hardened pressure regulation parts – NBR, FKM and PTFE seals

Use: manual control unit used in agriculture on boom and air blast sprayers for spraying section, tank flow-back and pressure regulation control. By-pass duct with adjustable flowrate to keep the working pressure value regardless of the number of open sections. Smooth operation. Precise pressure regulation even at low pressure. Components optimized for maximum resistance against corrosion and wear. Functionality and durability ensured by the quality of the materials used and the accuracy of assembly. Models with M172 valves has four independent outlets.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER	ENTRATA inlet	USCITA G1/2 1/2" BSPM. outlet	SCARICO flow back	PESO Kg weight Lb	KIT RICAMBIO spare parts kit
VERSIONI models     G3/4F. 3/4" BSPF.    G1M. 1" BSPM.					
170.206.23	●	●	●	4.34 9.57	170.302.83
170.206.23 KA	●	●	●	5.23 11.5	170.302.83 172.302.61
170.206.23 KM	●	●	●	5.27 11.62	
170.206.23 KP	●	●	●	5.32 11.73	
170.206.23 KR	●	●	●	5.28 11.64	
170.206.23 NU		●	●	3.86 8.51	
170.206.23 PM	●	●	●	4.37 9.63	170.302.83
170.206.23 RG	●	●	●	4.39 9.68	
170.206.23 RP	●	●	●	4.42 9.75	
170.206.23 SM		●	●	4.14 9.13	
170.206.23 SR		●	●	4.19 9.24	