


LINEA RACCORDI CONNECTO®

La linea di raccordi a compressione **Connecto®** per il convogliamento di fluidi in pressione, particolarmente indicata per impianti di irrigazione e giardinaggio, si distingue per la grande velocità e semplicità di montaggio.

Materiali

Componente	Materiale	Colore
Corpo (A)	Polipropilene ad elevata viscosità e resistenza meccanica	nero
Bussola di bloccaggio (D)	Polipropilene	nero
Ghiera (B)	Polipropilene a blocchi additivato con master colorante ad elevata stabilità ai raggi UV e solidità al calore	verde (Pantone 7484C)
Anello di graffaggio (C)	Resina poliacetalica (POM) ad alta resistenza meccanica e durezza.	bianco
Guarnizione o Ring (E)	Gomma elastomerica acrilonitrile (NBR)	nero
Anello di rinforzo	Acciaio INOX AISI 430 per filettature femmina da 2" a 4"	-

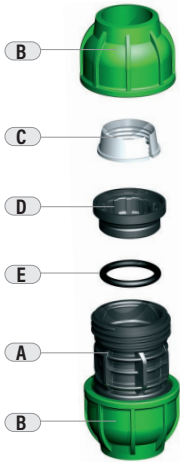

Normative di riferimento

- Pressioni di esercizio: UNI ISO 17885:2023; DIN 8076:2013; GW 335-B3:2011; SANS 17885:2019; AS/NZS 4129:2020
- Tubi in Polietilene (PE): UNI 79990:2015; UNI EN 12201-2:2024
- Filettature: ISO 7-1:2007; UNI EN 10226-1:2006; UNI EN ISO 228-1:2003; ANSI ASME B1.20.1:2013
- Flange: UNI EN 1092-1:2018; ISO 7005-1:2011

Pressioni di esercizio

La linea Connecto® è stata studiata per pressioni massime di esercizio (PN ~ PFA*) di 10 bar (UNI 9561) dal Ø16 al Ø110 ad eccezione degli articoli 201, 210, 211, 212 e 221 dal Ø16 al Ø32 che ammettono una pressione massima di esercizio (PN ~ PFA*) di 12,5 bar.

Ø	PFA*	PMA*	PEA*
16-63	10	12,5	15
75-110	10	12,5	15

* Standards EN 805

