

IRRIGAZIONE A GOCCIA

ALA GOCCIOLANTE CLASSICA CON GOCCIOLATORE PIATTO AUTOCOMPENSANTE

irritec
don't wait for rain®

Multibar® F




Multibar® F è l'ala gocciolante classica con gocciolatore piatto autocompensante, che garantisce un'elevata uniformità di emissione di acqua e nutrienti al variare della pressione. L'altissima precisione nella distribuzione in qualsiasi situazione topografica è garantita dalla regolazione della portata affidata alla membrana in silicone presente nel gocciolatore.



Caratteristiche del gocciolatore

Portata nominale lph a 2,0 bar	Filtraggio consigliato		Relazione pressione (bar) / portata (lph)						
	micron	mesh	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
1,10	130	120	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
1,60	130	120	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6
2,10	130	120	1,9	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
3,80	130	120	3,5	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8

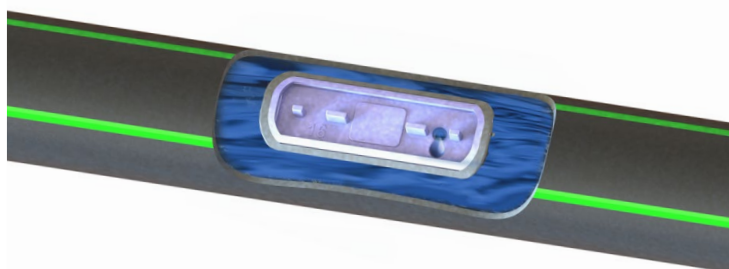

Caratteristiche dell'ala gocciolante in PE

Ø esterno nominale		Ø interno	Ø esterno	Spessore		Pressione di esercizio				Imballo
mm	inch	mm	mm	mm	mil	min		max		tipo
						bar	psi	bar	psi	
16	0,63	14,0	14,76	0,380	15	0,5	7,3	1,8	26,0	bobina
		14,0	14,90	0,450	18	0,5	7,3	2	29,0	bobina
		14,0	15,20	0,600	24	0,5	7,3	2,2	32,0	bobina
		14,0	15,80	0,900	35	0,5	7,3	3	43,0	bobina-rotolo
		14,0	16,00	1,000	40	0,5	7,3	3,5	51,0	rotolo
17	0,67	16,1	16,86	0,380	15	0,5	7,3	1,6	23,2	bobina
		16,1	17,00	0,450	18	0,5	7,3	1,8	26,0	bobina
		16,1	17,30	0,600	24	0,5	7,3	2	29,0	bobina
20	0,79	17,5	18,26	0,380	15	0,5	7,3	1,4	20,0	bobina
		17,5	18,40	0,450	18	0,5	7,3	1,5	22,0	bobina
		17,5	18,70	0,600	24	0,5	7,3	2	29,0	bobina
		17,5	19,30	0,900	35	0,5	7,3	3	43,0	bobina
		17,5	19,50	1,000	40	0,5	7,3	3,5	51,0	rotolo
22	0,87	22,3	23,06	0,380	15	0,5	7,3	1,2	17,0	bobina
		22,3	23,20	0,450	18	0,5	7,3	1,3	19,0	bobina
		22,3	23,50	0,600	24	0,5	7,3	1,7	25,0	bobina
23	0,91	20,8	23,20	1,200	47	0,5	7,3	3,5	51,0	rotolo
25	0,98	22,6	25,00	1,200	47	0,5	7,3	3	43,0	rotolo

Campo di applicazione



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CON GANCI ROMPIGOCCIA PRE-INSTALLATI

L'ala gocciolante Multibar® F con ganci rompigoccia preinstallati limita la formazione di accumuli d'acqua sulla tubazione e assicura un rilascio più uniforme della goccia. I ganci già montati riducono i costi di manodopera e possono essere facilmente regolati o riposizionati lungo tutta la lunghezza dell'ala gocciolante.

IRRIGAZIONE A GOCCIA

ALA GOCCIOLANTE CLASSICA CON GOCCIOLATORE PIATTO AUTOCOMPENSANTE

irritec
don't wait for rain®

Multibar® F a.s.



Multibar® F a.s. è l'ala gocciolante classica con gocciolatore piatto PC (pressione compensating) e antisifone, che mantiene la portata costante al variare della pressione grazie alle caratteristiche del gocciolatore ed alla membrana in silicone presente al suo interno. Garantisce un elevato livello di uniformità di emissione, di acqua e nutrienti, unendo a tutto ciò la massima precisione nella distribuzione dell'erogazione in qualsiasi situazione topografica. Il sistema antisifone previene l'aspirazione di impurità e particelle di terreno all'interno del gocciolatore.



Caratteristiche del gocciolatore

Portata nominale lph a 2,0 bar	Filtraggio consigliato		Relazione pressione (bar) /portata (lph)							
	micron	mesh	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	
1,10	130	120	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	
1,60	130	120	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	
2,10	130	120	1,9	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	
3,80	130	120	3,5	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	



Campo di applicazione



Caratteristiche dell'ala gocciolante in PE

Ø esterno nominale		Ø interno	Ø esterno	Spessore		Pressione di esercizio				Imballo
mm	inch	mm	mm	mm	mil	min		max		tipo
						bar	psi	bar	psi	
16	0,63	14,0	14,76	0,380	15	0,5	7,3	1,8	26,0	bobina
		14,0	14,90	0,450	18	0,5	7,3	2	29,0	bobina
		14,0	15,20	0,600	24	0,5	7,3	2,2	32,0	bobina
		14,0	15,80	0,900	35	0,5	7,3	3	43,0	bobina-rotolo
		14,0	16,00	1,000	40	0,5	7,3	3,5	51,0	rotolo
17	0,67	16,1	16,86	0,380	15	0,5	7,3	1,6	23,2	bobina
		16,1	17,00	0,450	18	0,5	7,3	1,8	26,0	bobina
		16,1	17,30	0,600	24	0,5	7,3	2	29,0	bobina
20	0,79	17,5	18,26	0,380	15	0,5	7,3	1,4	20,0	bobina
		17,5	18,40	0,450	18	0,5	7,3	1,5	22,0	bobina
		17,5	18,70	0,600	24	0,5	7,3	2	29,0	bobina
		17,5	19,30	0,900	35	0,5	7,3	3	43,0	bobina
		17,5	19,50	1,000	40	0,5	7,3	3,5	51,0	rotolo
22	0,87	22,3	23,06	0,380	15	0,5	7,3	1,2	17,0	bobina
		22,3	23,20	0,450	18	0,5	7,3	1,3	19,0	bobina
		22,3	23,50	0,600	24	0,5	7,3	1,7	25,0	bobina
23	0,91	20,8	23,20	1,200	47	0,5	7,3	3,5	51,0	rotolo
25	0,98	22,6	25,00	1,200	47	0,5	7,3	3	43,0	rotolo



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CON GANCI ROMPIGOCCIA PRE-INSTALLATI

L'ala gocciolante Multibar® F con ganci rompigoccia preinstallati limita la formazione di accumuli d'acqua sulla tubazione e assicura un rilascio più uniforme della goccia. I ganci già montati riducono i costi di manodopera e possono essere facilmente regolati o riposizionati lungo tutta la lunghezza dell'ala gocciolante.

IRRIGAZIONE A GOCCIA

ALA GOCCOLANTE CLASSICA CON GOCCIOLATORE PIATTO AUTOCOMPENSANTE

irritec
don't wait for rain®

Multibar® F

a.s. - d.s.



La versione antisifone e drop stop, adatta per impianti in subirrigazione, si distingue per il particolare design del gocciolatore che interrompe il flusso a fine irrigazione, rendendola particolarmente adatta per colture che richiedono cicli irrigui brevi.

- ALTA PRECISIONE
- GRAZIE AL SISTEMA DROP STOP NON PERDI NEANCHE UNA GOCCIA A FINE CICLO IRRIGUIO!
- IDEALE PER BREVI CICLI IRRIGUI!

Caratteristiche del gocciolatore

Portata nominale lph a 2,0 bar	Filtraggio consigliato micron mesh	Relazione pressione (bar) /portata (lph)							
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	
1,10	130	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	
1,60	130	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	
2,10	130	1,9	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	
3,80	130	3,5	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	



Campo di applicazione




Caratteristiche dell'ala gocciolante in PE

Ø esterno nominale		Ø interno	Ø esterno	Spessore		Pressione di esercizio				Imballo
mm	inch	mm	mm	mm	mil	min		max		tipo
						bar	psi	bar	psi	
16	0,63	14,0	14,76	0,380	15	0,7	10,2	1,8	26,0	bobina
		14,0	14,90	0,450	18	0,7	10,2	2	29,0	bobina
		14,0	15,20	0,600	24	0,7	10,2	2,2	32,0	bobina
		14,0	15,80	0,900	35	0,7	10,2	3	43,0	bobina-rotolo
		14,0	16,00	1,000	40	0,7	10,2	3,5	51,0	rotolo
17	0,67	16,1	16,86	0,380	15	0,7	10,2	1,6	23,2	bobina
		16,1	17,00	0,450	18	0,7	10,2	1,8	26,0	bobina
		16,1	17,30	0,600	24	0,7	10,2	2	29,0	bobina
20	0,79	17,5	18,26	0,380	15	0,7	10,2	1,4	20,0	bobina
		17,5	18,40	0,450	18	0,7	10,2	1,5	22,0	bobina
		17,5	18,70	0,600	24	0,7	10,2	2	29,0	bobina
		17,5	19,30	0,900	35	0,7	10,2	3	43,0	bobina
		17,5	19,50	1,000	40	0,7	10,2	3,5	51,0	rotolo
22	0,87	22,3	23,06	0,380	15	0,7	10,2	1,2	17,0	bobina
		22,3	23,20	0,450	18	0,7	10,2	1,3	19,0	bobina
		22,3	23,50	0,600	24	0,7	10,2	1,7	25,0	bobina
23	0,91	20,8	23,20	1,200	47	0,7	10,2	3,5	51,0	rotolo
25	0,98	22,6	25,00	1,200	47	0,7	10,2	3	43,0	rotolo

Sistema antidrenaggio Drop-Stop

chiude	
bar	psi
0,15	2,20

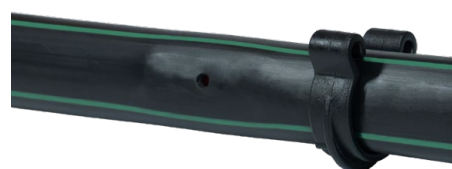

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CON GANCI ROMPIGOCCIA PRE-INSTALLATI

L'ala gocciolante Multibar® F con ganci rompigoccia preinstallati limita la formazione di accumuli d'acqua sulla tubazione e assicura un rilascio più uniforme della goccia. I ganci già montati riducono i costi di manodopera e possono essere facilmente regolati o riposizionati lungo tutta la lunghezza dell'ala gocciolante.