


ALBATROS PLUS

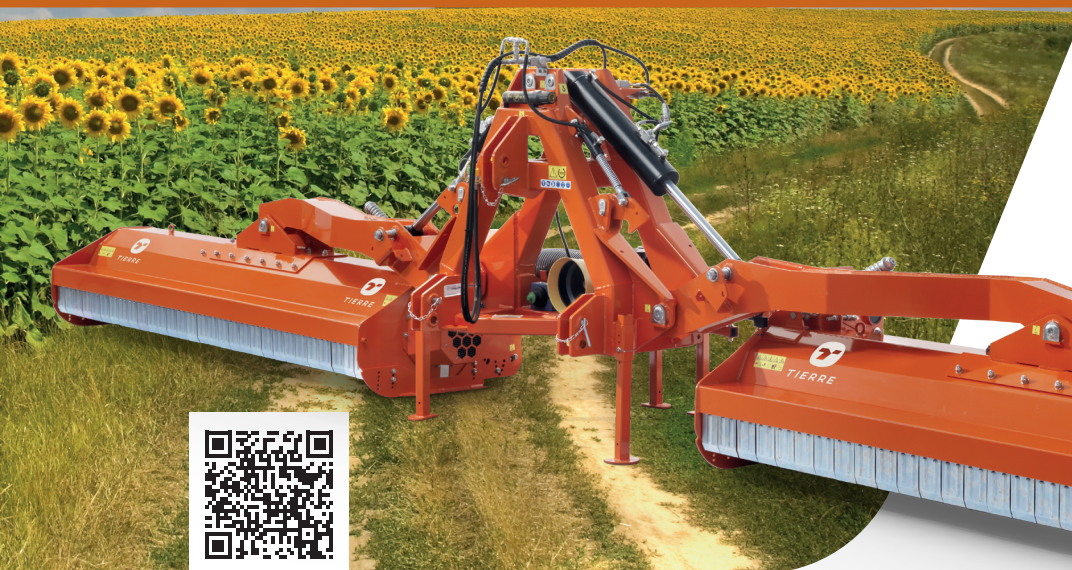

VIDEO

Ø max 10 cm

HARDOX®
WEAR PLATE

**ADAPTIVE
GEOMETRY**
PATENTED


A Ø 515 mm

B Ø 194 mm

C Ø 194 mm


V 52 m/sec

D 685 mm





Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat. 3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Chiusura di sicurezza per la circolazione stradale idraulica ed automatica
- Controscocca in HARDOX

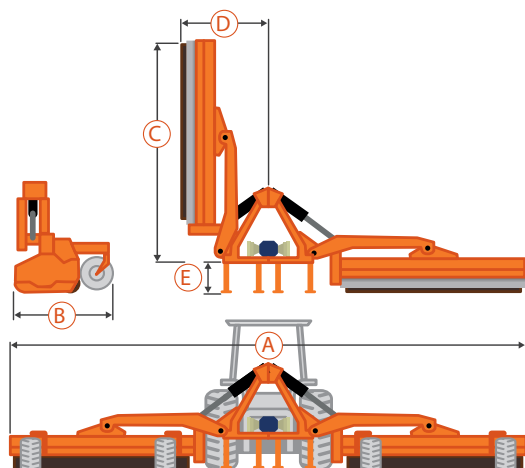

	A	B	C	D	E
	cm	cm	cm	cm	cm
ALBATROS PLUS 830	840	173	363	139	45

									
	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	HP	Cat.	N°	Kg	N°	N°
ALBATROS PLUS 830	8400 - 1200 - 2000	8300	1000	100 - 280	9	5+5	2653	136	68



Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición



Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Doppelschnitt Hammerschlägel
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte



Standard equipment

- Tractor linkage Cat.3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Self cleaning supporting roller adjustable in height
- Hydraulic and automatic safety closure for road transport
- Hardox double shell

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Gezackte Keilriemen
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlager
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Heckklappe offenbar
- Hydraulische Klappung mit Verriegelung
- Mulchköpfe pendeln aufgehangen
- Doppelwandiges Gehäuse mit HARDOX® Innenschale

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Fermeture de sûreté hydraulique et automatique pour la circulation routière
- Double châssis en Hardox

Equipamiento estándar

- Conexión Cat.3
- Transmisión con rueda libre
- Correas dentadas
- Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
- Rotor balanceado electrónicamente
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable
- Cierre de seguridad hidráulica y automática para la circulación en carretera
- Doble chapa de Hardox



Testate flottanti
Floating heads
Schwimmender Kopf
Têtes flottantes
Cabezales flotantes

