



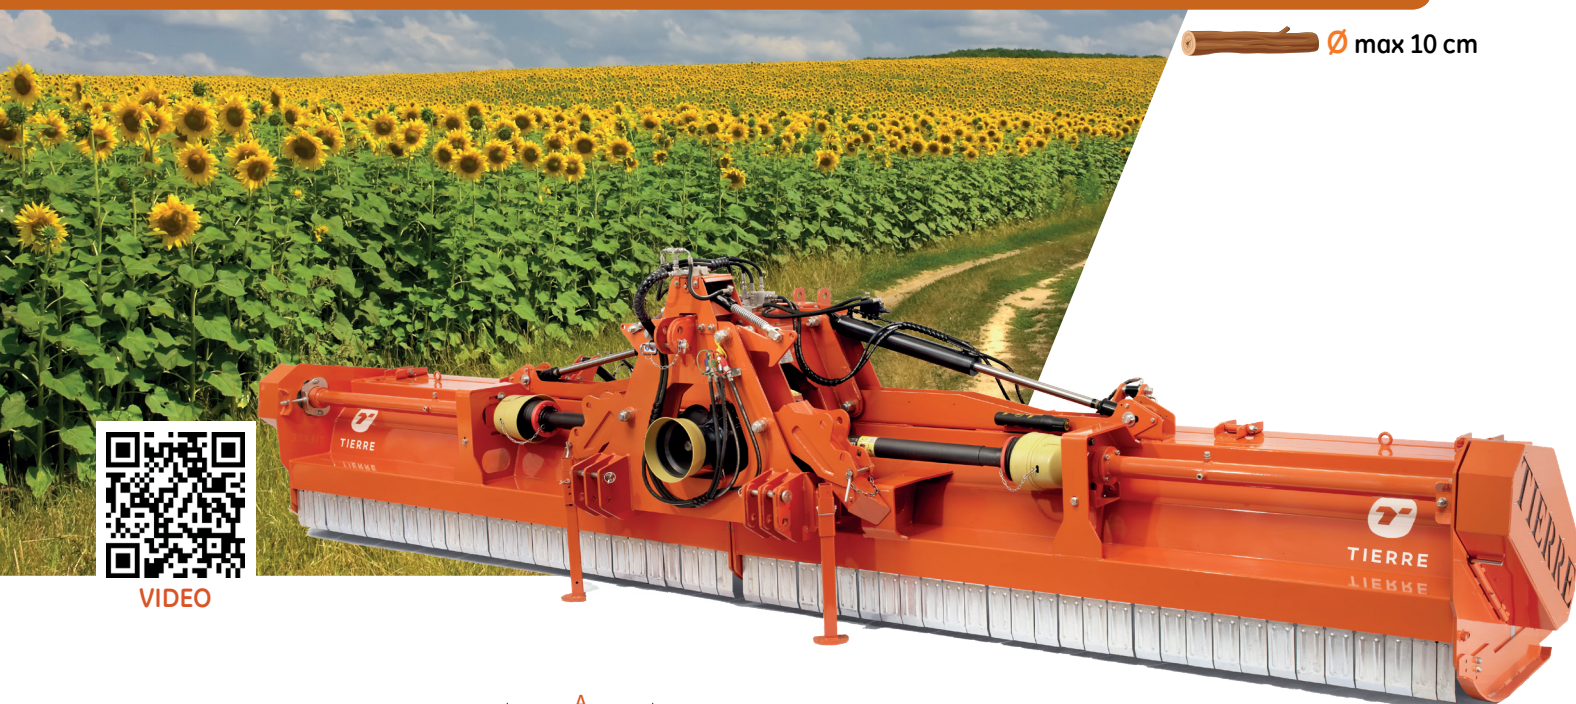


VIDEO

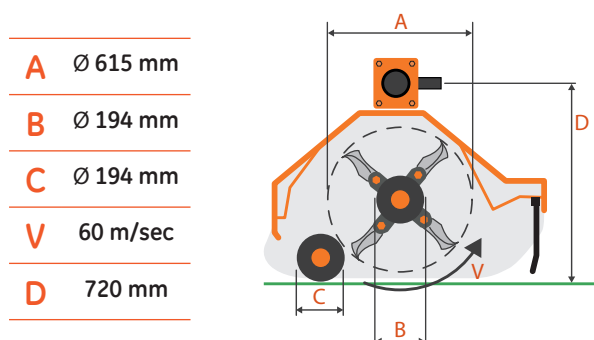



Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat. 3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione
- Chiusura di sicurezza per la circolazione stradale idraulica ed automatica

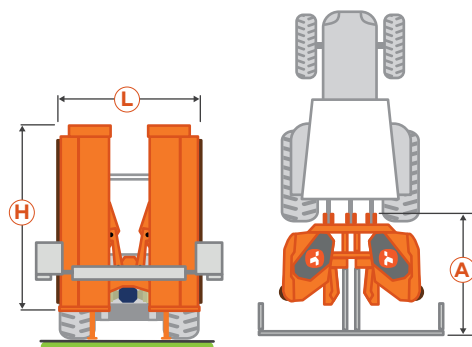

	A	L	H
	cm	cm	cm
FALCON 400	210	240	230
FALCON 500	210	240	270
FALCON 600	210	240	330

	 A - B - C (mm)	 mm	 G/min	 HP	 Cat.	 N°	 Kg	 N°	 N°
FALCON 400	4396 - 1550 - 1500	4006	1000	120 - 180	8	5 + 5	1950	120	40
FALCON 500	5324 - 1550 - 1500	4934	1000	120 - 200	8	5 + 5	2323	156	52
FALCON 600	6400 - 1550 - 1500	6000	1000	120 - 280	8	5 + 5	2800	204	64



Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición



Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Doppelschnitt Hammerschlägel
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte



Standard equipment

- Tractor linkage Cat. 3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- Rear removable hatch for maintenance
- Hydraulic and automatic safety closure for road transport

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décroisseur réglable en hauteur
- Capot arrière amovible pour entretien
- Fermeture de sûreté hydraulique et automatique pour la circulation routière

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Gezackte Keilriemen
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlager
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Heckklappe öffenbar
- Hydraulische Klappung mit Verriegelung


Equipamiento estándar

- Conexión Cat. 3
- Transmisión con rueda libre
- Correas dentadas
- Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Portalón trasero para manutención amovible
- Cierre de seguridad hidráulica y automática para la circulación en carretera



Optional
Disco centrale
Central disk
Mittelscheibe
Disque central
Disco central

FALCON

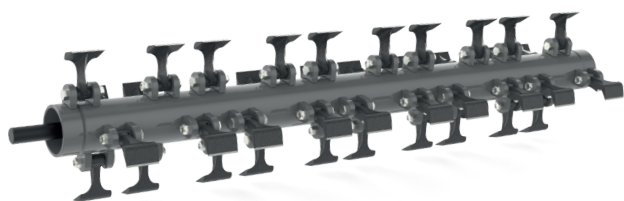

Rotore ad alto numero di utensili
Rotor with a high number of tools
Rotorwelle mit hohem Anzahl von Werkzeugen
Rotor équipé d'un grand nombre d'outils
Rotor con número elevado número de utensilios



STALK