

TCL DYNAMIC - TCL DYNAMIC SUPER

 Ø max 6 cm



VIDEO




A Ø 425 mm

B Ø 127 mm

C Ø 194 mm


V 45 m/sec

D 600 mm




Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.4
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Piedini di appoggio
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Giunto cardanico
- Protezione Carter
- Snodo per auto livellamento al terreno
- Controscocca in HARDOX

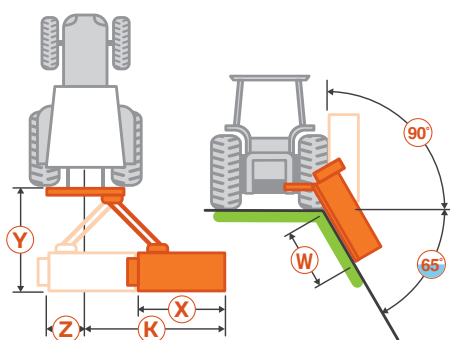


	X cm	Y cm	Z cm	K cm	W cm
TCL DYNAMIC 160	158	197	48	243	125
TCL DYNAMIC 180	184	197	48	269	145
TCL DYNAMIC 200	200	197	48	285	165
TCL DYNAMIC SUPER 160	158	185	41	275	155
TCL DYNAMIC SUPER 180	184	185	41	301	175
TCL DYNAMIC SUPER 200	200	185	41	317	195

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 HP	 Kg	 Cat.	 N°	 Kg	 N°	 N°	 N°	 N°
TCL DYNAMIC 160	1758-1970-1040	1585 - 62	540	50 - 100	2500	8	4	660	32	64	16	32
TCL DYNAMIC 180	2018-1970-1040	1845 - 72	540	50 - 100	3000	8	4	724	48	72	24	36
TCL DYNAMIC 200	2184-1970-1040	2011 - 79	540	60 - 100	3000	8	4	748	48	80	24	40
TCL DYNAMIC SUPER 160	2042-1970-1040	1585 - 62	540	50 - 100	2500	8	4	669	32	64	16	32
TCL DYNAMIC SUPER 180	2302-1970-1040	1845 - 72	540	50 - 100	3000	8	4	728	48	72	24	36
TCL DYNAMIC SUPER 200	2468-1970-1040	2011 - 79	540	60 - 100	3000	8	4	752	48	80	24	40



Optional

Trinciatrice autolivellante al terreno
Self-leveling on the ground flail mower
Mulcher mit Selbstniveauregulierung zum Boden
Broyeur auto nivellement au terrain
Trituradoras autonivelantes al suelo



Optional

Antistrappo
Safety impact device
Reißfest System
Anti choc
Antichoque



TCL DYNAMIC SUPER

Standard equipment

- Tractor linkage Cat.4
- Oil sealed transmission with free wheel
- Rest
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating sphere
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- P.T.O. shaft
- Protecting carter
- Junction for self levelling on the ground
- Hardox® double shell

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.4
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Pieds d'appui
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrotoir réglable en hauteur
- Cardan
- Protection carter
- Jonction pour auto nivellement au terrain
- Double châssis en Hardox®

Rullo regolabile - Adjustable roller

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat.4
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Stützfüße
- Gezackte Keilriemen
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlagern
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Gelenkwelle
- Keilriemenschutz
- Anfahrtschutz mechanisch durch schwenkbaren Anbaubock
- Doppelwandiges Gehäuse mit HARDOX® Innenschale

Equipamiento estándar

- Conexión Cat. 4
- Transmisión con rueda libre
- Apoyos
- Correas dentadas
- Rodamientos oscilantes de bolas doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Junto cardán
- Protección carter
- Unión autonivelante al suelo
- Doble chapa de Hardox®



2X CUT

Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Doppelschnitt Hammerschlägel
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte

Optional



Ruota Anti-Intasamento
Anti-Obstruction Wheel
Antiverstopfrad
Roue anti-engouffrement
Rueda anti bloqueo

1



Autopulente • Self-cleaning

2



Con raschia-rullo • With roller scraper

TCL DYNAMIC - TCL DYNAMIC SUPER