

Scheda tecnica :

MLT 625-75 H




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico	Imperiale
Portata massima	Q	2500 kg	5512 lb
Altezza massima di sollevamento	h3	5.90 m	19 ft 4 in
Sbraccio massimo		3.30 m	10 ft 10 in
Sbraccio alla massima altezza		0.50 m	1 ft 8 in
Forza di strappo con benna		4205 daN	4205 daN
Peso e dimensioni			
Peso a vuoto (con forche)		4922 kg	10851 lb
Altezza libera dal suolo	m4	0.38 m	1 ft 3 in
Interasse	y	2.30 m	7 ft 7 in
Lunghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	3.90 m	12 ft 10 in
Lunghezza al portaforche (senza gancio traino)	l3	3.90 m	12 ft 10 in
Sbalzo anteriore		0.99 m	3 ft 3 in
Larghezza	b1	1.81 m	5 ft 11 in
Larghezza cabina	b4	0.80 m	2 ft 7 in
Altezza	h17	2 m	6 ft 7 in
Angolo di inclinazione in avanti	a5	117 °	117 °
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °	12 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.31 m	10 ft 10 in
Modelli di pneumatici		Alliance - A580 - 300/75 R18 142A8	Alliance - A580 - 300/75 R18 142A8
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	2 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2	2 / 2
Performance			
Sollevamento		7.30 s	7.30 s
Abbassamento		4.95 s	4.95 s
Uscita sfilo		5.20 s	5.20 s
Rientro sfilo		3.70 s	3.70 s
Inclinazione verso l'alto		3.20 s	3.20 s
Inclinazione verso il basso		3.20 s	3.20 s
Motore			
Marca motore		Kubota	Kubota
Norma motore		Stage V	Stage V
Modello motore		V3307-CR-TE5B	V3307-CR-TE5B
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 3331 cm³	4 - 203 in³
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		75 cv / 55.40 kW	75 Hp / 55.40 kW
Coppia massima / Regime motore		265 Nm @1400 rpm	195 ft/lbs @1400 rpm
Forza di trazione		3240 daN	3240 daN
Dispositivo di pulizia automatica radiatori		Standard	Standard
Sistema di raffreddamento motore		2 radiatori ad acqua + olio idraulico	2 radiatori ad acqua + olio idraulico
Trasmissione			
Tipo di trasmissione		Idrostatico	Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2	2 / 2
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		25 km/h	16 mph
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore	Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore
Freno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico	Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore	Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore
Idraulico			
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi	Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica - Pressione idraulica		86 l/min - 235 bar	23 US gpm - 3408 PSI
Capacità del serbatoio			
Capacità del serbatoio del carburante		63 l	17 US gal
Rumore e vibrazione			
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		76 dB	76 dB
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		104 dB	104 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Varie			
Sicurezza omologazione cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 1	Cabina ROPS - FOPS Livello 1
Comandi		JSM	JSM

tabella pneumatici opzionale


Optional tires tab	Altezza	Larghezza
ALLIANCE - A328 - 400/55 R17.5 149A8	6 ft 7 in (2.01 m)	6 ft 4 in (1.92 m)
BKT - AS504 - 15/55-17 122A8	6 ft 6 in (1.99 m)	6 ft 4 in (1.93 m)
MICHELIN - XMCL - 280/80 R18 132A8	6 ft 7 in (2.01 m)	6 ft (1.82 m)
MICHELIN - XMCL - 280/80 R20 133A8	6 ft 8 in (2.03 m)	5 ft 10 in (1.79 m)

MLT 625-75 H - Disegno quotato

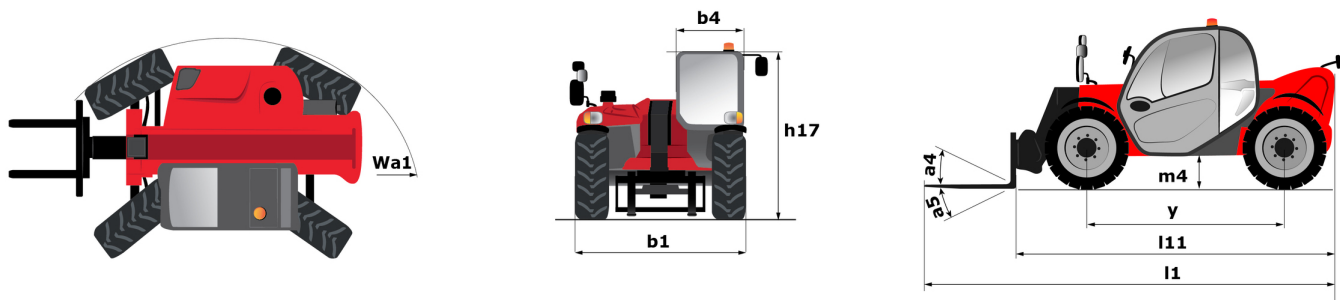


MLT 625-75 H - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

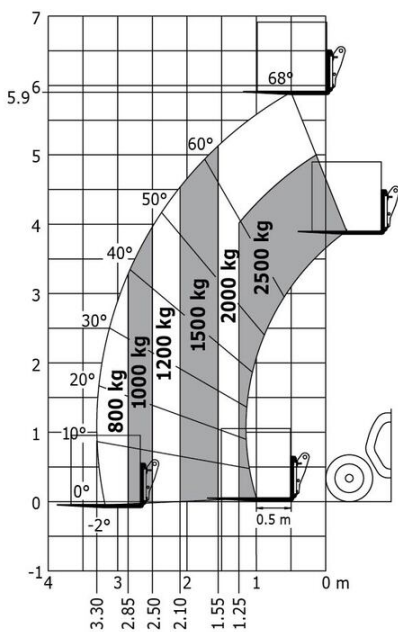

Macchina su pneumatici con forche Imperiale

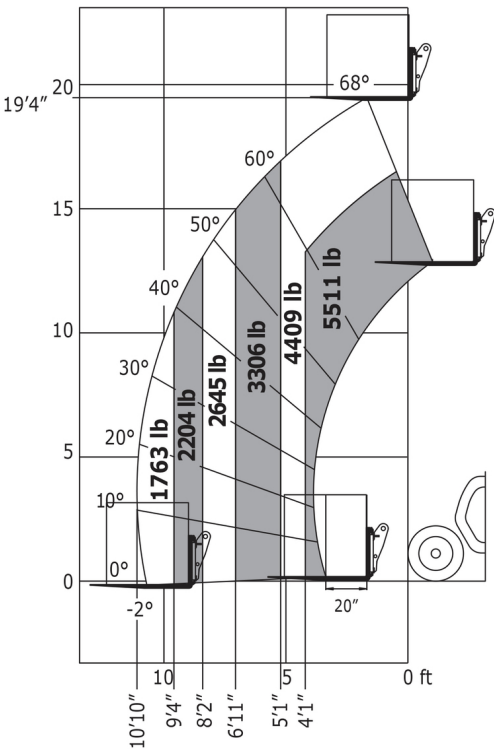



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes