


Scheda tecnica :


EP 15 LITHIUM EASY

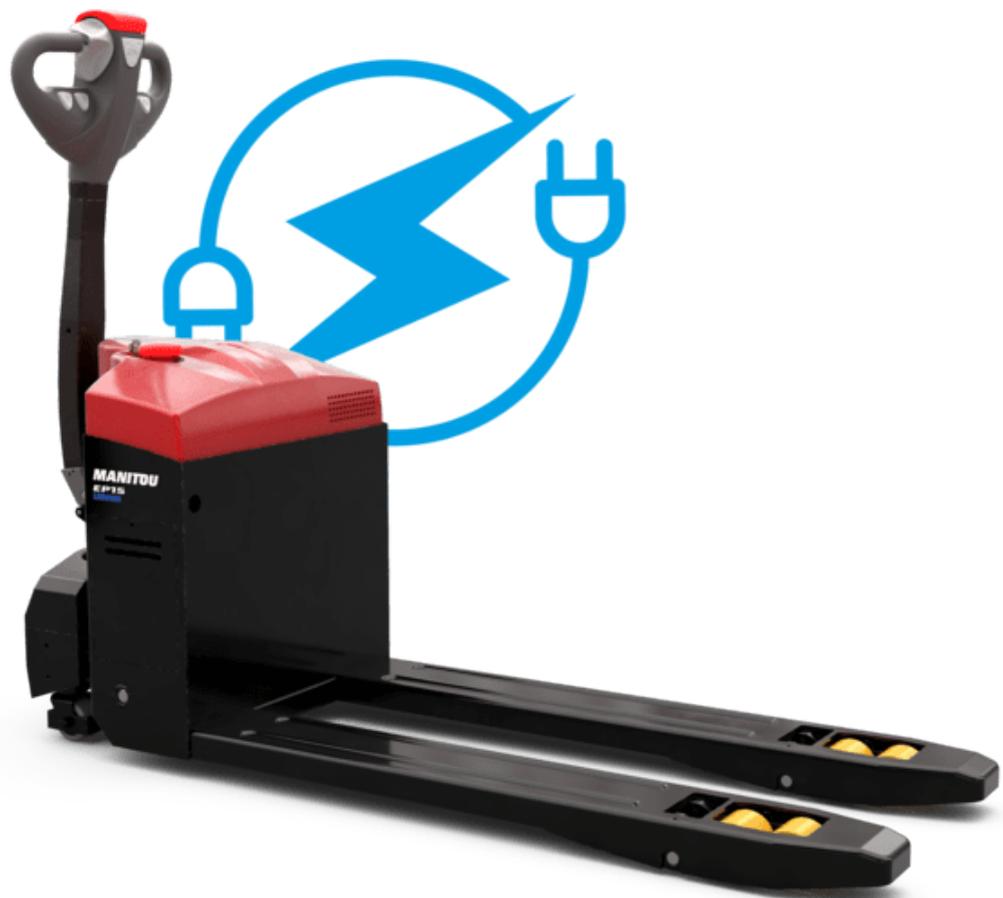

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Specifiche tecniche | | | Metrico | Imperiale |
|---------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Costruttore | | MANITOU | MANITOU |
| 1.2 | Nome modello | | EP 15 Lithium EASY | EP 15 Lithium EASY |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | | Elettrico | Elettrico |
| 1.4 | Tipo di operatore | | Integrativo | Integrativo |
| 1.5 | Portata massima | Q | 1500 kg | 3307 lb |
| 1.6 | Baricentro del carico | c | 600 mm | 24 in |
| 1.8 | Distanza dal centro dell'asse anteriore al piano forche | x | 960 mm | 38 in |
| 1.9 | Interasse | y | 1285 mm | 51 in |
| Weight | | | | |
| 2.1 | Peso | | 189 kg | 417 lb |
| Pneumatici | | | | |
| 3.1 | Tipo di ruote | | Copertura | Copertura |
| 3.2 | Dimensioni ruote anteriori | | 210 x 70 | 210 x 70 |
| 3.3 | Dimensioni ruote posteriori | | 80 x 64 | 80 x 64 |
| 3.5.2 | Numero di ruote motrici / ruote anteriori / di ruote posteriori | | 1x + 2 / 4 | 1x + 2 / 4 |
| 3.6 | Carreggiata centro ruote anteriori | b10 | 404 mm | 16 in |
| 3.7 | Ruota posteriore | b11 | 400 mm | 16 in |
| Dimensions | | | | |
| 4.15 | Altezza delle forche in posizione abbassata | h13 | 80 mm | 3 in |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 | 1750 mm | 69 in |
| 4.20 | Lunghezza al piano forche | l2 | 490 mm | 19 in |
| 4.21 | Larghezza | b1 | 568 mm | 22 in |
| 4.22 | Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche | s / e / l | 50 mm x 160 mm x 1150 mm | 2 in x 6 in x 45 in |
| 4.25 | Larghezza forche | b5 | 560 mm | 22 in |
| 4.32 | Altezza dal suolo al centro dell'interasse | m2 | 30 mm | 1 in |
| 4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale | Ast | 2194 mm | 86 in |
| 4.35 | Raggio di sterzata | Wa | 1560 mm | 61 in |
| 4.4 | Altezza di sollevamento | h3 | 120 mm | 5 in |
| 4.9 | Altezza del timone fino a min. | h14 | 720 mm | 28 in |
| Performance | | | | |
| 5.1 | Velocità di spostamento (con carico / senza carico) | | 4.50 km/h / 5 km/h | 3 mph / 3 mph |
| 5.7 | Pendenza superabile - con carico / senza carico | | 6 % / 15 % | 6 % / 15 % |
| 5.10 | Freno di servizio | | Elettromagnetico | Elettromagnetico |
| 5.11 | Freno stazionamento | | Sblocco tramite maniglia | Sblocco tramite maniglia |
| Motore | | | | |
| 6.1 | Potenza del motore di traslazione (S2 60 min) | | 0.65 kW | 0.65 kW |
| 6.2 | Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% | | 0.80 kW | 0.80 kW |
| 6.3 | Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C | | Litio | Litio |
| 6.4 | Batteria / Capacità batteria | | 24 V / 40 Ah | 24 V / 40 Ah |
| 6.5 | Peso batteria (+/- 5%) | | 12 kg | 26 lb |
| Varie | | | | |
| 8.1 | Tipo di unità motrice | | AC | AC |
| 8.4 | Livello medio della rumorosità all' orecchio del conduttore misurata/garantita | | < 70 dB | < 70 dB |

EP 15 Lithium Easy - Disegno quotato

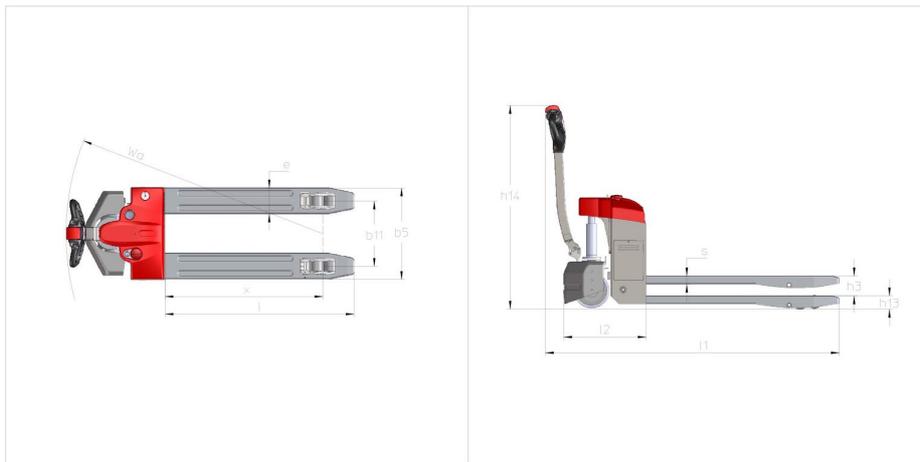



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes