


LL40.18

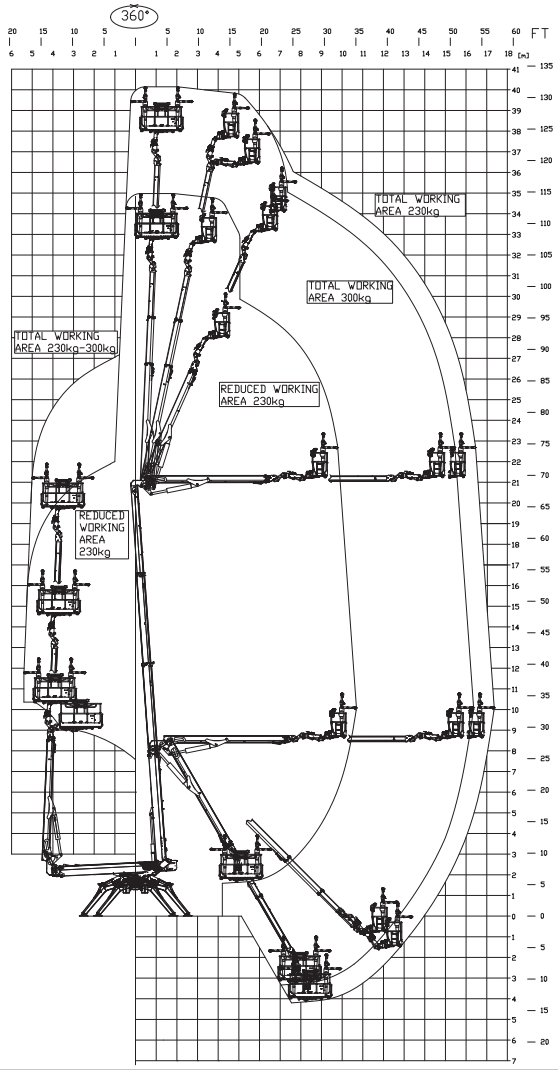


PORTATA MAX 300 KG
(3 persone 80x3=240 kg +attrezzatura 60 kg)

PORTATA 230 KG
(2 persone 80x2=160 kg +attrezzatura 70 kg)

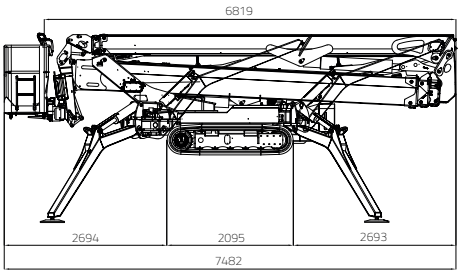

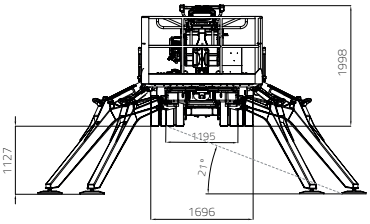

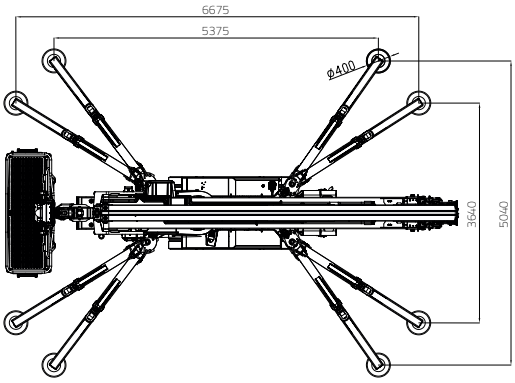

40,20 m	180° (+/-90°)	Stabiliz. e destabiliz. automatica IIIS di serie
16,50 m 17,50 m	16° / 28,7%	Filocomando
7,50 m	1.200 / 1.700 mm	GPRS-GPS
6,82 m	5.000 daN - 4 daN/cm²	R.A.H.M.
1,99 m	Area di stabilizzazione: Totale 5.375 x 5.040 mm Ridotta 6.675 x 3.640 mm	Pacco batterie al litio 19,2 kWh
2.000 x 700 x h. 1.100 mm		Bi-energy (Diesel + Pacco batterie al litio 64V 300Ah)

Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento.
Tutti i dati qui presenti sono indicativi.

PERFORMANCE IIIS

LL40.18



MOTORE DIESEL

Marca ..... .KUBOTA
Tipo ..... D902 Autorev
Cilindri e cilindrata ..... N. 3 / 898 cm³
Potenza lorda max .....
..... 21,6 HP - 16,1 kW @ 3200 rpm
Avviamento elettrico ..... 12 volt

SISTEMA LITHIUM-ION

Pacco batterie al litio 19,2KWh
Caricabatterie a bordo .....
..... 230V o 110V +-30V 50-60 Hz
Autonomia di lavoro ..... 5 h
Tempo di ricarica a batterie completamente scariche....
..... 8/9 h (indicativo)
Tempo di ricarica all'80% da batterie completamente scariche ..... 5/6 h (indicativo)

POMPA IDRAULICA

Motore elettrico ..... 2 ad ingranaggi

CINGOLATURA

Tendicingolo ..... a grasso
Rulli per lato ..... 6 + slitta

Velocità di traslazione con 2ª velocità Auto2speed:
- motore diesel ..... 0,5 - 1,6 km/h
- motore lithium-ion ..... 0,45 - 1,24 - 1,57 km/h

PESO MACCHINA:
- motore diesel ..... 8.700 kg
- motore lithium-ion ..... 8.800 kg
- bi-energy ..... 9.000 kg

VELOCITÀ MAX VENTO ..... 12,5 m/s

Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento.
Tutti i dati qui presenti sono indicativi.