


CASTLOADERS



DIAGRAMMI DI CARICO *

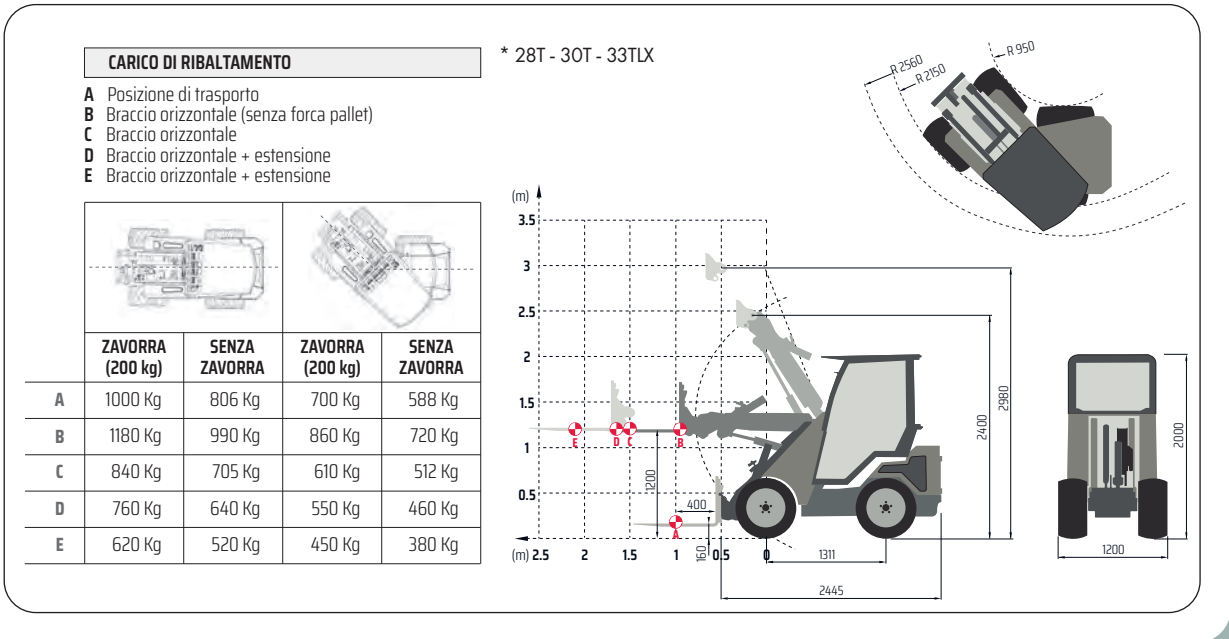

RUOTE

SKID 23X8.50-12 23X10.50-12 26X12.00-12		ALL-TRAC 8PR 300/60X12		TRACTOR 23X8.50-12 23X10.50-12 26X12.00-12		GARDEN 23X8.50-12 23X10.50-12 24X13.00-12 26X12.00-12 26.5X14.00-12	
---	--	-------------------------------------	--	--	--	---	--

* con zavorre

☐ CAST 28T	1180 kg [B]*	25 HP	46 lt/min	2945 mm
☐ CAST 30T	1180 kg [B]*	25 HP	47 lt/min	2945 mm
☐ CAST 30T FOREST	1180 kg [B]*	25 HP	47 lt/min	2945 mm
☐ CAST 33TLX	1180 kg [B]*	25 HP	50 lt/min	2945 mm
☐ CAST 33TLX CARBON	1180 kg [B]*	25 HP	50 lt/min	2945 mm



CAST GROUP S.r.l.
Via A. Meucci, 18, 30035, Mirano(VE), Italia
ph. +39 041 5701827- fax +39 041 5726786
info@cast-group.it | www.cast-group.it



30 SERIES

CASTLOADERS



- ☐ CAST 28T
- ☐ CAST 30T
- ☐ CAST 30T FOREST
- ☐ CAST 33TLX
- ☐ CAST 33TLX CARBON






Particolari che fanno la differenza.

RPS >>>>

RPS (Rigid Pipe System) è il sistema di distribuzione delle tubazioni idrauliche impiegato su tutta la Serie 30. I tubi rigidi sono composti da materiali di primissima qualità e garantiscono una straordinaria resistenza all'usura. Essi sono disposti in maniera ordinata e sono facilmente accessibili per la manutenzione.

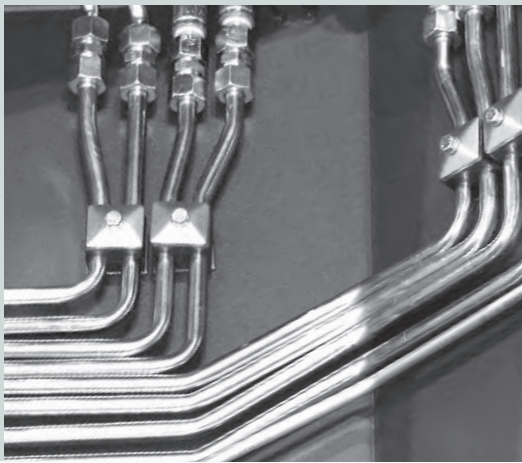


Display elettronico con spie anomalie, luci, motore, livelli olio idraulico e sistema elettrico flottaggio.



Joystick a 5 funzioni di serie. 11 funzioni è di serie su LX e 11 funzioni ergonomico su Carbon.




Velocità massima: 12 Km/h (mod. LX ,Poclain Single Speed). 20 Km/h (mod. LX Carbon, Poclain Dual Speed).



Doppia pompa servizi per migliori prestazioni, velocità operativa, comfort e fluidità d'utilizzo.



Altezza telescopico fino a 2945mm, la più alta della categoria.



Differenziale elettrico di serie su tutti i modelli.



Serie 30 Castloaders rappresenta tecnologia ed innovazione per il settore delle pale multifunzione. Accorgimenti tecnici che fanno la differenza e si distinguono a beneficio di migliori prestazioni, semplicità d'uso e ridotta manutenzione. Le nuove prese idrauliche posteriori sono di facile accessibilità ed hanno la possibilità di aggiungere il ripartitore di flusso, caratteristica di grandi macchine comunali, per poter lavorare contemporaneamente con attrezzatura frontale e posteriore. I comandi per il controllo delle pompe idrauliche sono a portata di mano e ben disposti. Sono disponibili fino a 50 litri di olio per il funzionamento delle attrezzature idrauliche, mulchers, rasaerba, frese con dimensioni importanti.

30 SERIES

Dati tecnici

	28T	30T	30T CARBON / FOREST	33TLX	33TLX CARBON DUAL
☐ Dati motore (Standard)					
Costruttore: Yanmar	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo di motore diesel	3TNV76	3TNV80	3TNV80	3TNV80	3TNV80
Cilindri	3	3	3	3	3
kW	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Cilindrata cc	1116	1266	1266	1266	1266
Raffreddamento: Liquido	✓	✓	✓	✓	✓
Livello di emissioni standard EU Stage V	✓	✓	✓	✓	✓
Giri / minuto	3000	3000	3000	3000	3000
☐ Impianto elettrico					
Tensione di esercizio: 12 V	✓	✓	✓	✓	✓
Alternatore: 40 (65) A	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Pesi					
Peso (standard) kg	1250	1270	1365	1395	1450
Capacità di sollevamento kg [B]*	1180	1180	1180	1180	1180
Massima forza di tiro kg	800	800	800	1000	1000
Forza di strappo kg*	1150	1150	1150	1150	1150
☐ Dati veicolo					
Joystick (11 funzioni)	OPT	OPT	OPT	OPT	ERGO
Cabina (optional)	✓	✓	✓	✓	✓
Blocco differenziale elettrico	✓	✓	✓	✓	✓
Protezione Rops/Fops	✓	✓	✓	✓	✓
Braccio telescopico	✓	✓	✓	✓	✓
Parallelogramma	OPT	✓	✓	✓	✓
Velocità km/h	12	14	14	16	9 ÷ 20
Capacità serbatoio carburante: 28 lt	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità serbatoio olio idraulico: 30 lt	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Guida					
Tipo di guida: "Direct Drive" 4WD trasmissione idrostatica	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Trazione diretta					
Valori emissioni acustiche	✓	✓	✓	✓	✓
Livello di potenza sonora misurata: LwA 99 dB(A)	✓	✓	✓	✓	✓
☐ Livello di potenza sonora garantita: LwA 101 dB(A)					
Ruote					
Tractor	23x10.50-12	26x12.00-12	26x12.00-12	26x12.00-12	26x12.00-12

* con zavorre