



modello 2000

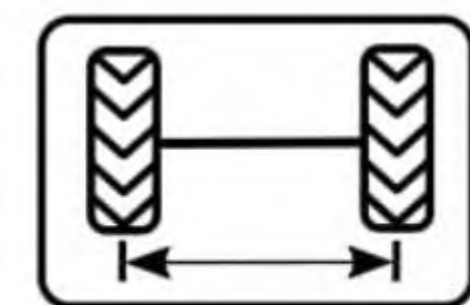

125 ÷ 210 cm

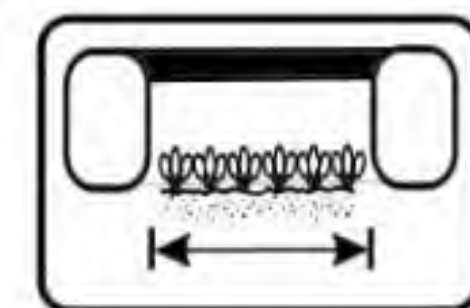

120 ÷ 180 cm



MIN 25 HP




400 kg ~





1. Impianto idraulico indipendente, azionato dal PTO 540 giri/min.
2. Telaio zincato a caldo.
3. Altezza della lama di taglio regolabile tramite rullo con pistone idraulico.
4. Regolazione altezza della lama di taglio dal trattore e/o dalla macchina tramite leva idraulica.

5. Telaio di raccolta saldato in acciaio inox.
6. Piano portacassette superiore.
7. Pedana posteriore ribaltabile e rimovibile.
8. Carreggiata registrabile.
9. Luce libera dal suolo regolabile.

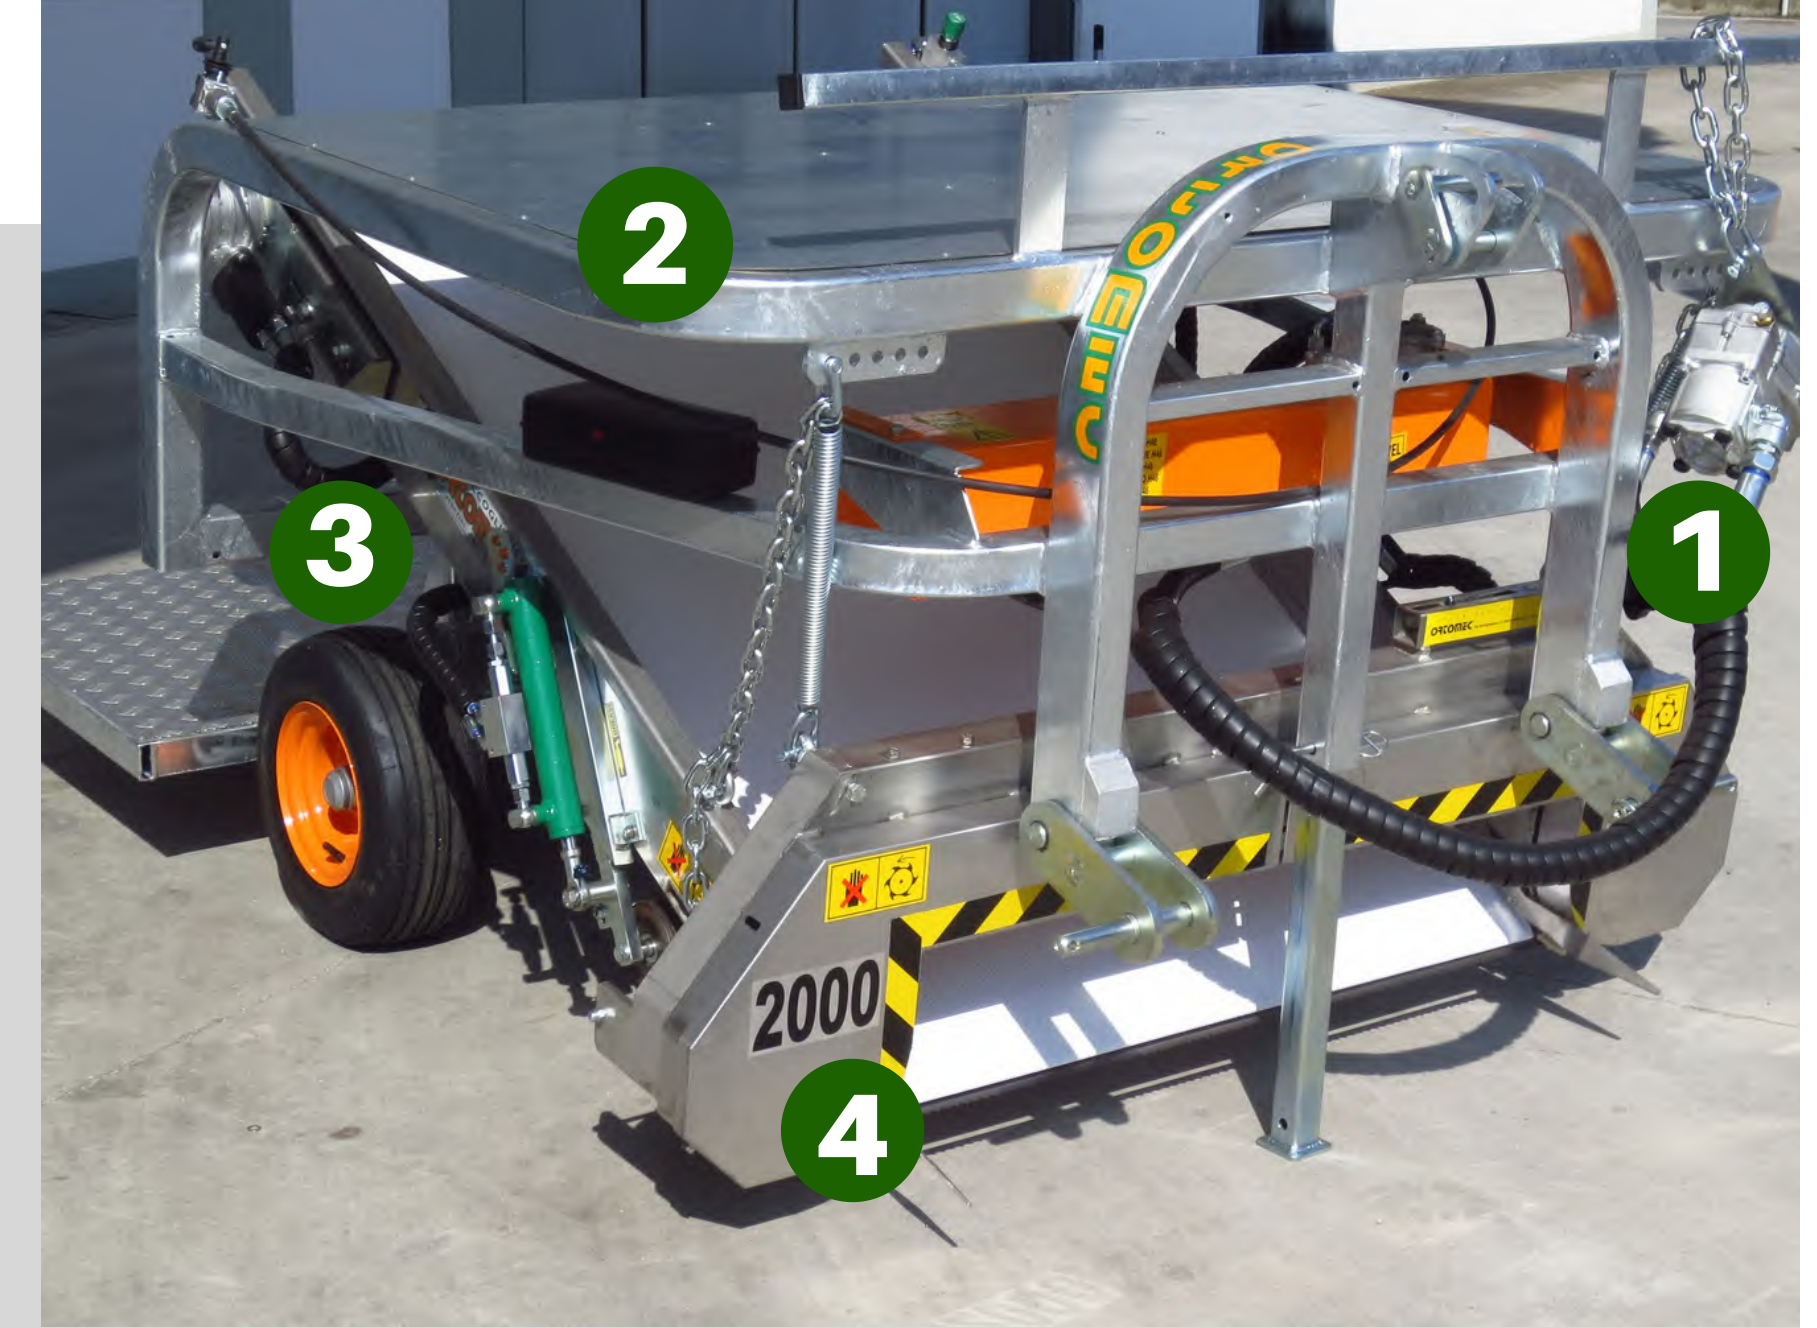

1. Required hydraulic installation, driven by PTO 540 g'.
2. Hot-galvanised frame.
3. Cutting blade height adjustable through a roller with a hydraulic piston.
4. Adjustable cutting blade height from the tractor and/or from the machine through a hydraulic lever.

5. Welded collection frame, in stainless steel.
6. Upper box holding top.
7. Tilting and removable back board.
8. Adjustable track.
9. Adjustable light, free from the ground.



1. Sistema hidráulico independiente, accionado por la toma de fuerza 540 r.p.m.
2. Chasis galvanizado en caliente.
3. Ajuste de la altura de la hoja de corte mediante rodillo con pistón hidráulico.
4. Ajuste de la altura de la hoja de corte desde el tractor o la máquina, mediante palanca hidráulica.

5. Chasis de recolección soldado, en acero inoxidable.
6. Plataforma superior para cajoneras.
7. Tarima posterior abatible y extraíble.
8. Ancho de vía ajustable.
9. Distancia del suelo ajustable.

