

MODELLO

MULTI-SEED



VERSIONE ELETTRICA




ELECTRIC VERSION

SEMINATRICE PORTATA AL TRATTORE
TRACTOR MOUNTED SEEDER



MODELLO

MULTI-SEED ⚡





Sistema meccanico di distribuzione dei semi a controllo elettrico || Rapido cambio dei semi con sistema di scarico tramite sollevamento a scatto della tramoggia || Assolcatori a movimento indipendente per ogni fila || Distributori singoli per ogni fila di semina || Regolazione quantità di semina tramite display touch screen e programma di gestione || Rulli in acciaio inox Ø 323 mm dotati di raschia-terra rigido per permetterne la pulizia || Tramoggia dei semi in acciaio inossidabile || Telaio macchina verniciato con speciale fondo anticorrosivo || Vibrazione elettrica alla tramoggia per continuità alimentazione semi || Possibilità di memorizzare fino a 10 dosaggi di semina cada prodotto || Taratura elettronica della semina || Visualizzazione della velocità consigliata || Sensore livello minimo del seme nella tramoggia || Visualizzazione della superficie seminata in ettari o mq



Electrically controlled mechanical seed distribution system || Quick seed change with unloading system via snap lifting of the hopper || Independently moving coulters for each row || Individual distributors for each sowing row || Sewing quantity adjustment via touch screen display and management program || Stainless steel rollers Ø 323 mm equipped with rigid earth scraper to allow cleaning || Stainless steel seed hopper || Machine frame painted with special anti-corrosion primer || Electric vibration at the hopper for continuity of seed feeding || Possibility to store up to 10 seeding doses for each product || Electronic calibration of seeding || Display of recommended speed || Minimum seed level sensor in the hopper || Display of seeded area in hectares or square meters



Sistema mecánico de distribución de semillas controlado eléctricamente || Cambio rápido de semillas con sistema de descarga mediante elevación rápida de la tolva || Rejas que se mueven independientemente para cada hilera || Distribuidores individuales para cada hilera de siembra || Ajuste de la cantidad de siembra mediante pantalla táctil y programa de gestión || Rodillos de acero inoxidable Ø 323 mm equipados con rascador de tierra rígido para permitir la limpieza || Tolva de semillas de acero inoxidable || Bastidor de la máquina pintado con imprimación especial anticorrosión || Vibración eléctrica en la tolva para continuidad de la alimentación de semillas || Posibilidad de almacenar hasta 10 dosis de siembra por producto || Calibración electrónica de la siembra || Visualización de la velocidad recomendada || Sensor de nivel mínimo de semillas en la tolva || Visualización de la superficie sembrada en hectáreas o metros cuadrados



Elektrisch gesteuertes mechanisches Saatgutverteilungssystem || Schneller Saatgutwechsel mit Entladesystem durch Schnappanhebung des Behälters || Unabhängig voneinander bewegliche Schare für jede Reihe || Einzelverteiler für jede Saatreihe || Nähmengeneinstellung über Touchscreen-Display und Verwaltungsprogramm || Edelstahlwalzen Ø 323 mm, ausgestattet mit starrem Erdschaber zur Reinigung || Saatgutbehälter aus Edelstahl || Maschinenrahmen mit spezieller Korrosionsschutzgrundierung lackiert || Elektrische Vibration am Trichter für kontinuierliche Saatgutzufuhr || Möglichkeit, bis zu 10 Aussaatdosen pro Produkt zu speichern || Elektronische Kalibrierung der Aussaat || Anzeige der empfohlenen Geschwindigkeit || Sensor für den minimalen Saatgutstand in der Mischbehälter || Anzeige der ausgesäten Fläche in Hektar oder Quadratmetern



Système de distribution de semences mécanique à commande électrique || Changement rapide des graines avec système de déchargement par levage instantané de la trémie || Socs à déplacement indépendant pour chaque rangée || Distributeurs individuels pour chaque rang de semis || Réglage de la quantité de couture via écran tactile et programme de gestion || Rouleaux en acier inoxydable Ø 323 mm équipés de racleur de terre rigide pour permettre le nettoyage || Trémie à graines en acier inoxydable || Châssis de la machine peint avec un primaire anticorrosion spécial || Vibration électrique au niveau de la trémie pour une continuité d'alimentation en graines || Possibilité de stocker jusqu'à 10 doses de semis pour chaque produit || Calibrage électronique du semis || Affichage de la vitesse recommandée || Capteur de niveau minimum de graines dans la trémie || Affichage de la surface seminée en hectares ou mètres carrés



🇮🇹 NUOVA GESTIONE DI SEMINA A CONTROLLO ELETTRONICO TRAMITE SCHERMO TOUCH SCREEN

🇬🇧 NEW ELECTRONICALLY CONTROLLED SOWING MANAGEMENT VIA TOUCH SCREEN DISPLAY

🇪🇸 NUEVA GESTIÓN DE SIEMBRA CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE MEDIANTE PANTALLA TÁCTIL

🇩🇪 NEUES ELEKTRONISCHES SÄHMANAGEMENT MIT ELEKTRONISCHER STEUERUNG ÜBER TOUCHSCREEN

🇫🇷 NOUVELLE GESTION DE SEMIS AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE VIA ÉCRAN TACTILE

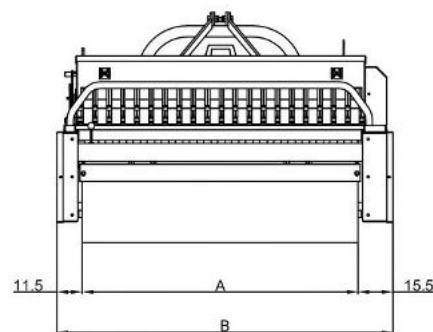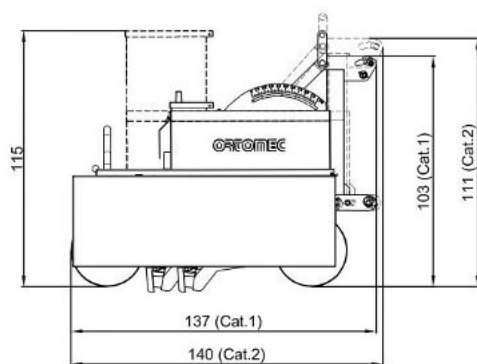

MODEL	MULTI SEED			
	120/20	140/23	160/26	180/29
ROLLER WIDTH (A)	123	142	161	180
MACHINE WIDTH (B)	150	169	188	207
N° MAX OF ROWS	20	23	26	29
HOPPER VOLUME STD [Lt]	35	40	45	50
BIGGER HOPPER VOLUME [Lt]	100	150	200	250