


modello CLEANER 2

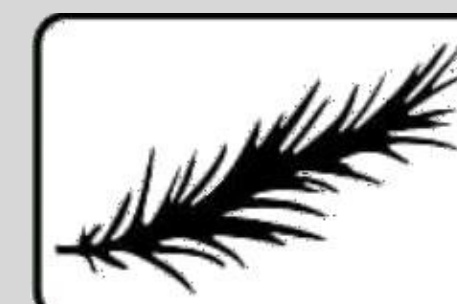


Livello potenza acustica 106.0 dB (A) $\pm$ 2 dB


Livello pressione acustica > 85 dB (A)

Livello Max di esposizione a vibrazioni per sistema corpo intero: inferiore a 0,5 m/s²


Livello Max di esposizione a vibrazioni per sistema mano-braccio: inferiore a 2,5 m/s².

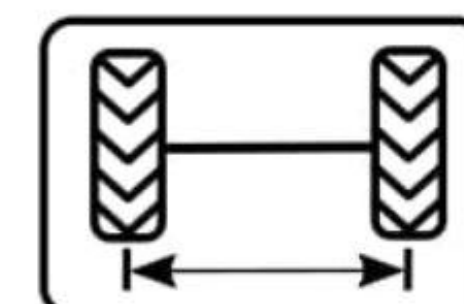

145 ÷ 210 cm

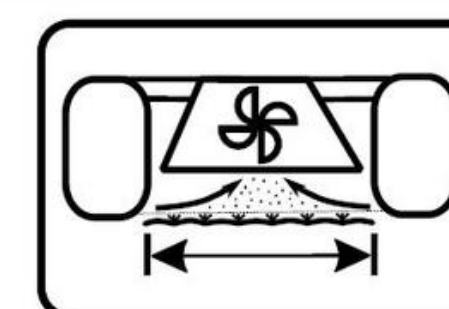

130 ÷ 180 cm

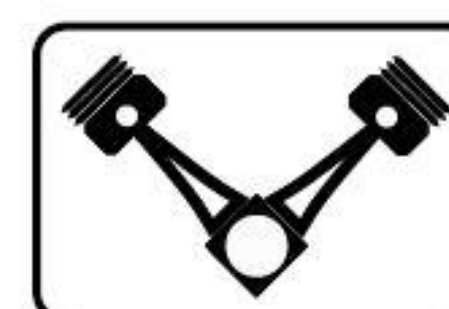

55 kW




2200 kg ~



1. Regolazione dell'altezza della lama di taglio tramite sensori proporzionali.
2. Cassone, parti aspiranti e sistema di taglio in acciaio inox.
3. Apertura massima della bocca di aspirazione di 10 cm, regolabile tramite comando elettrico.
4. Aspirazione diretta del prodotto e liquefazione dello stesso.
5. Carreggiata registrabile.
6. Velocità della turbina di aspirazione del prodotto indipendente dalla velocità di avanzamento.
7. 4 ruote motrici da 18 ", le 2 posteriori sterzanti.
8. Passo ruote ridotto.
9. Schermo multifunzione e comandi intuitivi.
10. Cassone ribaltabile per lo scarico dello scarto fino ad altezze di 190 cm.



1. Cutting blade height adjustment through proportional sensors.
2. Tipper, suction parts and cutting system in stainless steel.
3. Suction maximum opening 10 cm, adjustable through an electric control.
4. Product direction suction and liquefaction.
5. Adjustable track.
6. Product suction turbine speed independent from the movement speed.
7. 4 18 " drive wheels, 2 back steering wheels.
8. Reduced wheelbase.
9. Multifunctional screen and intuitive controls.
10. Tipper to upload the wastes up to 190 cm.

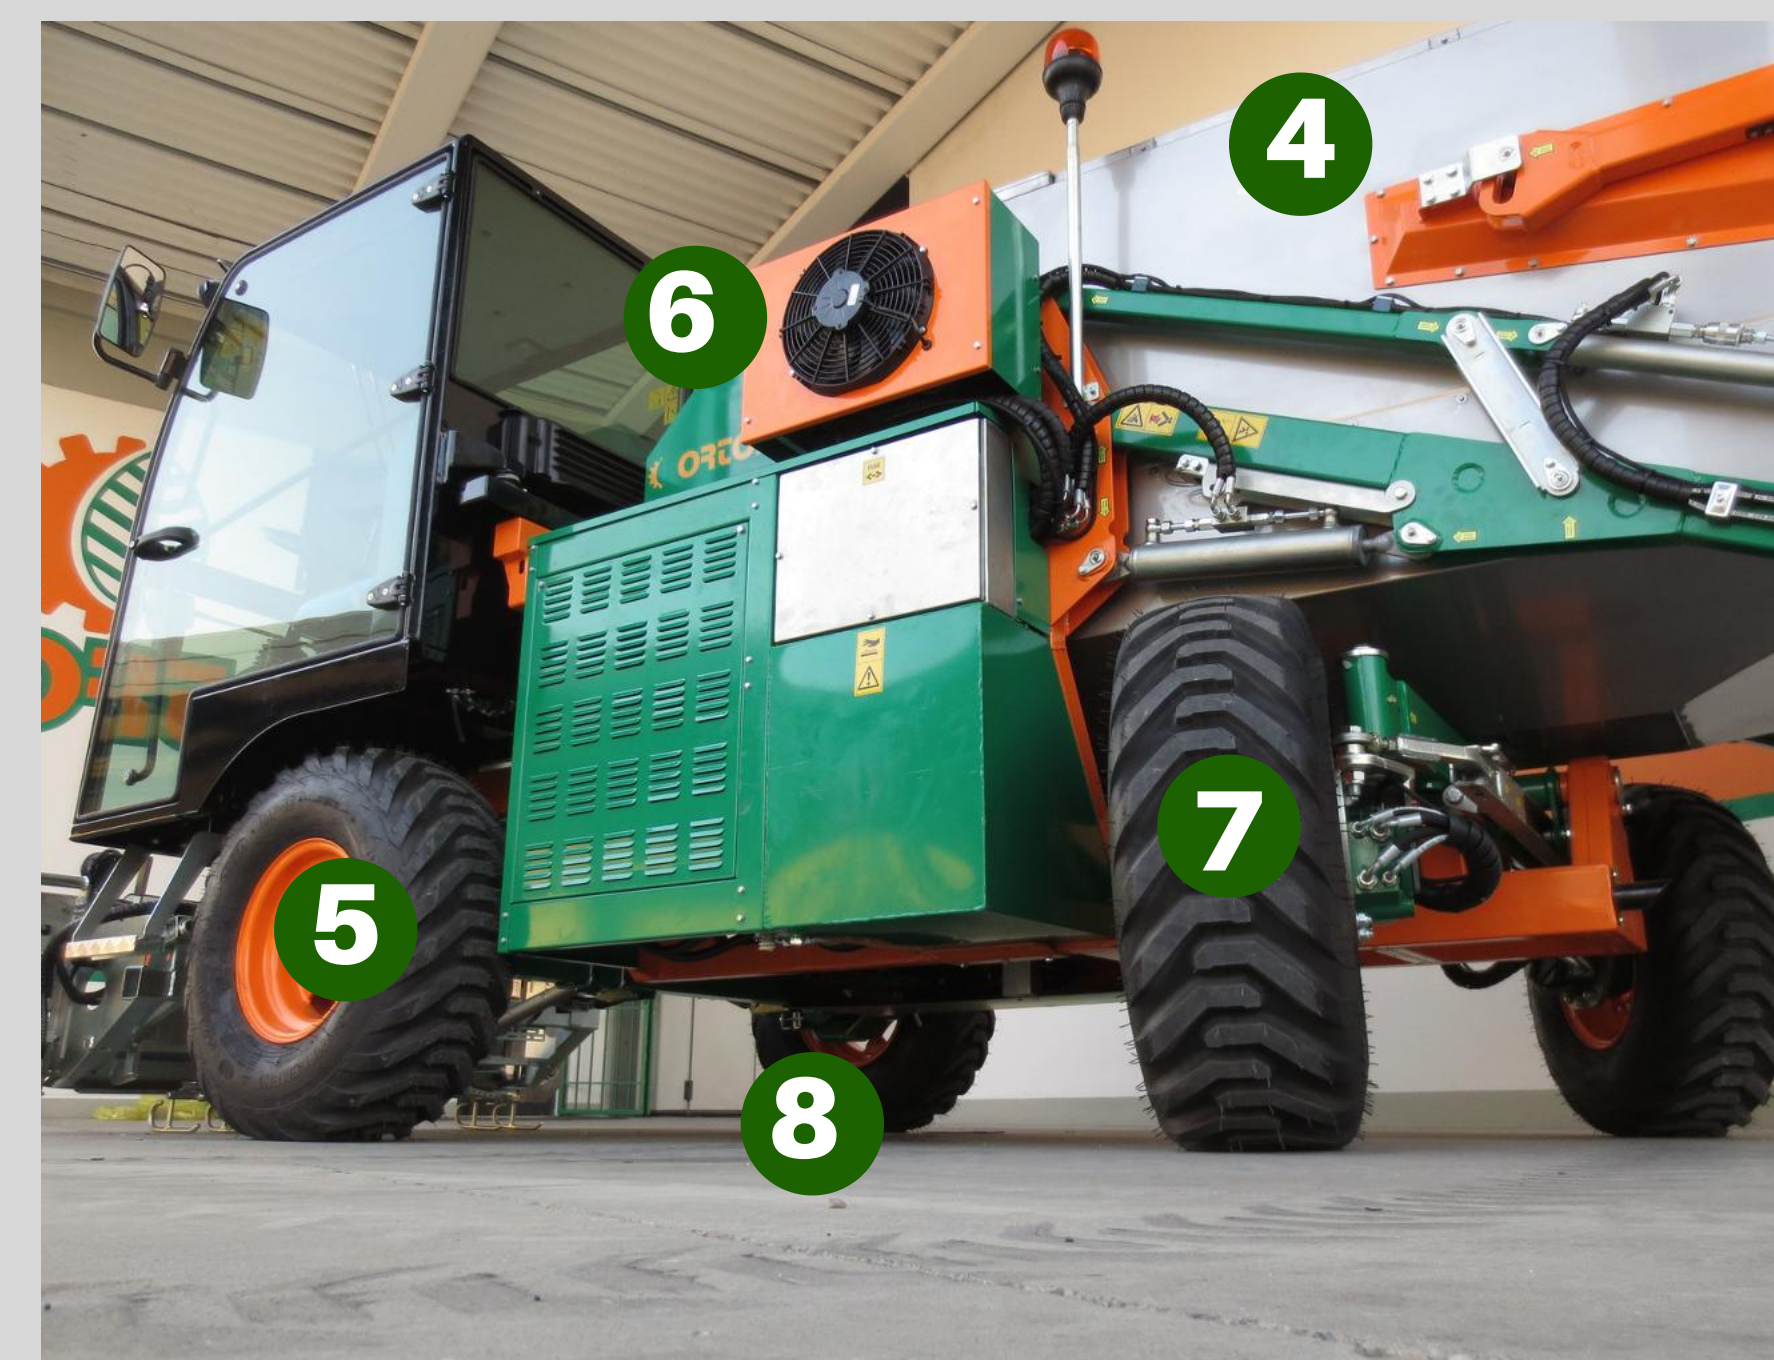

1. Ajuste de la altura de la hoja de corte mediante sensores proporcionales.
2. Volquete, componentes de aspiración y sistema de corte en acero inoxidable.
3. Apertura máxima de la boca de aspiración: 10 cm, ajustable mediante mando eléctrico.
4. Aspiración directa y licuefacción del producto.
5. Ancho de vía ajustable.
6. Velocidad de la turbina de aspiración independiente de la velocidad de avance.
7. 4 ruedas motrices de 18", las 2 traseras de dirección.
8. Batalla reducida.
9. Pantalla multifunción y mandos intuitivos.
10. Volquete basculante para la descarga de descartes de hasta 190 cm de altura.

