Ventura
FORESTRY MACHINES



TVAS · SPEY







TRITURADORA AGRÍCOLA TVAS REVERSIBLE

La trituradora TVAS es una máquina reversible con doble enganche adecuada para el desbroce y la trituración de grandes extensiones de poda de frutal, viña, olivo, etc., hasta un diámetro de 90 mm. Dispone de altura de trabajo regulable. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

TVAS REVERSIBLE AGRICULTURAL MULCHER

The TVAS mulcher is a reversible machine with dual hitch, suitable for mowing and shredding large areas of pruning residues from fruit trees, vineyards, olive groves, etc., up to a diameter of 90 mm. It features an adjustable working height. The machine frame is made of high-strength HARDOX steel.

BROYEUR AGRICOLE RÉVERSIBLE TVAS

Le broyeur TVAS est une machine réversible à double attelage, adaptée au débroussaillage et au broyage de grandes surfaces de résidus de taille provenant de vergers, vignes, oliveraies, etc., jusqu'à un diamètre de 90 mm. Il dispose d'une hauteur de travail réglable. Le châssis de la machine est fabriqué en acier HARDOX à haute limite élastique.

HARDOX® WEARPARTS

TVAS · SPEY

TECHNICAL DATA

Standard equipment
Équipement standard

Anchura de trabajo | Working width | Largeur travail	cm/inch	200/78	230/91	250/98	280/110	300/118	320/126
Medidas exteriores | Outer dimensions | Mesures extérieures	cm/inch	142/56 220/87 136/54	142/56 250/98 136/54	142/56 270/106 136/54	142/56 300/118 136/54	142/56 320/126 136/54	142/56 340/134 136/54
Martillos móviles | Swinging hammers | Marteaux mobiles	Nº	18	20	22	24	26	28
Peso | Weight | Poids	Kg/lb	1.185/2.607	1.255/2.761	1.325/2.915	1.395/3.069	1.458/3.208	1.495/3.289
Revol. Min. | RPM | TPM	RPM	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Correas | Belts | Courroies	Nº	5	5	5	5	5	5
Potencia tractor | Tractor power | Puissance tracteur	cv/hp	90-250	90-250	90-250	100-250	110-250	110-250
Medidas desplazamiento hidráulico | Hydraulic displacement measures | Déport hydraulique	cm/in	45/18	45/18	45/18	45/18	45/18	45/18
Diámetro del rotor | Rotor diameter | Diamètre du rotor	cm/inch	47/18	47/18	47/18	47/18	47/18	47/18
Ø máx. tronco | Ø max. trunc | Ø max. tronc	cm/inch	9/3.5	9/3.5	9/3.5	9/3.5	9/3.5	9/3.5
Categ. Engan. | Attach. Category | Categ. attelage		I - II	I - II	I - II	I - II	I - II	I - II
Velocidad avance | Forward speed Vitesse avancement	kph/ mph	2-7/1,2-4.3	2-7/1,2-4.3	2-7/1,2-4.3	2-7/1,2-4.3	2-7/1,2-4.3	2-7/1,2-4.3
TFT medidas | PTO measures | Prise force mesures		1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
Protección delantera | Front guard | Protection frontal		Cadena | Chain | Chaîne					
Protección trasera | Rear guard | Protection arrière		Goma | Rubber | Gomme					
Rodillo regulable altura | Height adjutable roller | Rouleau réglable en hauteur		De serie | Standard | De série					
Patín protecc. chasis | Skids for frame protection | Patins protec chasis		De serie | Standard | De série					
Tensor de correa | Belt tensioner | Tendeur de courroie		De serie | Standard | De série					








TVAS · SPEY

Ventura
FORESTRY MACHINES



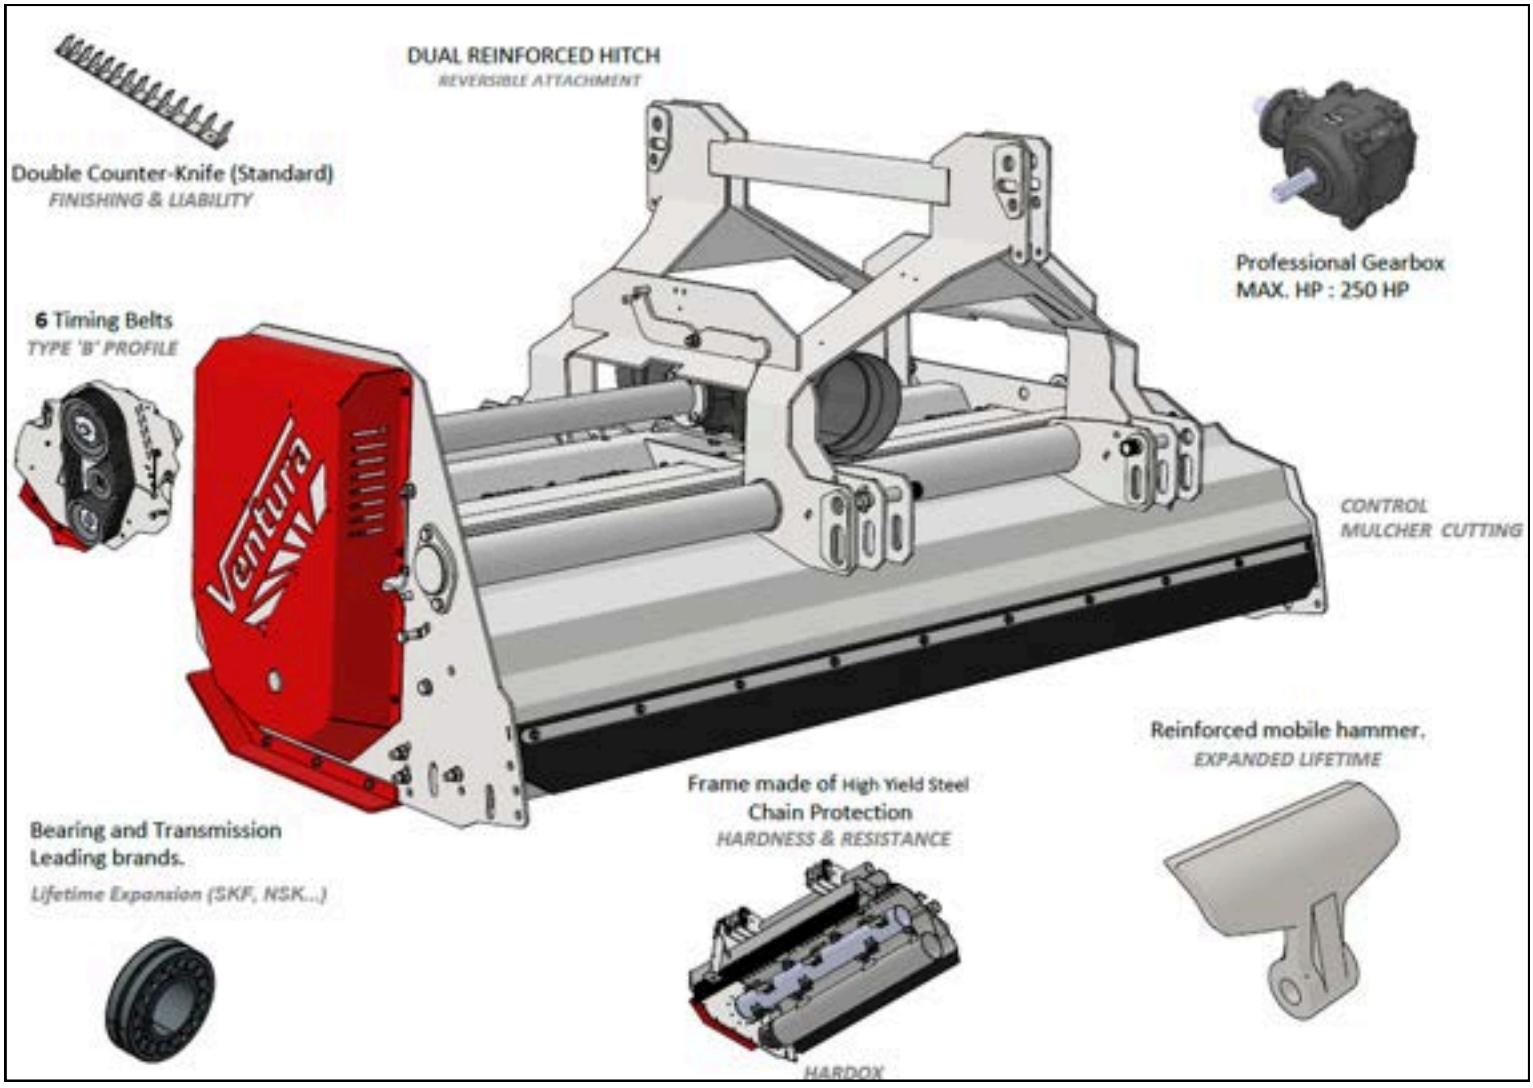

EMAIL info@venturamaq.com **WEB** www.venturamaq.com