
Desbrozadora de cuchillas | Brushcutter |
Débroussailleuse

Ventura
FORESTRY MACHINES

ACP 450 • SEPIK





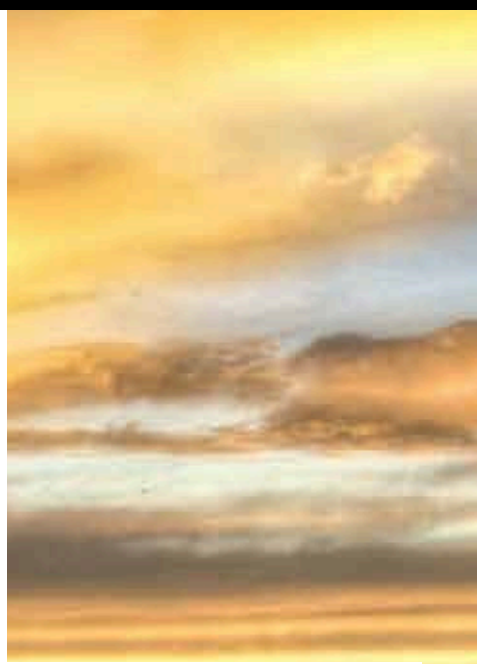

La desbrozadora ACP - SEPIK es una máquina de estructura reforzada para profesionales con laterales abatibles.
Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi-forestales en zonas de matojos y monte bajo, y cualquier trabajo de desbroce donde se precise de un rendimiento alto.

The ACP - SEPIK brushcutter is a machine with a reinforced structure, designed for professional use, featuring foldable side panels. Its field of application includes clearing plots, pasture maintenance, semi-forestry cleaning in areas with brush and scrub, and any clearing work requiring high performance.

Le débroussailleur ACP - SEPIK est une machine à structure renforcée, conçue pour un usage professionnel, avec flancs rabattables.
Son domaine d'application comprend le nettoyage de parcelles, la remise en état et l'entretien de pâturages, les travaux semi-forestiers dans les zones de broussailles et de sous-bois, ainsi que tout travail de débroussaillage nécessitant un haut rendement.







Equipamiento de serie Standard equipment Équipement standard		ACP 450
Ancho de trabajo | Working width | Largeur travail	cm/inch	448/176
Ancho total | Total width | Largeur totale	cm/inch	480/189
Ancho transporte | Transport Width | Largeur de transport	cm/inch	234/92
Longitud máxima de trabajo y transporte | Maximum working and transport length | Longueur maximale de travail et de transport	cm/inch	470/185
Altura de la cubierta | deck height | hauteur de la plateforme	cm/inch	40/16
Peso | Weight | Poids	Kg/lb	2.412/5.317
Seguridad trasera y delantera | Rear and front safety | Sécurité arrière et avant	Protectores de cadena de 10mm | 10 mm chain guards | Protections de chaîne de 10 mm	
Cantidad de cuchillas | Number of blades | Nombre de lames		9
Ruedas traseras | Rear wheels | Roues arrière	6	18x7-8 43 super solid (macizas | Solid | Pleines)
Protección de la transmisión | Transmission protection | Protection de la transmission	Embrague de disco deslizante | Slip clutch | Embrayage à disque à glissement	
Velocidad de la punta de la hoja | Blade tip speed | Vitesse de pointe de la lame	Mps	85
Pernos de la hoja | Blade's screws | Boulons de la lame	M24 Grado | Grade | Grade 8.8	
Patines | Skids | Patins	Regulables en altura y desmontables | Adjustable in height and removable | Réglables en hauteur et amouvibles	
Espesor del material del faldón lateral | Side skirt thickness | Épaisseur côté	mm/inch	5/0.19
Espesor material cubierta | Cover material thickness | Épaisseur couverture	mm/inch	6/0.25
Construcción de la cubierta | Cover construction | Construction de la couverture	Acero mecano soldado | Welded Steel | Acier mécano-soudé	
Capacidad aceite caja de cambios (rotor) | Gearbox oil capacity (rotor) | Capacité d'huile de la boîte de vitesses (rotor)	4 Litros | 4 Litres | 4 Litres	
Capacidad aceite caja de cambios (Central) | Gearbox oil capacity (Central) | Capacité d'huile de la boîte de vitesses (centrale)	4 Litros | 4 Litres | 4 Litres	
Capacidad aceite caja de cambios (Divisoria) | Gearbox oil capacity (Divider) | Capacité d'huile de la boîte de vitesses (Diviser)	2.6 Litros | 2.6 Litres | 2.6 Litres	
Lubricante caja de cambios (Divisor y rotor) | Gearbox lubricant (Divider and Rotor | Lubrifiant pour boîte de vitesses (Diviser et rotor)	Sil Gear EP-220 (Equivalente | Equivalent | Équivalent)	
Eje de entrada TFT | PTO input shaft | Arbre d'entrée TFT	1"3/4 z=21	
Cajas de cambios | Gearboxes | Boîtes	4 unidades con carcasa de hierro fundido | 4 units with cast iron housing | 4 unités avec boîtier en fonte	
Clasificación caja de cambios | Gearboxes classification | Classification de la boîte	230 CV/HP - 145 CV/HP	
Velocidad toma de fuerza tractor | Tractor PTO speed | Vitesse de prise de force du tracteur	RPM	1000
Ángulos de trabajo del ala | Wing working angles | Angles de travail de l'aile	38º Arriba | Up | Haut - 15º Abajo | Down | Bas	
Potencia mímina del tractor | Minimum tractor power | Puissance minimale du tracteur	CV/HP	60
Capacidad de corte máxima | Maximum cutting capacity | Capacité de coupe maximale	cm/inch	11/4.3
Altura de corte | Cutting height | Hauteur de coupe	cm/inch	2.4-36 / 1-14
Altura de transporte | Transport height | Hauteur de transport	cm/inch	198