

ITA

Gli erpici combinati della linea Tandem sono concepiti per sostituire le pratiche di lavorazione tradizionali. I modelli Tandem sono composti da due file di dischi erpici montati su supporti indipendenti e da un rullo. Con l'applicazione della livella a settori elastici, diventano anche ottimi preparatori del letto di semina. Privilegiano le minime lavorazioni in ottica di sostenibilità dal punto di vista economico e ambientale. Agendo come diserbanti meccanici, sono preziosi alleati per le imprese che ambiscono a ottenere la certificazione bio.

ENG


The combined harrows of the Tandem line are designed to replace traditional working practices. The Tandem models are composed of two rows of harrow discs mounted on independent supports and a roller. With the application of the elastic sector level, they also become excellent seedbed preparers. They favor minimal tillage with a view to sustainability from an economic and environmental point of view. Acting as mechanical herbicides, they are precious for companies that aspire to obtain organic certification.

РУС


Комбинированные бороны Tandem line предназначены для замены традиционных методов обработки почвы. Модели Tandem состоят из двух рядов дисковой бороны, установленных на независимых опорах, и катка. С применением уровня с упругими секторами они также становятся отличными специалистами по подготовке посевного ложа. Действуя как механические уничтожители сорняков, они являются ценными союзниками для компаний, стремящихся к органической сертификации.

SP 800

Modello Model Модель	 mm	 mm	 HP		Prof. lavoro Working depth рабочая глубина	 Kg КГ	 Kg КГ
Tandem 800SP	8000	3000	450-500	62	3-12	8000	6400

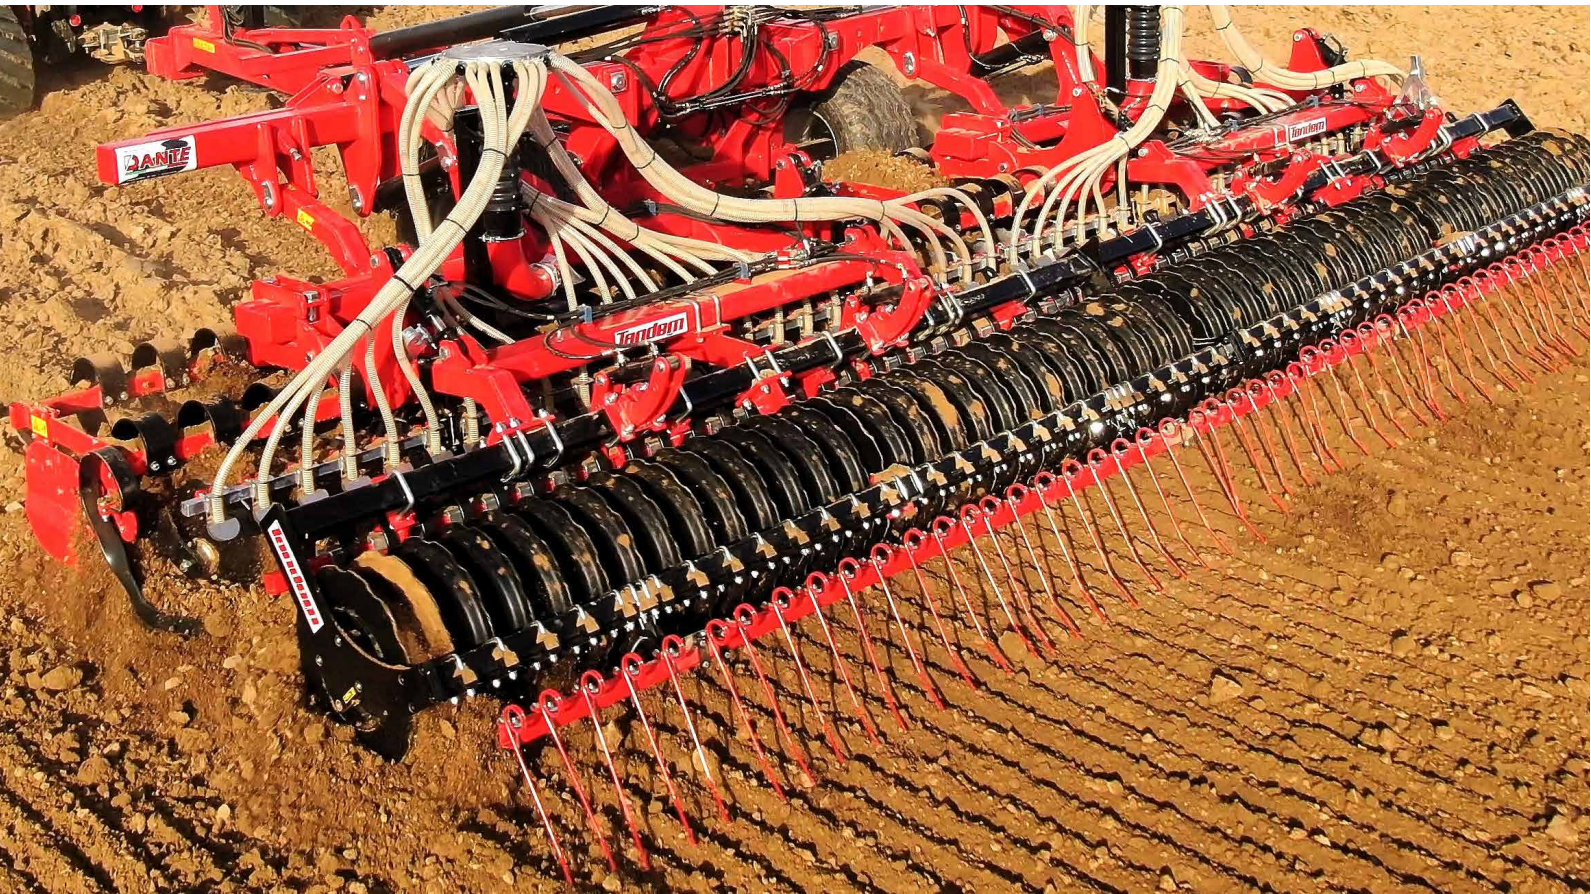

TANDEM SP
portati

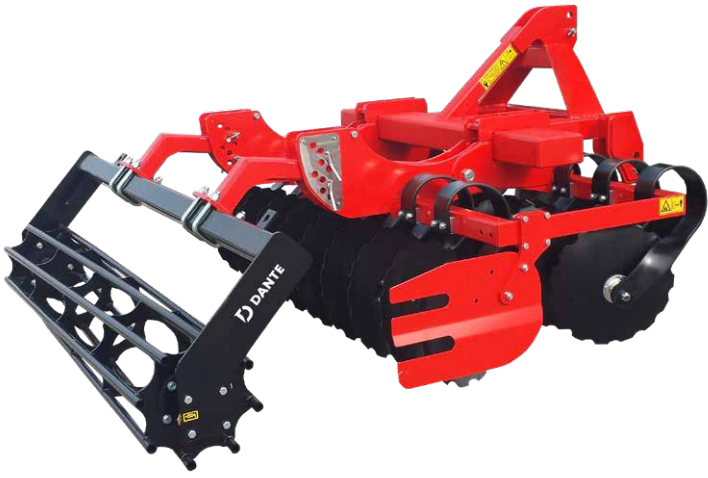

Modello Model Модель	 mm	 mm	 HP	510x5mm 
Telaio fisso - fix frame - фиксированная рама				
TANDEM 300	3000	3000	100-110	22
Telaio pieghevole - folding frame - складная рама				
TANDEM 400	4000	2500	180-210	32



Rulli Rollers Катки	Modello Models Модель	 KG
RULLO PAKER TAGLIANTE KNIFE PAKER ROLLER КАТОК ПАКЕР	Tandem 300	1650
	Tandem 400I	2870

RULLO A GABBIA 9T CAGE ROLLER 9T РЕШЁТЧАТЫЙ КАТОК 9T	Tandem 300	1400
	Tandem 400I	2200

RULLO A MOLLE FULL FLEX ROLLER ПРУЖИННЫЙ КАТОК	Tandem 300	1630
	Tandem 400I	3350



Kit rompitraccia su richiesta
Wheel track eradicator on request
Набор пружинных стоек по запросу



DANTE

ERPICI A DISCHI



TANDEM



SP

ITA

Caratteristiche:

- dischi erpice Ø 510 mm X 5 mm dente basso
- distanza tra i dischi: 250 mm
- molle 100x13
- profondità lavoro: 3-12 cm

ENG

Characteristics:

- lower tined harrow discs, Ø 510 mm, thickness 5 mm
- distance between discs: 250 mm
- springs 100x13
- working depth: 3-12 cm

РУС

Характеристика

- конические диски, диаметром Ø 510 мм, толщина 5 мм
- расстояние между дисками: 250 мм
- пружина: 100x13 мм
- Рабочая глубина 3-12 см



Modello Model Модель	 mm	 mm	 AC HP	
Tandem SP e PRO 400	4000	2500	130-150	30
Tandem SP e PRO 500	5000	2500	170-220	38
Tandem SP e PRO 600	6000	2500	250-300	46

Rulli Rollers Катки	Ø mm	Modello Models Модель	SP Kg КГ	PRO Kg КГ
RULLO PAKER TAGLIENTE KNIFE PAKER ROLLER КАТОК ПАКЕР	600	400	3600	3790
		500	4300	4540
		600	4800	5600
RULLO A GABBIA 9T CAGE ROLLER 9T РЕШЁТЧАТЫЙ КАТОК 9T	400	400	3000	3190
		500	3500	3740
		600	3900	4190
RULLO A MOLLE FULL FLEX ROLLER ПРУЖИННЫЙ КАТОК	520	400	3680	3870
		500	4350	4590
		600	4670	4960

PRO

ITA

Caratteristiche:

- dischi erpice Ø 560 mm X 5 mm dente basso
- distanza tra i dischi: 250 mm
- molle 100x16
- profondità lavoro: 5-15 cm

ENG



Characteristics:

- lower tined harrow discs, Ø 560 mm, thickness 5 mm
- distance between discs: 250 mm
- springs 100x16
- working depth: 5-15 cm

РУС

Характеристика

- конические диски, диаметром Ø 560 мм, толщина 5 мм
- расстояние между дисками: 250 мм
- пружина: 100x16 мм
- Рабочая глубина 5-15 см



DEKO



Modello Model Модель	 mm	 mm	 AC HP			 KG
Tandem DEKO 500	5000	2500	260-300	38	14	7400
Tandem DEKO 600	6000	2500	300-350	46	16	8200

Caratteristiche:

- Due file di ancore Michel da 600 mm
- Due file di dischi erpice Ø 510x5 mm
- Molle 100x13 mm
- Rullo paker tagliente Ø 600 mm
- Profondità lavoro: max 30 cm

Characteristics:

- Two rows of Michel 600 anchors
- Two rows of harrow discs Ø 510x5 mm
- Springs 100x13 mm
- Knife paker roller Ø 600 mm
- Working depth: max 30 cm

Характеристика:

- два ряда анкеров Мишель диаметром 600 мм.
- два ряда дисков бороны Ø 510x5 мм.
- пружины 100x13мм
- катком пакер Ø 600мм
- рабочая глубина: до 30м



Optional: livella idraulica solo per rullo paker e rullo a molla

Optional: hydraulic leveler only for paker roller and full flex roller

По запросу: набор гидравлической регулировки только для катка пакер и пружинного катка

Kit rompitraccia su richiesta

Wheel track eradicator on request

Набор пружинных стоек по запросу



Regolazione standard a fori

Holes standard regulation

Стандартная регуляция с отверстиями



Cuscinetti senza manutenzione a doppia corona di sfere

Ball bearing with 6 cassette seals, no maintenance necessary

Двухрядные шарикоподшипники

ITA

Tandem DEKO è un erpice a dischi con la funzionalità di un decompattatore. Le due file di ancore Michel, poste nella parte anteriore della macchina, lo rendono adatto alla lavorazione a doppio strato con un impatto ambientale molto basso.

ENG

Tandem DEKO is a disc harrow with the functionality of a decompactor. The two rows of Michel anchors, at the front of the machine, make it suitable for double layer processing with a very low environmental impact.

РУС

Дисковая борона Deko Tandem подходит для двухслойной обработки почвы с очень низким воздействием на окружающую среду.



ITA

Caratteristiche:

- dischi erpice Ø 610mm x 6 mm dente alto
- distanza tra i dischi: 310 mm
- molle 120x20
- profondità lavoro: 10-20 cm
- tipo di chiusura: idraulica
- kit di contenimento laterale di serie

ENG

Characteristics:


- higher tined harrow discs, Ø 610mm, thickness 6mm
- distance between discs: 310 mm
- springs 120x20
- working depth: 10-20 cm
- folding system: hydraulic
- side containment kit on standard

РУС

Характеристики:

- конические диски, диаметром 610 мм, толщина 6 мм
- Расстояние между дисками: 310 мм
- пружины 120x20
- Рабочая глубина: 10-20 см
- Система складывания: гидравлическая
- Комплект защитной оболочки глыбы

Modello/ Model/ Модель	 mm	 mm	 AC HP	
Tandem XL500	5000	2500	250-300	32
Tandem XL600	6000	2500	300-350	36



Rulli/ Rollers/ Катки	Ø mm	Modello/ Model/ Модель	Kg КГ
RULLO PAKER TAGLIANTE KNIFE PAKER ROLLER КАТОК ПАКЕР	600	500 XL	6500
		600 XL	7000
DOPPIO RULLO A GABBIA DOUBLE CAGE ROLLER ДВОЙНЫМ РЕШЁТЧАТЫМ КАТКОМ	400	500 XL	5800
		600 XL	6000
RULLO A DISCHI DISCS ROLLER ДИСКОВОЙ КАТОК	630	500 XL	6500
		600 XL	7000

