



MEGA



ITA

La larghezza di lavoro e la velocità fino a 9 Km/h permettono di ottenere elevate rese orarie (fino 6 Ha/h), a seconda della tipologia di terreno.



Regolazione del brandeggio (variazione di lavorazione fra la prima e la seconda fila di dischi).
System for regulating the work variation between the first and the second row of discs.

Регулирование настройки (варианты рабочего режима между первым и вторым рядом дисков).

ENG

The working width and the speed up to 9 km/h allow to obtain high hourly yields (up to 6 ha/h), depending on the type of soil.



A richiesta:
timone idraulico con occhione.
On request:
hydraulic towing eye.

По запросу:
гидравлическое рулевое колесо.

РУС

Ширина работы до 6 метров и скорость до 9 км/ч позволяют получать высокую часовую урожайность (до 6 га/ч) в зависимости от типа почвы.



Ruota per la regolazione di profondità.
Wheel for the depth regulation.

Маховик для регулирования глубины.

Modello Model Модель	 mm	 mm	 KG	 AC HP	 mm	 n°
MEGA 500	5000	2500	7500	450-480	600 mm	11
MEGA 600	6000	2500	8300	550-600	600 mm	13




Via F.lli Bandiera, 12
Bagnoli di sopra - 35023 (Padova) -Italy
Tel. +39 0495344011
info@dantemacchine.it
www.dantemacchine.it

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.
Data, descriptions and pictures are just as a guide, not promissory.
Данные описания и иллюстрации представлены в качестве примера и соответствие не является обязательным.



DANTE

DISSODATORI

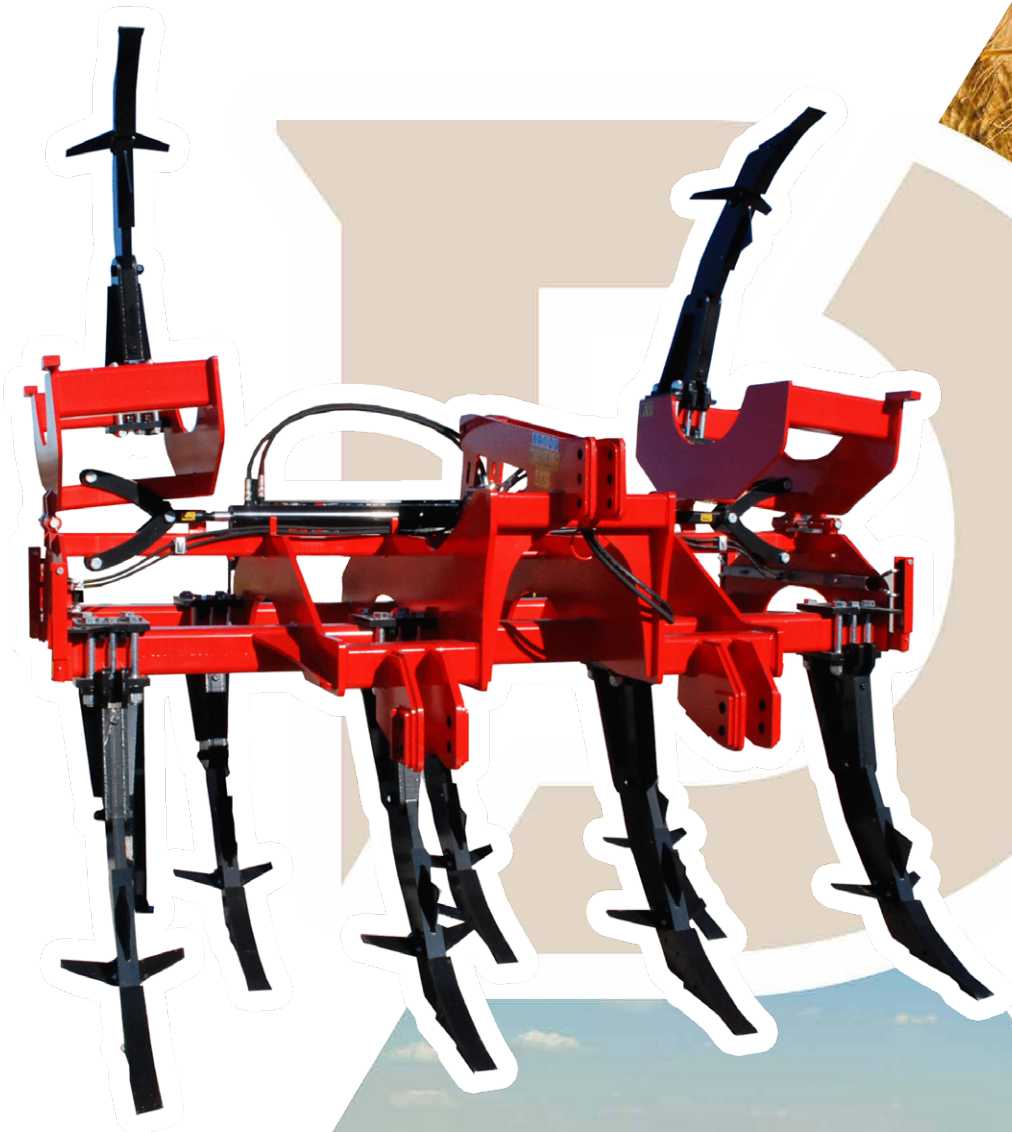

XS, XL & MEGA



DANTE

XS



XS 300



Kit contenimento zolle (destro o sinistro)
Strip clod containment kit (right or left)
Комплект защитной оболочки глыбы
(правый или левый)

ITA

I dissodatori Ares XS sono ideali per aziende di medie grandi dimensioni che possiedono trattori compresi tra 300 e 400 HP.

Altezza sotto il telaio : 95 cm.
Le sue ancore permettono di lavorare il terreno fino a una profondità di 60 cm.

- Tipo di attacco: attacco a tre punti
- Categoria attacco: 4° categoria
- Vomeri con innesto a baionetta
- Esplosori centrale e laterali di serie
- Tutte le parti di consumo sono in acciaio antiusura

ENG

Ares XS subsoilers are aimed for medium-large companies that have tractors between 300 and 400 HP.

Height under the frame: 95 cm.
Its anchors allow you to work the soil up to a depth of 60 cm.

- Hitch type: three-point hitch
- Hitch category: 4th category
- Share with bayonet engage
- Central and wing coulters on standard equipment
- All usury parts are made of anti-usury steel

РУС

Глубокорыхлители Ares XS идеально подходят для средних и крупных компаний с тракторами мощностью от 300 до 400 л.с.

Высота под рамой: 95 см.
Лапы позволяют обрабатывать почву на глубину до 60 см.

- Вид крепления: трехточечное
- Категория крепления: 4-я
- Лемеха с креплением
- Центральный нож с боковыми лезвиями
- Все материалы из износостойчивой стали

Modello Model Модель	 mm	 mm	 KG	 HP	 mm	 n°
XS 300	3000	3000	2275	300-350	600 mm	7
XS 400	4000	4000	3000	350-400	600 mm	9
XS 400 I	4000	3000	3830	350-400	600 mm	9

XL



Modello Model Модель	 mm	 mm	 KG	 HP	 mm	 n°
XL 300	3000	3000	2700	300-350	700 mm	7
XL 400	4000	4000	3600	400-450	700 mm	9
XL 400I	4000	3000	4250	400-450	700 mm	9

ITA

I dissodatori Ares XL sono quelli che raggiungono la maggior profondità di lavoro: ben 70 cm, per larghezze di lavoro da 3 a 4 m in accoppiamento con trattori di potenza compresa tra 300 e 450 HP.

L'elevata profondità di lavoro permette di dissodare anche i terreni più duri, tenaci e compatti.

La struttura e l'ampia **luce sotto il telaio (105 cm)** garantiscono un ottimale flusso di terreno e residuo, evitando intasamenti anche ad intense velocità di lavoro e in presenza di elevata densità di residuo culturale.

ENG

The Ares XL subsoilers are those that reach the greatest working depth: 70 cm, for working widths from 3 to 4 m when coupled with tractors with power between 300 and 450 HP.

The high working depth allows you to break up even the hardest, most tenacious and compact soils.

The structure and the **large space under the frame (105 cm)** guarantee an optimal flow of soil and residue, avoiding blockages even at intense working speed and in the presence of high density of crop residue.

РУС

Глубокорыхлители Ares XL достигают наибольшей глубины обработки: до 70 см, при ширине работы 3-4 м.

Они агрегируются с тракторами мощностью от 300 до 450 л.с. Большая рабочая глубина позволяет разрыхлять даже самые твердые, и плотные почвы.

Структура и **большая высота рамы от земли (105 см)** обеспечивают оптимальный поток почвы и остатков, исключая засорение даже на высоких рабочих скоростях и при высокой плотности растительных остатков.