


Giunto a tasselli con flange SAE con fissaggio bussola coniche, ideale per applicazioni industriali ed agricole.
L'inserimento della bussola dall'esterno permette lo slittamento del mozzo per la sostituzione dei tasselli.

Flexible couplings with SAE flange with taper bush, industrial and agricultural application.
External taper bush fitting able the rubber pad replacement, sliding the hub.

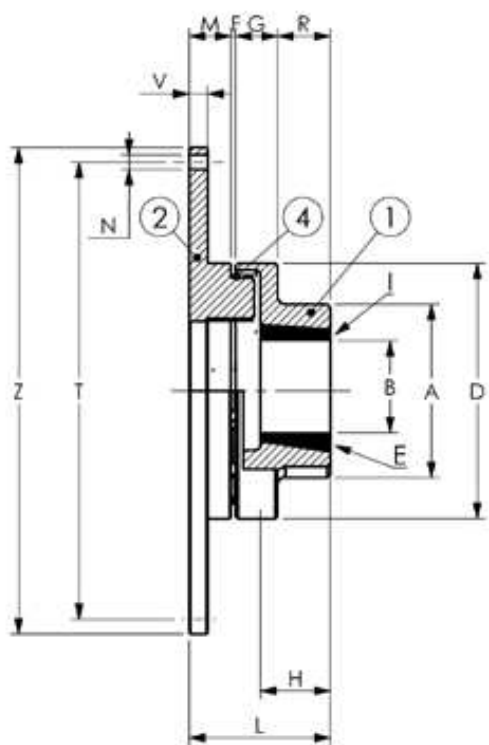

Per i disallineamenti consultare la tabella a pag. 10
For misalignments please consult table at page 11

Vedi coppia nominale a pag. 16
See nominal torque at page 16

DATI TECNICI / Technical data

PART LISTING / Technical data																					
Tipo Type	Codice giunto Coupling code	A	D	F	G	H	L	M	N		R	T	V	Z	VOLANO Flywheel	1 Codice semigiunto Half coupling code	2 Codice flangia Standard Standard flange code	Elemento elastico Flexible element		Peso Weight	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	n°	Ø	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				n°	Cod.		[kg]
127	1127B04 1127B05 E	102	145	3	27	30	76	27	6	9	19	200,0	10	215,9	6" ½	3127B01 3127B02 E	2127012	5	4080004	4,8	
127	1127B06 1127B07 E	102	145	3	27	30	76	27	8	9	19	222,2	10	241,3	7" ½	3127B01 3127B02 E	2127011	5	4080004	5,0	
127	1127B08 1127B09 E	102	145	3	27	30	76	27	6	11	19	244,5	10	263,5	8"	3127B01 3127B02 E	2127013	5	4080004	5,2	
127	1127B10 1127B11 E	102	145	3	27	30	76	27	8	11	19	295,2	10	314,3	10"	3127B01 3127B02 E	2127014	5	4080004	5,4	
140	1140B04 1140B05 E	112	165	3	27	45	91	27	6	9	34	200,0	12	215,9	6" ½	3140B01 3140B02 E	2140015	6	4080004	6,2	
140	1140B06 1140B07 E	112	165	3	27	45	91	27	8	9	34	222,2	12	241,3	7 "½	3140B01 3140B02 E	2140016	6	4080004	6,4	
140	1140B08 1140B09 E	112	165	3	27	45	91	27	6	11	34	244,5	12	263,5	8"	3140B01 3140B02 E	2140017	6	4080004	6,6	
140	1140B10 1140B11 E	112	165	3	27	45	91	27	8	11	34	295,2	12	314,3	10"	3140B01 3140B02 E	2140018	6	4080004	7,1	
140	1140B12 1140B13 E	112	165	3	27	45	91	27	8	11	34	333,4	12	352,4	11" ½	3140B01 3140B02 E	2140019	6	4080004	7,6	
170	1170B04 1170B05 E	142	204	3	29	50	97	28	8	9	37	222,2	12	241,3	7" ½	3170B01 3170B02 E	2170018	8	4080004	10,6	
170	1170B06 1170B07 E	142	204	3	29	50	97	28	6	11	37	244,5	12	263,5	8"	3170B01 3170B02 E	2170017	8	4080004	10,9	
170	1170B08 1170B09 E	142	204	3	29	50	97	28	8	11	37	295,2	12	314,3	10"	3170B01 3170B02 E	2170008	8	4080004	11,8	
170	1170B10 1170B11 E	142	204	3	29	50	97	28	8	11	37	333,4	12	352,4	11" ½	3170B01 3170B02 E	2170009	8	4080004	12,6	
210	1210B04 1210B05 E	152	245	3	32	50	101	32	8	11	34	295,2	12	314,3	10"	3210B01 3210B02 E	2210006	10	4080004	16,1	
210	1210B06 1210B07 E	152	245	3	32	50	101	32	8	11	34	333,4	12	352,4	11" ½	3210B01 3210B02 E	2210007	10	4080004	16,9	
210	1210B10 ridotto/short	140	245	3	32	50	83	32	8	11	16	333,4	12	352,4	11" ½	3210B05	2210007	10	4080004	16,5	
210	1210B23	140	245	3	32	50	83	32	8	11	16	295,2	12	314,3	10"	3210B05	2210006	10	4080004	14	
260▲	1260B08 1260B09 E	172	284	3	34	90	143	34	8	11	72	333,4	18	352,4	11" ½	3260B01 3260B02 E	2260010	12	4080004	25	
260▲	1260B10 1260B11 E	172	284	3	34	90	143	34	8	13	72	438,1	18	466,7	14"	3260B01 3260B02 F	2260011	12	4080004	33	