TRANSPALLET

TPX1800
CARRELLO ELEVATORE CINGOLATO CON FORCHE A PANTOGRAFO ESTENSIBILI



MOTORE DIESEL

Marca ..... KUBOTA - D902-E3B stage V
Tipo ..... verticale a 4 tempi raffreddato a liquido
Cilindri e cilindrata ..... 3 / 898 cc
Potenza lorda max ..... 21,6 HP (16,1 kW) / 3200rpm
Avviamento ..... elettrico
Serbatoio carburante ..... 20 litri
Potenza sonora garantita ..... LwA 101 dB

DISTRIBUTORE

Tipo ..... idraulico

CINGOLATURA

Tendicingolo ..... a grasso
Larghezza cingolo ..... 250 mm
Rulli per lato 6
Allargamento sottocarro ..... 1390 - 1780 mm


PRESTAZIONI


Velocità di traslazione ..... 2,4 - 3,7 km/h
Pressione al suolo ..... 0,58 daN/cm²
Pendenza max percorribile (entrambi i sensi) ..... 20°
..... 3° con pantografo aperto
Altezza massima di carico/scarico
(alle forche) ..... 1798 mm

PORTATA ..... 1800 kg

PESO OPERATIVO

(escluso operatore) ..... 2350 kg

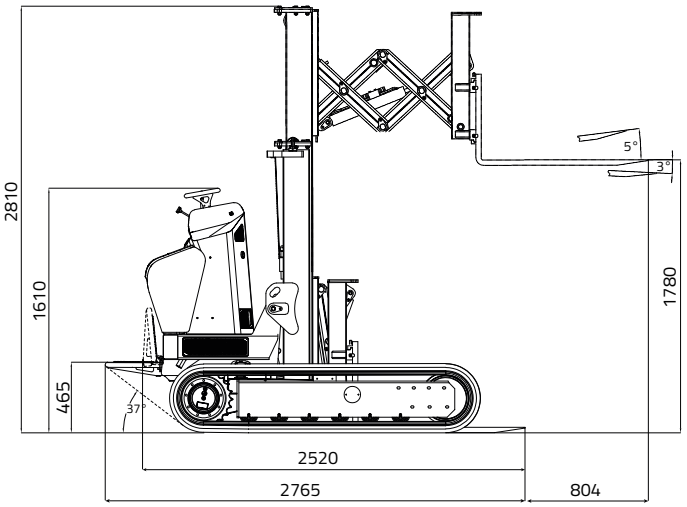

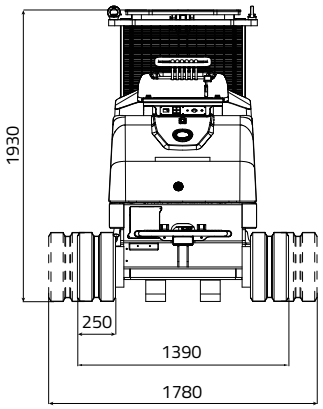

Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento.
Tutti i dati qui presenti sono indicativi.

ED. 05/2026

Hinowa S.p.A. Unipersonale
Via Fontana, 22 | 37054 Nogara (VR)
Tel. +39 0442 539100 | info@hinowa.com
www.hinowa.com