


# CASTLOADERS

# CASTLOADERS



## DIAGRAMMI DI CARICO

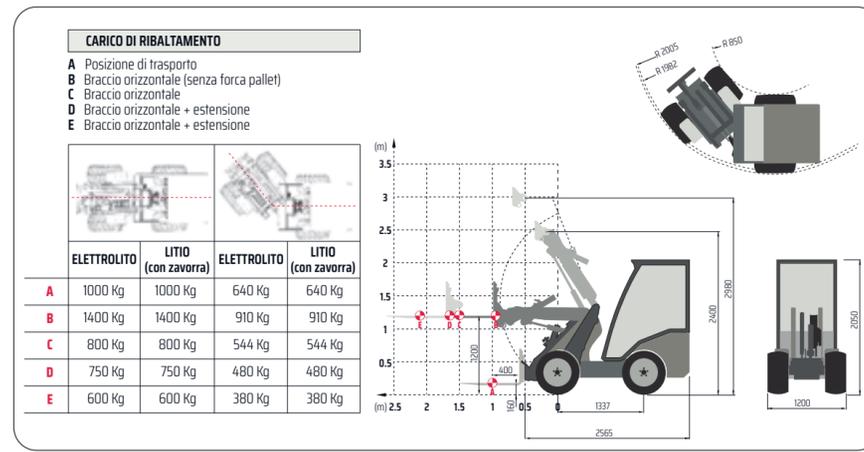

## RUOTE

SKID	ALL-TRAC	TRACTOR	GARDEN
23X8.50-12 26X12.00-12 5.70-12	8PR 300/60X12	23X8.50-12 23X10.50-12 26X12.00-12 7.00-12	23X8.50-12 23X10.50-12 24X13.00-12 26X12.00-12



<input type="checkbox"/> CAST 800 ECO	1.400 Kg	15 KW	25 lt/min	2980 mm
---------------------------------------	----------	-------	-----------	---------

[B]

PH-800 ECO\_IT\_02 / 2024 - AG0000000019

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e/o notifica. Cast Group si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza obbligo di comunicazione. Le immagini riportate in questo documento sono a solo scopo dimostrativo.



# 800ECO

# 2=ZERO EMISSION



CAST GROUP S.r.l.  
Via A. Meucci, 18, 30035, Mirano(VE), Italia  
ph.+39 041 5701827- fax +39 041 5726786  
info@cast-group.it | www.cast-group.it



www.cast-group.it



# 800ECO



## the zeroemission >>>> concept

- Batteria al litio, grande flessibilità di utilizzo con notevole riduzione dei costi di gestione. Esente da manutenzione con possibilità di ricarica veloce senza effetto memoria.



Display elettronico di ultima generazione con spie anomalie, luci, motore, livelli olio idraulico e livello di carica.



Il Joystick a 14 funzioni è di serie e permette di gestire tutti i comandi in maniera intelligente e pratica.



Velocità massima: fino a 12 km/h @26x12.00-12.



La ricarica plug-in avviene direttamente mediante connessione al sistema integrato.



Il display elettronico indica quando lo sportello è aperto e la batteria non è in ricarica.



Caricabatterie integrato con led luminosi che indicano le informazioni sullo stato di di ricarica.



Tecnologia e innovazione racchiuse in una macchina estremamente versatile con una straordinaria maneggevolezza e capacità di carico di tutto rispetto. Il generoso motore elettrico a due magneti permanenti è molto silenzioso e la batteria può offrire un'autonomia fino a 7 ore a seconda dell'intensità di utilizzo. Il Joystick a 14 funzioni è standard. Cast 800 ECO è disponibile con una batteria da trazione a elettrolito da 48 Volt oppure a ioni di litio da 51,2 Volt e 210 Ah di capacità nominale per entrambe le versioni, ottima autonomia anche in condizioni di lavoro intenso, peso contenuto ed esteso ciclo di vita. I tempi di ricarica medi sono di circa 5/7 ore.

## 800 ECO Dati tecnici

800 ECO ELECTROLYTE

800 ECO LITHIUM

### □ Dati motore e batteria

Tipo di motore	Elettrico	Elettrico
2 magneti permanenti	✓	✓
Potenza kW	15	15
Tipo di batteria	elettrolito	ioni di litio
Classificazione batteria	da trazione	da trazione
Tensione nominale V	48	51,2
Capacità nominale Ah	210	210
Livello di emissioni	zero	zero

### □ Impianto elettrico

Tensione di esercizio V	12	12
-------------------------	----	----

### □ Pesì

Peso kg	1.455	1.245
Capacità di sollevamento kg [B]	1.400	1.400
Massima forza di tiro kg	670	670
Forza di strappo kg	1.150	1.150

### □ Dati veicolo

Joystick (funzioni)	14 - ERGO	14 - ERGO
Cabina (optional)	✓	✓
Blocco differenziale elettrico	✓	✓
Protezione Rops/Fops	✓	✓
Braccio telescopico	✓	✓
Parallelogramma	✓	✓
Velocità km/h	12	12

### □ Guida

Tipo di guida: "Direct Drive" 4WD trasmissione idrostatica	✓	✓
Trazione diretta	non rilevati	non rilevati

### □ Valori emissioni acustiche

### □ Ruote

Tractor	23x8.50-12	23x8.50-12
---------	------------	------------

